

2025

ZEMINSK

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ SPL


Листовые лотки

Углы

Повороты

Переходы

Подвесы

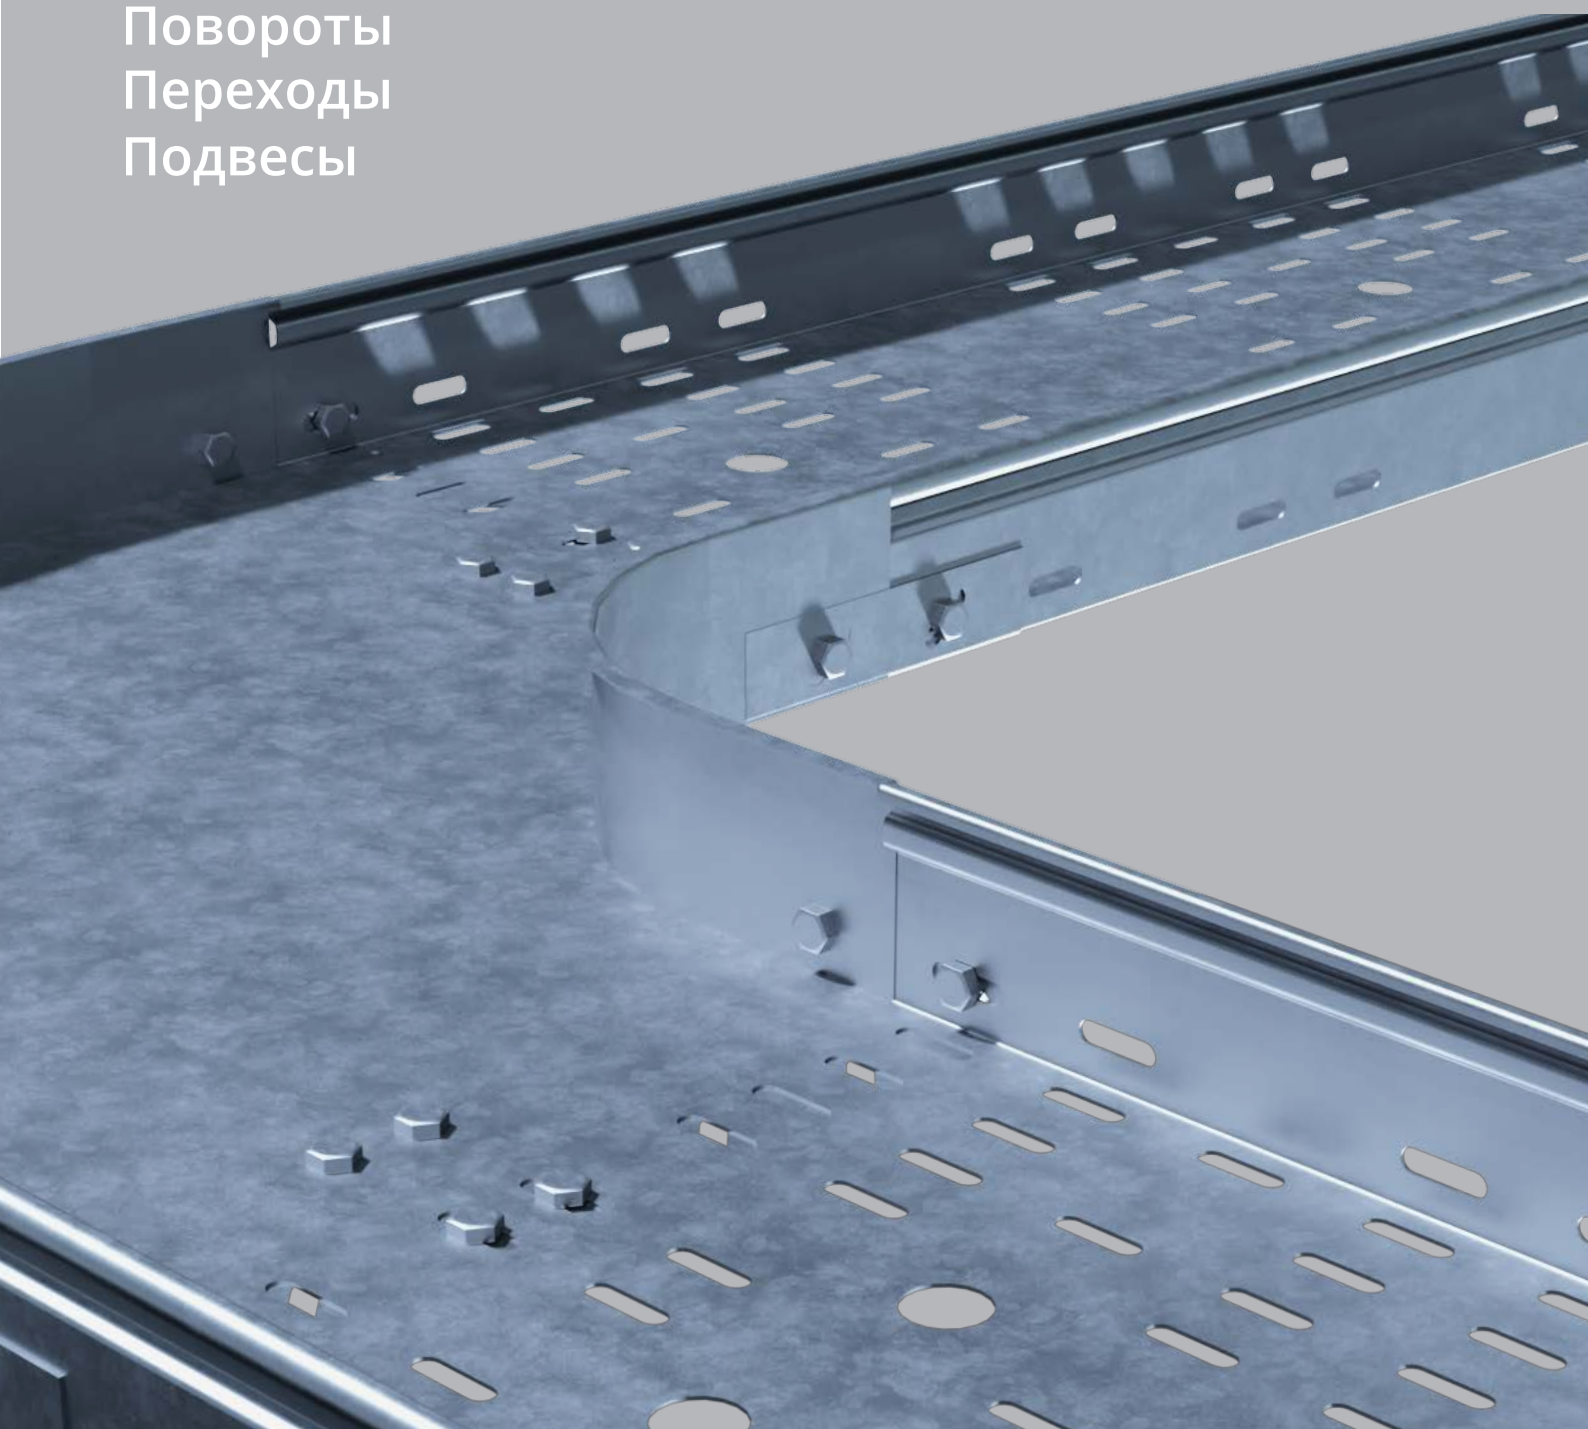

ОКЛ ZEMINSK® LINE

Это комплекс сертифицированных изделий по ГОСТ Р 53316 и СП 6.13130.2013, состоящий из кабеленесущих элементов, негорючих комплектующих и огнестойкого кабеля, обеспечивающий бесперебойное электроснабжение противопожарных систем в течение определенного периода времени в условиях пожара.

Составные элементы ОКЛ TM ZEMINSK® LINE

- Металлические перфорированные и неперфорированные лотки, аксессуары и комплектующие TM «ZEMINSK»®
- Металлический кабель-канал серии SK (KKMO) и аксессуары TM «ZEMINSK»®
- Огнестойкие монтажные коробки TM «ZEMINSK»®
- Лотки металлические лестничные типа НЛ, аксессуары TM «ZEMINSK»®
- Опорные конструкции кабельных лотков TM «ZEMINSK»®
- Металлорукав гибкий и аксессуары АО «ЗЭТА»
- Системы крепежа

Марки кабельных изделий в составе ОКЛ TM ZEMINSK® LINE

- Огнестойкие кабели ООО НПП «Спецкабель»
- Огнестойкие кабели ООО «СегментЭНЭРГО»
- Огнестойкие кабели АО «СПКБ Техно»

**БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА В
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ОКЛ ZEMINSK® LINE**

О компании



Работаем с 1996 года



Производим
качественные изделия
по доступной цене



Собственное
конструкторское
бюро



Изготавливаем
продукцию по чертежам
и ТУ заказчика


«ZEMI-NSK» — российский производитель металлических кабеленесущих систем.

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ МЫ ДЕЛАЕМ КАЧЕСТВО ДОСТУПНЕЕ.

В ассортимент нашего завода входит более 25 000 наименований изделий по четырем направлениям:

- Система металлических кабель-каналов SK
- Система листовых кабельных лотков SPL
- Система крепежа и подвесов ЕМІ
- Электромонтажные изделия ГЭМ

Завод оснащен

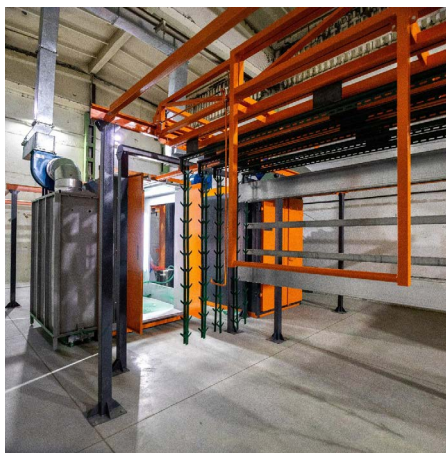

Кольцевой линией
порошковой окраски



Лазерным станком
для резки металла



Линией роспуска
металла



ЧПУ линиями



Участком электромонтажных
изделий (ГЭМ)

Проектировщикам

ZEMI-NSK предлагает специалистам:

- Альбомы типовых решений
- Базы данных
- Техническую поддержку
- Помощь в разработке технической документации
- Перерасчет сложных проектов с подбором продукции ZEMI-NSK
- Динамические блоки в AutoCAD (предоставляются по запросу)

3D STEP модели

В наличии полная база моделей формата step, которая позволяет работать в самых распространенных САПР: Компас 3D, NanoCAD, AutoCAD и др.



В данный каталог вошел весь спектр продукции систем кабельных лотков SPL:

- Листовые перфорированные, неперфорированные кабельные лотки
- Секции плавные (углы, переходы, ответвители, переходники)
- Секции быстрого монтажа (углы, переходы)
- Системы подвесов и крепежных изделий

Более полная информация об ассортименте завода
представлена на нашем сайте www.zeminsk.ru.

Маркировка – краткая характеристика защитных покрытий, видов климатического исполнения и категорий размещения изделий, степеней защиты. Изделия по исполнению для различных климатических районов, категорий, условий эксплуатации и хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды маркируется согласно ГОСТ 15150-69.

Климатическое исполнение	
У	С умеренным климатом. Средняя, из ежегодных абсолютных максимумов, температура равна или ниже +40°C, средняя, из абсолютных минимумов, температура выше -45°C. Диапазон рабочих температур при эксплуатации – 45... +45 °C
ХЛ	С холодным климатом. Средняя, из абсолютных минимумов, температура ниже -45°C. Диапазон рабочих температур при эксплуатации – 60...+40°C
УХЛ	С умеренным и холодным климатом. Диапазон рабочих температур при эксплуатации – 60...-40°C
Т	Тропический климат
ТЛ	С влажным тропическим климатом. Сочетание температуры, равной или выше +20°C и относительной влажности выше 80% наблюдается 12 и более часов в сутки за непрерывный период более 2 месяцев. Диапазон рабочих температур при эксплуатации – 60...+50°C
ТС	С сухим тропическим климатом. Средняя, из ежегодных абсолютных максимумов, температура воздуха выше 40°C. Диапазон рабочих температур при эксплуатации -10...+50°C
М	Морской умеренно холодный климат
МО	Общеклиматическое морское исполнение
В	Все климатические исполнения. Для микроклиматических районов на суше и на море, кроме районов с очень холодным климатом. Диапазон рабочих температур при эксплуатации -60...+50°C

Категория размещения	
1	Для работы на открытом воздухе
2	Для работы в помещениях, где колебания влажности воздуха не отличаются от колебаний на открытом воздухе, например: в палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без теплоизоляции, а также в кожухах комплексных устройств категории 1 или под навесом (отсутствует прямое действие солнечной радиации и атмосферных осадков на изделие)
3	Для работы в закрытых помещениях с природной вентиляцией, без искусственного регулирования климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха, а также действие песка и пыли, значительно меньше, чем снаружи, например: в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (значительное уменьшение действий солнечной радиации, ветра, атмосферных осадков, отсутствие росы)
4	Для работы в помещениях с искусственно регулируемым микроклиматом, например: в закрытых обогреваемых и вентилируемых производственных и других, в том числе подземных, помещениях с хорошей вентиляцией (отсутствие прямого действия атмосферных осадков, ветра, а также песка и пыли внешнего воздуха)
5	Для работы в помещениях с повышенной влажностью

Материалы и типы покрытия

- Исполнение 1** — сталь, оцинкованная горячим конвейерным способом по методу Сендзи-мира. Масса цинкового покрытия 140-260 г/м², толщина покрытия 10-18 мкм (используется в артикуле цинк).
- Исполнение 2** — сталь, с последующим после изготовления элементов цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307 (используется в артикуле гор.цинк).
- Исполнение 3** — сталь, оцинкованная горячим конвейерным способом по методу Сендзи-мира, с последующей после изготовления элементов окраской в цвет палитры RAL (используется в артикуле RAL).
- Исполнение 4** — Нержавеющая сталь (AISI).
- Исполнение 5** — Гальваническое цинкование (GZ).

Климатическое исполнение продукции

- Исполнение 1** — У1, У2, У3, У4, У5, Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, ХЛ2, УХЛ2.
- Исполнение 2** — У1, У2, У3, У4, У5, Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ4, ХЛ5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5.
- Исполнение 3** — У2, У3, У4, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ4, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4.
- Исполнение 4** — У1, ХЛ1, УХЛ 1, УХЛ 5, Т1.
- Исполнение 5** — У2, ХЛ2, УХЛ2, Т2.

Выбор защитного покрытия кабельной трассы


Для выбора толщины защитного покрытия кабельной трассы необходимо определить коррозионные условия окружающей среды. С учетом скорости эрозии цинка и требуемого срока службы можно подобрать требуемую толщину цинка в микронах. Классификация степени эрозии цинка согласно EN ISO 12944-2 указана в таблице.

Категория коррозионного действия	Типичное внутреннее окружение	Типичное внешнее окружение	Коррозионная нагрузка	Средний износ цинка, мкм/год
C1	Отапливаемые здания с нейтральной атмосферой, например: офисы, склады, школы, гостиницы	—	Не имеет значения	0,1
C2	Неотапливаемые здания с высоким уровнем скопления конденсата. Например: склады, спортзалы	Атмосфера с низким уровнем загрязнений, например, в сельской местности.	Малая	0,1 до 0,7
C3	Производственные помещения с высокой влажностью воздуха, например: пивоварни, молокозаводы, цеха по производству питания.	Городские и промышленные области со значительной степенью загрязнения диоксидом серы, прибрежные области с низкой солевой нагрузкой.	Умеренная	0,7 до 2,1
C4	Химические установки, бассейны, лодочные ангары над морской водой	Промышленные помещения и прибрежные области с низкой солевой нагрузкой	Большая	2,1 до 4,2
C5 I	Здания или области с постоянным скоплением конденсата и сильным загрязнением	Промышленные помещения с высоким уровнем влажности в условиях агрессивного воздействия	Очень большая (для промышленного помещения)	1,2 до 8,2
C5 M	Здания или области с постоянным скоплением конденсата и сильными загрязнениями	Прибрежные области с высокой солевой нагрузкой	Очень большая (для применения в морских условиях)	4,2 до 8,2

Структура формирования артикула продукции серии SPL

Кабельный лотки

SPL.L.N.100.080.07-2.HDZ

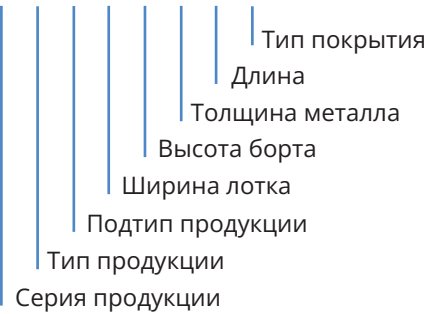

Тип продукции


L — Лоток K — Крышка

Подтип продукции

P — Перфорированный лоток
N — Неперфорированный лоток

Углы и повороты

SPL.L.UN.050.050.10-HDZ

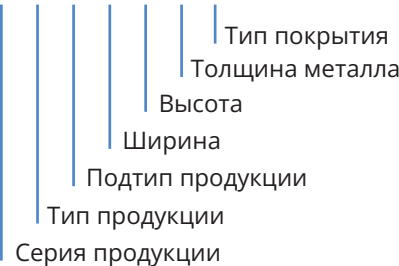

Тип продукции


L — Лоток K — Крышка

Подтип продукции

YP — Угол плоский 45° YN — Угол наружный 45°
UP — Угол плоский 90° UN — Угол наружный 90°
WP — Угол плоский 135° WN — Угол наружный 135°
YV — Угол внутренний 45° X — X-образная секция
UV — Угол внутренний 90° T — T-образная секция
WV — Угол внутренний 135°

Переходы

SPL.L.B.100X050.050X050.12-HDZ

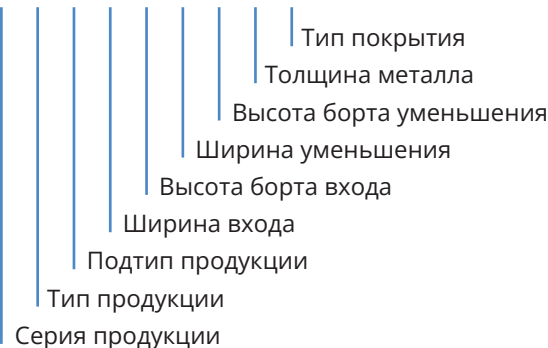

Тип продукции


L — Лоток K — Крышка

Подтип продукции

H — Переход по высоте центральный
B — Переход по ширине центральный
HB — Переход по высоте и ширине центральный
HL — Переход по высоте левый
BL — Переход по ширине левый
HBL — Переход по высоте и ширине левый
HR — Переход по высоте правый
BR — Переход по ширине правый
HBR — Переход по высоте и ширине правый
TVD — Ответвитель T-образный вертикальный вниз
TVDB — Ответвитель T-образный вертикальный боковой вниз
TVU — Ответвитель T-образный вертикальный вверх
TVUB — Ответвитель T-образный вертикальный боковой
UVP — Переходник угловой вертикальный внутренний
UVPB — Переходник угловой вертикальный внутренний боковой
UNP — Переходник угловой вертикальный наружный
UNPB — Переходник угловой вертикальный наружный боковой

Соединители, заглушки, перегородки, сужения

SPL.S.000.050.10-HDZ

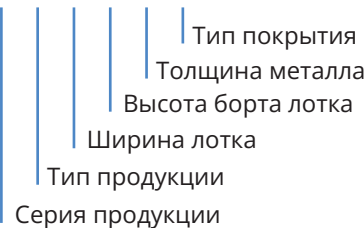

Тип продукции

S — Соединительная пластина
PS — Соединительный профиль
ZG — Заглушка
PG — Перегородка
CPL — Сужение провля простое
CPR — Сужение левое простое

*все величины указаны в мм

Листовые лотки SPL

Лотки неперфорированные	14
Лотки перфорированные	22
Крышка лотка	30

Секции плавные для листовых лотков серии SPL

Секции плавные угловые плоские 45°, 90°, 135°	34
Секция угловая плоская 30°-90°	40
Секции плавные угловые внутренние 45°, 90°	42
Секции плавные угловые наружные 45°, 90°	46
Секция плавная Т-образная	50
Секция плавная Х-образная	54
Ответвители Т-образные	56
Переходники угловые	68
Переходы центральные	76
Переходы правосторонние и левосторонние	86
Сужение простое правое	100
Сужение простое левое	101
Сужение простое универсальное	102
Соединительная пластина	103
Соединительный профиль	104
Заглушка кабельного лотка	106
Перегородка кабельного лотка	108
Фланец проходной	109


Секции быстрого монтажа для листовых лотков серии SPL

Секции угловые плоские 45°, 90°	112
Секции угловые внутренние 45°, 90°	116
Секции угловые наружные 45°, 90°	120
Секция Т-образная	124
Секция Х-образная	126
Переходы центральные	128
Переход правый	130
Переход левый	132

Системы подвесов и крепежных изделий


Крепление к потолку на шпильках	136
Унитарные подвесы	138
Стойки сборных подвесов	139
Полки сборных подвесов	144
Профили	146
Монтажная система для средних нагрузок	147
Монтажная система для тяжелых нагрузок	155
Метрический крепеж	159

Монтаж системы кабельных лотков SPL

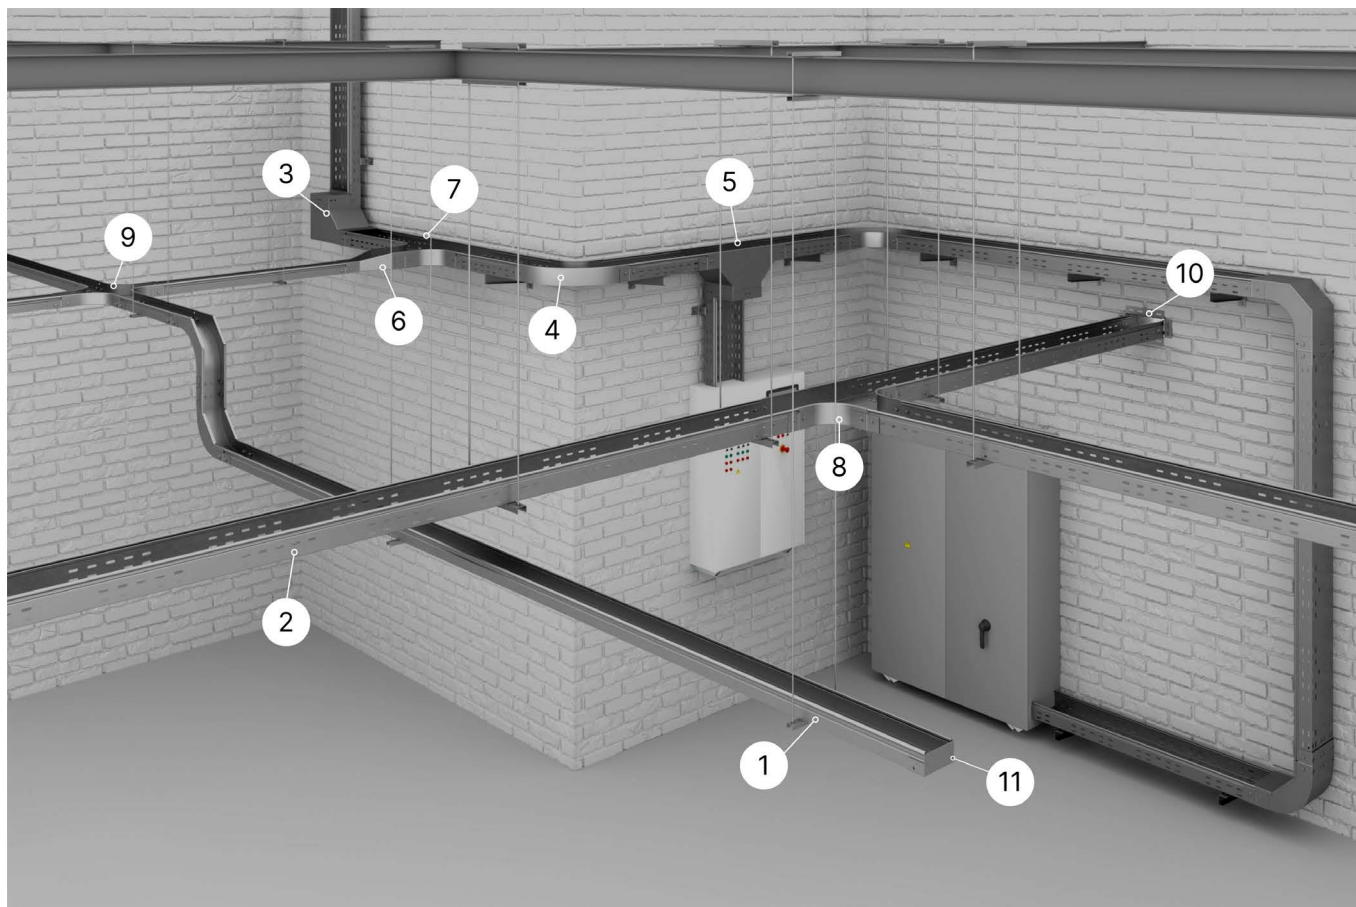

- | | |
|-----------|--|
| 1 | Кабельный лоток неперфорированный |
| 2 | Кабельный лоток перфорированный |
| 3 | Переходник угловой вертикальный наружный боковой |
| 4 | Лоток угловой плоский 90° |
| 5 | Ответвитель T-образный вертикальный боковой вниз |
| 6 | Переходник центральный |
| 7 | Ответвитель T-образный универсальный |
| 8 | Лоток T-образной секции |
| 9 | X-образная секция |
| 10 | Фланец |
| 11 | Заглушка |

ЛИСТОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

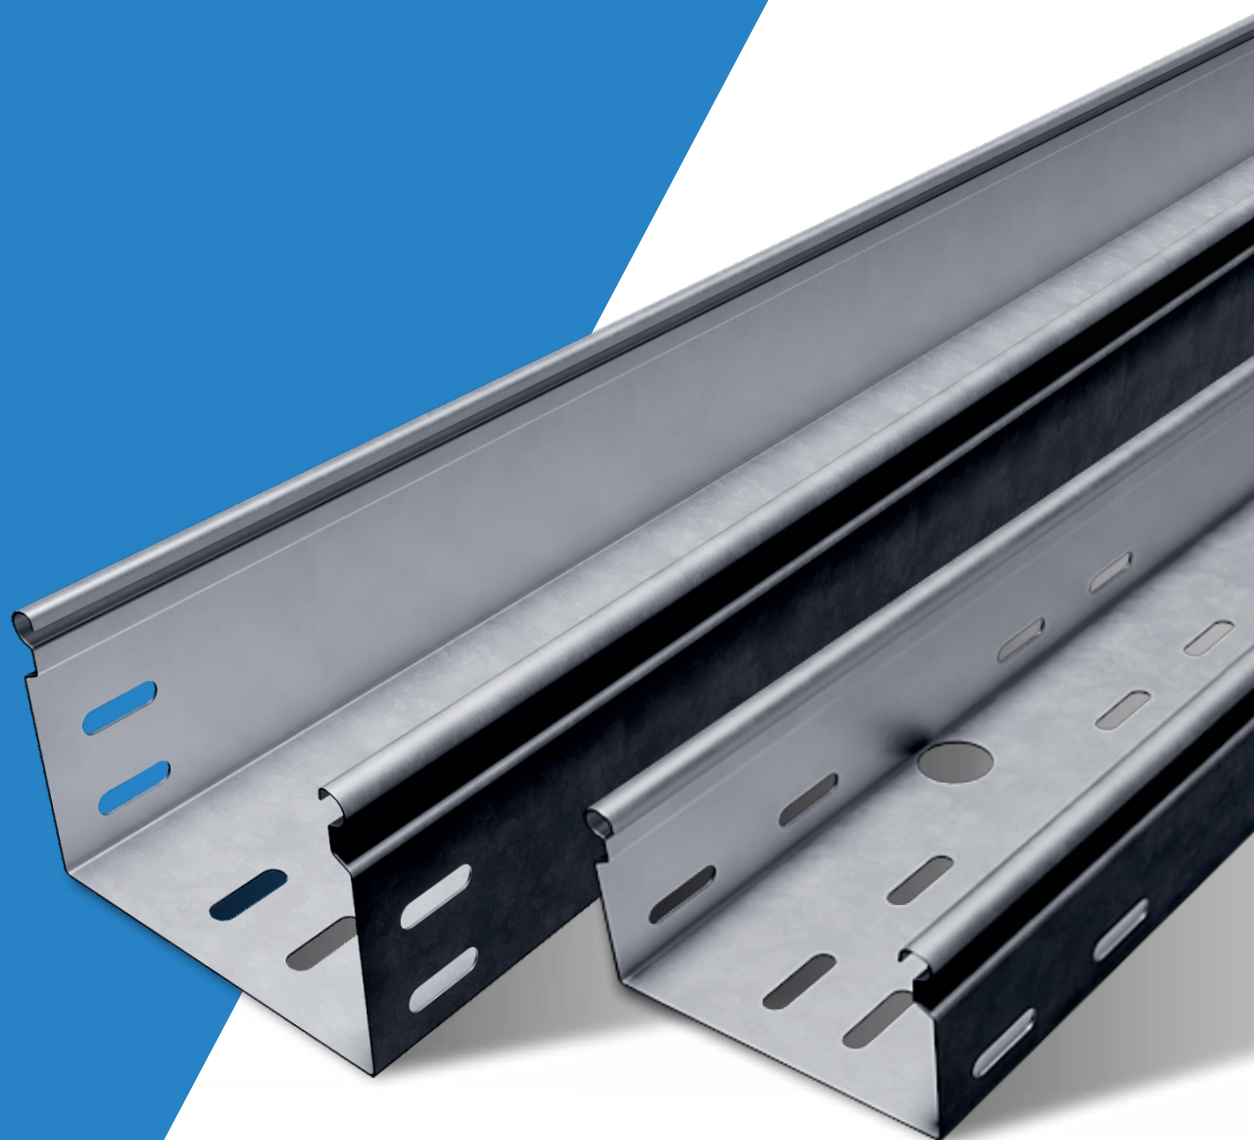

Система листовых лотков серии SPL предназначена для построения кабельных трасс любой сложности и организации силовой и слаботочной проводки напряжением до 1000В на объектах гражданского, коммерческого и промышленного назначения, включая прокладку на открытом воздухе.

Лотки изготавливаются из рулонной и листовой холоднокатанной стали марки 08ПС оцинкованной по методу Сендзимира (ГОСТ 14918-80). Представляют собой цельный профиль с защелкивающейся крышкой, которая просто и надежно крепится без использования метизов. Монтируется на вертикальные и горизонтальные поверхности с помощью кабельных сборных конструкций.

Площадь полезного поперечного сечения: 2500-60000 [мм²]

Ширина лотка: 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600

Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100

Длина лотка: 2000 / 2500 / 3000

Толщина металла: 0,7 / 1,0 / 1,2

Способ соединения: Лотки соединяются между собой с помощью двух соединительных пластин SPL.S или одним соединительным профилем SPL.PS.

Крепеж: Для крепления используются болты М6х10, гайки М6, шайбы М6.

Техническое условие: ТУ 27.33.13-001-12205210-2017

Степень защиты: IP00 – лотки без крышек;

(ГОСТ 14254-96) **неперфорированные лотки с крышками**

IP20 – со стороны крышки и лотка;

перфорированные лотки с крышками

IP20 – со стороны крышки

IP20 – со стороны лотка.

Исполнение лотков:

Исполнение 1 (Стандартное) – Цинкование по методу Сендзимира (Zn)

Исполнение 2 (Заказное) – Горячее цинкование (HDZ)

Исполнение 3 (Заказное) – Порошковая покраска (RAL)

Исполнение 4 (Заказное) – Нержавеющая сталь (AISI 304, 408)

Сертификаты соответствия:

ОКЛ – НСОПБ.RU.ЭО.ПР.353.Н.00312

Сейсмостойкость: РОСС RU.НБ06.Н04933

Пожарная безопасность. Технические средства защиты.

ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 52868-2007Ю, ГОСТ 10434-82

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Лотки неперфорированные

Высота борта 50 мм	12
Высота борта 65 мм	14
Высота борта 80 мм	16
Высота борта 100 мм	18

Лотки перфорированные

Высота борта 50 мм	20
Высота борта 65 мм	22
Высота борта 80 мм	24
Высота борта 100 мм	26

Крышка лотка	28
--------------	----


Лоток неперфорированный с высотой борта 50 мм




Соединение лотков

Лотки шириной 50 мм соединяются друг с другом и с фасонными изделиями при помощи соединительного профиля.

Лотки шириной от 100 мм соединяются друг с другом и с фасонными изделиями при помощи двух соединительных пластин SPL.S (стр. 105) или одного соединительного профиля SPL.PS (стр.106).

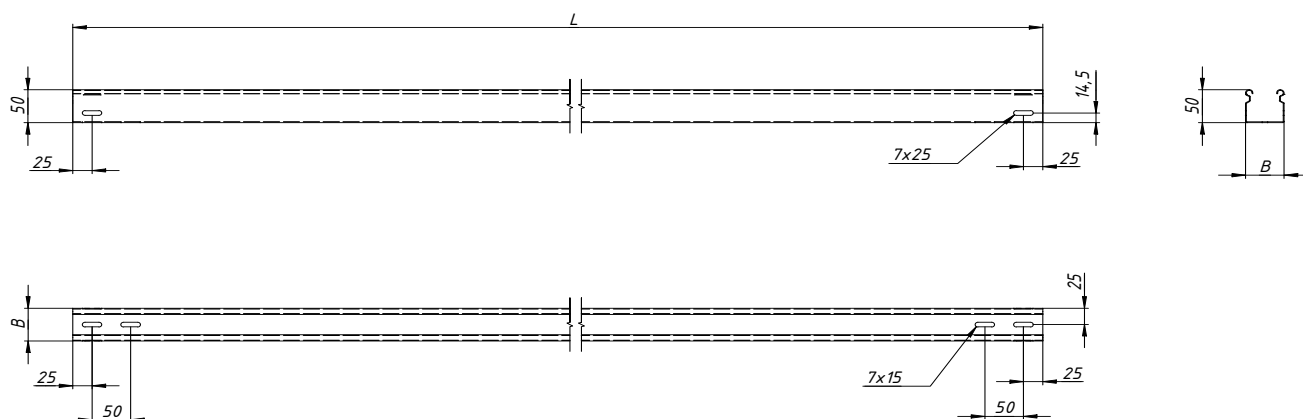

Высота 50 мм толщина 0,7 мм

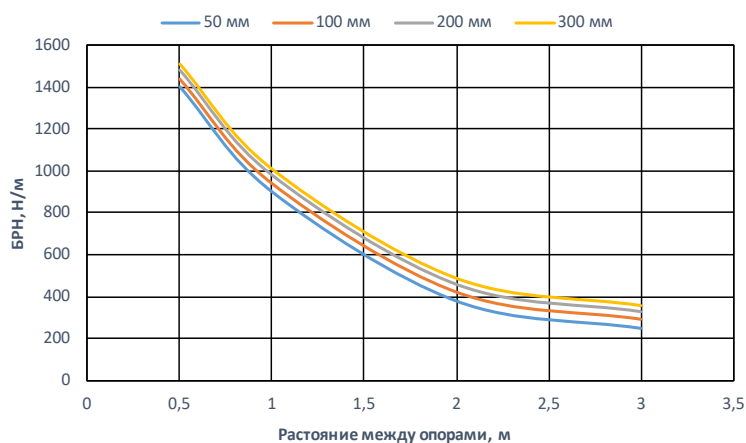

Толщина металла 0,7

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Длина L [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	2000	0,7	0,97	SPL.L.N.050.050.07-2	—	SPL.L.N.050.050.07-2-RAL
50	50	2500	0,7	0,97	SPL.L.N.050.050.07-2,5		SPL.L.N.050.050.07-2,5-RAL
50	50	3000	0,7	0,97	SPL.L.N.050.050.07-3		SPL.L.N.050.050.07-3-RAL
100	50	2000	0,7	1,24	SPL.L.N.100.050.07-2		SPL.L.N.100.050.07-2-RAL
100	50	2500	0,7	1,24	SPL.L.N.100.050.07-2,5		SPL.L.N.100.050.07-2,5-RAL
100	50	3000	0,7	1,24	SPL.L.N.100.050.07-3		SPL.L.N.100.050.07-3-RAL
200	50	2000	0,7	1,79	SPL.L.N.200.050.07-2		SPL.L.N.200.050.07-2-RAL
200	50	2500	0,7	1,79	SPL.L.N.200.050.07-2,5		SPL.L.N.200.050.07-2,5-RAL
200	50	3000	0,7	1,79	SPL.L.N.200.050.07-3		SPL.L.N.200.050.07-3-RAL
300	50	2000	0,7	2,33	SPL.L.N.300.050.07-2		SPL.L.N.300.050.07-2-RAL
300	50	2500	0,7	2,33	SPL.L.N.300.050.07-2,5		SPL.L.N.300.050.07-2,5-RAL
300	50	3000	0,7	2,33	SPL.L.N.300.050.07-3		SPL.L.N.300.050.07-3-RAL

Толщина металла 1,0

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Длина L [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	2000	1,0	1,38	SPL.L.N.050.050.10-2	—	SPL.L.N.050.050.10-2-RAL
50	50	2500	1,0	1,38	SPL.L.N.050.050.10-2,5		SPL.L.N.050.050.10-2,5-RAL
50	50	3000	1,0	1,38	SPL.L.N.050.050.10-3		SPL.L.N.050.050.10-3-RAL
100	50	2000	1,0	1,78	SPL.L.N.100.050.10-2		SPL.L.N.100.050.10-2-RAL
100	50	2500	1,0	1,78	SPL.L.N.100.050.10-2,5		SPL.L.N.100.050.10-2,5-RAL
100	50	3000	1,0	1,78	SPL.L.N.100.050.10-3		SPL.L.N.100.050.10-3-RAL
200	50	2000	1,0	2,56	SPL.L.N.200.050.10-2		SPL.L.N.200.050.10-2-RAL
200	50	2500	1,0	2,56	SPL.L.N.200.050.10-2,5		SPL.L.N.200.050.10-2,5-RAL
200	50	3000	1,0	2,56	SPL.L.N.200.050.10-3		SPL.L.N.200.050.10-3-RAL
300	50	2000	1,0	3,34	SPL.L.N.300.050.10-2		SPL.L.N.300.050.10-2-RAL
300	50	2500	1,0	3,34	SPL.L.N.300.050.10-2,5		SPL.L.N.300.050.10-2,5-RAL
300	50	3000	1,0	3,34	SPL.L.N.300.050.10-3		SPL.L.N.300.050.10-3-RAL
400	50	2000	1,0	4,12	SPL.L.N.400.050.10-2	—	SPL.L.N.400.050.10-2-RAL
400	50	2500	1,0	4,12	SPL.L.N.400.050.10-2,5		SPL.L.N.400.050.10-2,5-RAL
400	50	3000	1,0	4,12	SPL.L.N.400.050.10-3		SPL.L.N.400.050.10-3-RAL


Толщина металла 1,2

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Длина L [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	2000	1,2	1,66	SPL.L.N.050.050.12-2	SPL.L.N.050.050.12-2-HDZ	SPL.L.N.050.050.12-2-RAL
50	50	2500	1,2	1,66	SPL.L.N.050.050.12-2,5	SPL.L.N.050.050.12-2,5-HDZ	SPL.L.N.050.050.12-2,5-RAL
50	50	3000	1,2	1,66	SPL.L.N.050.050.12-3	SPL.L.N.050.050.12-3-HDZ	SPL.L.N.050.050.12-3-RAL
100	50	2000	1,2	2,13	SPL.L.N.100.050.12-2	SPL.L.N.100.050.12-2-HDZ	SPL.L.N.100.050.12-2-RAL
100	50	2500	1,2	2,13	SPL.L.N.100.050.12-2,5	SPL.L.N.100.050.12-2,5-HDZ	SPL.L.N.100.050.12-2,5-RAL
100	50	3000	1,2	2,13	SPL.L.N.100.050.12-3	SPL.L.N.100.050.12-3-HDZ	SPL.L.N.100.050.12-3-RAL
200	50	2000	1,2	3,07	SPL.L.N.200.050.12-2	SPL.L.N.200.050.12-2-HDZ	SPL.L.N.200.050.12-2-RAL
200	50	2500	1,2	3,07	SPL.L.N.200.050.12-2,5	SPL.L.N.200.050.12-2,5-HDZ	SPL.L.N.200.050.12-2,5-RAL
200	50	3000	1,2	3,07	SPL.L.N.200.050.12-3	SPL.L.N.200.050.12-3-HDZ	SPL.L.N.200.050.12-3-RAL
300	50	2000	1,2	4,0	SPL.L.N.300.050.12-2	SPL.L.N.300.050.12-2-HDZ	SPL.L.N.300.050.12-2-RAL
300	50	2500	1,2	4,0	SPL.L.N.300.050.12-2,5	SPL.L.N.300.050.12-2,5-HDZ	SPL.L.N.300.050.12-2,5-RAL
300	50	3000	1,2	4,0	SPL.L.N.300.050.12-3	SPL.L.N.300.050.12-3-HDZ	SPL.L.N.300.050.12-3-RAL
400	50	2000	1,2	4,94	SPL.L.N.400.050.12-2	SPL.L.N.400.050.12-2-HDZ	SPL.L.N.400.050.12-2-RAL
400	50	2500	1,2	4,94	SPL.L.N.400.050.12-2,5	SPL.L.N.400.050.12-2,5-HDZ	SPL.L.N.400.050.12-2,5-RAL
400	50	3000	1,2	4,94	SPL.L.N.400.050.12-3	SPL.L.N.400.050.12-3-HDZ	SPL.L.N.400.050.12-3-RAL
500	50	2000	1,2	5,88	SPL.L.N.500.050.12-2	SPL.L.N.500.050.12-2-HDZ	SPL.L.N.500.050.12-2-RAL
500	50	2500	1,2	5,88	SPL.L.N.500.050.12-2,5	SPL.L.N.500.050.12-2,5-HDZ	SPL.L.N.500.050.12-2,5-RAL
500	50	3000	1,2	5,88	SPL.L.N.500.050.12-3	SPL.L.N.500.050.12-3-HDZ	SPL.L.N.500.050.12-3-RAL
600	50	2000	1,2	6,82	SPL.L.N.600.050.12-2	SPL.L.N.600.050.12-2-HDZ	SPL.L.N.600.050.12-2-RAL
600	50	2500	1,2	6,82	SPL.L.N.600.050.12-2,5	SPL.L.N.600.050.12-2,5-HDZ	SPL.L.N.600.050.12-2,5-RAL
600	50	3000	1,2	6,82	SPL.L.N.600.050.12-3	SPL.L.N.600.050.12-3-HDZ	SPL.L.N.600.050.12-3-RAL


*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Высота 50 мм толщина 1,0 мм

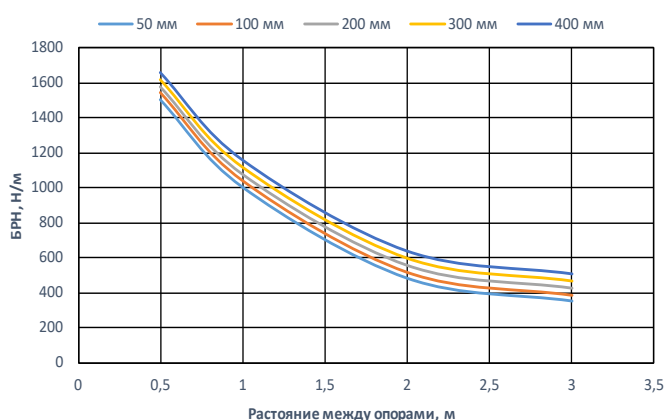

Высота 50 мм толщина 1,2 мм

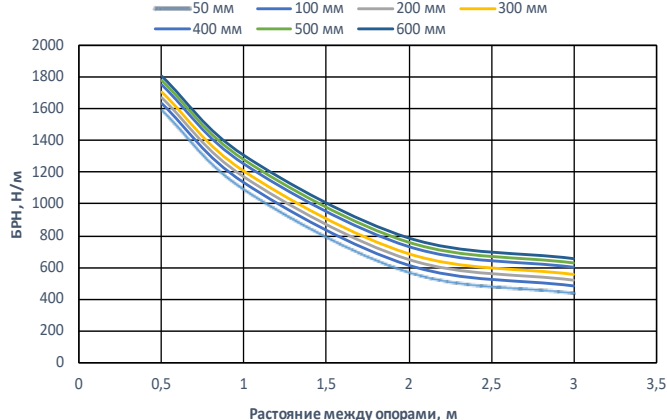


Лоток неперфорированный с высотой борта 65 мм




Соединение лотков

Лотки шириной от 100 мм соединяются друг с другом и с фасонными изделиями при помощи двух соединительных пластин SPL.S (стр. 105) или одного соединительного профиля SPL.PS (стр. 106).

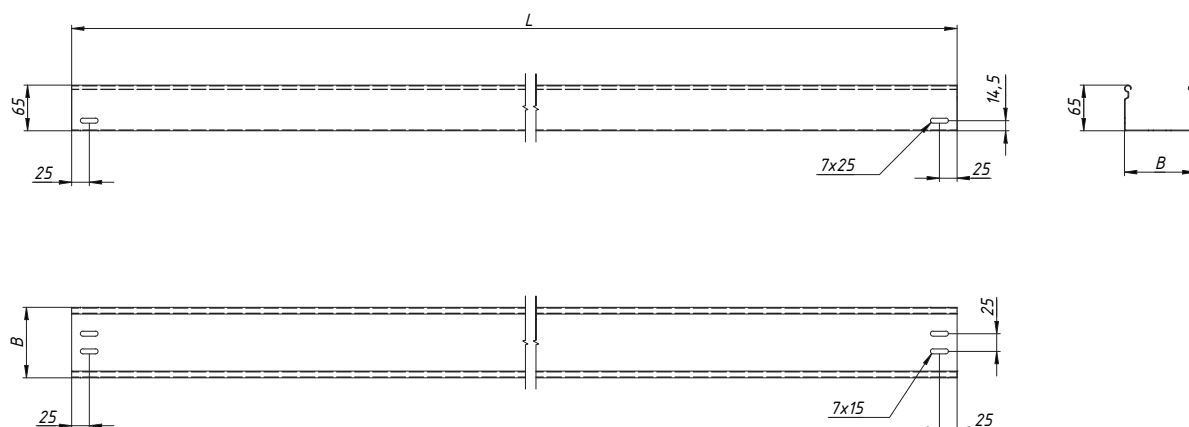

Высота 65 мм толщина 0,7 мм

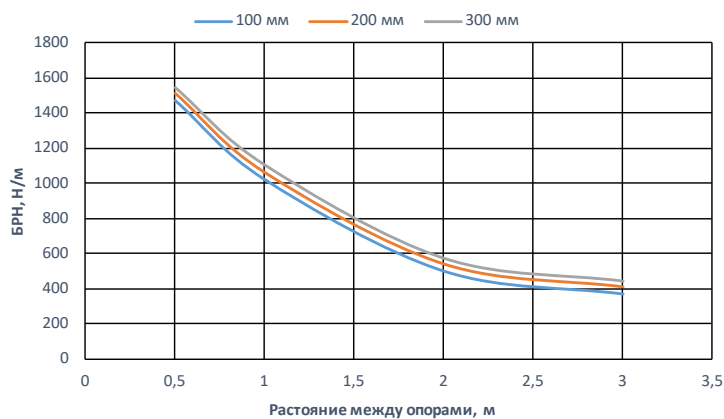

Толщина металла 0,7

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Длина L [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	65	2000	0,7	1,41	SPL.L.N.100.065.07-2	—	SPL.L.N.100.065.07-2-RAL
100	65	2500	0,7	1,41	SPL.L.N.100.065.07-2,5		SPL.L.N.100.065.07-2,5-RAL
100	65	3000	0,7	1,41	SPL.L.N.100.065.07-3		SPL.L.N.100.065.07-3-RAL
200	65	2000	0,7	1,95	SPL.L.N.200.065.07-2		SPL.L.N.200.065.07-2-RAL
200	65	2500	0,7	1,95	SPL.L.N.200.065.07-2,5		SPL.L.N.200.065.07-2,5-RAL
200	65	3000	0,7	1,95	SPL.L.N.200.065.07-3		SPL.L.N.200.065.07-3-RAL
300	65	2000	0,7	2,5	SPL.L.N.300.065.07-2		SPL.L.N.300.065.07-2-RAL
300	65	2500	0,7	2,5	SPL.L.N.300.065.07-2,5		SPL.L.N.300.065.07-2,5-RAL
300	65	3000	0,7	2,5	SPL.L.N.300.065.07-3		SPL.L.N.300.065.07-3-RAL

Толщина металла 1,0

100	65	2000	1,0	2,0	SPL.L.N.100.065.10-2	—	SPL.L.N.100.065.10-2-RAL
100	65	2500	1,0	2,0	SPL.L.N.100.065.10-2,5		SPL.L.N.100.065.10-2,5-RAL
100	65	3000	1,0	2,0	SPL.L.N.100.065.10-3		SPL.L.N.100.065.10-3-RAL
200	65	2000	1,0	2,79	SPL.L.N.200.065.10-2		SPL.L.N.200.065.10-2-RAL
200	65	2500	1,0	2,79	SPL.L.N.200.065.10-2,5		SPL.L.N.200.065.10-2,5-RAL
200	65	3000	1,0	2,79	SPL.L.N.200.065.10-3		SPL.L.N.200.065.10-3-RAL
300	65	2000	1,0	3,57	SPL.L.N.300.065.10-2		SPL.L.N.300.065.10-2-RAL
300	65	2500	1,0	3,57	SPL.L.N.300.065.10-2,5		SPL.L.N.300.065.10-2,5-RAL
300	65	3000	1,0	3,57	SPL.L.N.300.065.10-3		SPL.L.N.300.065.10-3-RAL
400	65	2000	1,0	4,35	SPL.L.N.400.065.10-2	—	SPL.L.N.400.065.10-2-RAL
400	65	2500	1,0	4,35	SPL.L.N.400.065.10-2,5		SPL.L.N.400.065.10-2,5-RAL
400	65	3000	1,0	4,35	SPL.L.N.400.065.10-3		SPL.L.N.400.065.10-3-RAL


Толщина металла 1,2

100	65	2000	1,2	2,41	SPL.L.N.100.065.12-2	SPL.L.N.100.065.12-2-HDZ	SPL.L.N.100.065.12-2-RAL
100	65	2500	1,2	2,41	SPL.L.N.100.065.12-2,5	SPL.L.N.100.065.12-2,5-HDZ	SPL.L.N.100.065.12-2,5-RAL
100	65	3000	1,2	2,41	SPL.L.N.100.065.12-3	SPL.L.N.100.065.12-3-HDZ	SPL.L.N.100.065.12-3-RAL
200	65	2000	1,2	3,35	SPL.L.N.200.065.12-2	SPL.L.N.200.065.12-2-HDZ	SPL.L.N.200.065.12-2-RAL
200	65	2500	1,2	3,35	SPL.L.N.200.065.12-2,5	SPL.L.N.200.065.12-2,5-HDZ	SPL.L.N.200.065.12-2,5-RAL
200	65	3000	1,2	3,35	SPL.L.N.200.065.12-3	SPL.L.N.200.065.12-3-HDZ	SPL.L.N.200.065.12-3-RAL
300	65	2000	1,2	4,28	SPL.L.N.300.065.12-2	SPL.L.N.300.065.12-2-HDZ	SPL.L.N.300.065.12-2-RAL
300	65	2500	1,2	4,28	SPL.L.N.300.065.12-2,5	SPL.L.N.300.065.12-2,5-HDZ	SPL.L.N.300.065.12-2,5-RAL
300	65	3000	1,2	4,28	SPL.L.N.300.065.12-3	SPL.L.N.300.065.12-3-HDZ	SPL.L.N.300.065.12-3-RAL
400	65	2000	1,2	5,22	SPL.L.N.400.065.12-2	SPL.L.N.400.065.12-2-HDZ	SPL.L.N.400.065.12-2-RAL
400	65	2500	1,2	5,22	SPL.L.N.400.065.12-2,5	SPL.L.N.400.065.12-2,5-HDZ	SPL.L.N.400.065.12-2,5-RAL
400	65	3000	1,2	5,22	SPL.L.N.400.065.12-3	SPL.L.N.400.065.12-3-HDZ	SPL.L.N.400.065.12-3-RAL
500	65	2000	1,2	6,16	SPL.L.N.500.065.12-2	SPL.L.N.500.065.12-2-HDZ	SPL.L.N.500.065.12-2-RAL
500	65	2500	1,2	6,16	SPL.L.N.500.065.12-2,5	SPL.L.N.500.065.12-2,5-HDZ	SPL.L.N.500.065.12-2,5-RAL
500	65	3000	1,2	6,16	SPL.L.N.500.065.12-3	SPL.L.N.500.065.12-3-HDZ	SPL.L.N.500.065.12-3-RAL
600	65	2000	1,2	7,1	SPL.L.N.600.065.12-2	SPL.L.N.600.065.12-2-HDZ	SPL.L.N.600.065.12-2-RAL
600	65	2500	1,2	7,1	SPL.L.N.600.065.12-2,5	SPL.L.N.600.065.12-2,5-HDZ	SPL.L.N.600.065.12-2,5-RAL
600	65	3000	1,2	7,1	SPL.L.N.600.065.12-3	SPL.L.N.600.065.12-3-HDZ	SPL.L.N.600.065.12-3-RAL


* вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Высота 65 мм толщина 1,0 мм

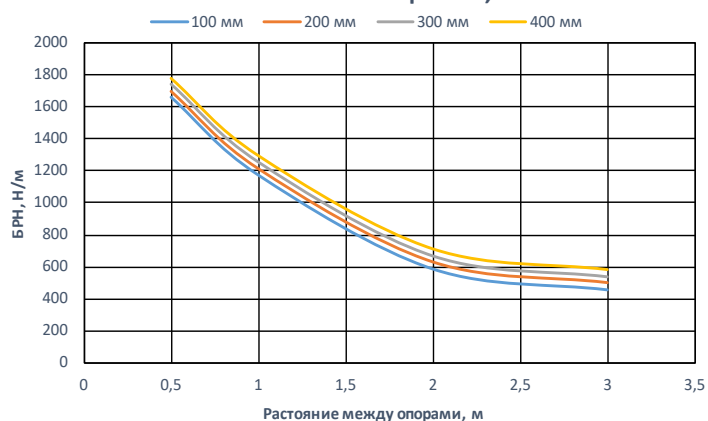

Высота 65 мм толщина 1,2 мм


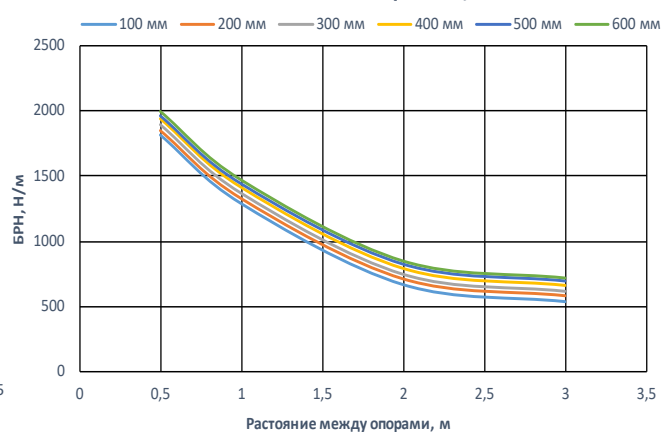


Лоток неперфорированный с высотой борта 80 мм



Соединение лотков

Лотки шириной от 100 мм соединяются друг с другом и с фасонными изделиями при помощи двух соединительных пластин SPL.S (стр. 105) или одного соединительного профиля SPL.PS (стр.106).

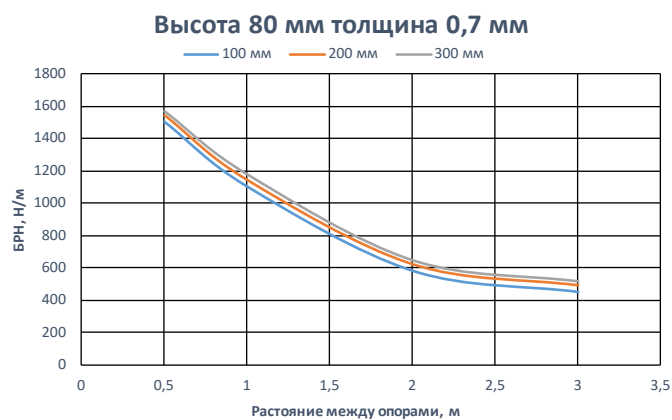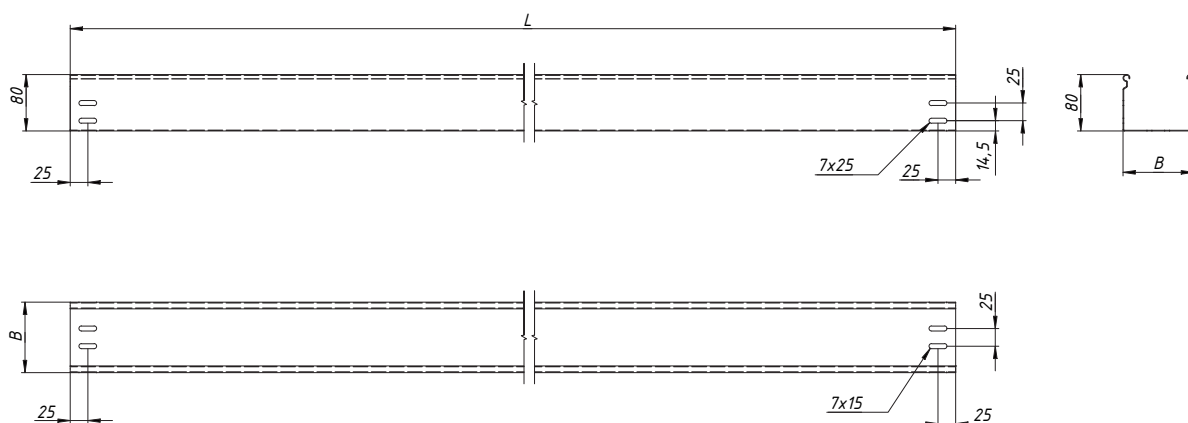

Толщина металла 0,7

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Длина L [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	80	2000	0,7	1,57	SPL.L.N.100.080.07-2	—	SPL.L.N.100.080.07-2-RAL
100	80	2500	0,7	1,57	SPL.L.N.100.080.07-2,5		SPL.L.N.100.080.07-2,5-RAL
100	80	3000	0,7	1,57	SPL.L.N.100.080.07-3		SPL.L.N.100.080.07-3-RAL
200	80	2000	0,7	2,12	SPL.L.N.200.080.07-2		SPL.L.N.200.080.07-2-RAL
200	80	2500	0,7	2,12	SPL.L.N.200.080.07-2,5		SPL.L.N.200.080.07-2,5-RAL
200	80	3000	0,7	2,12	SPL.L.N.200.080.07-3		SPL.L.N.200.080.07-3-RAL
300	80	2000	0,7	2,66	SPL.L.N.300.080.07-2		SPL.L.N.300.080.07-2-RAL
300	80	2500	0,7	2,66	SPL.L.N.300.080.07-2,5		SPL.L.N.300.080.07-2,5-RAL
300	80	3000	0,7	2,66	SPL.L.N.300.080.07-3		SPL.L.N.300.080.07-3-RAL

Толщина металла 1,0

100	80	2000	1,0	2,25	SPL.L.N.100.080.10-2	—	SPL.L.N.100.080.10-2-RAL
100	80	2500	1,0	2,25	SPL.L.N.100.080.10-2,5		SPL.L.N.100.080.10-2,5-RAL
100	80	3000	1,0	2,25	SPL.L.N.100.080.10-3		SPL.L.N.100.080.10-3-RAL
200	80	2000	1,0	3,03	SPL.L.N.200.080.10-2		SPL.L.N.200.080.10-2-RAL
200	80	2500	1,0	3,03	SPL.L.N.200.080.10-2,5		SPL.L.N.200.080.10-2,5-RAL
200	80	3000	1,0	3,03	SPL.L.N.200.080.10-3		SPL.L.N.200.080.10-3-RAL
300	80	2000	1,0	3,81	SPL.L.N.300.080.10-2		SPL.L.N.300.080.10-2-RAL
300	80	2500	1,0	3,81	SPL.L.N.300.080.10-2,5		SPL.L.N.300.080.10-2,5-RAL
300	80	3000	1,0	3,81	SPL.L.N.300.080.10-3		SPL.L.N.300.080.10-3-RAL
400	80	2000	1,0	4,59	SPL.L.N.400.080.10-2	—	SPL.L.N.400.080.10-2-RAL
400	80	2500	1,0	4,59	SPL.L.N.400.080.10-2,5		SPL.L.N.400.080.10-2,5-RAL
400	80	3000	1,0	4,59	SPL.L.N.400.080.10-3		SPL.L.N.400.080.10-3-RAL


Толщина металла 1,2

100	80	2000	1,2	2,70	SPL.L.N.100.080.12-2	SPL.L.N.100.080.12-2-HDZ	SPL.L.N.100.080.12-2-RAL
100	80	2500	1,2	2,70	SPL.L.N.100.080.12-2,5	SPL.L.N.100.080.12-2,5-HDZ	SPL.L.N.100.080.12-2,5-RAL
100	80	3000	1,2	2,70	SPL.L.N.100.080.12-3	SPL.L.N.100.080.12-3-HDZ	SPL.L.N.100.080.12-3-RAL
200	80	2000	1,2	3,63	SPL.L.N.200.080.12-2	SPL.L.N.200.080.12-2-HDZ	SPL.L.N.200.080.12-2-RAL
200	80	2500	1,2	3,63	SPL.L.N.200.080.12-2,5	SPL.L.N.200.080.12-2,5-HDZ	SPL.L.N.200.080.12-2,5-RAL
200	80	3000	1,2	3,63	SPL.L.N.200.080.12-3	SPL.L.N.200.080.12-3-HDZ	SPL.L.N.200.080.12-3-RAL
300	80	2000	1,2	4,57	SPL.L.N.300.080.12-2	SPL.L.N.300.080.12-2-HDZ	SPL.L.N.300.080.12-2-RAL
300	80	2500	1,2	4,57	SPL.L.N.300.080.12-2,5	SPL.L.N.300.080.12-2,5-HDZ	SPL.L.N.300.080.12-2,5-RAL
300	80	3000	1,2	4,57	SPL.L.N.300.080.12-3	SPL.L.N.300.080.12-3-HDZ	SPL.L.N.300.080.12-3-RAL
400	80	2000	1,2	5,50	SPL.L.N.400.080.12-2	SPL.L.N.400.080.12-2-HDZ	SPL.L.N.400.080.12-2-RAL
400	80	2500	1,2	5,50	SPL.L.N.400.080.12-2,5	SPL.L.N.400.080.12-2,5-HDZ	SPL.L.N.400.080.12-2,5-RAL
400	80	3000	1,2	5,50	SPL.L.N.400.080.12-3	SPL.L.N.400.080.12-3-HDZ	SPL.L.N.400.080.12-3-RAL
500	80	2000	1,2	6,44	SPL.L.N.500.080.12-2	SPL.L.N.500.080.12-2-HDZ	SPL.L.N.500.080.12-2-RAL
500	80	2500	1,2	6,44	SPL.L.N.500.080.12-2,5	SPL.L.N.500.080.12-2,5-HDZ	SPL.L.N.500.080.12-2,5-RAL
500	80	3000	1,2	6,44	SPL.L.N.500.080.12-3	SPL.L.N.500.080.12-3-HDZ	SPL.L.N.500.080.12-3-RAL
600	80	2000	1,2	7,38	SPL.L.N.600.080.12-2	SPL.L.N.600.080.12-2-HDZ	SPL.L.N.600.080.12-2-RAL
600	80	2500	1,2	7,38	SPL.L.N.600.080.12-2,5	SPL.L.N.600.080.12-2,5-HDZ	SPL.L.N.600.080.12-2,5-RAL
600	80	3000	1,2	7,38	SPL.L.N.600.080.12-3	SPL.L.N.600.080.12-3-HDZ	SPL.L.N.600.080.12-3-RAL


*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Высота 80 мм толщина 1,0 мм

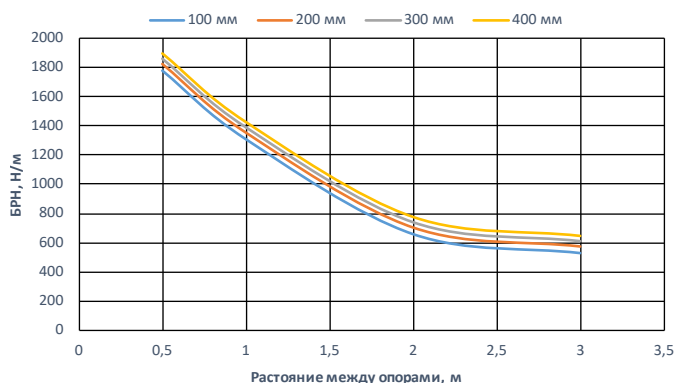

Высота 80 мм толщина 1,2 мм

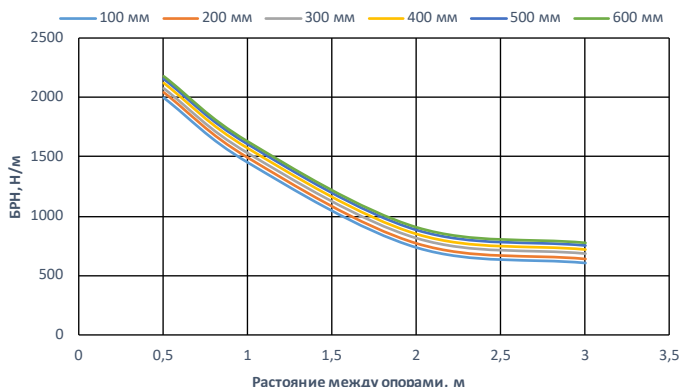


Лоток неперфорированный с высотой борта 100 мм




Соединение лотков

Лотки шириной от 100 мм соединяются друг с другом и с фасонными изделиями при помощи двух соединительных пластин SPL.S (стр. 105) или одного соединительного профиля SPL.PS (стр.106).

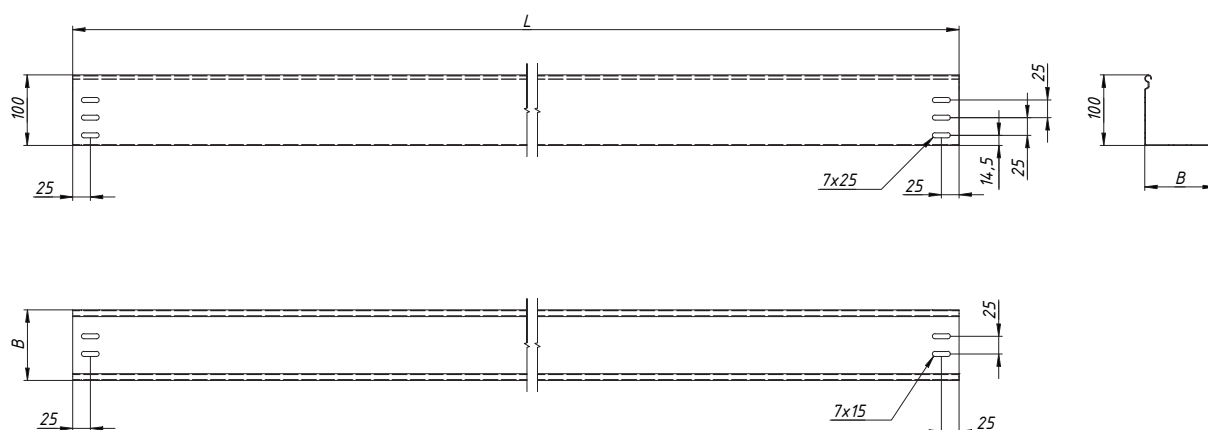

Высота 100 мм толщина 0,7 мм

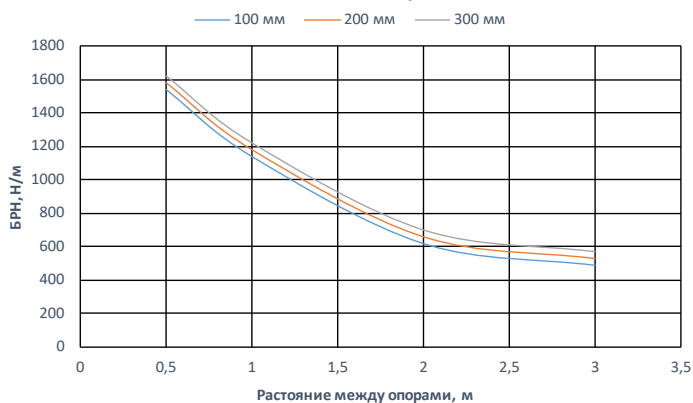

Толщина металла 0,7

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Длина L [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	100	2000	0,7	1,79	SPLL.N.100.100.07-2	—	SPLL.N.100.100.07-2-RAL
100	100	2500	0,7	1,79	SPLL.N.100.100.07-2,5		SPLL.N.100.100.07-2,5-RAL
100	100	3000	0,7	1,79	SPLL.N.100.100.07-3		SPLL.N.100.100.07-3-RAL
200	100	2000	0,7	2,34	SPLL.N.200.100.07-2		SPLL.N.200.100.07-2-RAL
200	100	2500	0,7	2,34	SPLL.N.200.100.07-2,5		SPLL.N.200.100.07-2,5-RAL
200	100	3000	0,7	2,34	SPLL.N.200.100.07-3		SPLL.N.200.100.07-3-RAL
300	100	2000	0,7	2,88	SPLL.N.300.100.07-2		SPLL.N.300.100.07-2-RAL
300	100	2500	0,7	2,88	SPLL.N.300.100.07-2,5		SPLL.N.300.100.07-2,5-RAL
300	100	3000	0,7	2,88	SPLL.N.300.100.07-3		SPLL.N.300.100.07-3-RAL

Толщина металла 1,0

100	100	2000	1,0	2,56	SPLL.N.100.100.10-2	—	SPLL.N.100.100.10-2-RAL
100	100	2500	1,0	2,56	SPLL.N.100.100.10-2,5		SPLL.N.100.100.10-2,5-RAL
100	100	3000	1,0	2,56	SPLL.N.100.100.10-3		SPLL.N.100.100.10-3-RAL
200	100	2000	1,0	3,34	SPLL.N.200.100.10-2		SPLL.N.200.100.10-2-RAL
200	100	2500	1,0	3,34	SPLL.N.200.100.10-2,5		SPLL.N.200.100.10-2,5-RAL
200	100	3000	1,0	3,34	SPLL.N.200.100.10-3		SPLL.N.200.100.10-3-RAL
300	100	2000	1,0	4,12	SPLL.N.300.100.10-2		SPLL.N.300.100.10-2-RAL
300	100	2500	1,0	4,12	SPLL.N.300.100.10-2,5		SPLL.N.300.100.10-2,5-RAL
300	100	3000	1,0	4,12	SPLL.N.300.100.10-3		SPLL.N.300.100.10-3-RAL
400	100	2000	1,0	4,9	SPLL.N.400.100.10-2		SPLL.N.400.100.10-2-RAL
400	100	2500	1,0	4,9	SPLL.N.400.100.10-2,5		SPLL.N.400.100.10-2,5-RAL
400	100	3000	1,0	4,9	SPLL.N.400.100.10-3		SPLL.N.400.100.10-3-RAL


Толщина металла 1,2

100	100	2000	1,2	3,069	SPLL.N.100.100.12-2	SPLL.N.100.100.12-2-HDZ	SPLL.N.100.100.12-2-RAL
100	100	2500	1,2	3,069	SPLL.N.100.100.12-2,5	SPLL.N.100.100.12-2,5-HDZ	SPLL.N.100.100.12-2,5-RAL
100	100	3000	1,2	3,069	SPLL.N.100.100.12-3	SPLL.N.100.100.12-3-HDZ	SPLL.N.100.100.12-3-RAL
200	100	2000	1,2	4,0	SPLL.N.200.100.12-2	SPLL.N.200.100.12-2-HDZ	SPLL.N.200.100.12-2-RAL
200	100	2500	1,2	4,0	SPLL.N.200.100.12-2,5	SPLL.N.200.100.12-2,5-HDZ	SPLL.N.200.100.12-2,5-RAL
200	100	3000	1,2	4,0	SPLL.N.200.100.12-3	SPLL.N.200.100.12-3-HDZ	SPLL.N.200.100.12-3-RAL
300	100	2000	1,2	4,94	SPLL.N.300.100.12-2	SPLL.N.300.100.12-2-HDZ	SPLL.N.300.100.12-2-RAL
300	100	2500	1,2	4,94	SPLL.N.300.100.12-2,5	SPLL.N.300.100.12-2,5-HDZ	SPLL.N.300.100.12-2,5-RAL
300	100	3000	1,2	4,94	SPLL.N.300.100.12-3	SPLL.N.300.100.12-3-HDZ	SPLL.N.300.100.12-3-RAL
400	100	2000	1,2	5,88	SPLL.N.400.100.12-2	SPLL.N.400.100.12-2-HDZ	SPLL.N.400.100.12-2-RAL
400	100	2500	1,2	5,88	SPLL.N.400.100.12-2,5	SPLL.N.400.100.12-2,5-HDZ	SPLL.N.400.100.12-2,5-RAL
400	100	3000	1,2	5,88	SPLL.N.400.100.12-3	SPLL.N.400.100.12-3-HDZ	SPLL.N.400.100.12-3-RAL
500	100	2000	1,2	6,82	SPLL.N.500.100.12-2	SPLL.N.500.100.12-2-HDZ	SPLL.N.500.100.12-2-RAL
500	100	2500	1,2	6,82	SPLL.N.500.100.12-2,5	SPLL.N.500.100.12-2,5-HDZ	SPLL.N.500.100.12-2,5-RAL
500	100	3000	1,2	6,82	SPLL.N.500.100.12-3	SPLL.N.500.100.12-3-HDZ	SPLL.N.500.100.12-3-RAL
600	100	2000	1,2	7,75	SPLL.N.600.100.12-2	SPLL.N.600.100.12-2-HDZ	SPLL.N.600.100.12-2-RAL
600	100	2500	1,2	7,75	SPLL.N.600.100.12-2,5	SPLL.N.600.100.12-2,5-HDZ	SPLL.N.600.100.12-2,5-RAL
600	100	3000	1,2	7,75	SPLL.N.600.100.12-3	SPLL.N.600.100.12-3-HDZ	SPLL.N.600.100.12-3-RAL


*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Высота 100 мм толщина 1,0 мм

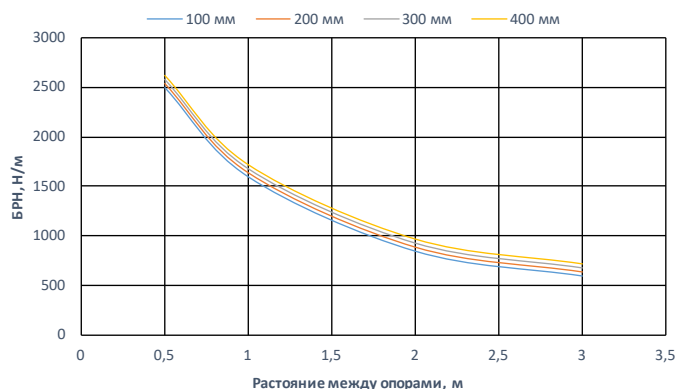

Высота 100 мм толщина 1,2 мм

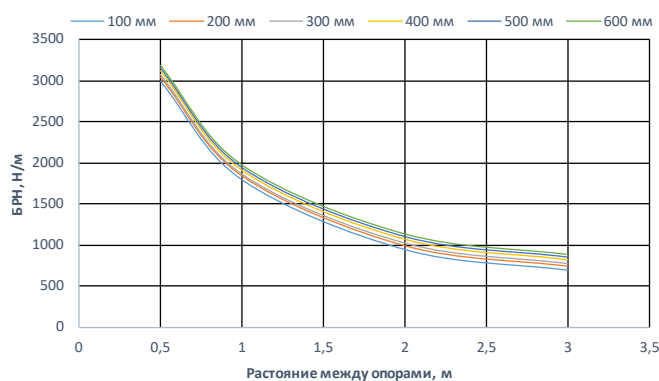


Лоток перфорированный с высотой борта 50 мм




Соединение лотков

Лотки шириной 50 мм соединяются друг с другом и с фасонными изделиями при помощи соединительного профиля.

Лотки шириной от 100 мм соединяются друг с другом и с фасонными изделиями при помощи двух соединительных пластин SPL.S (стр. 105) или одного соединительного профиля SPL.PS (стр.106).

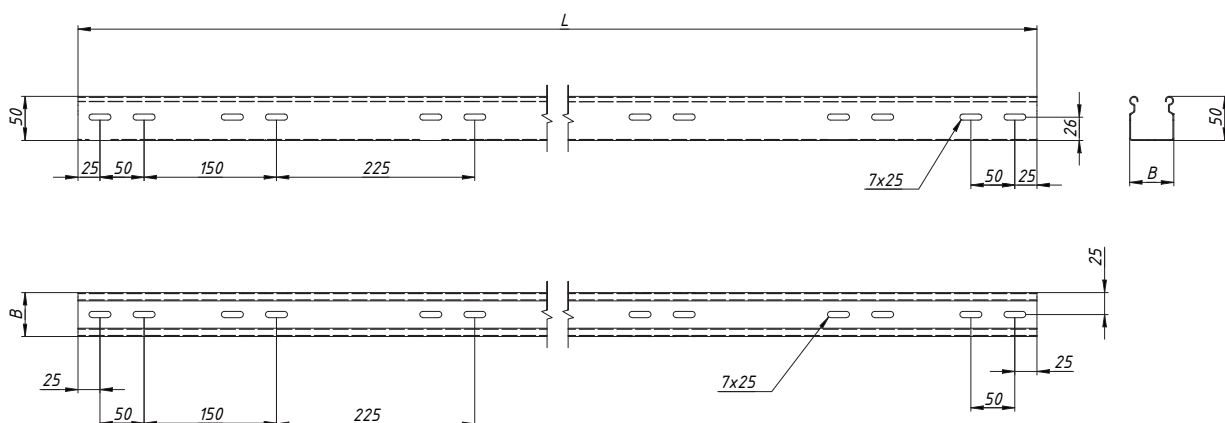

Высота 50 мм толщина 0,7 мм

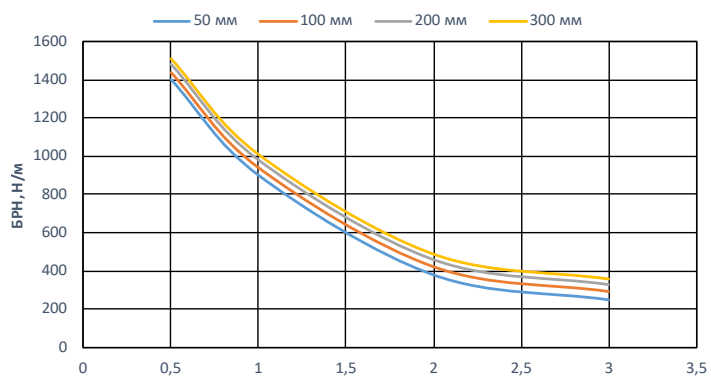

Толщина металла 0,7

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Длина L [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	2000	0,7	0,96	SPL.L.P.050.050.07-2		SPL.L.P.050.050.07-2-RAL
50	50	2500	0,7	0,96	SPL.L.P.050.050.07-2,5		SPL.L.P.050.050.07-2,5-RAL
50	50	3000	0,7	0,96	SPL.L.P.050.050.07-3		SPL.L.P.050.050.07-3-RAL
100	50	2000	0,7	1,2	SPL.L.P.100.050.07-2		SPL.L.P.100.050.07-2-RAL
100	50	2500	0,7	1,2	SPL.L.P.100.050.07-2,5		SPL.L.P.100.050.07-2,5-RAL
100	50	3000	0,7	1,2	SPL.L.P.100.050.07-3		SPL.L.P.100.050.07-3-RAL
200	50	2000	0,7	1,69	SPL.L.P.200.050.07-2		SPL.L.P.200.050.07-2-RAL
200	50	2500	0,7	1,69	SPL.L.P.200.050.07-2,5		SPL.L.P.200.050.07-2,5-RAL
200	50	3000	0,7	1,69	SPL.L.P.200.050.07-3		SPL.L.P.200.050.07-3-RAL
300	50	2000	0,7	2,19	SPL.L.P.300.050.07-2		SPL.L.P.300.050.07-2-RAL
300	50	2500	0,7	2,19	SPL.L.P.300.050.07-2,5		SPL.L.P.300.050.07-2,5-RAL
300	50	3000	0,7	2,19	SPL.L.P.300.050.07-3		SPL.L.P.300.050.07-3-RAL

Толщина металла 1,0

50	50	2000	1,0	1,37	SPL.L.P.050.050.10-2		SPL.L.P.050.050.10-2-RAL
50	50	2500	1,0	1,37	SPL.L.P.050.050.10-2,5		SPL.L.P.050.050.10-2,5-RAL
50	50	3000	1,0	1,37	SPL.L.P.050.050.10-3		SPL.L.P.050.050.10-3-RAL
100	50	2000	1,0	1,7	SPL.L.P.100.050.10-2		SPL.L.P.100.050.10-2-RAL
100	50	2500	1,0	1,7	SPL.L.P.100.050.10-2,5		SPL.L.P.100.050.10-2,5-RAL
100	50	3000	1,0	1,7	SPL.L.P.100.050.10-3		SPL.L.P.100.050.10-3-RAL
200	50	2000	1,0	2,42	SPL.L.P.200.050.10-2		SPL.L.P.200.050.10-2-RAL
200	50	2500	1,0	2,42	SPL.L.P.200.050.10-2,5		SPL.L.P.200.050.10-2,5-RAL
200	50	3000	1,0	2,42	SPL.L.P.200.050.10-3		SPL.L.P.200.050.10-3-RAL
300	50	2000	1,0	3,13	SPL.L.P.300.050.10-2		SPL.L.P.300.050.10-2-RAL
300	50	2500	1,0	3,13	SPL.L.P.300.050.10-2,5		SPL.L.P.300.050.10-2,5-RAL
300	50	3000	1,0	3,13	SPL.L.P.300.050.10-3		SPL.L.P.300.050.10-3-RAL
400	50	2000	1,0	3,86	SPL.L.P.400.050.10-2		SPL.L.P.400.050.10-2-RAL
400	50	2500	1,0	3,86	SPL.L.P.400.050.10-2,5		SPL.L.P.400.050.10-2,5-RAL
400	50	3000	1,0	3,86	SPL.L.P.400.050.10-3		SPL.L.P.400.050.10-3-RAL


Толщина металла 1,2

50	50	2000	1,2	1,64	SPL.L.P.050.050.12-2	SPL.L.P.050.050.12-2-HDZ	SPL.L.P.050.050.12-2-RAL
50	50	2500	1,2	1,64	SPL.L.P.050.050.12-2,5	SPL.L.P.050.050.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.050.050.12-2,5-RAL
50	50	3000	1,2	1,64	SPL.L.P.050.050.12-3	SPL.L.P.050.050.12-3-HDZ	SPL.L.P.050.050.12-3-RAL
100	50	2000	1,2	2,04	SPL.L.P.100.050.12-2	SPL.L.P.100.050.12-2-HDZ	SPL.L.P.100.050.12-2-RAL
100	50	2500	1,2	2,04	SPL.L.P.100.050.12-2,5	SPL.L.P.100.050.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.100.050.12-2,5-RAL
100	50	3000	1,2	2,04	SPL.L.P.100.050.12-3	SPL.L.P.100.050.12-3-HDZ	SPL.L.P.100.050.12-3-RAL
200	50	2000	1,2	2,90	SPL.L.P.200.050.12-2	SPL.L.P.200.050.12-2-HDZ	SPL.L.P.200.050.12-2-RAL
200	50	2500	1,2	2,90	SPL.L.P.200.050.12-2,5	SPL.L.P.200.050.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.200.050.12-2,5-RAL
200	50	3000	1,2	2,90	SPL.L.P.200.050.12-3	SPL.L.P.200.050.12-3-HDZ	SPL.L.P.200.050.12-3-RAL
300	50	2000	1,2	3,76	SPL.L.P.300.050.12-2	SPL.L.P.300.050.12-2-HDZ	SPL.L.P.300.050.12-2-RAL
300	50	2500	1,2	3,76	SPL.L.P.300.050.12-2,5	SPL.L.P.300.050.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.300.050.12-2,5-RAL
300	50	3000	1,2	3,76	SPL.L.P.300.050.12-3	SPL.L.P.300.050.12-3-HDZ	SPL.L.P.300.050.12-3-RAL
400	50	2000	1,2	4,63	SPL.L.P.400.050.12-2	SPL.L.P.400.050.12-2-HDZ	SPL.L.P.400.050.12-2-RAL
400	50	2500	1,2	4,63	SPL.L.P.400.050.12-2,5	SPL.L.P.400.050.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.400.050.12-2,5-RAL
400	50	3000	1,2	4,63	SPL.L.P.400.050.12-3	SPL.L.P.400.050.12-3-HDZ	SPL.L.P.400.050.12-3-RAL
500	50	2000	1,2	5,49	SPL.L.P.500.050.12-2	SPL.L.P.500.050.12-2-HDZ	SPL.L.P.500.050.12-2-RAL
500	50	2500	1,2	5,49	SPL.L.P.500.050.12-2,5	SPL.L.P.500.050.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.500.050.12-2,5-RAL
500	50	3000	1,2	5,49	SPL.L.P.500.050.12-3	SPL.L.P.500.050.12-3-HDZ	SPL.L.P.500.050.12-3-RAL
600	50	2000	1,2	6,38	SPL.L.P.600.050.12-2	SPL.L.P.600.050.12-2-HDZ	SPL.L.P.600.050.12-2-RAL
600	50	2500	1,2	6,38	SPL.L.P.600.050.12-2,5	SPL.L.P.600.050.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.600.050.12-2,5-RAL
600	50	3000	1,2	6,38	SPL.L.P.600.050.12-3	SPL.L.P.600.050.12-3-HDZ	SPL.L.P.600.050.12-3-RAL


*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска


Высота 50 мм толщина 1,0 мм

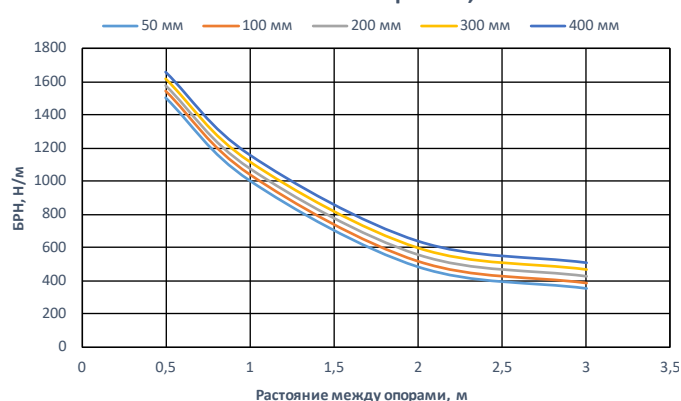

Высота 50 мм толщина 1,2 мм

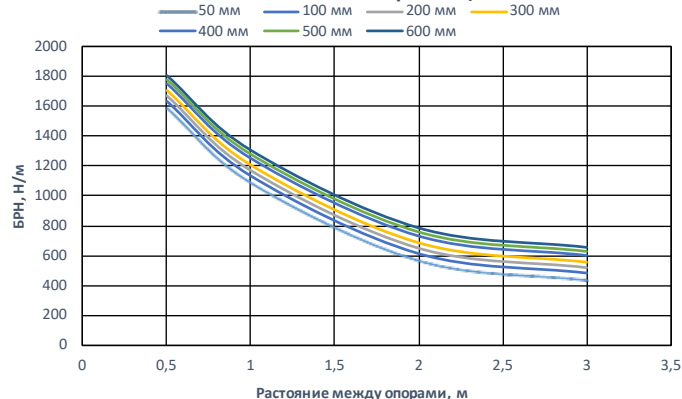


Лоток перфорированный с высотой борта 65 мм

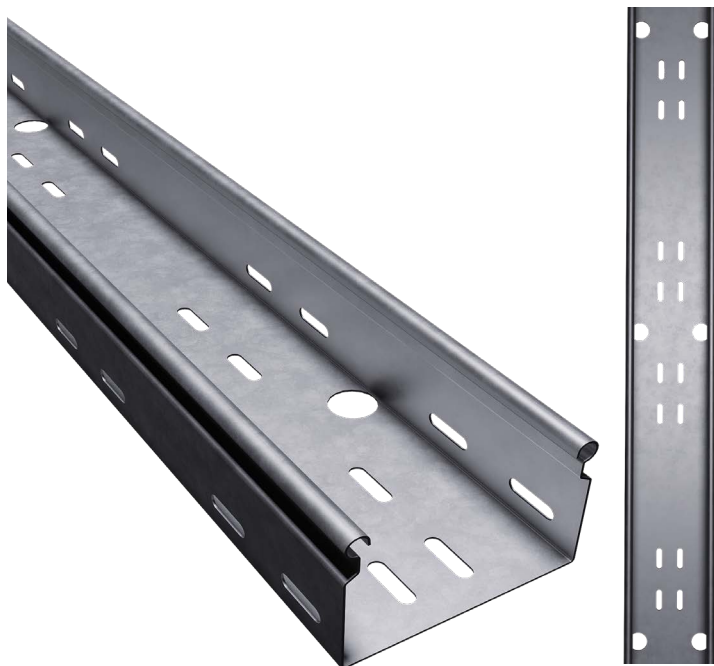


Соединение лотков

Лотки шириной от 100 мм соединяются друг с другом и с фасонными изделиями при помощи двух соединительных пластин SPL.S (стр. 105) или одного соединительного профиля SPL.PS (стр.106).

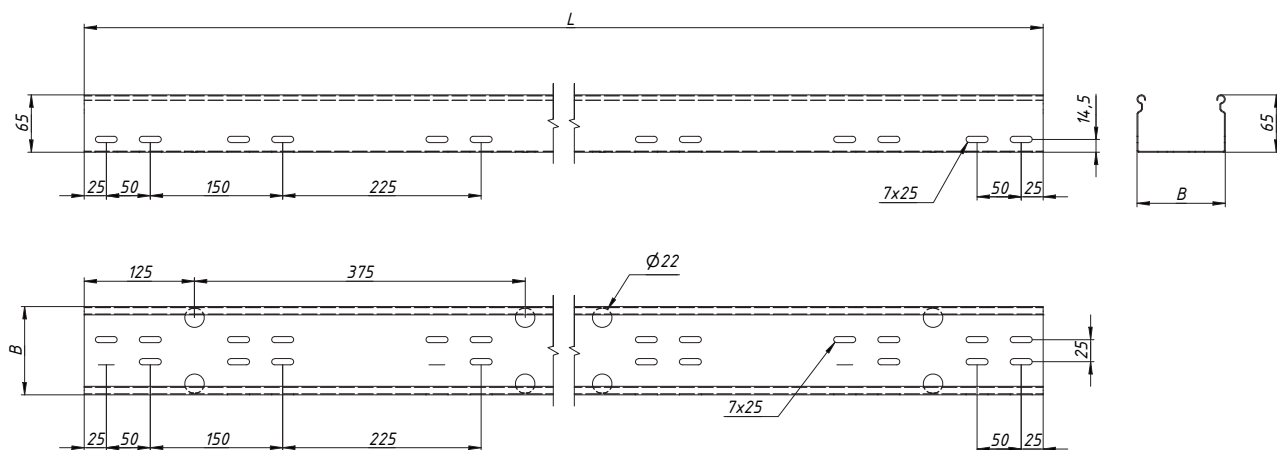

Высота 65 мм толщина 0,7 мм

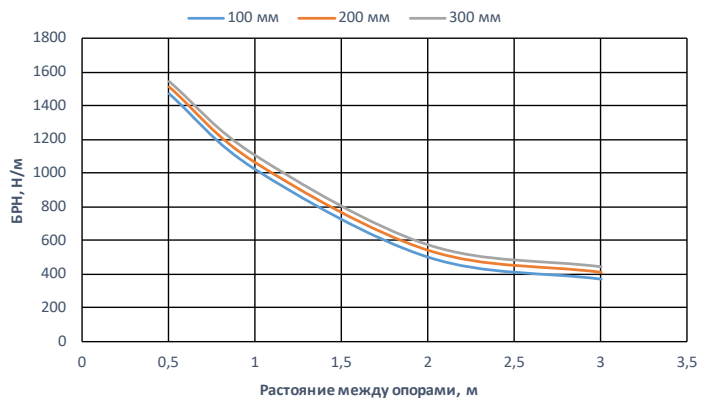

Толщина металла 0,7

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Длина L [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	65	2000	0,7	1,33	SPL.L.N.100.065.07-2	—	SPL.L.P.100.065.07-2-RAL
100	65	2500	0,7	1,33	SPL.L.N.100.065.07-2,5		SPL.L.P.100.065.07-2,5-RAL
100	65	3000	0,7	1,33	SPL.L.N.100.065.07-3		SPL.L.P.100.065.07-3-RAL
200	65	2000	0,7	1,83	SPL.L.N.200.065.07-2		SPL.L.P.200.065.07-2-RAL
200	65	2500	0,7	1,83	SPL.L.N.200.065.07-2,5		SPL.L.P.200.065.07-2,5-RAL
200	65	3000	0,7	1,83	SPL.L.N.200.065.07-3		SPL.L.P.200.065.07-3-RAL
300	65	2000	0,7	2,33	SPL.L.N.300.065.07-2		SPL.L.P.300.065.07-2-RAL
300	65	2500	0,7	2,33	SPL.L.N.300.065.07-2,5		SPL.L.P.300.065.07-2,5-RAL
300	65	3000	0,7	2,33	SPL.L.N.300.065.07-3		SPL.L.P.300.065.07-3-RAL

Толщина металла 1,0

100	65	2000	1,0	1,89	SPL.L.P.100.065.10-2	—	SPL.L.P.100.065.10-2-RAL
100	65	2500	1,0	1,89	SPL.L.P.100.065.10-2,5		SPL.L.P.100.065.10-2,5-RAL
100	65	3000	1,0	1,89	SPL.L.P.100.065.10-3		SPL.L.P.100.065.10-3-RAL
200	65	2000	1,0	2,62	SPL.L.P.200.065.10-2		SPL.L.P.200.065.10-2-RAL
200	65	2500	1,0	2,62	SPL.L.P.200.065.10-2,5		SPL.L.P.200.065.10-2,5-RAL
200	65	3000	1,0	2,62	SPL.L.P.200.065.10-3		SPL.L.P.200.065.10-3-RAL
300	65	2000	1,0	3,33	SPL.L.P.300.065.10-2		SPL.L.P.300.065.10-2-RAL
300	65	2500	1,0	3,33	SPL.L.P.300.065.10-2,5		SPL.L.P.300.065.10-2,5-RAL
300	65	3000	1,0	3,33	SPL.L.P.300.065.10-3		SPL.L.P.300.065.10-3-RAL
400	65	2000	1,0	4,05	SPL.L.P.400.065.10-2		SPL.L.P.400.065.10-2-RAL
400	65	2500	1,0	4,05	SPL.L.P.400.065.10-2,5		SPL.L.P.400.065.10-2,5-RAL
400	65	3000	1,0	4,05	SPL.L.P.400.065.10-3		SPL.L.P.400.065.10-3-RAL


Толщина металла 1,2

100	65	2000	1,2	2,27	SPL.L.P.100.065.12-2	SPL.L.P.100.065.12-2-HDZ	SPL.L.P.100.065.12-2-RAL
100	65	2500	1,2	2,27	SPL.L.P.100.065.12-2,5	SPL.L.P.100.065.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.100.065.12-2,5-RAL
100	65	3000	1,2	2,27	SPL.L.P.100.065.12-3	SPL.L.P.100.065.12-3-HDZ	SPL.L.P.100.065.12-3-RAL
200	65	2000	1,2	3,14	SPL.L.P.200.065.12-2	SPL.L.P.200.065.12-2-HDZ	SPL.L.P.200.065.12-2-RAL
200	65	2500	1,2	3,14	SPL.L.P.200.065.12-2,5	SPL.L.P.200.065.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.200.065.12-2,5-RAL
200	65	3000	1,2	3,14	SPL.L.P.200.065.12-3	SPL.L.P.200.065.12-3-HDZ	SPL.L.P.200.065.12-3-RAL
300	65	2000	1,2	3,99	SPL.L.P.300.065.12-2	SPL.L.P.300.065.12-2-HDZ	SPL.L.P.300.065.12-2-RAL
300	65	2500	1,2	3,99	SPL.L.P.300.065.12-2,5	SPL.L.P.300.065.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.300.065.12-2,5-RAL
300	65	3000	1,2	3,99	SPL.L.P.300.065.12-3	SPL.L.P.300.065.12-3-HDZ	SPL.L.P.300.065.12-3-RAL
400	65	2000	1,2	4,87	SPL.L.P.400.065.12-2	SPL.L.P.400.065.12-2-HDZ	SPL.L.P.400.065.12-2-RAL
400	65	2500	1,2	4,87	SPL.L.P.400.065.12-2,5	SPL.L.P.400.065.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.400.065.12-2,5-RAL
400	65	3000	1,2	4,87	SPL.L.P.400.065.12-3	SPL.L.P.400.065.12-3-HDZ	SPL.L.P.400.065.12-3-RAL
500	65	2000	1,2	5,72	SPL.L.P.500.065.12-2	SPL.L.P.500.065.12-2-HDZ	SPL.L.P.500.065.12-2-RAL
500	65	2500	1,2	5,72	SPL.L.P.500.065.12-2,5	SPL.L.P.500.065.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.500.065.12-2,5-RAL
500	65	3000	1,2	5,72	SPL.L.P.500.065.12-3	SPL.L.P.500.065.12-3-HDZ	SPL.L.P.500.065.12-3-RAL
600	65	2000	1,2	6,62	SPL.L.P.600.065.12-2	SPL.L.P.600.065.12-2-HDZ	SPL.L.P.600.065.12-2-RAL
600	65	2500	1,2	6,62	SPL.L.P.600.065.12-2,5	SPL.L.P.600.065.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.600.065.12-2,5-RAL
600	65	3000	1,2	6,62	SPL.L.P.600.065.12-3	SPL.L.P.600.065.12-3-HDZ	SPL.L.P.600.065.12-3-RAL


*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска


Высота 65 мм толщина 1,0 мм

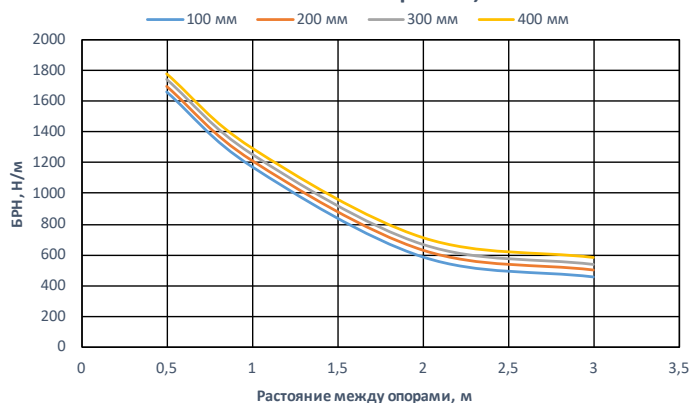

Высота 65 мм толщина 1,2 мм

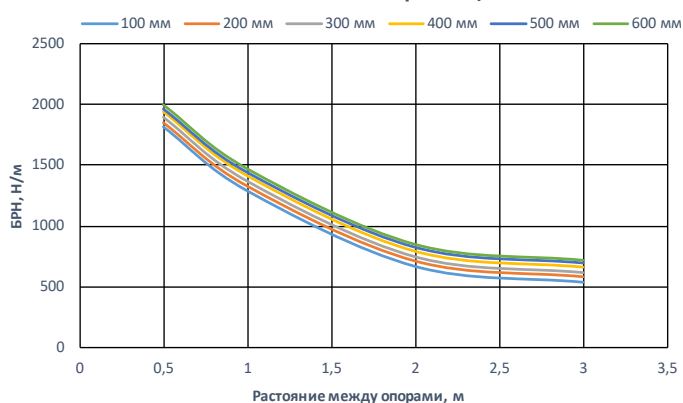


Лоток перфорированный с высотой борта 80 мм

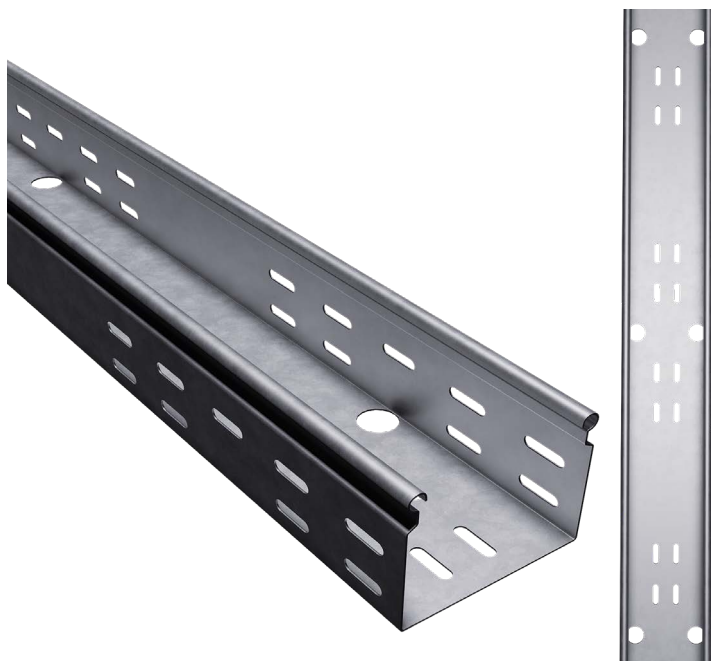


Соединение лотков

Лотки шириной от 100 мм соединяются друг с другом и с фасонными изделиями при помощи двух соединительных пластин SPL.S (стр. 105) или одного соединительного профиля SPL.PS (стр.106).

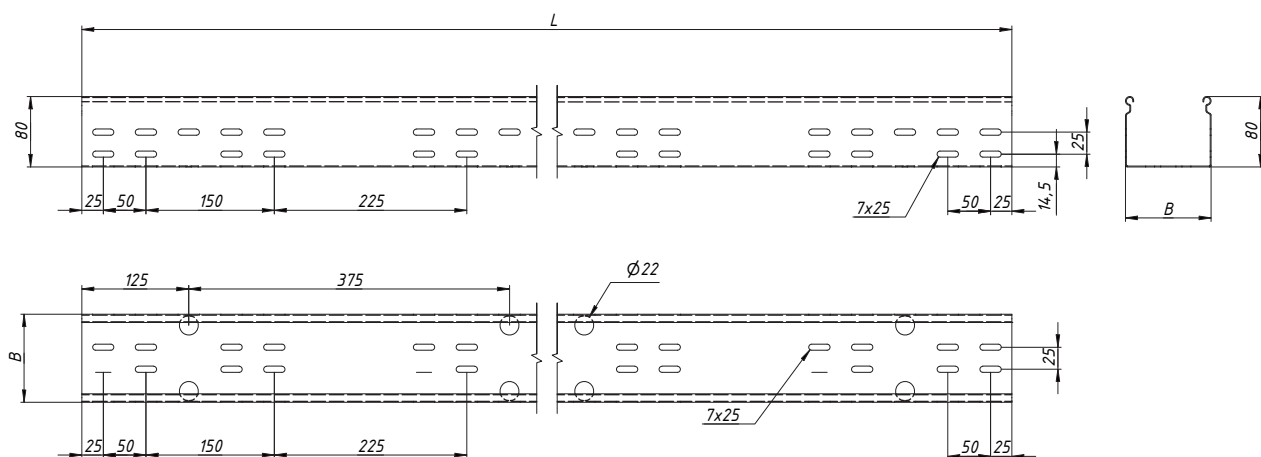

Высота 80 мм толщина 0,7 мм

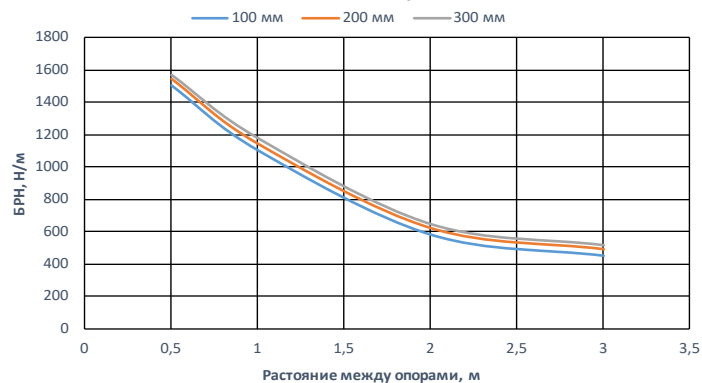

Толщина металла 0,7

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Длина L [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	80	2000	0,7	1,49	SPL.L.P.100.080.07-2		SPL.L.P.100.080.07-2-RAL
100	80	2500	0,7	1,49	SPL.L.P.100.080.07-2,5		SPL.L.P.100.080.07-2,5-RAL
100	80	3000	0,7	1,49	SPL.L.P.100.080.07-3		SPL.L.P.100.080.07-3-RAL
200	80	2000	0,7	2,0	SPL.L.P.200.080.07-2		SPL.L.P.200.080.07-2-RAL
200	80	2500	0,7	2,0	SPL.L.P.200.080.07-2,5		SPL.L.P.200.080.07-2,5-RAL
200	80	3000	0,7	2,0	SPL.L.P.200.080.07-3		SPL.L.P.200.080.07-3-RAL
300	80	2000	0,7	2,50	SPL.L.P.300.080.07-2		SPL.L.P.300.080.07-2-RAL
300	80	2500	0,7	2,50	SPL.L.P.300.080.07-2,5		SPL.L.P.300.080.07-2,5-RAL
300	80	3000	0,7	2,50	SPL.L.P.300.080.07-3		SPL.L.P.300.080.07-3-RAL

Толщина металла 1,0

100	80	2000	1,0	2,14	SPL.L.P.100.080.10-2		SPL.L.P.100.080.10-2-RAL
100	80	2500	1,0	2,14	SPL.L.P.100.080.10-2,5		SPL.L.P.100.080.10-2,5-RAL
100	80	3000	1,0	2,14	SPL.L.P.100.080.10-3		SPL.L.P.100.080.10-3-RAL
200	80	2000	1,0	2,86	SPL.L.P.200.080.10-2		SPL.L.P.200.080.10-2-RAL
200	80	2500	1,0	2,86	SPL.L.P.200.080.10-2,5		SPL.L.P.200.080.10-2,5-RAL
200	80	3000	1,0	2,86	SPL.L.P.200.080.10-3		SPL.L.P.200.080.10-3-RAL
300	80	2000	1,0	3,57	SPL.L.P.300.080.10-2		SPL.L.P.300.080.10-2-RAL
300	80	2500	1,0	3,57	SPL.L.P.300.080.10-2,5		SPL.L.P.300.080.10-2,5-RAL
300	80	3000	1,0	3,57	SPL.L.P.300.080.10-3		SPL.L.P.300.080.10-3-RAL
400	80	2000	1,0	4,29	SPL.L.P.400.080.10-2		SPL.L.P.400.080.10-2-RAL
400	80	2500	1,0	4,29	SPL.L.P.400.080.10-2,5		SPL.L.P.400.080.10-2,5-RAL
400	80	3000	1,0	4,29	SPL.L.P.400.080.10-3		SPL.L.P.400.080.10-3-RAL


Толщина металла 1,2

100	80	2000	1,2	2,56	SPL.L.P.100.080.12-2	SPL.L.P.100.080.12-2-HDZ	SPL.L.P.100.080.12-2-RAL
100	80	2500	1,2	2,56	SPL.L.P.100.080.12-2,5	SPL.L.P.100.080.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.100.080.12-2,5-RAL
100	80	3000	1,2	2,56	SPL.L.P.100.080.12-3	SPL.L.P.100.080.12-3-HDZ	SPL.L.P.100.080.12-3-RAL
200	80	2000	1,2	3,43	SPL.L.P.200.080.12-2	SPL.L.P.200.080.12-2-HDZ	SPL.L.P.200.080.12-2-RAL
200	80	2500	1,2	3,43	SPL.L.P.200.080.12-2,5	SPL.L.P.200.080.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.200.080.12-2,5-RAL
200	80	3000	1,2	3,43	SPL.L.P.200.080.12-3	SPL.L.P.200.080.12-3-HDZ	SPL.L.P.200.080.12-3-RAL
300	80	2000	1,2	4,28	SPL.L.P.300.080.12-2	SPL.L.P.300.080.12-2-HDZ	SPL.L.P.300.080.12-2-RAL
300	80	2500	1,2	4,28	SPL.L.P.300.080.12-2,5	SPL.L.P.300.080.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.300.080.12-2,5-RAL
300	80	3000	1,2	4,28	SPL.L.P.300.080.12-3	SPL.L.P.300.080.12-3-HDZ	SPL.L.P.300.080.12-3-RAL
400	80	2000	1,2	5,15	SPL.L.P.400.080.12-2	SPL.L.P.400.080.12-2-HDZ	SPL.L.P.400.080.12-2-RAL
400	80	2500	1,2	5,15	SPL.L.P.400.080.12-2,5	SPL.L.P.400.080.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.400.080.12-2,5-RAL
400	80	3000	1,2	5,15	SPL.L.P.400.080.12-3	SPL.L.P.400.080.12-3-HDZ	SPL.L.P.400.080.12-3-RAL
500	80	2000	1,2	6,01	SPL.L.P.500.080.12-2	SPL.L.P.500.080.12-2-HDZ	SPL.L.P.500.080.12-2-RAL
500	80	2500	1,2	6,01	SPL.L.P.500.080.12-2,5	SPL.L.P.500.080.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.500.080.12-2,5-RAL
500	80	3000	1,2	6,01	SPL.L.P.500.080.12-3	SPL.L.P.500.080.12-3-HDZ	SPL.L.P.500.080.12-3-RAL
600	80	2000	1,2	6,90	SPL.L.P.600.080.12-2	SPL.L.P.600.080.12-2-HDZ	SPL.L.P.600.080.12-2-RAL
600	80	2500	1,2	6,90	SPL.L.P.600.080.12-2,5	SPL.L.P.600.080.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.600.080.12-2,5-RAL
600	80	3000	1,2	6,90	SPL.L.P.600.080.12-3	SPL.L.P.600.080.12-3-HDZ	SPL.L.P.600.080.12-3-RAL


*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска


Высота 80 мм толщина 1,0 мм

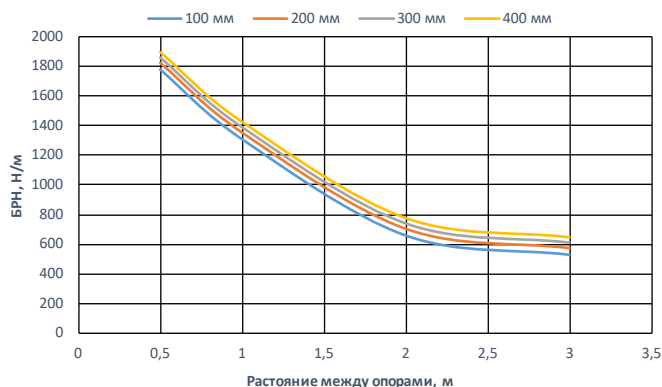

Высота 80 мм толщина 1,2 мм

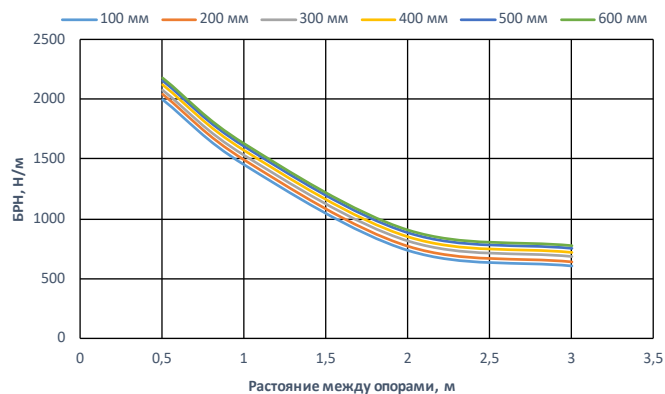


Лоток перфорированный с высотой борта 100 мм

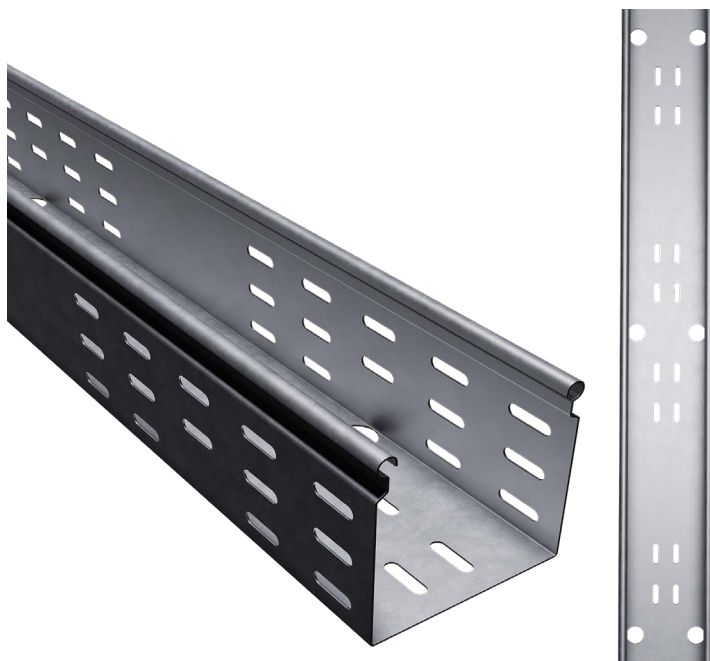


Соединение лотков

Лотки шириной от 100 мм соединяются друг с другом и с фасонными изделиями при помощи двух соединительных пластин SPL.S (стр. 105) или одного соединительного профиля SPL.PS (стр. 106).

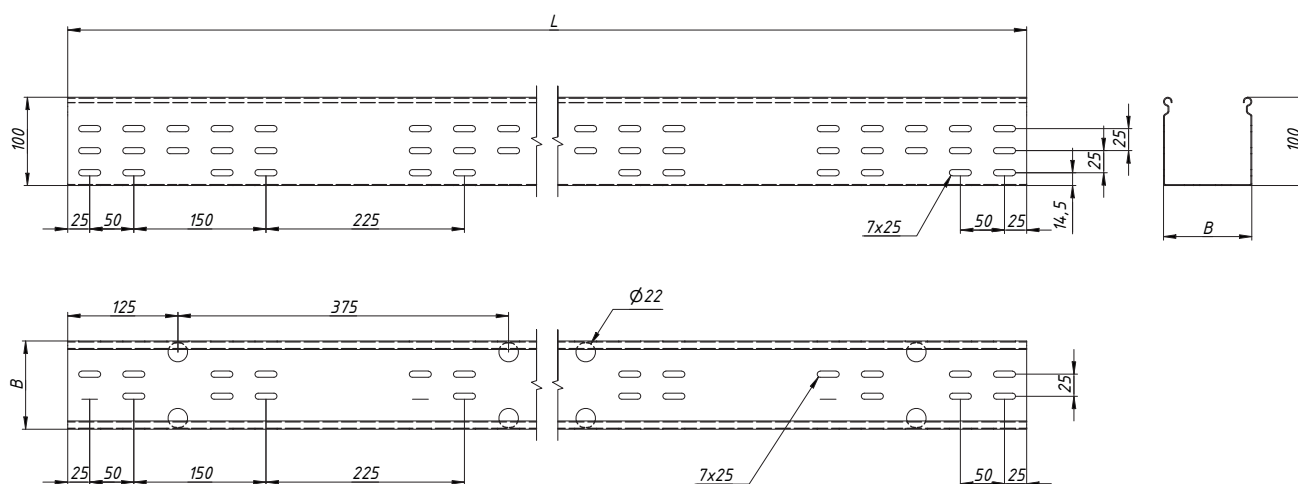

Высота 100 мм толщина 0,7 мм

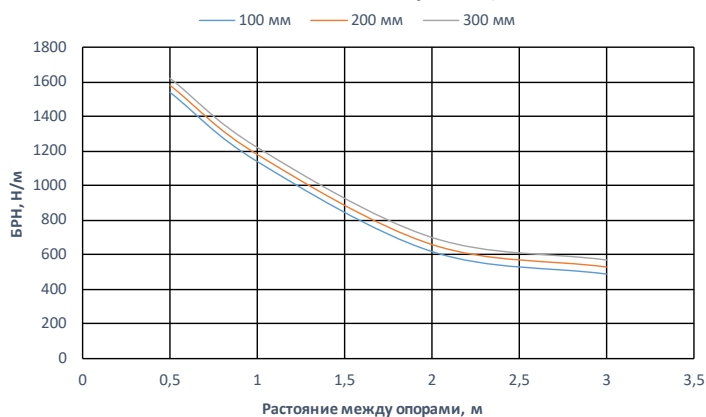

Толщина металла 0,7

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Длина L [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	100	2000	0,7	1,69	SPL.L.P.100.100.07-2	—	SPL.L.P.100.100.07-2-RAL
100	100	2500	0,7	1,69	SPL.L.P.100.100.07-2,5		SPL.L.P.100.100.07-2,5-RAL
100	100	3000	0,7	1,69	SPL.L.P.100.100.07-3		SPL.L.P.100.100.07-3-RAL
200	100	2000	0,7	2,19	SPL.L.P.200.100.07-2		SPL.L.P.200.100.07-2-RAL
200	100	2500	0,7	2,19	SPL.L.P.200.100.07-2,5		SPL.L.P.200.100.07-2,5-RAL
200	100	3000	0,7	2,19	SPL.L.P.200.100.07-3		SPL.L.P.200.100.07-3-RAL
300	100	2000	0,7	2,69	SPL.L.P.300.100.07-2		SPL.L.P.300.100.07-2-RAL
300	100	2500	0,7	2,69	SPL.L.P.300.100.07-2,5		SPL.L.P.300.100.07-2,5-RAL
300	100	3000	0,7	2,69	SPL.L.P.300.100.07-3		SPL.L.P.300.100.07-3-RAL

Толщина металла 1,0

100	100	2000	1,0	2,41	SPL.L.P.100.100.10-2	—	SPL.L.P.100.100.10-2-RAL
100	100	2500	1,0	2,41	SPL.L.P.100.100.10-2,5		SPL.L.P.100.100.10-2,5-RAL
100	100	3000	1,0	2,41	SPL.L.P.100.100.10-3		SPL.L.P.100.100.10-3-RAL
200	100	2000	1,0	3,13	SPL.L.P.200.100.10-2		SPL.L.P.200.100.10-2-RAL
200	100	2500	1,0	3,13	SPL.L.P.200.100.10-2,5		SPL.L.P.200.100.10-2,5-RAL
200	100	3000	1,0	3,13	SPL.L.P.200.100.10-3		SPL.L.P.200.100.10-3-RAL
300	100	2000	1,0	3,85	SPL.L.P.300.100.10-2		SPL.L.P.300.100.10-2-RAL
300	100	2500	1,0	3,85	SPL.L.P.300.100.10-2,5		SPL.L.P.300.100.10-2,5-RAL
300	100	3000	1,0	3,85	SPL.L.P.300.100.10-3		SPL.L.P.300.100.10-3-RAL
400	100	2000	1,0	4,57	SPL.L.P.400.100.10-2	—	SPL.L.P.400.100.10-2-RAL
400	100	2500	1,0	4,57	SPL.L.P.400.100.10-2,5		SPL.L.P.400.100.10-2,5-RAL
400	100	3000	1,0	4,57	SPL.L.P.400.100.10-3		SPL.L.P.400.100.10-3-RAL


Толщина металла 1,2

100	100	2000	1,2	2,90	SPL.L.P.100.100.12-2	SPL.L.P.100.100.12-2-HDZ	SPL.L.P.100.100.12-2-RAL
100	100	2500	1,2	2,90	SPL.L.P.100.100.12-2,5	SPL.L.P.100.100.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.100.100.12-2,5-RAL
100	100	3000	1,2	2,90	SPL.L.P.100.100.12-3	SPL.L.P.100.100.12-3-HDZ	SPL.L.P.100.100.12-3-RAL
200	100	2000	1,2	3,76	SPL.L.P.200.100.12-2	SPL.L.P.200.100.12-2-HDZ	SPL.L.P.200.100.12-2-RAL
200	100	2500	1,2	3,76	SPL.L.P.200.100.12-2,5	SPL.L.P.200.100.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.200.100.12-2,5-RAL
200	100	3000	1,2	3,76	SPL.L.P.200.100.12-3	SPL.L.P.200.100.12-3-HDZ	SPL.L.P.200.100.12-3-RAL
300	100	2000	1,2	4,62	SPL.L.P.300.100.12-2	SPL.L.P.300.100.12-2-HDZ	SPL.L.P.300.100.12-2-RAL
300	100	2500	1,2	4,62	SPL.L.P.300.100.12-2,5	SPL.L.P.300.100.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.300.100.12-2,5-RAL
300	100	3000	1,2	4,62	SPL.L.P.300.100.12-3	SPL.L.P.300.100.12-3-HDZ	SPL.L.P.300.100.12-3-RAL
400	100	2000	1,2	5,49	SPL.L.P.400.100.12-2	SPL.L.P.400.100.12-2-HDZ	SPL.L.P.400.100.12-2-RAL
400	100	2500	1,2	5,49	SPL.L.P.400.100.12-2,5	SPL.L.P.400.100.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.400.100.12-2,5-RAL
400	100	3000	1,2	5,49	SPL.L.P.400.100.12-3	SPL.L.P.400.100.12-3-HDZ	SPL.L.P.400.100.12-3-RAL
500	100	2000	1,2	6,34	SPL.L.P.500.100.12-2	SPL.L.P.500.100.12-2-HDZ	SPL.L.P.500.100.12-2-RAL
500	100	2500	1,2	6,34	SPL.L.P.500.100.12-2,5	SPL.L.P.500.100.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.500.100.12-2,5-RAL
500	100	3000	1,2	6,34	SPL.L.P.500.100.12-3	SPL.L.P.500.100.12-3-HDZ	SPL.L.P.500.100.12-3-RAL
600	100	2000	1,2	7,24	SPL.L.P.600.100.12-2	SPL.L.P.600.100.12-2-HDZ	SPL.L.P.600.100.12-2-RAL
600	100	2500	1,2	7,24	SPL.L.P.600.100.12-2,5	SPL.L.P.600.100.12-2,5-HDZ	SPL.L.P.600.100.12-2,5-RAL
600	100	3000	1,2	7,24	SPL.L.P.600.100.12-3	SPL.L.P.600.100.12-3-HDZ	SPL.L.P.600.100.12-3-RAL


*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Высота 100 мм толщина 1,0 мм

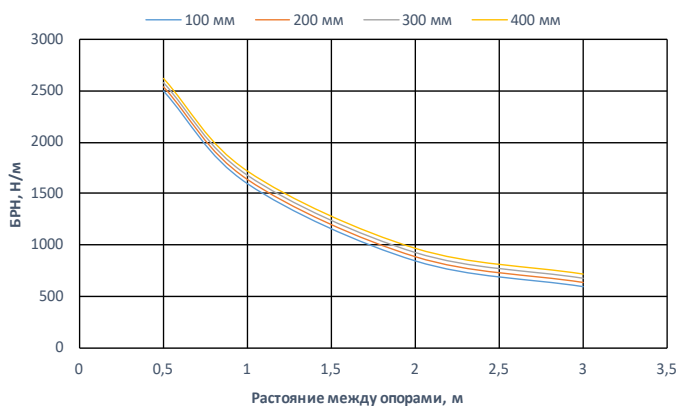

Высота 100 мм толщина 1,2 мм

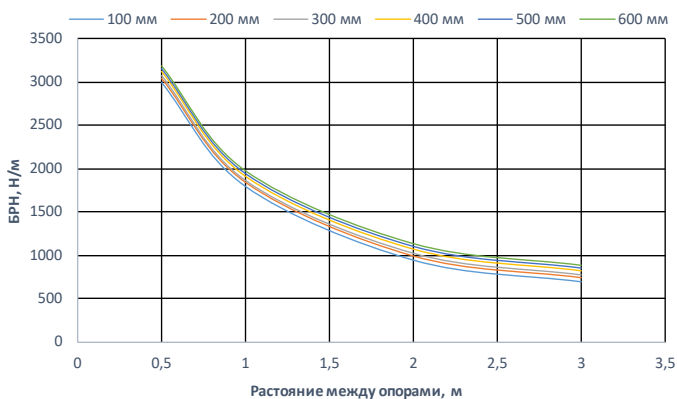

Крышка лотка SPL




Назначение

Предназначена для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Замковая крышка защелкивается простым нажатием до характерного щелчка и не требует дополнительных элементов крепления.

Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

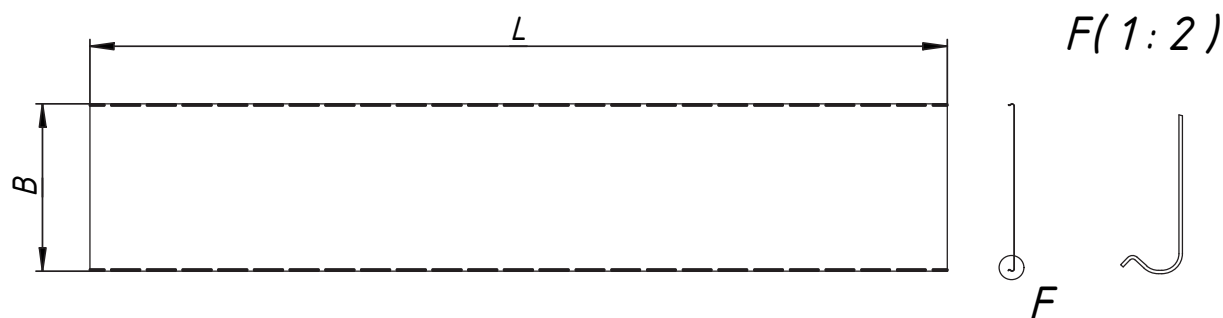

Толщина металла 0,7

Ширина В [мм]	Длина L [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	2000	0,7	0,96	SPL.K.050.000.07-2	—	SPL.K.050.000.07-2-RAL
50	2500	0,7	0,96	SPL.K.050.000.07-2,5		SPL.K.050.000.07-2,5-RAL
50	3000	0,7	0,96	SPL.K.050.000.07-3		SPL.K.050.000.07-3-RAL
100	2000	0,7	1,2	SPL.K.100.000.07-2		SPL.K.100.000.07-2-RAL
100	2500	0,7	1,2	SPL.K.100.000.07-2,5		SPL.K.100.000.07-2,5-RAL
100	3000	0,7	1,2	SPL.K.100.000.07-3		SPL.K.100.000.07-3-RAL
200	2000	0,7	1,69	SPL.K.200.000.07-2		SPL.K.200.000.07-2-RAL
200	2500	0,7	1,69	SPL.K.200.000.07-2,5		SPL.K.200.000.07-2,5-RAL
200	3000	0,7	1,69	SPL.K.200.000.07-3		SPL.K.200.000.07-3-RAL
300	2000	0,7	2,19	SPL.K.300.000.07-2		SPL.K.300.000.07-2-RAL
300	2500	0,7	2,19	SPL.K.300.000.07-2,5		SPL.K.300.000.07-2,5-RAL
300	3000	0,7	2,19	SPL.K.300.000.07-3		SPL.K.300.000.07-3-RAL

Толщина металла 1,0

50	2000	1,0	1,37	SPL.K.050.000.10-2	—	SPL.K.050.000.10-2-RAL
50	2500	1,0	1,37	SPL.K.050.000.10-2,5		SPL.K.050.000.10-2,5-RAL
50	3000	1,0	1,37	SPL.K.050.000.10-3		SPL.K.050.000.10-3-RAL
100	2000	1,0	1,7	SPL.K.100.000.10-2		SPL.K.100.000.10-2-RAL
100	2500	1,0	1,7	SPL.K.100.000.10-2,5		SPL.K.100.000.10-2,5-RAL
100	3000	1,0	1,7	SPL.K.100.000.10-3		SPL.K.100.000.10-3-RAL
200	2000	1,0	2,42	SPL.K.200.000.10-2		SPL.K.200.000.10-2-RAL
200	2500	1,0	2,42	SPL.K.200.000.10-2,5		SPL.K.200.000.10-2,5-RAL
200	3000	1,0	2,42	SPL.K.200.000.10-3		SPL.K.200.000.10-3-RAL
300	2000	1,0	3,13	SPL.K.300.000.10-2		SPL.K.300.000.10-2-RAL
300	2500	1,0	3,13	SPL.K.300.000.10-2,5		SPL.K.300.000.10-2,5-RAL
300	3000	1,0	3,13	SPL.K.300.000.10-3		SPL.K.300.000.10-3-RAL
400	2000	1,0	3,86	SPL.K.400.000.10-2		SPL.K.400.000.10-2-RAL
400	2500	1,0	3,86	SPL.K.400.000.10-2,5		SPL.K.400.000.10-2,5-RAL
400	3000	1,0	3,86	SPL.K.400.000.10-3		SPL.K.400.000.10-3-RAL


Толщина металла 1,2

50	2000	1,2	1,64	SPL.K.050.000.12-2	SPL.K.050.000.12-2-HDZ	SPL.K.050.000.12-2-RAL
50	2500	1,2	1,64	SPL.K.050.000.12-2,5	SPL.K.050.000.12-2,5-HDZ	SPL.K.050.000.12-2,5-RAL
50	3000	1,2	1,64	SPL.K.050.000.12-3	SPL.K.050.000.12-3-HDZ	SPL.K.050.000.12-3-RAL
100	2000	1,2	2,04	SPL.K.100.000.12-2	SPL.K.100.000.12-2-HDZ	SPL.K.100.000.12-2-RAL
100	2500	1,2	2,04	SPL.K.100.000.12-2,5	SPL.K.100.000.12-2,5-HDZ	SPL.K.100.000.12-2,5-RAL
100	3000	1,2	2,04	SPL.K.100.000.12-3	SPL.K.100.000.12-3-HDZ	SPL.K.100.000.12-3-RAL
200	2000	1,2	2,90	SPL.K.200.000.12-2	SPL.K.200.000.12-2-HDZ	SPL.K.200.000.12-2-RAL
200	2500	1,2	2,90	SPL.K.200.000.12-2,5	SPL.K.200.000.12-2,5-HDZ	SPL.K.200.000.12-2,5-RAL
200	3000	1,2	2,90	SPL.K.200.000.12-3	SPL.K.200.000.12-3-HDZ	SPL.K.200.000.12-3-RAL
300	2000	1,2	3,76	SPL.K.300.000.12-2	SPL.K.300.000.12-2-HDZ	SPL.K.300.000.12-2-RAL
300	2500	1,2	3,76	SPL.K.300.000.12-2,5	SPL.K.300.000.12-2,5-HDZ	SPL.K.300.000.12-2,5-RAL
300	3000	1,2	3,76	SPL.K.300.000.12-3	SPL.K.300.000.12-3-HDZ	SPL.K.300.000.12-3-RAL
400	2000	1,2	4,63	SPL.K.400.000.12-2	SPL.K.400.000.12-2-HDZ	SPL.K.400.000.12-2-RAL
400	2500	1,2	4,63	SPL.K.400.000.12-2,5	SPL.K.400.000.12-2,5-HDZ	SPL.K.400.000.12-2,5-RAL
400	3000	1,2	4,63	SPL.K.400.000.12-3	SPL.K.400.000.12-3-HDZ	SPL.K.400.000.12-3-RAL
500	2000	1,2	5,49	SPL.K.500.000.12-2	SPL.K.500.000.12-2-HDZ	SPL.K.500.000.12-2-RAL
500	2500	1,2	5,49	SPL.K.500.000.12-2,5	SPL.K.500.000.12-2,5-HDZ	SPL.K.500.000.12-2,5-RAL
500	3000	1,2	5,49	SPL.K.500.000.12-3	SPL.K.500.000.12-3-HDZ	SPL.K.500.000.12-3-RAL
600	2000	1,2	6,38	SPL.K.600.000.12-2	SPL.K.600.000.12-2-HDZ	SPL.K.600.000.12-2-RAL
600	2500	1,2	6,38	SPL.K.600.000.12-2,5	SPL.K.600.000.12-2,5-HDZ	SPL.K.600.000.12-2,5-RAL
600	3000	1,2	6,38	SPL.K.600.000.12-3	SPL.K.600.000.12-3-HDZ	SPL.K.600.000.12-3-RAL

*вес указан для исполнения 1


- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

СЕКЦИИ ПЛАВНЫЕ

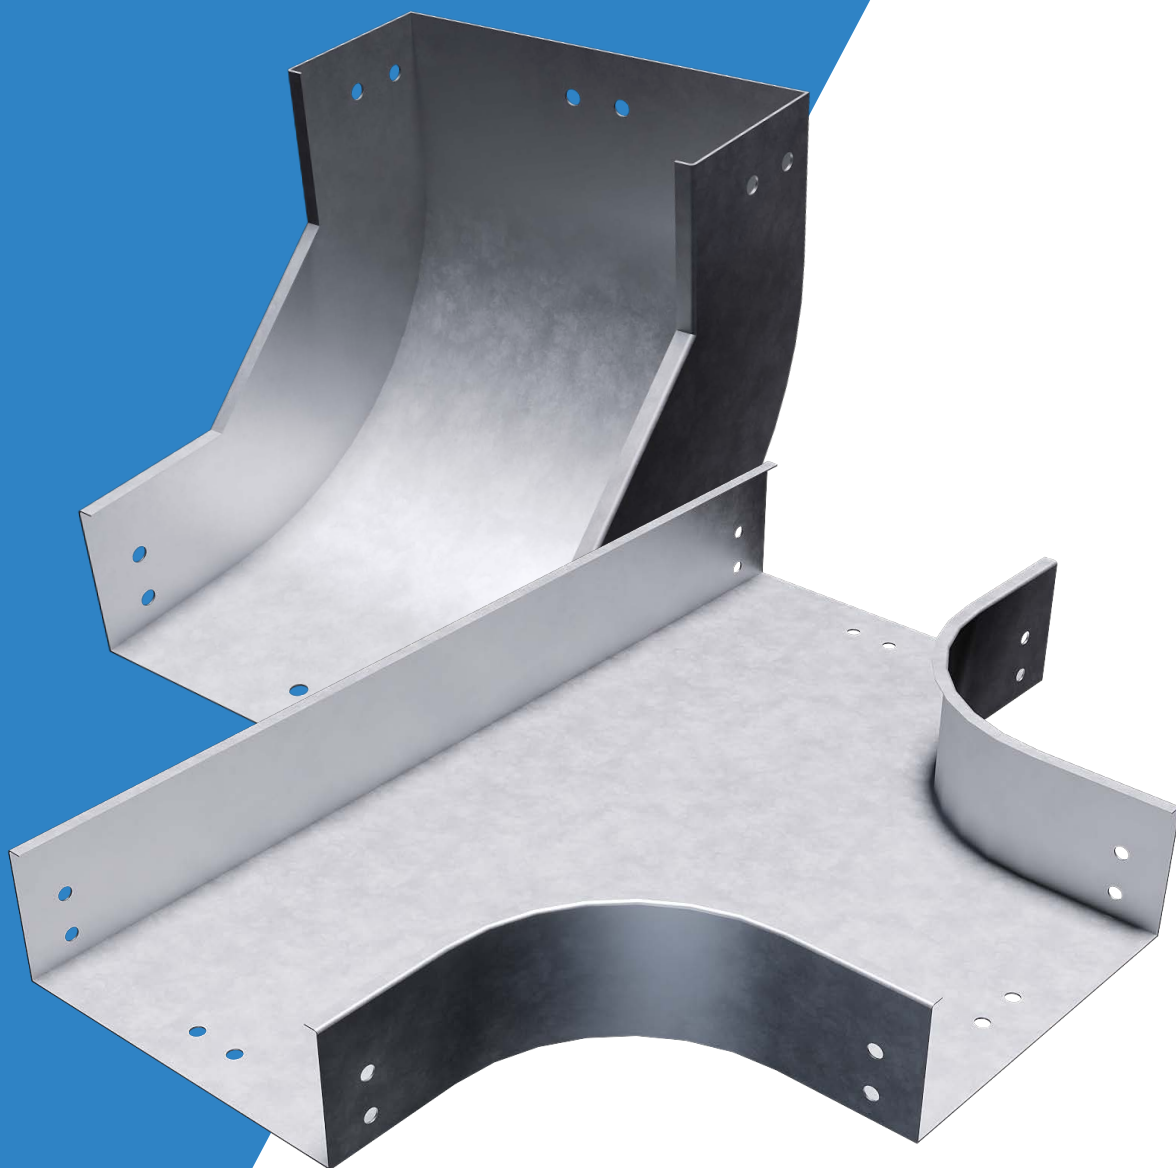

Секции плавные угловые плоские 45°, 90°, 135°	34
Лоток/крышка секции угловой плоской 45°	34
Лоток/крышка секции угловой плоской 90°	36
Лоток/крышка секции угловой плоской 135°	38
Лоток/ крышка секции угловой плоской изменяемой 30°-90°	40
Секции плавные угловые внутренние 45°, 90°	42
Лоток/крышка секции угловой внутренней 45°	42
Лоток/крышка секции угловой внутренней 90°	44
Секции плавные угловые наружные 45°, 90°	46
Лоток/крышка секции угловой наружные 45°	46
Лоток/крышка секции угловой наружные 90°	48
Секции плавные Т-образные горизонтальные	50
Лоток/крышка секции Т-образной	50
Ответвитель Т-образный горизонтальный универсальный	52
Секции плавные Х-образные	54
Лоток/крышка секции плавные Х-образные	54
Ответвители Т-образные	56
Ответвитель Т-образный вертикальный вверх	56
Ответвитель Т-образный вертикальный боковой вверх	60
Ответвитель Т-образный вертикальный вниз	62
Ответвитель Т-образный вертикальный боковой вниз	66
Переходники угловые	68
Переходник угловой вертикальный внутренний	68
Переходник угловой вертикальный внутренний боковой	70
Переходник угловой вертикальный наружный	72
Переходник угловой вертикальный наружный боковой	74
Переходы центральные	76
В-переход центральный	76
Н-переход центральный	81
НВ-переход центральный	84
Переходы правосторонние и левосторонние	86
НВ-переход правый	86
В-переход правый	88
НВ-переход левый	92
В-переход левый	94
Сужение простое правое	100
Сужение простое левое	101
Сужение простое универсальное	102
Соединительная пластина	103
Соединительный профиль	104
Заглушка кабельного лотка	106
Перегородка кабельного лотка	108
Фланец проходной	109

Лоток секции угловой плоской 45°

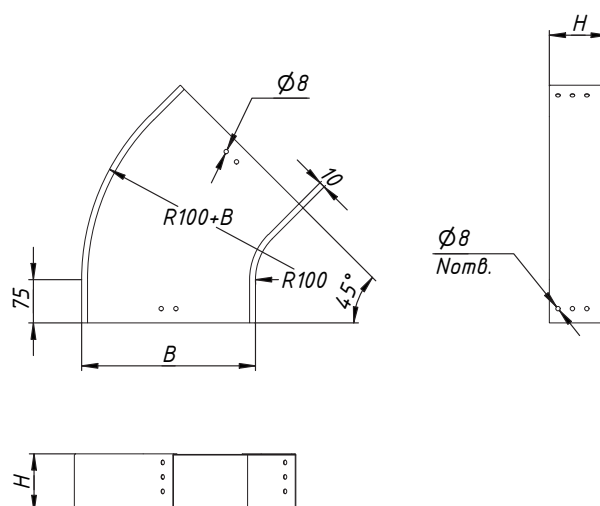

Назначение

Организация горизонтального поворота кабельной трассы влево или вправо на угол 45°.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
Высота борта 50 мм						
50	50	1,0	0,35	SPL.L.YP.050.050.10	SPL.L.YP.050.050.10-HDZ	SPL.L.YP.050.050.10-RAL
100	50	1,0	0,48	SPL.L.YP.100.050.10	SPL.L.YP.100.050.10-HDZ	SPL.L.YP.100.050.10-RAL
200	50	1,0	0,80	SPL.L.YP.200.050.10	SPL.L.YP.200.050.10-HDZ	SPL.L.YP.200.050.10-RAL
300	50	1,0	1,17	SPL.L.YP.300.050.10	SPL.L.YP.300.050.10-HDZ	SPL.L.YP.300.050.10-RAL
400	50	1,0	1,61	SPL.L.YP.400.050.10	SPL.L.YP.400.050.10-HDZ	SPL.L.YP.400.050.10-RAL
500	50	1,0	2,10	SPL.L.YP.500.050.10	SPL.L.YP.500.050.10-HDZ	SPL.L.YP.500.050.10-RAL
600	50	1,0	2,66	SPL.L.YP.600.050.10	SPL.L.YP.600.050.10-HDZ	SPL.L.YP.600.050.10-RAL
50	50	1,2	0,42	SPL.L.YP.050.050.12	SPL.L.YP.050.050.12-HDZ	SPL.L.YP.050.050.12-RAL
100	50	1,2	0,58	SPL.L.YP.100.050.12	SPL.L.YP.100.050.12-HDZ	SPL.L.YP.100.050.12-RAL
200	50	1,2	0,95	SPL.L.YP.200.050.12	SPL.L.YP.200.050.12-HDZ	SPL.L.YP.200.050.12-RAL
300	50	1,2	1,40	SPL.L.YP.300.050.12	SPL.L.YP.300.050.12-HDZ	SPL.L.YP.300.050.12-RAL
400	50	1,2	1,93	SPL.L.YP.400.050.12	SPL.L.YP.400.050.12-HDZ	SPL.L.YP.400.050.12-RAL
500	50	1,2	2,52	SPL.L.YP.500.050.12	SPL.L.YP.500.050.12-HDZ	SPL.L.YP.500.050.12-RAL
600	50	1,2	3,19	SPL.L.YP.600.050.12	SPL.L.YP.600.050.12-HDZ	SPL.L.YP.600.050.12-RAL
Высота борта 65 мм						
100	65	1,0	0,55	SPL.L.YP.100.065.10	SPL.L.YP.100.065.10-HDZ	SPL.L.YP.100.065.10-RAL
200	65	1,0	0,87	SPL.L.YP.200.065.10	SPL.L.YP.200.065.10-HDZ	SPL.L.YP.200.065.10-RAL
300	65	1,0	1,25	SPL.L.YP.300.065.10	SPL.L.YP.300.065.10-HDZ	SPL.L.YP.300.065.10-RAL
400	65	1,0	1,70	SPL.L.YP.400.065.10	SPL.L.YP.400.065.10-HDZ	SPL.L.YP.400.065.10-RAL
500	65	1,0	2,20	SPL.L.YP.500.065.10	SPL.L.YP.500.065.10-HDZ	SPL.L.YP.500.065.10-RAL
600	65	1,0	2,77	SPL.L.YP.600.065.10	SPL.L.YP.600.065.10-HDZ	SPL.L.YP.600.065.10-RAL
100	65	1,2	0,66	SPL.L.YP.100.065.12	SPL.L.YP.100.065.12-HDZ	SPL.L.YP.100.065.12-RAL
200	65	1,2	1,04	SPL.L.YP.200.065.12	SPL.L.YP.200.065.12-HDZ	SPL.L.YP.200.065.12-RAL
300	65	1,2	1,50	SPL.L.YP.300.065.12	SPL.L.YP.300.065.12-HDZ	SPL.L.YP.300.065.12-RAL
400	65	1,2	2,04	SPL.L.YP.400.065.12	SPL.L.YP.400.065.12-HDZ	SPL.L.YP.400.065.12-RAL
500	65	1,2	2,64	SPL.L.YP.500.065.12	SPL.L.YP.500.065.12-HDZ	SPL.L.YP.500.065.12-RAL
600	65	1,2	3,33	SPL.L.YP.600.065.12	SPL.L.YP.600.065.12-HDZ	SPL.L.YP.600.065.12-RAL


Высота борта 80 мм

100	80	1,0	0,61	SPLL.YP.100.080.10	SPLL.YP.100.080.10-HDZ	SPLL.YP.100.080.10-RAL
200	80	1,0	0,94	SPLL.YP.200.080.10	SPLL.YP.200.080.10-HDZ	SPLL.YP.200.080.10-RAL
300	80	1,0	1,33	SPLL.YP.300.080.10	SPLL.YP.300.080.10-HDZ	SPLL.YP.300.080.10-RAL
400	80	1,0	1,79	SPLL.YP.400.080.10	SPLL.YP.400.080.10-HDZ	SPLL.YP.400.080.10-RAL
500	80	1,0	2,30	SPLL.YP.500.080.10	SPLL.YP.500.080.10-HDZ	SPLL.YP.500.080.10-RAL
600	80	1,0	2,88	SPLL.YP.600.080.10	SPLL.YP.600.080.10-HDZ	SPLL.YP.600.080.10-RAL
100	80	1,2	0,73	SPLL.YP.100.080.12	SPLL.YP.100.080.12-HDZ	SPLL.YP.100.080.12-RAL
200	80	1,2	1,13	SPLL.YP.200.080.12	SPLL.YP.200.080.12-HDZ	SPLL.YP.200.080.12-RAL
300	80	1,2	1,60	SPLL.YP.300.080.12	SPLL.YP.300.080.12-HDZ	SPLL.YP.300.080.12-RAL
400	80	1,2	2,14	SPLL.YP.400.080.12	SPLL.YP.400.080.12-HDZ	SPLL.YP.400.080.12-RAL
500	80	1,2	2,76	SPLL.YP.500.080.12	SPLL.YP.500.080.12-HDZ	SPLL.YP.500.080.12-RAL
600	80	1,2	3,46	SPLL.YP.600.080.12	SPLL.YP.600.080.12-HDZ	SPLL.YP.600.080.12-RAL

Высота борта 100 мм

100	100	1,0	0,69	SPLL.YP.100.100.10	SPLL.YP.100.100.10-HDZ	SPLL.YP.100.100.10-RAL
200	100	1,0	1,03	SPLL.YP.200.100.10	SPLL.YP.200.100.10-HDZ	SPLL.YP.200.100.10-RAL
300	100	1,0	1,44	SPLL.YP.300.100.10	SPLL.YP.300.100.10-HDZ	SPLL.YP.300.100.10-RAL
400	100	1,0	1,91	SPLL.YP.400.100.10	SPLL.YP.400.100.10-HDZ	SPLL.YP.400.100.10-RAL
500	100	1,0	2,43	SPLL.YP.500.100.10	SPLL.YP.500.100.10-HDZ	SPLL.YP.500.100.10-RAL
600	100	1,0	3,02	SPLL.YP.600.100.10	SPLL.YP.600.100.10-HDZ	SPLL.YP.600.100.10-RAL
100	100	1,2	0,83	SPLL.YP.100.100.12	SPLL.YP.100.100.12-HDZ	SPLL.YP.100.100.12-RAL
200	100	1,2	1,24	SPLL.YP.200.100.12	SPLL.YP.200.100.12-HDZ	SPLL.YP.200.100.12-RAL
300	100	1,2	1,73	SPLL.YP.300.100.12	SPLL.YP.300.100.12-HDZ	SPLL.YP.300.100.12-RAL
400	100	1,2	2,29	SPLL.YP.400.100.12	SPLL.YP.400.100.12-HDZ	SPLL.YP.400.100.12-RAL
500	100	1,2	2,92	SPLL.YP.500.100.12	SPLL.YP.500.100.12-HDZ	SPLL.YP.500.100.12-RAL
600	100	1,2	3,63	SPLL.YP.600.100.12	SPLL.YP.600.100.12-HDZ	SPLL.YP.600.100.12-RAL

Крышка секции угловой плоской 45°

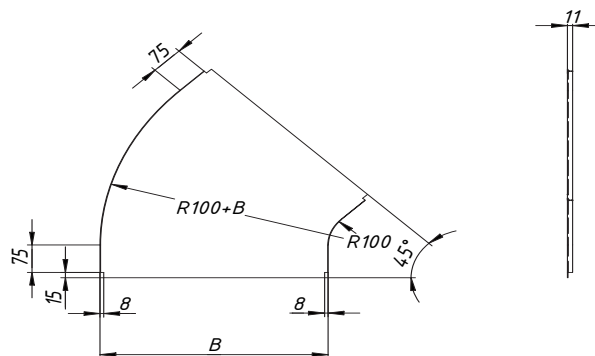

Назначение


Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	1,0	0,15	SPL.K.YP.050.000.10	SPL.K.YP.050.000.10-HDZ	SPL.K.YP.050.000.10-RAL
100	1,0	0,28	SPL.K.YP.100.000.10	SPL.K.YP.100.000.10-HDZ	SPL.K.YP.100.000.10-RAL
200	1,0	0,58	SPL.K.YP.200.000.10	SPL.K.YP.200.000.10-HDZ	SPL.K.YP.200.000.10-RAL
300	1,0	0,94	SPL.K.YP.300.000.10	SPL.K.YP.300.000.10-HDZ	SPL.K.YP.300.000.10-RAL
400	1,0	1,37	SPL.K.YP.400.000.10	SPL.K.YP.400.000.10-HDZ	SPL.K.YP.400.000.10-RAL
500	1,0	1,86	SPL.K.YP.500.000.10	SPL.K.YP.500.000.10-HDZ	SPL.K.YP.500.000.10-RAL
600	1,0	2,41	SPL.K.YP.600.000.10	SPL.K.YP.600.000.10-HDZ	SPL.K.YP.600.000.10-RAL
50	1,2	0,18	SPL.K.YP.050.000.12	SPL.K.YP.050.000.12-HDZ	SPL.K.YP.050.000.12-RAL
100	1,2	0,33	SPL.K.YP.100.000.12	SPL.K.YP.100.000.12-HDZ	SPL.K.YP.100.000.12-RAL
200	1,2	0,69	SPL.K.YP.200.000.12	SPL.K.YP.200.000.12-HDZ	SPL.K.YP.200.000.12-RAL
300	1,2	1,13	SPL.K.YP.300.000.12	SPL.K.YP.300.000.12-HDZ	SPL.K.YP.300.000.12-RAL
400	1,2	1,64	SPL.K.YP.400.000.12	SPL.K.YP.400.000.12-HDZ	SPL.K.YP.400.000.12-RAL
500	1,2	2,23	SPL.K.YP.500.000.12	SPL.K.YP.500.000.12-HDZ	SPL.K.YP.500.000.12-RAL
600	1,2	2,89	SPL.K.YP.600.000.12	SPL.K.YP.600.000.12-HDZ	SPL.K.YP.600.000.12-RAL

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Лоток секции угловой плоской 90°

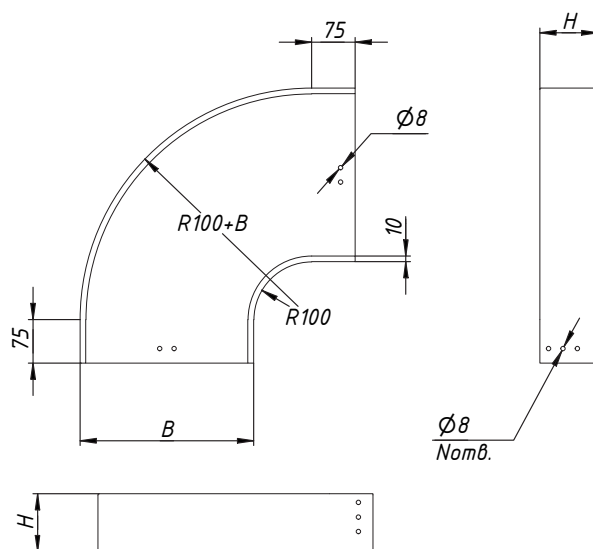

Назначение

Организация горизонтального поворота кабельной трассы влево или вправо на угол 90°.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
Высота борта 50 мм						
50	50	1,0	0,35	SPL.L.UP.050.050.10	SPL.L.UP.050.050.10-HDZ	SPL.L.UP.050.050.10-RAL
100	50	1,0	0,48	SPL.L.UP.100.050.10	SPL.L.UP.100.050.10-HDZ	SPL.L.UP.100.050.10-RAL
200	50	1,0	0,80	SPL.L.UP.200.050.10	SPL.L.UP.200.050.10-HDZ	SPL.L.UP.200.050.10-RAL
300	50	1,0	1,17	SPL.L.UP.300.050.10	SPL.L.UP.300.050.10-HDZ	SPL.L.UP.300.050.10-RAL
400	50	1,0	1,61	SPL.L.UP.400.050.10	SPL.L.UP.400.050.10-HDZ	SPL.L.UP.400.050.10-RAL
500	50	1,0	2,10	SPL.L.UP.500.050.10	SPL.L.UP.500.050.10-HDZ	SPL.L.UP.500.050.10-RAL
600	50	1,0	2,66	SPL.L.UP.600.050.10	SPL.L.UP.600.050.10-HDZ	SPL.L.UP.600.050.10-RAL
50	50	1,2	0,42	SPL.L.UP.050.050.12	SPL.L.UP.050.050.12-HDZ	SPL.L.UP.050.050.12-RAL
100	50	1,2	0,58	SPL.L.UP.100.050.12	SPL.L.UP.100.050.12-HDZ	SPL.L.UP.100.050.12-RAL
200	50	1,2	0,95	SPL.L.UP.200.050.12	SPL.L.UP.200.050.12-HDZ	SPL.L.UP.200.050.12-RAL
300	50	1,2	1,40	SPL.L.UP.300.050.12	SPL.L.UP.300.050.12-HDZ	SPL.L.UP.300.050.12-RAL
400	50	1,2	1,93	SPL.L.UP.400.050.12	SPL.L.UP.400.050.12-HDZ	SPL.L.UP.400.050.12-RAL
500	50	1,2	2,52	SPL.L.UP.500.050.12	SPL.L.UP.500.050.12-HDZ	SPL.L.UP.500.050.12-RAL
600	50	1,2	3,19	SPL.L.UP.600.050.12	SPL.L.UP.600.050.12-HDZ	SPL.L.UP.600.050.12-RAL
Высота борта 65 мм						
100	65	1,0	0,55	SPL.L.UP.100.065.10	SPL.L.UP.100.065.10-HDZ	SPL.L.UP.100.065.10-RAL
200	65	1,0	0,87	SPL.L.UP.200.065.10	SPL.L.UP.200.065.10-HDZ	SPL.L.UP.200.065.10-RAL
300	65	1,0	1,25	SPL.L.UP.300.065.10	SPL.L.UP.300.065.10-HDZ	SPL.L.UP.300.065.10-RAL
400	65	1,0	1,70	SPL.L.UP.400.065.10	SPL.L.UP.400.065.10-HDZ	SPL.L.UP.400.065.10-RAL
500	65	1,0	2,20	SPL.L.UP.500.065.10	SPL.L.UP.500.065.10-HDZ	SPL.L.UP.500.065.10-RAL
600	65	1,0	2,77	SPL.L.UP.600.065.10	SPL.L.UP.600.065.10-HDZ	SPL.L.UP.600.065.10-RAL
100	65	1,2	0,66	SPL.L.UP.100.065.12	SPL.L.UP.100.065.12-HDZ	SPL.L.UP.100.065.12-RAL
200	65	1,2	1,04	SPL.L.UP.200.065.12	SPL.L.UP.200.065.12-HDZ	SPL.L.UP.200.065.12-RAL
300	65	1,2	1,50	SPL.L.UP.300.065.12	SPL.L.UP.300.065.12-HDZ	SPL.L.UP.300.065.12-RAL
400	65	1,2	2,04	SPL.L.UP.400.065.12	SPL.L.UP.400.065.12-HDZ	SPL.L.UP.400.065.12-RAL
500	65	1,2	2,64	SPL.L.UP.500.065.12	SPL.L.UP.500.065.12-HDZ	SPL.L.UP.500.065.12-RAL
600	65	1,2	3,33	SPL.L.UP.600.065.12	SPL.L.UP.600.065.12-HDZ	SPL.L.UP.600.065.12-RAL


Высота борта 80 мм

100	80	1,0	0,61	SPL.L.UP.100.080.10	SPL.L.UP.100.080.10-HDZ	SPL.L.UP.100.080.10-RAL
200	80	1,0	0,94	SPL.L.UP.200.080.10	SPL.L.UP.200.080.10-HDZ	SPL.L.UP.200.080.10-RAL
300	80	1,0	1,33	SPL.L.UP.300.080.10	SPL.L.UP.300.080.10-HDZ	SPL.L.UP.300.080.10-RAL
400	80	1,0	1,79	SPL.L.UP.400.080.10	SPL.L.UP.400.080.10-HDZ	SPL.L.UP.400.080.10-RAL
500	80	1,0	2,30	SPL.L.UP.500.080.10	SPL.L.UP.500.080.10-HDZ	SPL.L.UP.500.080.10-RAL
600	80	1,0	2,88	SPL.L.UP.600.080.10	SPL.L.UP.600.080.10-HDZ	SPL.L.UP.600.080.10-RAL
100	80	1,2	0,73	SPL.L.UP.100.080.12	SPL.L.UP.100.080.12-HDZ	SPL.L.UP.100.080.12-RAL
200	80	1,2	1,13	SPL.L.UP.200.080.12	SPL.L.UP.200.080.12-HDZ	SPL.L.UP.200.080.12-RAL
300	80	1,2	1,60	SPL.L.UP.300.080.12	SPL.L.UP.300.080.12-HDZ	SPL.L.UP.300.080.12-RAL
400	80	1,2	2,14	SPL.L.UP.400.080.12	SPL.L.UP.400.080.12-HDZ	SPL.L.UP.400.080.12-RAL
500	80	1,2	2,76	SPL.L.UP.500.080.12	SPL.L.UP.500.080.12-HDZ	SPL.L.UP.500.080.12-RAL
600	80	1,2	3,46	SPL.L.UP.600.080.12	SPL.L.UP.600.080.12-HDZ	SPL.L.UP.600.080.12-RAL

Высота борта 100 мм

100	100	1,0	0,69	SPL.L.UP.100.100.10	SPL.L.UP.100.100.10-HDZ	SPL.L.UP.100.100.10-RAL
200	100	1,0	1,03	SPL.L.UP.200.100.10	SPL.L.UP.200.100.10-HDZ	SPL.L.UP.200.100.10-RAL
300	100	1,0	1,44	SPL.L.UP.300.100.10	SPL.L.UP.300.100.10-HDZ	SPL.L.UP.300.100.10-RAL
400	100	1,0	1,91	SPL.L.UP.400.100.10	SPL.L.UP.400.100.10-HDZ	SPL.L.UP.400.100.10-RAL
500	100	1,0	2,43	SPL.L.UP.500.100.10	SPL.L.UP.500.100.10-HDZ	SPL.L.UP.500.100.10-RAL
600	100	1,0	3,02	SPL.L.UP.600.100.10	SPL.L.UP.600.100.10-HDZ	SPL.L.UP.600.100.10-RAL
100	100	1,2	0,83	SPL.L.UP.100.100.12	SPL.L.UP.100.100.12-HDZ	SPL.L.UP.100.100.12-RAL
200	100	1,2	1,24	SPL.L.UP.200.100.12	SPL.L.UP.200.100.12-HDZ	SPL.L.UP.200.100.12-RAL
300	100	1,2	1,73	SPL.L.UP.300.100.12	SPL.L.UP.300.100.12-HDZ	SPL.L.UP.300.100.12-RAL
400	100	1,2	2,29	SPL.L.UP.400.100.12	SPL.L.UP.400.100.12-HDZ	SPL.L.UP.400.100.12-RAL
500	100	1,2	2,92	SPL.L.UP.500.100.12	SPL.L.UP.500.100.12-HDZ	SPL.L.UP.500.100.12-RAL
600	100	1,2	3,63	SPL.L.UP.600.100.12	SPL.L.UP.600.100.12-HDZ	SPL.L.UP.600.100.12-RAL

Крышка секции угловой плоской 90°

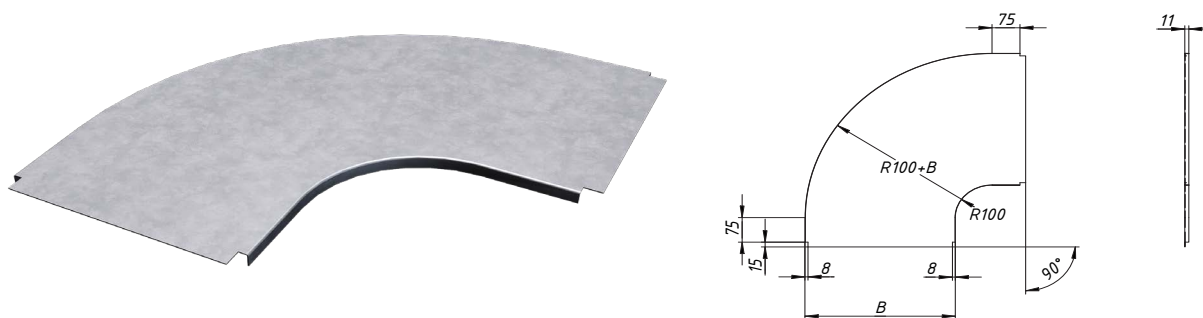

Назначение


Обеспечивает степень защиты IP41
со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	1,0	0,15	SPL.K.UP.050.000.10	SPL.K.UP.050.000.10-HDZ	SPL.K.UP.050.000.10-RAL
100	1,0	0,28	SPL.K.UP.100.000.10	SPL.K.UP.100.000.10-HDZ	SPL.K.UP.100.000.10-RAL
200	1,0	0,58	SPL.K.UP.200.000.10	SPL.K.UP.200.000.10-HDZ	SPL.K.UP.200.000.10-RAL
300	1,0	0,94	SPL.K.UP.300.000.10	SPL.K.UP.300.000.10-HDZ	SPL.K.UP.300.000.10-RAL
400	1,0	1,37	SPL.K.UP.400.000.10	SPL.K.UP.400.000.10-HDZ	SPL.K.UP.400.000.10-RAL
500	1,0	1,86	SPL.K.UP.500.000.10	SPL.K.UP.500.000.10-HDZ	SPL.K.UP.500.000.10-RAL
600	1,0	2,41	SPL.K.UP.600.000.10	SPL.K.UP.600.000.10-HDZ	SPL.K.UP.600.000.10-RAL
50	1,2	0,18	SPL.K.UP.050.000.12	SPL.K.UP.050.000.12-HDZ	SPL.K.UP.050.000.12-RAL
100	1,2	0,33	SPL.K.UP.100.000.12	SPL.K.UP.100.000.12-HDZ	SPL.K.UP.100.000.12-RAL
200	1,2	0,69	SPL.K.UP.200.000.12	SPL.K.UP.200.000.12-HDZ	SPL.K.UP.200.000.12-RAL
300	1,2	1,13	SPL.K.UP.300.000.12	SPL.K.UP.300.000.12-HDZ	SPL.K.UP.300.000.12-RAL
400	1,2	1,64	SPL.K.UP.400.000.12	SPL.K.UP.400.000.12-HDZ	SPL.K.UP.400.000.12-RAL
500	1,2	2,23	SPL.K.UP.500.000.12	SPL.K.UP.500.000.12-HDZ	SPL.K.UP.500.000.12-RAL
600	1,2	2,89	SPL.K.UP.600.000.12	SPL.K.UP.600.000.12-HDZ	SPL.K.UP.600.000.12-RAL

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Лоток секции угловой плоской 135°

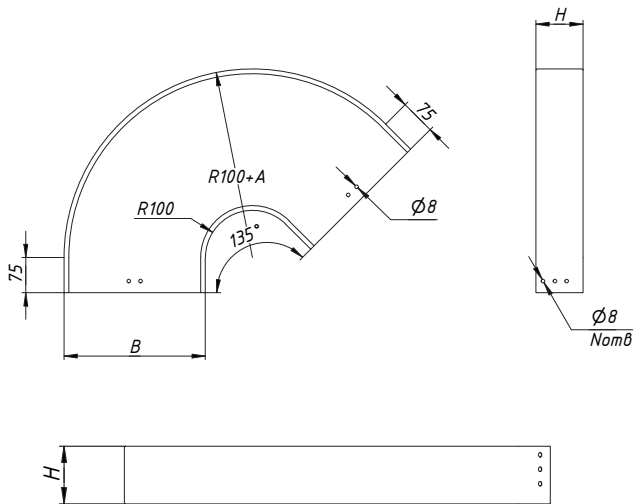

Назначение

Организация горизонтального поворота кабельной трассы влево или вправо на угол 135°.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
Высота борта 50 мм						
50	50	1,0	0,63	SPLL.WP.050.050.10	SPLL.WP.050.050.10-HDZ	SPLL.WP.050.050.10-RAL
100	50	1,0	0,91	SPLL.WP.100.050.10	SPLL.WP.100.050.10-HDZ	SPLL.WP.100.050.10-RAL
200	50	1,0	1,61	SPLL.WP.200.050.10	SPLL.WP.200.050.10-HDZ	SPLL.WP.200.050.10-RAL
300	50	1,0	2,50	SPLL.WP.300.050.10	SPLL.WP.300.050.10-HDZ	SPLL.WP.300.050.10-RAL
400	50	1,0	3,57	SPLL.WP.400.050.10	SPLL.WP.400.050.10-HDZ	SPLL.WP.400.050.10-RAL
500	50	1,0	4,83	SPLL.WP.500.050.10	SPLL.WP.500.050.10-HDZ	SPLL.WP.500.050.10-RAL
600	50	1,0	6,37	SPLL.WP.600.050.10	SPLL.WP.600.050.10-HDZ	SPLL.WP.600.050.10-RAL
50	50	1,2	0,76	SPLL.WP.050.050.12	SPLL.WP.050.050.12-HDZ	SPLL.WP.050.050.12-RAL
100	50	1,2	1,09	SPLL.WP.100.050.12	SPLL.WP.100.050.12-HDZ	SPLL.WP.100.050.12-RAL
200	50	1,2	1,94	SPLL.WP.200.050.12	SPLL.WP.200.050.12-HDZ	SPLL.WP.200.050.12-RAL
300	50	1,2	3,00	SPLL.WP.300.050.12	SPLL.WP.300.050.12-HDZ	SPLL.WP.300.050.12-RAL
400	50	1,2	4,29	SPLL.WP.400.050.12	SPLL.WP.400.050.12-HDZ	SPLL.WP.400.050.12-RAL
500	50	1,2	5,79	SPLL.WP.500.050.12	SPLL.WP.500.050.12-HDZ	SPLL.WP.500.050.12-RAL
600	50	1,2	7,65	SPLL.WP.600.050.12	SPLL.WP.600.050.12-HDZ	SPLL.WP.600.050.12-RAL
Высота борта 65 мм						
100	65	1,0	1,03	SPLL.WP.100.065.10	SPLL.WP.100.065.10-HDZ	SPLL.WP.100.065.10-RAL
200	65	1,0	1,76	SPLL.WP.200.065.10	SPLL.WP.200.065.10-HDZ	SPLL.WP.200.065.10-RAL
300	65	1,0	2,67	SPLL.WP.300.065.10	SPLL.WP.300.065.10-HDZ	SPLL.WP.300.065.10-RAL
400	65	1,0	3,77	SPLL.WP.400.065.10	SPLL.WP.400.065.10-HDZ	SPLL.WP.400.065.10-RAL
500	65	1,0	5,04	SPLL.WP.500.065.10	SPLL.WP.500.065.10-HDZ	SPLL.WP.500.065.10-RAL
600	65	1,0	6,37	SPLL.WP.600.065.10	SPLL.WP.600.065.10-HDZ	SPLL.WP.600.065.10-RAL
100	65	1,2	1,24	SPLL.WP.100.065.12	SPLL.WP.100.065.12-HDZ	SPLL.WP.100.065.12-RAL
200	65	1,2	2,11	SPLL.WP.200.065.12	SPLL.WP.200.065.12-HDZ	SPLL.WP.200.065.12-RAL
300	65	1,2	3,21	SPLL.WP.300.065.12	SPLL.WP.300.065.12-HDZ	SPLL.WP.300.065.12-RAL
400	65	1,2	4,53	SPLL.WP.400.065.12	SPLL.WP.400.065.12-HDZ	SPLL.WP.400.065.12-RAL
500	65	1,2	6,05	SPLL.WP.500.065.12	SPLL.WP.500.065.12-HDZ	SPLL.WP.500.065.12-RAL
600	65	1,2	7,99	SPLL.WP.600.065.12	SPLL.WP.600.065.12-HDZ	SPLL.WP.600.065.12-RAL

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска


Высота борта 80 мм

100	80	1,0	1,15	SPL.L.WP.100.080.10	SPL.L.WP.100.080.10-HDZ	SPL.L.WP.100.080.10-RAL
200	80	1,0	1,90	SPL.L.WP.200.080.10	SPL.L.WP.200.080.10-HDZ	SPL.L.WP.200.080.10-RAL
300	80	1,0	2,85	SPL.L.WP.300.080.10	SPL.L.WP.300.080.10-HDZ	SPL.L.WP.300.080.10-RAL
400	80	1,0	3,97	SPL.L.WP.400.080.10	SPL.L.WP.400.080.10-HDZ	SPL.L.WP.400.080.10-RAL
500	80	1,0	5,27	SPL.L.WP.500.080.10	SPL.L.WP.500.080.10-HDZ	SPL.L.WP.500.080.10-RAL
600	80	1,0	6,95	SPL.L.WP.600.080.10	SPL.L.WP.600.080.10-HDZ	SPL.L.WP.600.080.10-RAL
100	80	1,2	1,38	SPL.L.WP.100.080.12	SPL.L.WP.100.080.12-HDZ	SPL.L.WP.100.080.12-RAL
200	80	1,2	2,29	SPL.L.WP.200.080.12	SPL.L.WP.200.080.12-HDZ	SPL.L.WP.200.080.12-RAL
300	80	1,2	3,42	SPL.L.WP.300.080.12	SPL.L.WP.300.080.12-HDZ	SPL.L.WP.300.080.12-RAL
400	80	1,2	4,77	SPL.L.WP.400.080.12	SPL.L.WP.400.080.12-HDZ	SPL.L.WP.400.080.12-RAL
500	80	1,2	6,32	SPL.L.WP.500.080.12	SPL.L.WP.500.080.12-HDZ	SPL.L.WP.500.080.12-RAL
600	80	1,2	8,34	SPL.L.WP.600.080.12	SPL.L.WP.600.080.12-HDZ	SPL.L.WP.600.080.12-RAL

Высота борта 100 мм

100	100	1,0	1,30	SPL.L.WP.100.100.10	SPL.L.WP.100.100.10-HDZ	SPL.L.WP.100.100.10-RAL
200	100	1,0	2,10	SPL.L.WP.200.100.10	SPL.L.WP.200.100.10-HDZ	SPL.L.WP.200.100.10-RAL
300	100	1,0	3,08	SPL.L.WP.300.100.10	SPL.L.WP.300.100.10-HDZ	SPL.L.WP.300.100.10-RAL
400	100	1,0	4,24	SPL.L.WP.400.100.10	SPL.L.WP.400.100.10-HDZ	SPL.L.WP.400.100.10-RAL
500	100	1,0	5,59	SPL.L.WP.500.100.10	SPL.L.WP.500.100.10-HDZ	SPL.L.WP.500.100.10-RAL
600	100	1,0	7,33	SPL.L.WP.600.100.10	SPL.L.WP.600.100.10-HDZ	SPL.L.WP.600.100.10-RAL
100	100	1,2	1,56	SPL.L.WP.100.100.12	SPL.L.WP.100.100.12-HDZ	SPL.L.WP.100.100.12-RAL
200	100	1,2	2,52	SPL.L.WP.200.100.12	SPL.L.WP.200.100.12-HDZ	SPL.L.WP.200.100.12-RAL
300	100	1,2	3,69	SPL.L.WP.300.100.12	SPL.L.WP.300.100.12-HDZ	SPL.L.WP.300.100.12-RAL
400	100	1,2	5,10	SPL.L.WP.400.100.12	SPL.L.WP.400.100.12-HDZ	SPL.L.WP.400.100.12-RAL
500	100	1,2	6,71	SPL.L.WP.500.100.12	SPL.L.WP.500.100.12-HDZ	SPL.L.WP.500.100.12-RAL
600	100	1,2	8,80	SPL.L.WP.600.100.12	SPL.L.WP.600.100.12-HDZ	SPL.L.WP.600.100.12-RAL

Крышка секции угловой плоской 135°

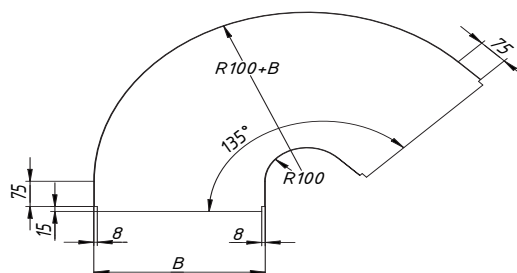

Назначение


Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	1,0	0,26	SPL.K.WP.050.000.10	SPL.K.WP.050.000.10-HDZ	SPL.K.WP.050.000.10-RAL
100	1,0	0,50	SPL.K.WP.100.000.10	SPL.K.WP.100.000.10-HDZ	SPL.K.WP.100.000.10-RAL
200	1,0	1,13	SPL.K.WP.200.000.10	SPL.K.WP.200.000.10-HDZ	SPL.K.WP.200.000.10-RAL
300	1,0	1,94	SPL.K.WP.300.000.10	SPL.K.WP.300.000.10-HDZ	SPL.K.WP.300.000.10-RAL
400	1,0	2,93	SPL.K.WP.400.000.10	SPL.K.WP.400.000.10-HDZ	SPL.K.WP.400.000.10-RAL
500	1,0	4,11	SPL.K.WP.500.000.10	SPL.K.WP.500.000.10-HDZ	SPL.K.WP.500.000.10-RAL
600	1,0	5,47	SPL.K.WP.600.000.10	SPL.K.WP.600.000.10-HDZ	SPL.K.WP.600.000.10-RAL
50	1,2	0,18	SPL.K.WP.050.000.12	SPL.K.WP.050.000.12-HDZ	SPL.K.WP.050.000.12-RAL
100	1,2	0,33	SPL.K.WP.100.000.12	SPL.K.WP.100.000.12-HDZ	SPL.K.WP.100.000.12-RAL
200	1,2	0,69	SPL.K.WP.200.000.12	SPL.K.WP.200.000.12-HDZ	SPL.K.WP.200.000.12-RAL
300	1,2	1,13	SPL.K.WP.300.000.12	SPL.K.WP.300.000.12-HDZ	SPL.K.WP.300.000.12-RAL
400	1,2	1,64	SPL.K.WP.400.000.12	SPL.K.WP.400.000.12-HDZ	SPL.K.WP.400.000.12-RAL
500	1,2	2,23	SPL.K.WP.500.000.12	SPL.K.WP.500.000.12-HDZ	SPL.K.WP.500.000.12-RAL
600	1,2	2,89	SPL.K.WP.600.000.12	SPL.K.WP.600.000.12-HDZ	SPL.K.WP.600.000.12-RAL

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Лоток секции угловой плоской 30-90°

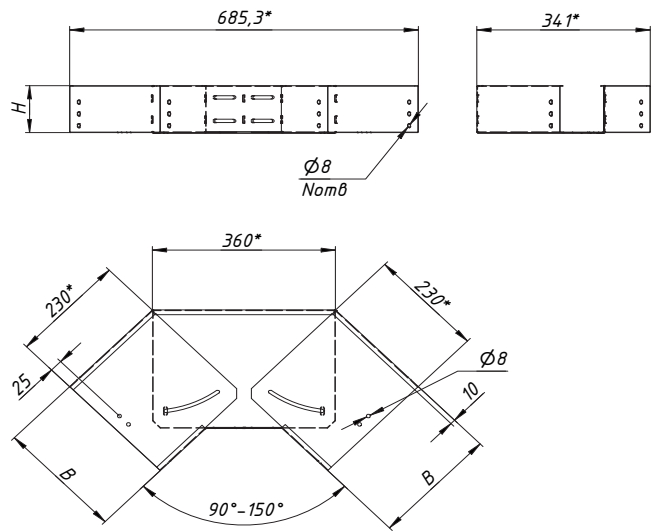

Назначение

Организация горизонтального поворота кабельной трассы влево или вправо на угол 30-90°.



Лоток поставляется в комплекте с пластиной, которая позволяет менять угол поворота.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	50	1,0	0,87	SPLL.UPI.100.050.10	SPLL.UPI.100.050.10-HDZ	SPLL.UPI.100.050.10-RAL
100	65	1,0	1,00	SPLL.UPI.100.065.10	SPLL.UPI.100.065.10-HDZ	SPLL.UPI.100.065.10-RAL
100	80	1,0	1,11	SPLL.UPI.100.080.10	SPLL.UPI.150.080.10-HDZ	SPLL.UPI.150.080.10-RAL
100	100	1,0	1,28	SPLL.UPI.100.100.10	SPLL.UPI.150.100.10-HDZ	SPLL.UPI.150.100.10-RAL
100	50	1,2	1,05	SPLL.UPI.100.050.12	SPLL.UPI.100.050.12-HDZ	SPLL.UPI.100.050.12-RAL
100	65	1,2	1,20	SPLL.UPI.100.065.12	SPLL.UPI.100.065.12-HDZ	SPLL.UPI.100.065.12-RAL
100	80	1,2	1,33	SPLL.UPI.100.080.12	SPLL.UPI.150.080.12-HDZ	SPLL.UPI.150.080.12-RAL
100	100	1,2	1,54	SPLL.UPI.100.100.12	SPLL.UPI.150.100.12-HDZ	SPLL.UPI.150.100.12-RAL
200	50	1,0	1,69	SPLL.UPI.200.050.10	SPLL.UPI.200.050.10-HDZ	SPLL.UPI.200.050.10-RAL
200	65	1,0	1,85	SPLL.UPI.200.065.10	SPLL.UPI.200.065.10-HDZ	SPLL.UPI.200.065.10-RAL
200	80	1,0	2,00	SPLL.UPI.200.080.10	SPLL.UPI.200.080.10-HDZ	SPLL.UPI.200.080.10-RAL
200	100	1,0	2,23	SPLL.UPI.200.100.10	SPLL.UPI.200.100.10-HDZ	SPLL.UPI.200.100.10-RAL
200	50	1,2	2,02	SPLL.UPI.200.050.12	SPLL.UPI.200.050.12-HDZ	SPLL.UPI.200.050.12-RAL
200	65	1,2	2,22	SPLL.UPI.200.065.12	SPLL.UPI.200.065.12-HDZ	SPLL.UPI.200.065.12-RAL
200	80	1,2	2,40	SPLL.UPI.200.080.12	SPLL.UPI.200.080.12-HDZ	SPLL.UPI.200.080.12-RAL
200	100	1,2	2,67	SPLL.UPI.200.100.12	SPLL.UPI.200.100.12-HDZ	SPLL.UPI.200.100.12-RAL
300	50	1,0	2,90	SPLL.UPI.300.050.10	SPLL.UPI.300.050.10-HDZ	SPLL.UPI.300.050.10-RAL
300	65	1,0	3,12	SPLL.UPI.300.065.10	SPLL.UPI.300.065.10-HDZ	SPLL.UPI.300.065.10-RAL
300	80	1,0	3,31	SPLL.UPI.300.080.10	SPLL.UPI.300.080.10-HDZ	SPLL.UPI.300.080.10-RAL
300	100	1,0	3,60	SPLL.UPI.300.100.10	SPLL.UPI.300.100.10-HDZ	SPLL.UPI.300.100.10-RAL
300	50	1,2	3,48	SPLL.UPI.300.050.12	SPLL.UPI.300.050.12-HDZ	SPLL.UPI.300.050.12-RAL
300	65	1,2	3,74	SPLL.UPI.300.065.12	SPLL.UPI.300.065.12-HDZ	SPLL.UPI.300.065.12-RAL
300	80	1,2	3,97	SPLL.UPI.300.080.12	SPLL.UPI.300.080.12-HDZ	SPLL.UPI.300.080.12-RAL
300	100	1,2	4,32	SPLL.UPI.300.100.12	SPLL.UPI.300.100.12-HDZ	SPLL.UPI.300.100.12-RAL
400	50	1,0	4,30	SPLL.UPI.400.050.10	SPLL.UPI.400.050.10-HDZ	SPLL.UPI.400.050.10-RAL
400	65	1,0	4,57	SPLL.UPI.400.065.10	SPLL.UPI.400.065.10-HDZ	SPLL.UPI.400.065.10-RAL
400	80	1,0	4,81	SPLL.UPI.400.080.10	SPLL.UPI.400.080.10-HDZ	SPLL.UPI.400.080.10-RAL
400	100	1,0	5,17	SPLL.UPI.400.100.10	SPLL.UPI.400.100.10-HDZ	SPLL.UPI.400.100.10-RAL
400	50	1,2	5,16	SPLL.UPI.400.050.12	SPLL.UPI.400.050.12-HDZ	SPLL.UPI.400.050.12-RAL
400	65	1,2	5,49	SPLL.UPI.400.065.12	SPLL.UPI.400.065.12-HDZ	SPLL.UPI.400.065.12-RAL
400	80	1,2	5,77	SPLL.UPI.400.080.12	SPLL.UPI.400.080.12-HDZ	SPLL.UPI.400.080.12-RAL
400	100	1,2	6,20	SPLL.UPI.400.100.12	SPLL.UPI.400.100.12-HDZ	SPLL.UPI.400.100.12-RAL

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

500	50	1,0	6,37	SPL.L.UPI.500.050.10	SPL.L.UPI.500.050.10-HDZ	SPL.L.UPI.500.050.10-RAL
500	65	1,0	6,70	SPL.L.UPI.500.065.10	SPL.L.UPI.500.065.10-HDZ	SPL.L.UPI.500.065.10-RAL
500	80	1,0	7,00	SPL.L.UPI.500.080.10	SPL.L.UPI.500.080.10-HDZ	SPL.L.UPI.500.080.10-RAL
500	100	1,0	7,44	SPL.L.UPI.500.100.10	SPL.L.UPI.500.100.10-HDZ	SPL.L.UPI.500.100.10-RAL
500	50	1,2	7,64	SPL.L.UPI.500.050.12	SPL.L.UPI.500.050.12-HDZ	SPL.L.UPI.500.050.12-RAL
500	65	1,2	8,04	SPL.L.UPI.500.065.12	SPL.L.UPI.500.065.12-HDZ	SPL.L.UPI.500.065.12-RAL
500	80	1,2	8,39	SPL.L.UPI.500.080.12	SPL.L.UPI.500.080.12-HDZ	SPL.L.UPI.500.080.12-RAL
500	100	1,2	8,93	SPL.L.UPI.500.100.12	SPL.L.UPI.500.100.12-HDZ	SPL.L.UPI.500.100.12-RAL
600	50	1,0	8,96	SPL.L.UPI.600.050.10	SPL.L.UPI.600.050.10-HDZ	SPL.L.UPI.600.050.10-RAL
600	65	1,0	9,36	SPL.L.UPI.600.065.10	SPL.L.UPI.600.065.10-HDZ	SPL.L.UPI.600.065.10-RAL
600	80	1,0	9,71	SPL.L.UPI.600.080.10	SPL.L.UPI.600.080.10-HDZ	SPL.L.UPI.600.080.10-RAL
600	100	1,0	10,24	SPL.L.UPI.600.100.10	SPL.L.UPI.600.100.10-HDZ	SPL.L.UPI.600.100.10-RAL
600	50	1,2	10,75	SPL.L.UPI.600.050.12	SPL.L.UPI.600.050.12-HDZ	SPL.L.UPI.600.050.12-RAL
600	65	1,2	11,23	SPL.L.UPI.600.065.12	SPL.L.UPI.600.065.12-HDZ	SPL.L.UPI.600.065.12-RAL
600	80	1,2	11,65	SPL.L.UPI.600.080.12	SPL.L.UPI.600.080.12-HDZ	SPL.L.UPI.600.080.12-RAL
600	100	1,2	12,29	SPL.L.UPI.600.100.12	SPL.L.UPI.600.100.12-HDZ	SPL.L.UPI.600.100.12-RAL

Крышка секции угловой плоской 30-90°

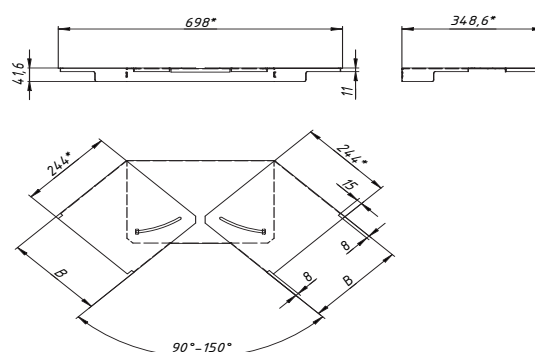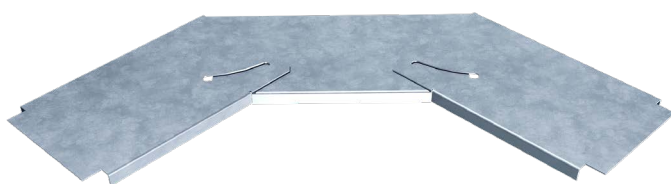

Назначение


Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	1,0	0,61	SPL.K.UPI.100.000.10	SPL.K.UPI.100.000.10-HDZ	SPL.K.UPI.100.000.10-RAL
200	1,0	1,38	SPL.K.UPI.200.000.10	SPL.K.UPI.200.000.10-HDZ	SPL.K.UPI.200.000.10-RAL
300	1,0	2,53	SPL.K.UPI.300.000.10	SPL.K.UPI.300.000.10-HDZ	SPL.K.UPI.300.000.10-RAL
400	1,0	3,86	SPL.K.UPI.400.000.10	SPL.K.UPI.400.000.10-HDZ	SPL.K.UPI.400.000.10-RAL
500	1,0	5,84	SPL.K.UPI.500.000.10	SPL.K.UPI.500.000.10-HDZ	SPL.K.UPI.500.000.10-RAL
600	1,0	8,34	SPL.K.UPI.600.000.10	SPL.K.UPI.600.000.10-HDZ	SPL.K.UPI.600.000.10-RAL
100	1,2	0,73	SPL.K.UPI.100.000.12	SPL.K.UPI.100.000.12-HDZ	SPL.K.UPI.100.000.12-RAL
200	1,2	1,66	SPL.K.UPI.200.000.12	SPL.K.UPI.200.000.12-HDZ	SPL.K.UPI.200.000.12-RAL
300	1,2	3,04	SPL.K.UPI.300.000.12	SPL.K.UPI.300.000.12-HDZ	SPL.K.UPI.300.000.12-RAL
400	1,2	4,63	SPL.K.UPI.400.000.12	SPL.K.UPI.400.000.12-HDZ	SPL.K.UPI.400.000.12-RAL
500	1,2	7,01	SPL.K.UPI.500.000.12	SPL.K.UPI.500.000.12-HDZ	SPL.K.UPI.500.000.12-RAL
600	1,2	10,01	SPL.K.UPI.600.000.12	SPL.K.UPI.600.000.12-HDZ	SPL.K.UPI.600.000.12-RAL

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Лоток секции угловой внутренней 45°

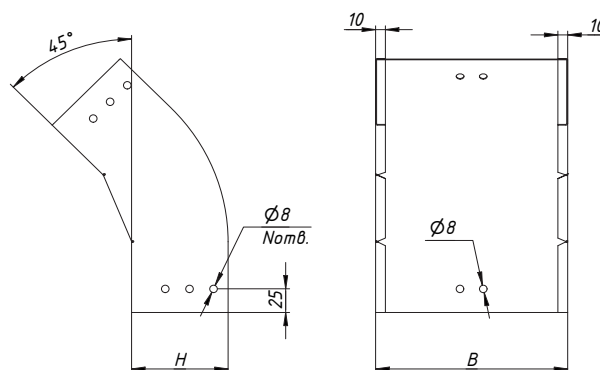

Назначение

Организация вертикального поворота кабельной трассы вверх на угол 45°.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
Высота борта 50 мм						
50	50	1,0	0,35	SPLL.YV.050.050.10	SPLL.YV.050.050.10-HDZ	SPLL.YV.050.050.10-RAL
100	50	1,0	0,46	SPLL.YV.100.050.10	SPLL.YV.100.050.10-HDZ	SPLL.YV.100.050.10-RAL
200	50	1,0	0,67	SPLL.YV.200.050.10	SPLL.YV.200.050.10-HDZ	SPLL.YV.200.050.10-RAL
300	50	1,0	1,88	SPLL.YV.300.050.10	SPLL.YV.300.050.10-HDZ	SPLL.YV.300.050.10-RAL
400	50	1,0	1,09	SPLL.YV.400.050.10	SPLL.YV.400.050.10-HDZ	SPLL.YV.400.050.10-RAL
500	50	1,0	1,29	SPLL.YV.500.050.10	SPLL.YV.500.050.10-HDZ	SPLL.YV.500.050.10-RAL
600	50	1,0	1,50	SPLL.YV.600.050.10	SPLL.YV.600.050.10-HDZ	SPLL.YV.600.050.10-RAL
50	50	1,2	0,42	SPLL.YV.050.050.12	SPLL.YV.050.050.12-HDZ	SPLL.YV.050.050.12-RAL
100	50	1,2	0,55	SPLL.YV.100.050.12	SPLL.YV.100.050.12-HDZ	SPLL.YV.100.050.12-RAL
200	50	1,2	0,80	SPLL.YV.200.050.12	SPLL.YV.200.050.12-HDZ	SPLL.YV.200.050.12-RAL
300	50	1,2	1,05	SPLL.YV.300.050.12	SPLL.YV.300.050.12-HDZ	SPLL.YV.300.050.12-RAL
400	50	1,2	1,30	SPLL.YV.400.050.12	SPLL.YV.400.050.12-HDZ	SPLL.YV.400.050.12-RAL
500	50	1,2	1,55	SPLL.YV.500.050.12	SPLL.YV.500.050.12-HDZ	SPLL.YV.500.050.12-RAL
600	50	1,2	1,80	SPLL.YV.600.050.12	SPLL.YV.600.050.12-HDZ	SPLL.YV.600.050.12-RAL
Высота борта 65 мм						
100	65	1,0	0,53	SPLL.YV.100.065.10	SPLL.YV.100.065.10-HDZ	SPLL.YV.100.065.10-RAL
200	65	1,0	0,75	SPLL.YV.200.065.10	SPLL.YV.200.065.10-HDZ	SPLL.YV.200.065.10-RAL
300	65	1,0	0,97	SPLL.YV.300.065.10	SPLL.YV.300.065.10-HDZ	SPLL.YV.300.065.10-RAL
400	65	1,0	1,19	SPLL.YV.400.065.10	SPLL.YV.400.065.10-HDZ	SPLL.YV.400.065.10-RAL
500	65	1,0	1,41	SPLL.YV.500.065.10	SPLL.YV.500.065.10-HDZ	SPLL.YV.500.065.10-RAL
600	65	1,0	1,62	SPLL.YV.600.065.10	SPLL.YV.600.065.10-HDZ	SPLL.YV.600.065.10-RAL
100	65	1,2	0,64	SPLL.YV.100.065.12	SPLL.YV.100.065.12-HDZ	SPLL.YV.100.065.12-RAL
200	65	1,2	0,90	SPLL.YV.200.065.12	SPLL.YV.200.065.12-HDZ	SPLL.YV.200.065.12-RAL
300	65	1,2	1,16	SPLL.YV.300.065.12	SPLL.YV.300.065.12-HDZ	SPLL.YV.300.065.12-RAL
400	65	1,2	1,42	SPLL.YV.400.065.12	SPLL.YV.400.065.12-HDZ	SPLL.YV.400.065.12-RAL
500	65	1,2	1,69	SPLL.YV.500.065.12	SPLL.YV.500.065.12-HDZ	SPLL.YV.500.065.12-RAL
600	65	1,2	1,95	SPLL.YV.600.065.12	SPLL.YV.600.065.12-HDZ	SPLL.YV.600.065.12-RAL


Высота борта 80 мм

100	80	1,0	0,61	SPL.L.YV.100.080.10	SPL.L.YV.100.080.10-HDZ	SPL.L.YV.100.080.10-RAL
200	80	1,0	0,84	SPL.L.YV.200.080.10	SPL.L.YV.200.080.10-HDZ	SPL.L.YV.200.080.10-RAL
300	80	1,0	1,06	SPL.L.YV.300.080.10	SPL.L.YV.300.080.10-HDZ	SPL.L.YV.300.080.10-RAL
400	80	1,0	1,29	SPL.L.YV.400.080.10	SPL.L.YV.400.080.10-HDZ	SPL.L.YV.400.080.10-RAL
500	80	1,0	1,52	SPL.L.YV.500.080.10	SPL.L.YV.500.080.10-HDZ	SPL.L.YV.500.080.10-RAL
600	80	1,0	1,75	SPL.L.YV.600.080.10	SPL.L.YV.600.080.10-HDZ	SPL.L.YV.600.080.10-RAL
100	80	1,2	0,73	SPL.L.YV.100.080.12	SPL.L.YV.100.080.12-HDZ	SPL.L.YV.100.080.12-RAL
200	80	1,2	1,00	SPL.L.YV.200.080.12	SPL.L.YV.200.080.12-HDZ	SPL.L.YV.200.080.12-RAL
300	80	1,2	1,28	SPL.L.YV.300.080.12	SPL.L.YV.300.080.12-HDZ	SPL.L.YV.300.080.12-RAL
400	80	1,2	1,55	SPL.L.YV.400.080.12	SPL.L.YV.400.080.12-HDZ	SPL.L.YV.400.080.12-RAL
500	80	1,2	1,82	SPL.L.YV.500.080.12	SPL.L.YV.500.080.12-HDZ	SPL.L.YV.500.080.12-RAL
600	80	1,2	2,10	SPL.L.YV.600.080.12	SPL.L.YV.600.080.12-HDZ	SPL.L.YV.600.080.12-RAL

Высота борта 100 мм

100	100	1,0	0,71	SPL.L.YV.100.100.10	SPL.L.YV.100.100.10-HDZ	SPL.L.YV.100.100.10-RAL
200	100	1,0	0,95	SPL.L.YV.200.100.10	SPL.L.YV.200.100.10-HDZ	SPL.L.YV.200.100.10-RAL
300	100	1,0	1,19	SPL.L.YV.300.100.10	SPL.L.YV.300.100.10-HDZ	SPL.L.YV.300.100.10-RAL
400	100	1,0	1,43	SPL.L.YV.400.100.10	SPL.L.YV.400.100.10-HDZ	SPL.L.YV.400.100.10-RAL
500	100	1,0	1,67	SPL.L.YV.500.100.10	SPL.L.YV.500.100.10-HDZ	SPL.L.YV.500.100.10-RAL
600	100	1,0	1,91	SPL.L.YV.600.100.10	SPL.L.YV.600.100.10-HDZ	SPL.L.YV.600.100.10-RAL
100	100	1,2	0,86	SPL.L.YV.100.100.12	SPL.L.YV.100.100.12-HDZ	SPL.L.YV.100.100.12-RAL
200	100	1,2	1,14	SPL.L.YV.200.100.12	SPL.L.YV.200.100.12-HDZ	SPL.L.YV.200.100.12-RAL
300	100	1,2	1,43	SPL.L.YV.300.100.12	SPL.L.YV.300.100.12-HDZ	SPL.L.YV.300.100.12-RAL
400	100	1,2	1,72	SPL.L.YV.400.100.12	SPL.L.YV.400.100.12-HDZ	SPL.L.YV.400.100.12-RAL
500	100	1,2	2,01	SPL.L.YV.500.100.12	SPL.L.YV.500.100.12-HDZ	SPL.L.YV.500.100.12-RAL
600	100	1,2	2,30	SPL.L.YV.600.100.12	SPL.L.YV.600.100.12-HDZ	SPL.L.YV.600.100.12-RAL

Крышка секции угловой внутренней 45°

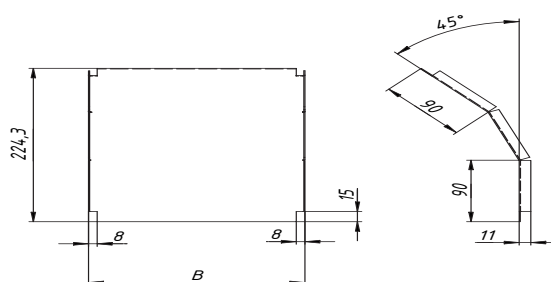

Назначение


Обеспечивает степень защиты IP41
со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	1,0	0,14	SPL.K.YV.050.000.10	SPL.K.YV.050.000.10-HDZ	SPL.K.YV.050.000.10-RAL
100	1,0	0,24	SPL.K.YV.100.000.10	SPL.K.YV.100.000.10-HDZ	SPL.K.YV.100.000.10-RAL
200	1,0	0,44	SPL.K.YV.200.000.10	SPL.K.YV.200.000.10-HDZ	SPL.K.YV.200.000.10-RAL
300	1,0	0,64	SPL.K.YV.300.000.10	SPL.K.YV.300.000.10-HDZ	SPL.K.YV.300.000.10-RAL
400	1,0	0,84	SPL.K.YV.400.000.10	SPL.K.YV.400.000.10-HDZ	SPL.K.YV.400.000.10-RAL
500	1,0	1,04	SPL.K.YV.500.000.10	SPL.K.YV.500.000.10-HDZ	SPL.K.YV.500.000.10-RAL
600	1,0	1,24	SPL.K.YV.600.000.10	SPL.K.YV.600.000.10-HDZ	SPL.K.YV.600.000.10-RAL
50	1,2	0,16	SPL.K.YV.050.000.12	SPL.K.YV.050.000.12-HDZ	SPL.K.YV.050.000.12-RAL
100	1,2	0,28	SPL.K.YV.100.000.12	SPL.K.YV.100.000.12-HDZ	SPL.K.YV.100.000.12-RAL
200	1,2	0,52	SPL.K.YV.200.000.12	SPL.K.YV.200.000.12-HDZ	SPL.K.YV.200.000.12-RAL
300	1,2	0,77	SPL.K.YV.300.000.12	SPL.K.YV.300.000.12-HDZ	SPL.K.YV.300.000.12-RAL
400	1,2	1,01	SPL.K.YV.400.000.12	SPL.K.YV.400.000.12-HDZ	SPL.K.YV.400.000.12-RAL
500	1,2	1,25	SPL.K.YV.500.000.12	SPL.K.YV.500.000.12-HDZ	SPL.K.YV.500.000.12-RAL
600	1,2	1,50	SPL.K.YV.600.000.12	SPL.K.YV.600.000.12-HDZ	SPL.K.YV.600.000.12-RAL

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Лоток секции угловой внутренней 90°

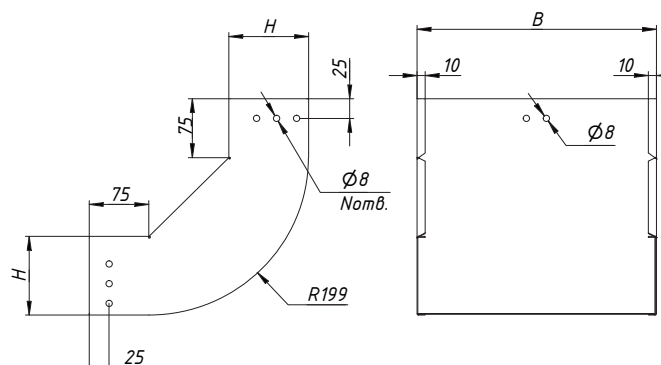

Назначение

Организация вертикального поворота кабельной трассы вверх на угол 90°.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
Высота борта 50 мм						
50	50	1,0	0,54	SPLL.UV.050.050.10	SPLL.UV.050.050.10-HDZ	SPLL.UV.050.050.10-RAL
100	50	1,0	0,69	SPLL.UV.100.050.10	SPLL.UV.100.050.10-HDZ	SPLL.UV.100.050.10-RAL
200	50	1,0	0,99	SPLL.UV.200.050.10	SPLL.UV.200.050.10-HDZ	SPLL.UV.200.050.10-RAL
300	50	1,0	1,29	SPLL.UV.300.050.10	SPLL.UV.300.050.10-HDZ	SPLL.UV.300.050.10-RAL
400	50	1,0	1,60	SPLL.UV.400.050.10	SPLL.UV.400.050.10-HDZ	SPLL.UV.400.050.10-RAL
500	50	1,0	1,90	SPLL.UV.500.050.10	SPLL.UV.500.050.10-HDZ	SPLL.UV.500.050.10-RAL
600	50	1,0	2,20	SPLL.UV.600.050.10	SPLL.UV.600.050.10-HDZ	SPLL.UV.600.050.10-RAL
50	50	1,2	0,65	SPLL.UV.050.050.12	SPLL.UV.050.050.12-HDZ	SPLL.UV.050.050.12-RAL
100	50	1,2	0,83	SPLL.UV.100.050.12	SPLL.UV.100.050.12-HDZ	SPLL.UV.100.050.12-RAL
200	50	1,2	1,19	SPLL.UV.200.050.12	SPLL.UV.200.050.12-HDZ	SPLL.UV.200.050.12-RAL
300	50	1,2	1,55	SPLL.UV.300.050.12	SPLL.UV.300.050.12-HDZ	SPLL.UV.300.050.12-RAL
400	50	1,2	1,91	SPLL.UV.400.050.12	SPLL.UV.400.050.12-HDZ	SPLL.UV.400.050.12-RAL
500	50	1,2	2,27	SPLL.UV.500.050.12	SPLL.UV.500.050.12-HDZ	SPLL.UV.500.050.12-RAL
600	50	1,2	2,63	SPLL.UV.600.050.12	SPLL.UV.600.050.12-HDZ	SPLL.UV.600.050.12-RAL
Высота борта 65 мм						
100	65	1,0	0,81	SPLL.UV.100.065.10	SPLL.YV.100.065.10-HDZ	SPLL.UV.100.065.10-RAL
200	65	1,0	1,13	SPLL.UV.200.065.10	SPLL.YV.200.065.10-HDZ	SPLL.UV.200.065.10-RAL
300	65	1,0	1,45	SPLL.UV.300.065.10	SPLL.YV.300.065.10-HDZ	SPLL.UV.300.065.10-RAL
400	65	1,0	1,77	SPLL.UV.400.065.10	SPLL.YV.400.065.10-HDZ	SPLL.UV.400.065.10-RAL
500	65	1,0	2,08	SPLL.UV.500.065.10	SPLL.YV.500.065.10-HDZ	SPLL.UV.500.065.10-RAL
600	65	1,0	2,40	SPLL.UV.600.065.10	SPLL.YV.600.065.10-HDZ	SPLL.UV.600.065.10-RAL
100	65	1,2	0,97	SPLL.UV.100.065.12	SPLL.YV.100.065.12-HDZ	SPLL.UV.100.065.12-RAL
200	65	1,2	1,35	SPLL.UV.200.065.12	SPLL.YV.200.065.12-HDZ	SPLL.UV.200.065.12-RAL
300	65	1,2	1,74	SPLL.UV.300.065.12	SPLL.YV.300.065.12-HDZ	SPLL.UV.300.065.12-RAL
400	65	1,2	2,12	SPLL.UV.400.065.12	SPLL.YV.400.065.12-HDZ	SPLL.UV.400.065.12-RAL
500	65	1,2	2,50	SPLL.UV.500.065.12	SPLL.YV.500.065.12-HDZ	SPLL.UV.500.065.12-RAL
600	65	1,2	2,90	SPLL.UV.600.065.12	SPLL.YV.600.065.12-HDZ	SPLL.UV.600.065.12-RAL




Высота борта 80 мм

100	80	1,0	0,93	SPL.L.UV.100.080.10	SPL.L.YV.100.080.10-HDZ	SPL.L.UV.100.080.10-RAL
200	80	1,0	1,26	SPL.L.UV.200.080.10	SPL.L.YV.200.080.10-HDZ	SPL.L.UV.200.080.10-RAL
300	80	1,0	1,60	SPL.L.UV.300.080.10	SPL.L.YV.300.080.10-HDZ	SPL.L.UV.300.080.10-RAL
400	80	1,0	1,94	SPL.L.UV.400.080.10	SPL.L.YV.400.080.10-HDZ	SPL.L.UV.400.080.10-RAL
500	80	1,0	2,28	SPL.L.UV.500.080.10	SPL.L.YV.500.080.10-HDZ	SPL.L.UV.500.080.10-RAL
600	80	1,0	2,62	SPL.L.UV.600.080.10	SPL.L.YV.600.080.10-HDZ	SPL.L.UV.600.080.10-RAL
100	80	1,2	1,11	SPL.L.UV.100.080.12	SPL.L.YV.100.080.12-HDZ	SPL.L.UV.100.080.12-RAL
200	80	1,2	1,52	SPL.L.UV.200.080.12	SPL.L.YV.200.080.12-HDZ	SPL.L.UV.200.080.12-RAL
300	80	1,2	1,92	SPL.L.UV.300.080.12	SPL.L.YV.300.080.12-HDZ	SPL.L.UV.300.080.12-RAL
400	80	1,2	2,33	SPL.L.UV.400.080.12	SPL.L.YV.400.080.12-HDZ	SPL.L.UV.400.080.12-RAL
500	80	1,2	2,73	SPL.L.UV.500.080.12	SPL.L.YV.500.080.12-HDZ	SPL.L.UV.500.080.12-RAL
600	80	1,2	3,14	SPL.L.UV.600.080.12	SPL.L.YV.600.080.12-HDZ	SPL.L.UV.600.080.12-RAL

Высота борта 100 мм

100	100	1,0	1,09	SPL.L.UV.100.100.10	SPL.L.YV.100.100.10-HDZ	SPL.L.UV.100.100.10-RAL
200	100	1,0	1,46	SPL.L.UV.200.100.10	SPL.L.YV.200.100.10-HDZ	SPL.L.UV.200.100.10-RAL
300	100	1,0	1,82	SPL.L.UV.300.100.10	SPL.L.YV.300.100.10-HDZ	SPL.L.UV.300.100.10-RAL
400	100	1,0	2,18	SPL.L.UV.400.100.10	SPL.L.YV.400.100.10-HDZ	SPL.L.UV.400.100.10-RAL
500	100	1,0	2,54	SPL.L.UV.500.100.10	SPL.L.YV.500.100.10-HDZ	SPL.L.UV.500.100.10-RAL
600	100	1,0	2,91	SPL.L.UV.600.100.10	SPL.L.YV.600.100.10-HDZ	SPL.L.UV.600.100.10-RAL
100	100	1,2	1,32	SPL.L.UV.100.100.12	SPL.L.YV.100.100.12-HDZ	SPL.L.UV.100.100.12-RAL
200	100	1,2	1,75	SPL.L.UV.200.100.12	SPL.L.YV.200.100.12-HDZ	SPL.L.UV.200.100.12-RAL
300	100	1,2	2,18	SPL.L.UV.300.100.12	SPL.L.YV.300.100.12-HDZ	SPL.L.UV.300.100.12-RAL
400	100	1,2	2,62	SPL.L.UV.400.100.12	SPL.L.YV.400.100.12-HDZ	SPL.L.UV.400.100.12-RAL
500	100	1,2	2,05	SPL.L.UV.500.100.12	SPL.L.YV.500.100.12-HDZ	SPL.L.UV.500.100.12-RAL
600	100	1,2	2,50	SPL.L.UV.600.100.12	SPL.L.YV.600.100.12-HDZ	SPL.L.UV.600.100.12-RAL

Крышка секции угловой внутренней 90°

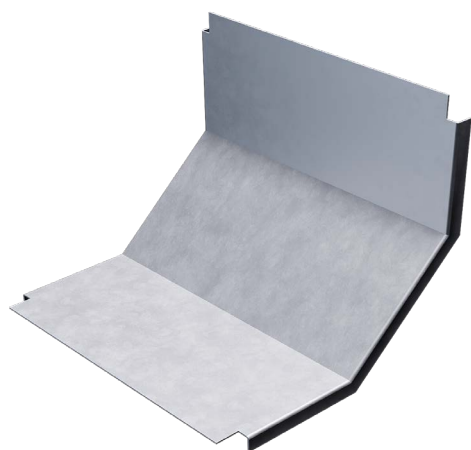

Назначение



Обеспечивает степень защиты IP41
со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	1,0	0,17	SPL.K.UV.050.000.10	SPL.K.UV.050.000.10-HDZ	SPL.K.UV.050.000.10-RAL
100	1,0	0,30	SPL.K.UV.100.000.10	SPL.K.UV.100.000.10-HDZ	SPL.K.UV.100.000.10-RAL
200	1,0	0,55	SPL.K.UV.200.000.10	SPL.K.UV.200.000.10-HDZ	SPL.K.UV.200.000.10-RAL
300	1,0	0,80	SPL.K.UV.300.000.10	SPL.K.UV.300.000.10-HDZ	SPL.K.UV.300.000.10-RAL
400	1,0	1,05	SPL.K.UV.400.000.10	SPL.K.UV.400.000.10-HDZ	SPL.K.UV.400.000.10-RAL
500	1,0	1,30	SPL.K.UV.500.000.10	SPL.K.UV.500.000.10-HDZ	SPL.K.UV.500.000.10-RAL
600	1,0	1,65	SPL.K.UV.600.000.10	SPL.K.UV.600.000.10-HDZ	SPL.K.UV.600.000.10-RAL
50	1,2	0,21	SPL.K.UV.050.000.12	SPL.K.UV.050.000.12-HDZ	SPL.K.UV.050.000.12-RAL
100	1,2	0,36	SPL.K.UV.100.000.12	SPL.K.UV.100.000.12-HDZ	SPL.K.UV.100.000.12-RAL
200	1,2	0,66	SPL.K.UV.200.000.12	SPL.K.UV.200.000.12-HDZ	SPL.K.UV.200.000.12-RAL
300	1,2	0,96	SPL.K.UV.300.000.12	SPL.K.UV.300.000.12-HDZ	SPL.K.UV.300.000.12-RAL
400	1,2	1,26	SPL.K.UV.400.000.12	SPL.K.UV.400.000.12-HDZ	SPL.K.UV.400.000.12-RAL
500	1,2	1,57	SPL.K.UV.500.000.12	SPL.K.UV.500.000.12-HDZ	SPL.K.UV.500.000.12-RAL
600	1,2	1,87	SPL.K.UV.600.000.12	SPL.K.UV.600.000.12-HDZ	SPL.K.UV.600.000.12-RAL

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Лоток секции угловой наружной 45°

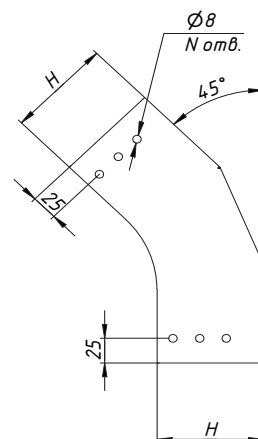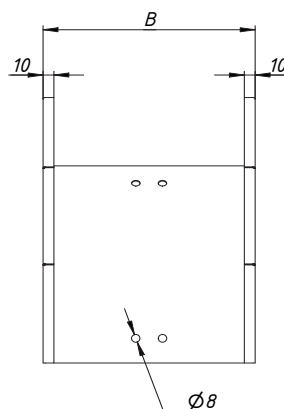

Назначение

Организация вертикального поворота кабельной трассы вниз на угол 45°.


Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
Высота борта 50 мм						
50	50	1,0	0,39	SPLL.YN.050.050.10	SPLL.YN.050.050.10-HDZ	SPLL.YN.050.050.10-RAL
100	50	1,0	0,50	SPLL.YN.100.050.10	SPLL.YN.100.050.10-HDZ	SPLL.YN.100.050.10-RAL
200	50	1,0	0,71	SPLL.YN.200.050.10	SPLL.YN.200.050.10-HDZ	SPLL.YN.200.050.10-RAL
300	50	1,0	0,92	SPLL.YN.300.050.10	SPLL.YN.300.050.10-HDZ	SPLL.YN.300.050.10-RAL
400	50	1,0	1,13	SPLL.YN.400.050.10	SPLL.YN.400.050.10-HDZ	SPLL.YN.400.050.10-RAL
500	50	1,0	1,34	SPLL.YN.500.050.10	SPLL.YN.500.050.10-HDZ	SPLL.YN.500.050.10-RAL
600	50	1,0	2,55	SPLL.YN.600.050.10	SPLL.YN.600.050.10-HDZ	SPLL.YN.600.050.10-RAL
50	50	1,2	0,47	SPLL.YN.050.050.12	SPLL.YN.050.050.12-HDZ	SPLL.YN.050.050.12-RAL
100	50	1,2	0,60	SPLL.YN.100.050.12	SPLL.YN.100.050.12-HDZ	SPLL.YN.100.050.12-RAL
200	50	1,2	0,85	SPLL.YN.200.050.12	SPLL.YN.200.050.12-HDZ	SPLL.YN.200.050.12-RAL
300	50	1,2	1,10	SPLL.YN.300.050.12	SPLL.YN.300.050.12-HDZ	SPLL.YN.300.050.12-RAL
400	50	1,2	1,36	SPLL.YN.400.050.12	SPLL.YN.400.050.12-HDZ	SPLL.YN.400.050.12-RAL
500	50	1,2	1,61	SPLL.YN.500.050.12	SPLL.YN.500.050.12-HDZ	SPLL.YN.500.050.12-RAL
600	50	1,2	1,86	SPLL.YN.600.050.12	SPLL.YN.600.050.12-HDZ	SPLL.YN.600.050.12-RAL
Высота борта 65 мм						
100	65	1,0	0,55	SPLL.YN.100.065.10	SPLL.YN.100.065.10-HDZ	SPLL.YN.100.065.10-RAL
200	65	1,0	0,75	SPLL.YN.200.065.10	SPLL.YN.200.065.10-HDZ	SPLL.YN.200.065.10-RAL
300	65	1,0	0,95	SPLL.YN.300.065.10	SPLL.YN.300.065.10-HDZ	SPLL.YN.300.065.10-RAL
400	65	1,0	1,15	SPLL.YN.400.065.10	SPLL.YN.400.065.10-HDZ	SPLL.YN.400.065.10-RAL
500	65	1,0	1,36	SPLL.YN.500.065.10	SPLL.YN.500.065.10-HDZ	SPLL.YN.500.065.10-RAL
600	65	1,0	1,56	SPLL.YN.600.065.10	SPLL.YN.600.065.10-HDZ	SPLL.YN.600.065.10-RAL
100	65	1,2	0,66	SPLL.YN.100.065.12	SPLL.YN.100.065.12-HDZ	SPLL.YN.100.065.12-RAL
200	65	1,2	0,90	SPLL.YN.200.065.12	SPLL.YN.200.065.12-HDZ	SPLL.YN.200.065.12-RAL
300	65	1,2	1,14	SPLL.YN.300.065.12	SPLL.YN.300.065.12-HDZ	SPLL.YN.300.065.12-RAL
400	65	1,2	1,40	SPLL.YN.400.065.12	SPLL.YN.400.065.12-HDZ	SPLL.YN.400.065.12-RAL
500	65	1,2	1,63	SPLL.YN.500.065.12	SPLL.YN.500.065.12-HDZ	SPLL.YN.500.065.12-RAL
600	65	1,2	1,87	SPLL.YN.600.065.12	SPLL.YN.600.065.12-HDZ	SPLL.YN.600.065.12-RAL

Высота борта 80 мм

100	80	1,0	0,60	SPL.L.YN.100.080.10	SPL.L.YN.100.080.10-HDZ	SPL.L.YN.100.080.10-RAL
200	80	1,0	0,79	SPL.L.YN.200.080.10	SPL.L.YN.200.080.10-HDZ	SPL.L.YN.200.080.10-RAL
300	80	1,0	0,98	SPL.L.YN.300.080.10	SPL.L.YN.300.080.10-HDZ	SPL.L.YN.300.080.10-RAL
400	80	1,0	1,17	SPL.L.YN.400.080.10	SPL.L.YN.400.080.10-HDZ	SPL.L.YN.400.080.10-RAL
500	80	1,0	1,37	SPL.L.YN.500.080.10	SPL.L.YN.500.080.10-HDZ	SPL.L.YN.500.080.10-RAL
600	80	1,0	1,56	SPL.L.YN.600.080.10	SPL.L.YN.600.080.10-HDZ	SPL.L.YN.600.080.10-RAL
100	80	1,2	0,71	SPL.L.YN.100.080.12	SPL.L.YN.100.080.12-HDZ	SPL.L.YN.100.080.12-RAL
200	80	1,2	0,95	SPL.L.YN.200.080.12	SPL.L.YN.200.080.12-HDZ	SPL.L.YN.200.080.12-RAL
300	80	1,2	1,18	SPL.L.YN.300.080.12	SPL.L.YN.300.080.12-HDZ	SPL.L.YN.300.080.12-RAL
400	80	1,2	1,41	SPL.L.YN.400.080.12	SPL.L.YN.400.080.12-HDZ	SPL.L.YN.400.080.12-RAL
500	80	1,2	1,64	SPL.L.YN.500.080.12	SPL.L.YN.500.080.12-HDZ	SPL.L.YN.500.080.12-RAL
600	80	1,2	1,87	SPL.L.YN.600.080.12	SPL.L.YN.600.080.12-HDZ	SPL.L.YN.600.080.12-RAL

100	100	1,0	0,65	SPL.L.YN.100.100.10	SPL.L.YN.100.100.10-HDZ	SPL.L.YN.100.100.10-RAL
200	100	1,0	0,83	SPL.L.YN.200.100.10	SPL.L.YN.200.100.10-HDZ	SPL.L.YN.200.100.10-RAL
300	100	1,0	1,02	SPL.L.YN.300.100.10	SPL.L.YN.300.100.10-HDZ	SPL.L.YN.300.100.10-RAL
400	100	1,0	1,20	SPL.L.YN.400.100.10	SPL.L.YN.400.100.10-HDZ	SPL.L.YN.400.100.10-RAL
500	100	1,0	1,38	SPL.L.YN.500.100.10	SPL.L.YN.500.100.10-HDZ	SPL.L.YN.500.100.10-RAL
600	100	1,0	1,56	SPL.L.YN.600.100.10	SPL.L.YN.600.100.10-HDZ	SPL.L.YN.600.100.10-RAL
100	100	1,2	0,79	SPL.L.YN.100.100.12	SPL.L.YN.100.100.12-HDZ	SPL.L.YN.100.100.12-RAL
200	100	1,2	1,00	SPL.L.YN.200.100.12	SPL.L.YN.200.100.12-HDZ	SPL.L.YN.200.100.12-RAL
300	100	1,2	1,22	SPL.L.YN.300.100.12	SPL.L.YN.300.100.12-HDZ	SPL.L.YN.300.100.12-RAL
400	100	1,2	1,43	SPL.L.YN.400.100.12	SPL.L.YN.400.100.12-HDZ	SPL.L.YN.400.100.12-RAL
500	100	1,2	1,65	SPL.L.YN.500.100.12	SPL.L.YN.500.100.12-HDZ	SPL.L.YN.500.100.12-RAL
600	100	1,2	1,87	SPL.L.YN.600.100.12	SPL.L.YN.600.100.12-HDZ	SPL.L.YN.600.100.12-RAL

Крышка секции угловой наружной 45°

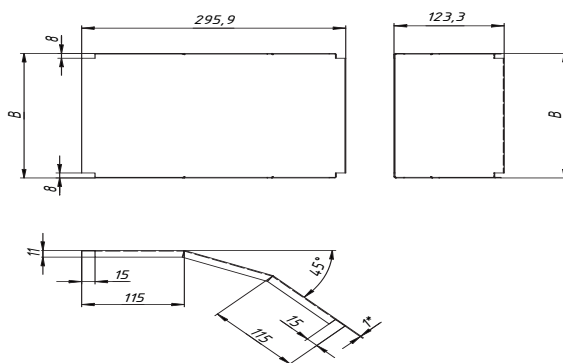

Назначение


Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	1,0	0,18	SPL.K.YN.050.000.10	SPL.K.YN.050.000.10-HDZ	SPL.K.YN.050.000.10-RAL
100	1,0	0,31	SPL.K.YN.100.000.10	SPL.K.YN.100.000.10-HDZ	SPL.K.YN.100.000.10-RAL
200	1,0	0,58	SPL.K.YN.200.000.10	SPL.K.YN.200.000.10-HDZ	SPL.K.YN.200.000.10-RAL
300	1,0	0,84	SPL.K.YN.300.000.10	SPL.K.YN.300.000.10-HDZ	SPL.K.YN.300.000.10-RAL
400	1,0	1,11	SPL.K.YN.400.000.10	SPL.K.YN.400.000.10-HDZ	SPL.K.YN.400.000.10-RAL
500	1,0	1,37	SPL.K.YN.500.000.10	SPL.K.YN.500.000.10-HDZ	SPL.K.YN.500.000.10-RAL
600	1,0	1,64	SPL.K.YN.600.000.10	SPL.K.YN.600.000.10-HDZ	SPL.K.YN.600.000.10-RAL
50	1,2	0,22	SPL.K.YN.050.000.12	SPL.K.YN.050.000.12-HDZ	SPL.K.YN.050.000.12-RAL
100	1,2	0,38	SPL.K.YN.100.000.12	SPL.K.YN.100.000.12-HDZ	SPL.K.YN.100.000.12-RAL
200	1,2	0,69	SPL.K.YN.200.000.12	SPL.K.YN.200.000.12-HDZ	SPL.K.YN.200.000.12-RAL
300	1,2	1,01	SPL.K.YN.300.000.12	SPL.K.YN.300.000.12-HDZ	SPL.K.YN.300.000.12-RAL
400	1,2	1,32	SPL.K.YN.400.000.12	SPL.K.YN.400.000.12-HDZ	SPL.K.YN.400.000.12-RAL
500	1,2	1,65	SPL.K.YN.500.000.12	SPL.K.YN.500.000.12-HDZ	SPL.K.YN.500.000.12-RAL
600	1,2	1,97	SPL.K.YN.600.000.12	SPL.K.YN.600.000.12-HDZ	SPL.K.YN.600.000.12-RAL

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Лоток секции угловой наружной 90°

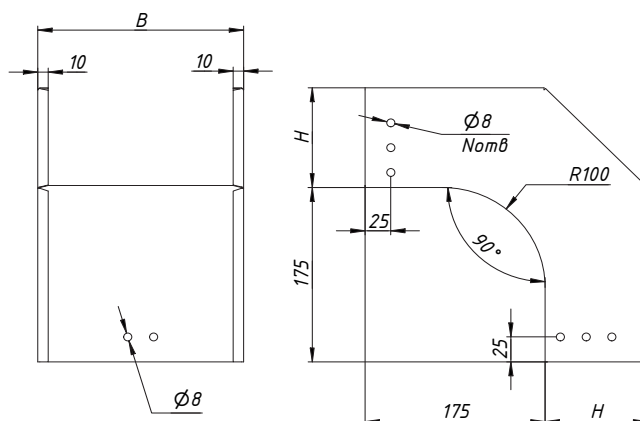

Назначение

Организация вертикального поворота кабельной трассы вниз на угол 90°.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
Высота борта 50 мм						
50	50	1,0	0,64	SPLL.UN.050.050.10	SPLL.UN.050.050.10-HDZ	SPLL.UN.050.050.10-RAL
100	50	1,0	0,80	SPLL.UN.100.050.10	SPLL.UN.100.050.10-HDZ	SPLL.UN.100.050.10-RAL
200	50	1,0	1,10	SPLL.UN.200.050.10	SPLL.UN.200.050.10-HDZ	SPLL.UN.200.050.10-RAL
300	50	1,0	0,41	SPLL.UN.300.050.10	SPLL.UN.300.050.10-HDZ	SPLL.UN.300.050.10-RAL
400	50	1,0	0,71	SPLL.UN.400.050.10	SPLL.UN.400.050.10-HDZ	SPLL.UN.400.050.10-RAL
500	50	1,0	2,01	SPLL.UN.500.050.10	SPLL.UN.500.050.10-HDZ	SPLL.UN.500.050.10-RAL
600	50	1,0	2,32	SPLL.UN.600.050.10	SPLL.UN.600.050.10-HDZ	SPLL.UN.600.050.10-RAL
50	50	1,2	0,77	SPLL.UN.050.050.12	SPLL.UN.050.050.12-HDZ	SPLL.UN.050.050.12-RAL
100	50	1,2	0,96	SPLL.UN.100.050.12	SPLL.UN.100.050.12-HDZ	SPLL.UN.100.050.12-RAL
200	50	1,2	1,32	SPLL.UN.200.050.12	SPLL.UN.200.050.12-HDZ	SPLL.UN.200.050.12-RAL
300	50	1,2	1,68	SPLL.UN.300.050.12	SPLL.UN.300.050.12-HDZ	SPLL.UN.300.050.12-RAL
400	50	1,2	2,05	SPLL.UN.400.050.12	SPLL.UN.400.050.12-HDZ	SPLL.UN.400.050.12-RAL
500	50	1,2	2,42	SPLL.UN.500.050.12	SPLL.UN.500.050.12-HDZ	SPLL.UN.500.050.12-RAL
600	50	1,2	2,78	SPLL.UN.600.050.12	SPLL.UN.600.050.12-HDZ	SPLL.UN.600.050.12-RAL
Высота борта 65 мм						
100	65	1,0	0,86	SPLL.UN.100.065.10	SPLL.UN.100.065.10-HDZ	SPLL.UN.100.065.10-RAL
200	65	1,0	1,15	SPLL.UN.200.065.10	SPLL.UN.200.065.10-HDZ	SPLL.UN.200.065.10-RAL
300	65	1,0	1,44	SPLL.UN.300.065.10	SPLL.UN.300.065.10-HDZ	SPLL.UN.300.065.10-RAL
400	65	1,0	1,72	SPLL.UN.400.065.10	SPLL.UN.400.065.10-HDZ	SPLL.UN.400.065.10-RAL
500	65	1,0	2,01	SPLL.UN.500.065.10	SPLL.UN.500.065.10-HDZ	SPLL.UN.500.065.10-RAL
600	65	1,0	2,29	SPLL.UN.600.065.10	SPLL.UN.600.065.10-HDZ	SPLL.UN.600.065.10-RAL
100	65	1,2	1,04	SPLL.UN.100.065.12	SPLL.UN.100.065.12-HDZ	SPLL.UN.100.065.12-RAL
200	65	1,2	1,38	SPLL.UN.200.065.12	SPLL.UN.200.065.12-HDZ	SPLL.UN.200.065.12-RAL
300	65	1,2	1,72	SPLL.UN.300.065.12	SPLL.UN.300.065.12-HDZ	SPLL.UN.300.065.12-RAL
400	65	1,2	2,07	SPLL.UN.400.065.12	SPLL.UN.400.065.12-HDZ	SPLL.UN.400.065.12-RAL
500	65	1,2	2,41	SPLL.UN.500.065.12	SPLL.UN.500.065.12-HDZ	SPLL.UN.500.065.12-RAL
600	65	1,2	2,75	SPLL.UN.600.065.12	SPLL.UN.600.065.12-HDZ	SPLL.UN.600.065.12-RAL


Высота борта 80 мм

100	80	1,0	0,92	SPL.L.UN.100.080.10	SPL.L.UN.100.080.10-HDZ	SPL.L.UN.100.080.10-RAL
200	80	1,0	1,19	SPL.L.UN.200.080.10	SPL.L.UN.200.080.10-HDZ	SPL.L.UN.200.080.10-RAL
300	80	1,0	1,46	SPL.L.UN.300.080.10	SPL.L.UN.300.080.10-HDZ	SPL.L.UN.300.080.10-RAL
400	80	1,0	1,73	SPL.L.UN.400.080.10	SPL.L.UN.400.080.10-HDZ	SPL.L.UN.400.080.10-RAL
500	80	1,0	1,99	SPL.L.UN.500.080.10	SPL.L.UN.500.080.10-HDZ	SPL.L.UN.500.080.10-RAL
600	80	1,0	2,26	SPL.L.UN.600.080.10	SPL.L.UN.600.080.10-HDZ	SPL.L.UN.600.080.10-RAL
100	80	1,2	1,11	SPL.L.UN.100.080.12	SPL.L.UN.100.080.12-HDZ	SPL.L.UN.100.080.12-RAL
200	80	1,2	1,43	SPL.L.UN.200.080.12	SPL.L.UN.200.080.12-HDZ	SPL.L.UN.200.080.12-RAL
300	80	1,2	1,75	SPL.L.UN.300.080.12	SPL.L.UN.300.080.12-HDZ	SPL.L.UN.300.080.12-RAL
400	80	1,2	2,07	SPL.L.UN.400.080.12	SPL.L.UN.400.080.12-HDZ	SPL.L.UN.400.080.12-RAL
500	80	1,2	2,39	SPL.L.UN.500.080.12	SPL.L.UN.500.080.12-HDZ	SPL.L.UN.500.080.12-RAL
600	80	1,2	2,71	SPL.L.UN.600.080.12	SPL.L.UN.600.080.12-HDZ	SPL.L.UN.600.080.12-RAL

Высота борта 100 мм

100	100	1,0	1,00	SPL.L.UN.100.100.10	SPL.L.UN.100.100.10-HDZ	SPL.L.UN.100.100.10-RAL
200	100	1,0	1,24	SPL.L.UN.200.100.10	SPL.L.UN.200.100.10-HDZ	SPL.L.UN.200.100.10-RAL
300	100	1,0	1,48	SPL.L.UN.300.100.10	SPL.L.UN.300.100.10-HDZ	SPL.L.UN.300.100.10-RAL
400	100	1,0	1,72	SPL.L.UN.400.100.10	SPL.L.UN.400.100.10-HDZ	SPL.L.UN.400.100.10-RAL
500	100	1,0	1,97	SPL.L.UN.500.100.10	SPL.L.UN.500.100.10-HDZ	SPL.L.UN.500.100.10-RAL
600	100	1,0	2,21	SPL.L.UN.600.100.10	SPL.L.UN.600.100.10-HDZ	SPL.L.UN.600.100.10-RAL
100	100	1,2	1,19	SPL.L.UN.100.100.12	SPL.L.UN.100.100.12-HDZ	SPL.L.UN.100.100.12-RAL
200	100	1,2	1,50	SPL.L.UN.200.100.12	SPL.L.UN.200.100.12-HDZ	SPL.L.UN.200.100.12-RAL
300	100	1,2	1,78	SPL.L.UN.300.100.12	SPL.L.UN.300.100.12-HDZ	SPL.L.UN.300.100.12-RAL
400	100	1,2	2,07	SPL.L.UN.400.100.12	SPL.L.UN.400.100.12-HDZ	SPL.L.UN.400.100.12-RAL
500	100	1,2	2,36	SPL.L.UN.500.100.12	SPL.L.UN.500.100.12-HDZ	SPL.L.UN.500.100.12-RAL
600	100	1,2	2,65	SPL.L.UN.600.100.12	SPL.L.UN.600.100.12-HDZ	SPL.L.UN.600.100.12-RAL

Крышка секции угловой наружной 90°

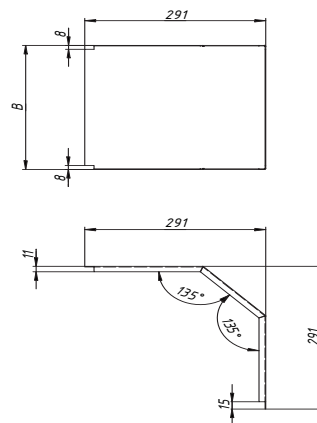

Назначение



Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	1,0	0,28	SPL.K.UN.050.000.10	SPL.K.UN.050.000.10-HDZ	SPL.K.UN.050.000.10-RAL
100	1,0	0,49	SPL.K.UN.100.000.10	SPL.K.UN.100.000.10-HDZ	SPL.K.UN.100.000.10-RAL
200	1,0	0,90	SPL.K.UN.200.000.10	SPL.K.UN.200.000.10-HDZ	SPL.K.UN.200.000.10-RAL
300	1,0	1,31	SPL.K.UN.300.000.10	SPL.K.UN.300.000.10-HDZ	SPL.K.UN.300.000.10-RAL
400	1,0	1,72	SPL.K.UN.400.000.10	SPL.K.UN.400.000.10-HDZ	SPL.K.UN.400.000.10-RAL
500	1,0	2,13	SPL.K.UN.500.000.10	SPL.K.UN.500.000.10-HDZ	SPL.K.UN.500.000.10-RAL
600	1,0	2,54	SPL.K.UN.600.000.10	SPL.K.UN.600.000.10-HDZ	SPL.K.UN.600.000.10-RAL
50	1,2	0,34	SPL.K.UN.050.000.12	SPL.K.UN.050.000.12-HDZ	SPL.K.UN.050.000.12-RAL
100	1,2	0,60	SPL.K.UN.100.000.12	SPL.K.UN.100.000.12-HDZ	SPL.K.UN.100.000.12-RAL
200	1,2	1,08	SPL.K.UN.200.000.12	SPL.K.UN.200.000.12-HDZ	SPL.K.UN.200.000.12-RAL
300	1,2	1,57	SPL.K.UN.300.000.12	SPL.K.UN.300.000.12-HDZ	SPL.K.UN.300.000.12-RAL
400	1,2	2,06	SPL.K.UN.400.000.12	SPL.K.UN.400.000.12-HDZ	SPL.K.UN.400.000.12-RAL
500	1,2	2,55	SPL.K.UN.500.000.12	SPL.K.UN.500.000.12-HDZ	SPL.K.UN.500.000.12-RAL
600	1,2	3,05	SPL.K.UN.600.000.12	SPL.K.UN.600.000.12-HDZ	SPL.K.UN.600.000.12-RAL

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Лоток Т-образной секции

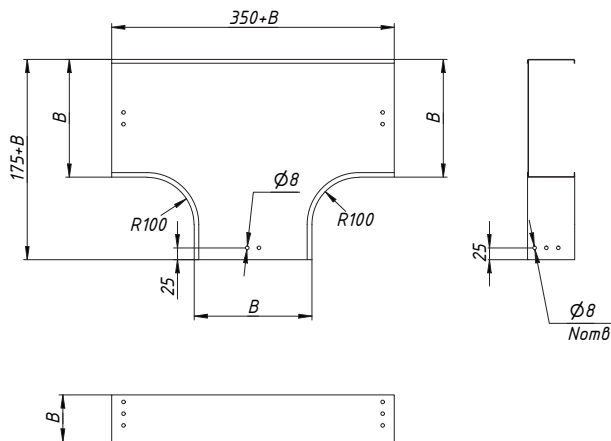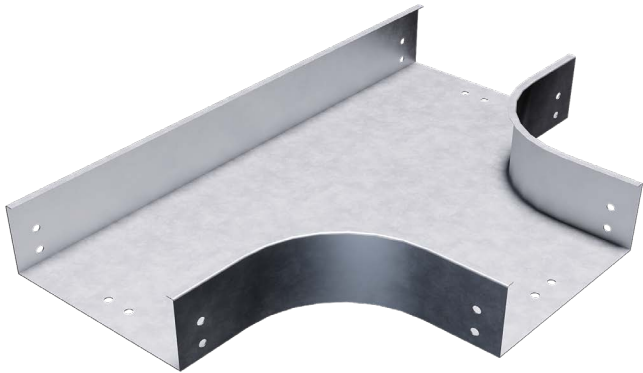

Назначение

Организация одного ответвления от основной кабельной трассы.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
Высота борта 50 мм						
50	50	1,0	0,75	SPL.L.T.050.050.10	SPL.L.T.050.050.10-HDZ	SPL.L.T.050.050.10-RAL
100	50	1,0	1,04	SPL.L.T.100.050.10	SPL.L.T.100.050.10-HDZ	SPL.L.T.100.050.10-RAL
200	50	1,0	1,73	SPL.L.T.200.050.10	SPL.L.T.200.050.10-HDZ	SPL.L.T.200.050.10-RAL
300	50	1,0	2,58	SPL.L.T.300.050.10	SPL.L.T.300.050.10-HDZ	SPL.L.T.300.050.10-RAL
400	50	1,0	3,59	SPL.L.T.400.050.10	SPL.L.T.400.050.10-HDZ	SPL.L.T.400.050.10-RAL
500	50	1,0	4,76	SPL.L.T.500.050.10	SPL.L.T.500.050.10-HDZ	SPL.L.T.500.050.10-RAL
600	50	1,0	6,08	SPL.L.T.600.050.10	SPL.L.T.600.050.10-HDZ	SPL.L.T.600.050.10-RAL
50	50	1,2	0,90	SPL.L.T.050.050.12	SPL.L.T.050.050.12-HDZ	SPL.L.T.050.050.12-RAL
100	50	1,2	1,25	SPL.L.T.100.050.12	SPL.L.T.100.050.12-HDZ	SPL.L.T.100.050.12-RAL
200	50	1,2	2,08	SPL.L.T.200.050.12	SPL.L.T.200.050.12-HDZ	SPL.L.T.200.050.12-RAL
300	50	1,2	3,10	SPL.L.T.300.050.12	SPL.L.T.300.050.12-HDZ	SPL.L.T.300.050.12-RAL
400	50	1,2	4,31	SPL.L.T.400.050.12	SPL.L.T.400.050.12-HDZ	SPL.L.T.400.050.12-RAL
500	50	1,2	5,71	SPL.L.T.500.050.12	SPL.L.T.500.050.12-HDZ	SPL.L.T.500.050.12-RAL
600	50	1,2	7,29	SPL.L.T.600.050.12	SPL.L.T.600.050.12-HDZ	SPL.L.T.600.050.12-RAL
Высота борта 65 мм						
100	65	1,0	1,17	SPL.L.T.100.065.10	SPL.L.T.100.065.10-HDZ	SPL.L.T.100.065.10-RAL
200	65	1,0	1,87	SPL.L.T.200.065.10	SPL.L.T.200.065.10-HDZ	SPL.L.T.200.065.10-RAL
300	65	1,0	2,73	SPL.L.T.300.065.10	SPL.L.T.300.065.10-HDZ	SPL.L.T.300.065.10-RAL
400	65	1,0	3,75	SPL.L.T.400.065.10	SPL.L.T.400.065.10-HDZ	SPL.L.T.400.065.10-RAL
500	65	1,0	4,93	SPL.L.T.500.065.10	SPL.L.T.500.065.10-HDZ	SPL.L.T.500.065.10-RAL
600	65	1,0	6,26	SPL.L.T.600.065.10	SPL.L.T.600.065.10-HDZ	SPL.L.T.600.065.10-RAL
100	65	1,2	1,40	SPL.L.T.100.065.12	SPL.L.T.100.065.12-HDZ	SPL.L.T.100.065.12-RAL
150	65	1,2	1,80	SPL.L.T.150.065.12	SPL.L.T.150.065.12-HDZ	SPL.L.T.150.065.12-RAL
200	65	1,2	2,25	SPL.L.T.200.065.12	SPL.L.T.200.065.12-HDZ	SPL.L.T.200.065.12-RAL
300	65	1,2	3,28	SPL.L.T.300.065.12	SPL.L.T.300.065.12-HDZ	SPL.L.T.300.065.12-RAL
400	65	1,2	4,50	SPL.L.T.400.065.12	SPL.L.T.400.065.12-HDZ	SPL.L.T.400.065.12-RAL
500	65	1,2	5,91	SPL.L.T.500.065.12	SPL.L.T.500.065.12-HDZ	SPL.L.T.500.065.12-RAL
600	65	1,2	7,51	SPL.L.T.600.065.12	SPL.L.T.600.065.12-HDZ	SPL.L.T.600.065.12-RAL

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска


Высота борта 80 мм

100	80	1,0	1,29	SPL.L.T.100.080.10	SPL.L.T.100.080.10-HDZ	SPL.L.T.100.080.10-RAL
200	80	1,0	2,01	SPL.L.T.200.080.10	SPL.L.T.200.080.10-HDZ	SPL.L.T.200.080.10-RAL
300	80	1,0	2,88	SPL.L.T.300.080.10	SPL.L.T.300.080.10-HDZ	SPL.L.T.300.080.10-RAL
400	80	1,0	3,91	SPL.L.T.400.080.10	SPL.L.T.400.080.10-HDZ	SPL.L.T.400.080.10-RAL
500	80	1,0	5,10	SPL.L.T.500.080.10	SPL.L.T.500.080.10-HDZ	SPL.L.T.500.080.10-RAL
600	80	1,0	6,44	SPL.L.T.600.080.10	SPL.L.T.600.080.10-HDZ	SPL.L.T.600.080.10-RAL
100	80	1,2	1,55	SPL.L.T.100.080.12	SPL.L.T.100.080.12-HDZ	SPL.L.T.100.080.12-RAL
200	80	1,2	2,41	SPL.L.T.200.080.12	SPL.L.T.200.080.12-HDZ	SPL.L.T.200.080.12-RAL
300	80	1,2	3,46	SPL.L.T.300.080.12	SPL.L.T.300.080.12-HDZ	SPL.L.T.300.080.12-RAL
400	80	1,2	4,69	SPL.L.T.400.080.12	SPL.L.T.400.080.12-HDZ	SPL.L.T.400.080.12-RAL
500	80	1,2	6,12	SPL.L.T.500.080.12	SPL.L.T.500.080.12-HDZ	SPL.L.T.500.080.12-RAL
600	80	1,2	7,73	SPL.L.T.600.080.12	SPL.L.T.600.080.12-HDZ	SPL.L.T.600.080.12-RAL

Высота борта 100 мм

100	100	1,0	1,45	SPL.L.T.100.100.10	SPL.L.T.100.100.10-HDZ	SPL.L.T.100.100.10-RAL
200	100	1,0	2,19	SPL.L.T.200.100.10	SPL.L.T.200.100.10-HDZ	SPL.L.T.200.100.10-RAL
300	100	1,0	3,08	SPL.L.T.300.100.10	SPL.L.T.300.100.10-HDZ	SPL.L.T.300.100.10-RAL
400	100	1,0	4,12	SPL.L.T.400.100.10	SPL.L.T.400.100.10-HDZ	SPL.L.T.400.100.10-RAL
500	100	1,0	5,33	SPL.L.T.500.100.10	SPL.L.T.500.100.10-HDZ	SPL.L.T.500.100.10-RAL
600	100	1,0	6,69	SPL.L.T.600.100.10	SPL.L.T.600.100.10-HDZ	SPL.L.T.600.100.10-RAL
100	100	1,2	1,75	SPL.L.T.100.100.12	SPL.L.T.100.100.12-HDZ	SPL.L.T.100.100.12-RAL
200	100	1,2	2,62	SPL.L.T.200.100.12	SPL.L.T.200.100.12-HDZ	SPL.L.T.200.100.12-RAL
300	100	1,2	3,69	SPL.L.T.300.100.12	SPL.L.T.300.100.12-HDZ	SPL.L.T.300.100.12-RAL
400	100	1,2	4,95	SPL.L.T.400.100.12	SPL.L.T.400.100.12-HDZ	SPL.L.T.400.100.12-RAL
500	100	1,2	6,39	SPL.L.T.500.100.12	SPL.L.T.500.100.12-HDZ	SPL.L.T.500.100.12-RAL
600	100	1,2	8,02	SPL.L.T.600.100.12	SPL.L.T.600.100.12-HDZ	SPL.L.T.600.100.12-RAL

Крышка Т-образной секции

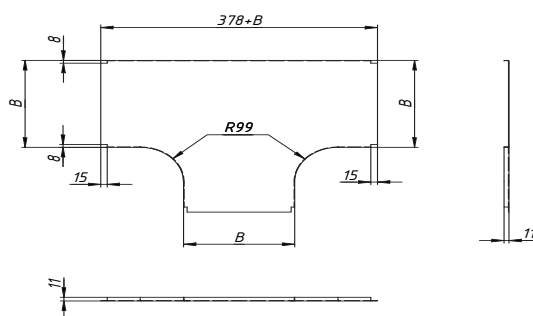

Назначение


Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	1,0	0,36	SPL.K.T.050.000.10	SPL.K.T.050.000.10-HDZ	SPL.K.T.050.000.10-RAL
100	1,0	0,65	SPL.K.T.100.000.10	SPL.K.T.100.000.10-HDZ	SPL.K.T.100.000.10-RAL
200	1,0	1,34	SPL.K.T.200.000.10	SPL.K.T.200.000.10-HDZ	SPL.K.T.200.000.10-RAL
300	1,0	2,19	SPL.K.T.300.000.10	SPL.K.T.300.000.10-HDZ	SPL.K.T.300.000.10-RAL
400	1,0	3,19	SPL.K.T.400.000.10	SPL.K.T.400.000.10-HDZ	SPL.K.T.400.000.10-RAL
500	1,0	4,35	SPL.K.T.500.000.10	SPL.K.T.500.000.10-HDZ	SPL.K.T.500.000.10-RAL
600	1,0	5,67	SPL.K.T.600.000.10	SPL.K.T.600.000.10-HDZ	SPL.K.T.600.000.10-RAL
50	1,2	0,43	SPL.K.T.050.000.12	SPL.K.T.050.000.12-HDZ	SPL.K.T.050.000.12-RAL
100	1,2	0,78	SPL.K.T.100.000.12	SPL.K.T.100.000.12-HDZ	SPL.K.T.100.000.12-RAL
200	1,2	1,60	SPL.K.T.200.000.12	SPL.K.T.200.000.12-HDZ	SPL.K.T.200.000.12-RAL
300	1,2	2,62	SPL.K.T.300.000.12	SPL.K.T.300.000.12-HDZ	SPL.K.T.300.000.12-RAL
400	1,2	3,83	SPL.K.T.400.000.12	SPL.K.T.400.000.12-HDZ	SPL.K.T.400.000.12-RAL
500	1,2	5,23	SPL.K.T.500.000.12	SPL.K.T.500.000.12-HDZ	SPL.K.T.500.000.12-RAL
600	1,2	6,81	SPL.K.T.600.000.12	SPL.K.T.600.000.12-HDZ	SPL.K.T.600.000.12-RAL

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Ответвитель Т-образный горизонтальный универсальный

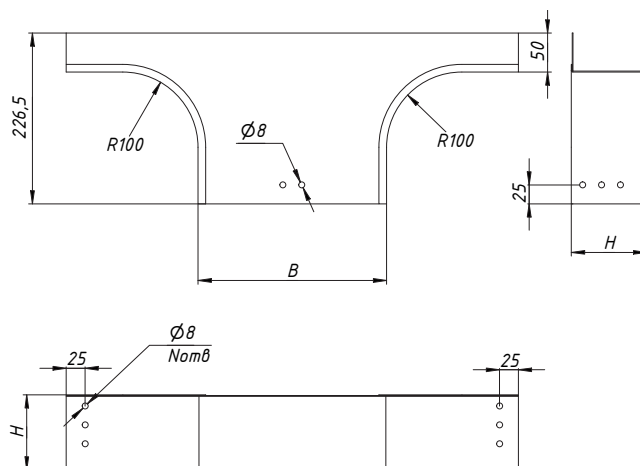

Назначение

Предназначен для организации Т- или Х-образного отвода от основной кабельной трассы в горизонтальной плоскости


Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	1,0	0,6	SPL.L.T_U.050.050.10	SPL.L.T_U.050.050.10-HDZ	SPL.L.T_U.050.050.10-RAL
50	50	1,2	0,7	SPL.L.T_U.050.050.12	SPL.L.T_U.050.050.12-HDZ	SPL.L.T_U.050.050.12-RAL
100	50	1,0	0,67	SPL.L.T_U.100.050.10	SPL.L.T_U.100.050.10-HDZ	SPL.L.T_U.100.050.10-RAL
100	65	1,0	0,74	SPL.L.T_U.100.065.10	SPL.L.T_U.100.065.10-HDZ	SPL.L.T_U.100.065.10-RAL
100	80	1,0	0,81	SPL.L.T_U.100.080.10	SPL.L.T_U.100.080.10-HDZ	SPL.L.T_U.100.080.10-RAL
100	100	1,0	0,91	SPL.L.T_U.100.100.10	SPL.L.T_U.100.100.10-HDZ	SPL.L.T_U.100.100.10-RAL
100	50	1,2	0,80	SPL.L.T_U.100.050.12	SPL.L.T_U.100.050.12-HDZ	SPL.L.T_U.100.050.12-RAL
100	65	1,2	0,89	SPL.L.T_U.100.065.12	SPL.L.T_U.100.065.12-HDZ	SPL.L.T_U.100.065.12-RAL
100	80	1,2	0,97	SPL.L.T_U.100.080.12	SPL.L.T_U.100.080.12-HDZ	SPL.L.T_U.100.080.12-RAL
100	100	1,2	1,09	SPL.L.T_U.100.100.12	SPL.L.T_U.100.100.12-HDZ	SPL.L.T_U.100.100.12-RAL
200	50	1,0	0,85	SPL.L.T_U.200.050.10	SPL.L.T_U.200.050.10-HDZ	SPL.L.T_U.200.050.10-RAL
200	65	1,0	0,92	SPL.L.T_U.200.065.10	SPL.L.T_U.200.065.10-HDZ	SPL.L.T_U.200.065.10-RAL
200	80	1,0	0,99	SPL.L.T_U.200.080.10	SPL.L.T_U.200.080.10-HDZ	SPL.L.T_U.200.080.10-RAL
200	100	1,0	1,08	SPL.L.T_U.200.100.10	SPL.L.T_U.200.100.10-HDZ	SPL.L.T_U.200.100.10-RAL
200	50	1,2	1,02	SPL.L.T_U.200.050.12	SPL.L.T_U.200.050.12-HDZ	SPL.L.T_U.200.050.12-RAL
200	65	1,2	1,10	SPL.L.T_U.200.065.12	SPL.L.T_U.200.065.12-HDZ	SPL.L.T_U.200.065.12-RAL
200	80	1,2	1,19	SPL.L.T_U.200.080.12	SPL.L.T_U.200.080.12-HDZ	SPL.L.T_U.200.080.12-RAL
200	100	1,2	1,30	SPL.L.T_U.200.100.12	SPL.L.T_U.200.100.12-HDZ	SPL.L.T_U.200.100.12-RAL
300	50	1,0	1,02	SPL.L.T_U.300.050.10	SPL.L.T_U.300.050.10-HDZ	SPL.L.T_U.300.050.10-RAL
300	65	1,0	1,10	SPL.L.T_U.300.065.10	SPL.L.T_U.300.065.10-HDZ	SPL.L.T_U.300.065.10-RAL
300	80	1,0	1,17	SPL.L.T_U.300.080.10	SPL.L.T_U.300.080.10-HDZ	SPL.L.T_U.300.080.10-RAL
300	100	1,0	1,26	SPL.L.T_U.300.100.10	SPL.L.T_U.300.100.10-HDZ	SPL.L.T_U.300.100.10-RAL
300	50	1,2	1,23	SPL.L.T_U.300.050.12	SPL.L.T_U.300.050.12-HDZ	SPL.L.T_U.300.050.12-RAL
300	65	1,2	1,32	SPL.L.T_U.300.065.12	SPL.L.T_U.300.065.12-HDZ	SPL.L.T_U.300.065.12-RAL
300	80	1,2	1,40	SPL.L.T_U.300.080.12	SPL.L.T_U.300.080.12-HDZ	SPL.L.T_U.300.080.12-RAL
300	100	1,2	1,51	SPL.L.T_U.300.100.12	SPL.L.T_U.300.100.12-HDZ	SPL.L.T_U.300.100.12-RAL
400	50	1,0	1,20	SPL.L.T_U.400.050.10	SPL.L.T_U.400.050.10-HDZ	SPL.L.T_U.400.050.10-RAL
400	65	1,0	1,27	SPL.L.T_U.400.065.10	SPL.L.T_U.400.065.10-HDZ	SPL.L.T_U.400.065.10-RAL
400	80	1,0	1,35	SPL.L.T_U.400.080.10	SPL.L.T_U.400.080.10-HDZ	SPL.L.T_U.400.080.10-RAL
400	100	1,0	1,44	SPL.L.T_U.400.100.10	SPL.L.T_U.400.100.10-HDZ	SPL.L.T_U.400.100.10-RAL
400	50	1,2	1,44	SPL.L.T_U.400.050.12	SPL.L.T_U.400.050.12-HDZ	SPL.L.T_U.400.050.12-RAL
400	65	1,2	1,53	SPL.L.T_U.400.065.12	SPL.L.T_U.400.065.12-HDZ	SPL.L.T_U.400.065.12-RAL
400	80	1,2	1,61	SPL.L.T_U.400.080.12	SPL.L.T_U.400.080.12-HDZ	SPL.L.T_U.400.080.12-RAL
400	100	1,2	1,73	SPL.L.T_U.500.100.12	SPL.L.T_U.500.100.12-HDZ	SPL.L.T_U.500.100.12-RAL

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

500	50	1,0	1,38	SPL.L.T.U.500.050.10	SPL.L.T.U.500.050.10-HDZ	SPL.L.T.U.500.050.10-RAL
500	65	1,0	1,45	SPL.L.T.U.500.065.10	SPL.L.T.U.500.065.10-HDZ	SPL.L.T.U.500.065.10-RAL
500	80	1,0	1,52	SPL.L.T.U.500.080.10	SPL.L.T.U.500.080.10-HDZ	SPL.L.T.U.500.080.10-RAL
500	100	1,0	1,62	SPL.L.T.U.500.100.10	SPL.L.T.U.500.100.10-HDZ	SPL.L.T.U.500.100.10-RAL
500	50	1,2	1,66	SPL.L.T.U.500.050.12	SPL.L.T.U.500.050.12-HDZ	SPL.L.T.U.500.050.12-RAL
500	65	1,2	1,74	SPL.L.T.U.500.065.12	SPL.L.T.U.500.065.12-HDZ	SPL.L.T.U.500.065.12-RAL
500	80	1,2	1,83	SPL.L.T.U.500.080.12	SPL.L.T.U.500.080.12-HDZ	SPL.L.T.U.500.080.12-RAL
500	100	1,2	1,94	SPL.L.T.U.500.100.12	SPL.L.T.U.500.100.12-HDZ	SPL.L.T.U.500.100.12-RAL
600	50	1,0	1,56	SPL.L.T.U.600.050.10	SPL.L.T.U.600.050.10-HDZ	SPL.L.T.U.600.050.10-RAL
600	65	1,0	1,63	SPL.L.T.U.600.065.10	SPL.L.T.U.600.065.10-HDZ	SPL.L.T.U.600.065.10-RAL
600	80	1,0	1,70	SPL.L.T.U.600.080.10	SPL.L.T.U.600.080.10-HDZ	SPL.L.T.U.600.080.10-RAL
600	100	1,0	1,80	SPL.L.T.U.600.100.10	SPL.L.T.U.600.100.10-HDZ	SPL.L.T.U.600.100.10-RAL
600	50	1,2	1,87	SPL.L.T.U.600.050.12	SPL.L.T.U.600.050.12-HDZ	SPL.L.T.U.600.050.12-RAL
600	65	1,2	1,96	SPL.L.T.U.600.065.12	SPL.L.T.U.600.065.12-HDZ	SPL.L.T.U.600.065.12-RAL
600	80	1,2	2,04	SPL.L.T.U.600.080.12	SPL.L.T.U.600.080.12-HDZ	SPL.L.T.U.600.080.12-RAL
600	100	1,2	2,16	SPL.L.T.U.600.100.12	SPL.L.T.U.600.100.12-HDZ	SPL.L.T.U.600.100.12-RAL

Крышка ответвителя Т-образного горизонтального универсального

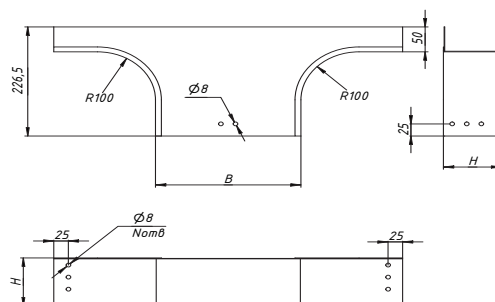

Назначение



Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	000	1,0	0,36	SPL.L.T.U.050.000.10	SPL.L.T.U.050.000.10-HDZ	SPL.L.T.U.050.000.10-RAL
100	000	1,0	0,43	SPL.L.T.U.100.000.10	SPL.L.T.U.100.000.10-HDZ	SPL.L.T.U.100.000.10-RAL
200	000	1,0	0,62	SPL.L.T.U.200.000.10	SPL.L.T.U.200.000.10-HDZ	SPL.L.T.U.200.000.10-RAL
300	000	1,0	0,81	SPL.L.T.U.300.000.10	SPL.L.T.U.300.000.10-HDZ	SPL.L.T.U.300.000.10-RAL
400	000	1,0	1,00	SPL.L.T.U.400.000.10	SPL.L.T.U.400.000.10-HDZ	SPL.L.T.U.400.000.10-RAL
500	000	1,0	1,19	SPL.L.T.U.500.050.10	SPL.L.T.U.500.050.10-HDZ	SPL.L.T.U.500.050.10-RAL
600	000	1,0	1,37	SPL.L.T.U.600.050.10	SPL.L.T.U.600.050.10-HDZ	SPL.L.T.U.600.050.10-RAL
50	000	1,2	0,43	SPL.L.T.U.050.000.12	SPL.L.T.U.050.000.12-HDZ	SPL.L.T.U.050.000.12-RAL
100	000	1,2	0,51	SPL.L.T.U.100.000.12	SPL.L.T.U.100.000.12-HDZ	SPL.L.T.U.100.000.12-RAL
200	000	1,2	0,74	SPL.L.T.U.200.000.12	SPL.L.T.U.200.000.12-HDZ	SPL.L.T.U.200.000.12-RAL
300	000	1,2	0,97	SPL.L.T.U.300.000.12	SPL.L.T.U.300.000.12-HDZ	SPL.L.T.U.300.000.12-RAL
400	000	1,2	1,19	SPL.L.T.U.400.000.12	SPL.L.T.U.400.000.12-HDZ	SPL.L.T.U.400.000.12-RAL
500	000	1,2	1,42	SPL.L.T.U.500.050.12	SPL.L.T.U.500.050.12-HDZ	SPL.L.T.U.500.050.12-RAL
600	000	1,2	1,65	SPL.L.T.U.600.050.12	SPL.L.T.U.600.050.12-HDZ	SPL.L.T.U.600.050.12-RAL

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Лоток Х-образной секции

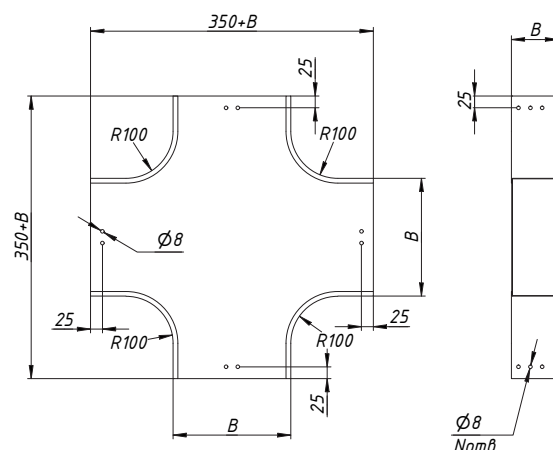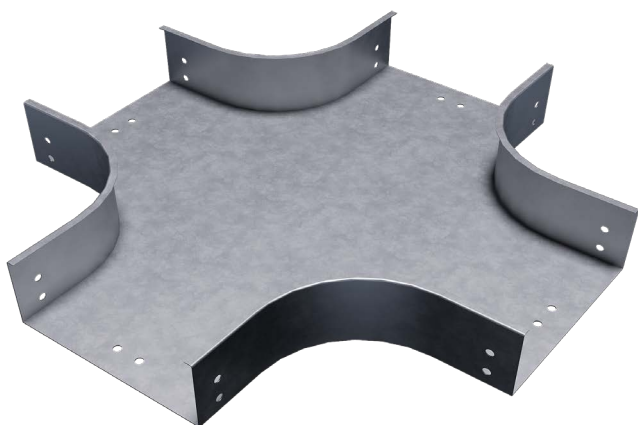

Назначение

Организация двух ответвлений
от основной кабельной трассы.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
Высота борта 50 мм						
50	50	1,0	1,00	SPL.LX.050.050.10	SPL.LX.050.050.10-HDZ	SPL.LX.050.050.10-RAL
100	50	1,0	1,33	SPL.LX.100.050.10	SPL.LX.100.050.10-HDZ	SPL.LX.100.050.10-RAL
200	50	1,0	2,11	SPL.LX.200.050.10	SPL.LX.200.050.10-HDZ	SPL.LX.200.050.10-RAL
300	50	1,0	3,06	SPL.LX.300.050.10	SPL.LX.300.050.10-HDZ	SPL.LX.300.050.10-RAL
400	50	1,0	4,16	SPL.LX.400.050.10	SPL.LX.400.050.10-HDZ	SPL.LX.400.050.10-RAL
500	50	1,0	5,41	SPL.LX.500.050.10	SPL.LX.500.050.10-HDZ	SPL.LX.500.050.10-RAL
600	50	1,0	6,82	SPL.LX.600.050.10	SPL.LX.600.050.10-HDZ	SPL.LX.600.050.10-RAL
50	50	1,2	1,19	SPL.LX.050.050.12	SPL.LX.050.050.12-HDZ	SPL.LX.050.050.12-RAL
100	50	1,2	1,60	SPL.LX.100.050.12	SPL.LX.100.050.12-HDZ	SPL.LX.100.050.12-RAL
200	50	1,2	2,54	SPL.LX.200.050.12	SPL.LX.200.050.12-HDZ	SPL.LX.200.050.12-RAL
300	50	1,2	3,67	SPL.LX.300.050.12	SPL.LX.300.050.12-HDZ	SPL.LX.300.050.12-RAL
400	50	1,2	4,99	SPL.LX.400.050.12	SPL.LX.400.050.12-HDZ	SPL.LX.400.050.12-RAL
500	50	1,2	6,49	SPL.LX.500.050.12	SPL.LX.500.050.12-HDZ	SPL.LX.500.050.12-RAL
600	50	1,2	8,19	SPL.LX.600.050.12	SPL.LX.600.050.12-HDZ	SPL.LX.600.050.12-RAL
Высота борта 65 мм						
100	65	1,0	1,47	SPL.LX.100.065.10	SPL.LX.100.065.10-HDZ	SPL.LX.100.065.10-RAL
200	65	1,0	2,26	SPL.LX.200.065.10	SPL.LX.200.065.10-HDZ	SPL.LX.200.065.10-RAL
300	65	1,0	3,20	SPL.LX.300.065.10	SPL.LX.300.065.10-HDZ	SPL.LX.300.065.10-RAL
400	65	1,0	4,30	SPL.LX.400.065.10	SPL.LX.400.065.10-HDZ	SPL.LX.400.065.10-RAL
500	65	1,0	5,56	SPL.LX.500.065.10	SPL.LX.500.065.10-HDZ	SPL.LX.500.065.10-RAL
600	65	1,0	6,97	SPL.LX.600.065.10	SPL.LX.600.065.10-HDZ	SPL.LX.600.065.10-RAL
100	65	1,2	1,77	SPL.LX.100.065.12	SPL.LX.100.065.12-HDZ	SPL.LX.100.065.12-RAL
200	65	1,2	2,71	SPL.LX.200.065.12	SPL.LX.200.065.12-HDZ	SPL.LX.200.065.12-RAL
300	65	1,2	3,84	SPL.LX.300.065.12	SPL.LX.300.065.12-HDZ	SPL.LX.300.065.12-RAL
400	65	1,2	5,16	SPL.LX.400.065.12	SPL.LX.400.065.12-HDZ	SPL.LX.400.065.12-RAL
500	65	1,2	6,67	SPL.LX.500.065.12	SPL.LX.500.065.12-HDZ	SPL.LX.500.065.12-RAL
600	65	1,2	8,36	SPL.LX.600.065.12	SPL.LX.600.065.12-HDZ	SPL.LX.600.065.12-RAL


Высота борта 80 мм

100	80	1,0	1,62	SPL.LX.100.080.10	SPL.LX.100.080.10-HDZ	SPL.LX.100.080.10-RAL
200	80	1,0	2,40	SPL.LX.200.080.10	SPL.LX.200.080.10-HDZ	SPL.LX.200.080.10-RAL
300	80	1,0	3,34	SPL.LX.300.080.10	SPL.LX.300.080.10-HDZ	SPL.LX.300.080.10-RAL
400	80	1,0	4,44	SPL.LX.400.080.10	SPL.LX.400.080.10-HDZ	SPL.LX.400.080.10-RAL
500	80	1,0	5,70	SPL.LX.500.080.10	SPL.LX.500.080.10-HDZ	SPL.LX.500.080.10-RAL
600	80	1,0	7,11	SPL.LX.600.080.10	SPL.LX.600.080.10-HDZ	SPL.LX.600.080.10-RAL
100	80	1,2	1,94	SPL.LX.100.080.12	SPL.LX.100.080.12-HDZ	SPL.LX.100.080.12-RAL
200	80	1,2	2,88	SPL.LX.200.080.12	SPL.LX.200.080.12-HDZ	SPL.LX.200.080.12-RAL
300	80	1,2	4,01	SPL.LX.300.080.12	SPL.LX.300.080.12-HDZ	SPL.LX.300.080.12-RAL
400	80	1,2	5,33	SPL.LX.400.080.12	SPL.LX.400.080.12-HDZ	SPL.LX.400.080.12-RAL
500	80	1,2	6,84	SPL.LX.500.080.12	SPL.LX.500.080.12-HDZ	SPL.LX.500.080.12-RAL
600	80	1,2	8,53	SPL.LX.600.080.12	SPL.LX.600.080.12-HDZ	SPL.LX.600.080.12-RAL

Высота борта 100 мм

100	100	1,0	1,81	SPL.LX.100.100.10	SPL.LX.100.100.10-HDZ	SPL.LX.100.100.10-RAL
200	100	1,0	2,59	SPL.LX.200.100.10	SPL.LX.200.100.10-HDZ	SPL.LX.200.100.10-RAL
300	100	1,0	3,53	SPL.LX.300.100.10	SPL.LX.300.100.10-HDZ	SPL.LX.300.100.10-RAL
400	100	1,0	4,63	SPL.LX.400.100.10	SPL.LX.400.100.10-HDZ	SPL.LX.400.100.10-RAL
500	100	1,0	5,89	SPL.LX.500.100.10	SPL.LX.500.100.10-HDZ	SPL.LX.500.100.10-RAL
600	100	1,0	7,30	SPL.LX.600.100.10	SPL.LX.600.100.10-HDZ	SPL.LX.600.100.10-RAL
100	100	1,2	2,17	SPL.LX.100.100.12	SPL.LX.100.100.12-HDZ	SPL.LX.100.100.12-RAL
200	100	1,2	3,11	SPL.LX.200.100.12	SPL.LX.200.100.12-HDZ	SPL.LX.200.100.12-RAL
300	100	1,2	4,24	SPL.LX.300.100.12	SPL.LX.300.100.12-HDZ	SPL.LX.300.100.12-RAL
400	100	1,2	5,56	SPL.LX.400.100.12	SPL.LX.400.100.12-HDZ	SPL.LX.400.100.12-RAL
500	100	1,2	7,07	SPL.LX.500.100.12	SPL.LX.500.100.12-HDZ	SPL.LX.500.100.12-RAL
600	100	1,2	8,76	SPL.LX.600.100.12	SPL.LX.600.100.12-HDZ	SPL.LX.600.100.12-RAL

Крышка X-образной секции

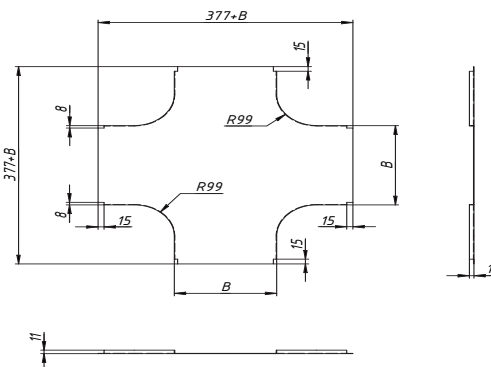

Назначение


Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	1,0	0,48	SPL.K.X.050.000.10	SPL.K.X.050.000.10-HDZ	SPL.K.X.050.000.10-RAL
100	1,0	0,84	SPL.K.X.100.000.10	SPL.K.X.100.000.10-HDZ	SPL.K.X.100.000.10-RAL
200	1,0	1,67	SPL.K.X.200.000.10	SPL.K.X.200.000.10-HDZ	SPL.K.X.200.000.10-RAL
300	1,0	2,66	SPL.K.X.300.000.10	SPL.K.X.300.000.10-HDZ	SPL.K.X.300.000.10-RAL
400	1,0	3,81	SPL.K.X.400.000.10	SPL.K.X.400.000.10-HDZ	SPL.K.X.400.000.10-RAL
500	1,0	5,11	SPL.K.X.500.000.10	SPL.K.X.500.000.10-HDZ	SPL.K.X.500.000.10-RAL
600	1,0	6,57	SPL.K.X.600.000.10	SPL.K.X.600.000.10-HDZ	SPL.K.X.600.000.10-RAL
50	1,2	0,58	SPL.K.X.050.000.12	SPL.K.X.050.000.12-HDZ	SPL.K.X.050.000.12-RAL
100	1,2	1,01	SPL.K.X.100.000.12	SPL.K.X.100.000.12-HDZ	SPL.K.X.100.000.12-RAL
200	1,2	2,01	SPL.K.X.200.000.12	SPL.K.X.200.000.12-HDZ	SPL.K.X.200.000.12-RAL
300	1,2	3,19	SPL.K.X.300.000.12	SPL.K.X.300.000.12-HDZ	SPL.K.X.300.000.12-RAL
400	1,2	4,57	SPL.K.X.400.000.12	SPL.K.X.400.000.12-HDZ	SPL.K.X.400.000.12-RAL
500	1,2	6,13	SPL.K.X.500.000.12	SPL.K.X.500.000.12-HDZ	SPL.K.X.500.000.12-RAL
600	1,2	7,90	SPL.K.X.600.000.12	SPL.K.X.600.000.12-HDZ	SPL.K.X.600.000.12-RAL

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Ответвитель Т-образный вертикальный вверх

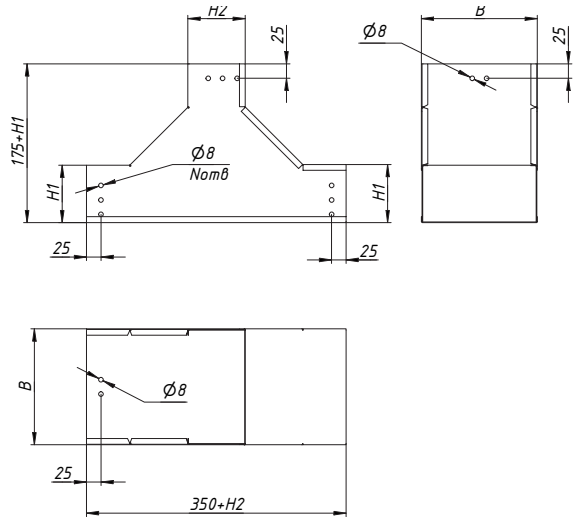

Назначение

Организация одного ответвления от основной кабельной трассы вверх.

Ширина 1 B ₁ [мм]	Высота 1 H ₁ [мм]	Ширина 2 B ₂ [мм]	Высота 2 H ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	50	50	1,0	0,99	SPLL.TVU.050.050.10	-HDZ	-RAL
100	50	100	50	1,0	1,26	SPLL.TVU.100.050.10		
200	50	200	50	1,0	1,81	SPLL.TVU.200.050.10		
300	50	300	50	1,0	2,37	SPLL.TVU.300.050.10		
400	50	400	50	1,0	2,92	SPLL.TVU.400.050.10		
500	50	500	50	1,0	3,47	SPLL.TVU.500.050.10		
600	50	600	50	1,0	4,02	SPLL.TVU.600.050.10		
50	50	50	50	1,2	1,18	SPLL.TVU.050.050.12		
100	50	100	50	1,2	1,51	SPLL.TVU.100.050.12		
200	50	200	50	1,2	2,18	SPLL.TVU.200.050.12		
300	50	300	50	1,2	2,84	SPLL.TVU.300.050.12		
400	50	400	50	1,2	3,50	SPLL.TVU.400.050.12		
500	50	500	50	1,2	4,16	SPLL.TVU.500.050.12		
600	50	600	50	1,2	4,83	SPLL.TVU.600.050.12		
100	50	100	65	1,0	1,33	SPLL.TVU.100x050.100x065.10		
200	50	200	65	1,0	1,89	SPLL.TVU.200x050.200x065.10		
300	50	300	65	1,0	2,46	SPLL.TVU.300x050.300x065.10		
400	50	400	65	1,0	3,02	SPLL.TVU.400x050.400x065.10		
500	50	500	65	1,0	3,58	SPLL.TVU.500x050.500x065.10		
600	50	600	65	1,0	4,15	SPLL.TVU.600x050.600x065.10		
100	50	100	80	1,0	1,39	SPLL.TVU.100x050.100x080.10		
200	50	200	80	1,0	1,97	SPLL.TVU.200x050.200x080.10		
300	50	300	80	1,0	2,55	SPLL.TVU.300x050.300x080.10		
400	50	400	80	1,0	3,12	SPLL.TVU.400x050.400x080.10		
500	50	500	80	1,0	3,70	SPLL.TVU.500x050.500x080.10		
600	50	600	80	1,0	4,27	SPLL.TVU.600x050.600x080.10		
100	50	100	100	1,0	1,48	SPLL.TVU.100x050.100x100.10		
200	50	200	100	1,0	2,07	SPLL.TVU.200x050.200x100.10		
300	50	300	100	1,0	2,66	SPLL.TVU.300x050.300x100.10		
400	50	400	100	1,0	3,26	SPLL.TVU.400x050.400x100.10		
500	50	500	100	1,0	3,85	SPLL.TVU.500x050.500x100.10		
600	50	600	100	1,0	4,44	SPLL.TVU.600x050.600x100.10		
100	50	100	65	1,2	1,59	SPLL.TVU.100x050.100x065.12		
200	50	200	65	1,2	2,27	SPLL.TVU.200x050.200x065.12		
300	50	300	65	1,2	2,95	SPLL.TVU.300x050.300x065.12		
400	50	400	65	1,2	3,62	SPLL.TVU.400x050.400x065.12		
500	50	500	65	1,2	4,30	SPLL.TVU.500x050.500x065.12		
600	50	600	65	1,2	4,98	SPLL.TVU.600x050.600x065.12		
100	50	100	80	1,2	1,67	SPLL.TVU.100x050.100x080.12		
200	50	200	80	1,2	2,36	SPLL.TVU.200x050.200x080.12		
300	50	300	80	1,2	3,05	SPLL.TVU.300x050.300x080.12		
400	50	400	80	1,2	3,74	SPLL.TVU.400x050.400x080.12		
500	50	500	80	1,2	4,44	SPLL.TVU.500x050.500x080.12		
600	50	600	80	1,2	5,13	SPLL.TVU.600x050.600x080.12		
100	50	100	100	1,2	1,78	SPLL.TVU.100x050.100x100.12		
200	50	200	100	1,2	2,50	SPLL.TVU.200x050.200x100.12		
300	50	300	100	1,2	3,20	SPLL.TVU.300x050.300x100.12		
400	50	400	100	1,2	3,91	SPLL.TVU.400x050.400x100.12		
500	50	500	100	1,2	4,62	SPLL.TVU.500x050.500x100.12		
600	50	600	100	1,2	5,33	SPLL.TVU.600x050.600x100.12		

100	65	100	65	1,0	1,43	SPLL.TVU.100.065.10
200	65	200	65	1,0	1,99	SPLL.TVU.200.065.10
300	65	300	65	1,0	2,55	SPLL.TVU.300.065.10
400	65	400	65	1,0	3,12	SPLL.TVU.400.065.10
500	65	500	65	1,0	3,68	SPLL.TVU.500.065.10
600	65	600	65	1,0	4,25	SPLL.TVU.600.065.10
100	65	100	65	1,2	1,71	SPLL.TVU.100.065.12
200	65	200	65	1,2	2,40	SPLL.TVU.200.065.12
300	65	300	65	1,2	3,06	SPLL.TVU.300.065.12
400	65	400	65	1,2	3,74	SPLL.TVU.400.065.12
500	65	500	65	1,2	4,42	SPLL.TVU.500.065.12
600	65	600	65	1,2	5,09	SPLL.TVU.600.065.12
100	65	100	50	1,0	1,36	SPLL.TVU.100x065.100x050.10
200	65	200	50	1,0	1,91	SPLL.TVU.200x065.200x050.10
300	65	300	50	1,0	2,46	SPLL.TVU.300x065.300x050.10
400	65	400	50	1,0	3,01	SPLL.TVU.400x065.400x050.10
500	65	500	50	1,0	3,56	SPLL.TVU.500x065.500x050.10
600	65	600	50	1,0	4,12	SPLL.TVU.600x065.600x050.10
100	65	100	80	1,0	1,49	SPLL.TVU.100x065.100x080.10
200	65	200	80	1,0	2,07	SPLL.TVU.200x065.200x080.10
300	65	300	80	1,0	2,65	SPLL.TVU.300x065.300x080.10
400	65	400	80	1,0	3,22	SPLL.TVU.400x065.400x080.10
500	65	500	80	1,0	3,80	SPLL.TVU.500x065.500x080.10
600	65	600	80	1,0	4,37	SPLL.TVU.600x065.600x080.10
100	65	100	100	1,0	1,59	SPLL.TVU.100x050.100x100.10
200	65	200	100	1,0	2,18	SPLL.TVU.200x050.200x100.10
300	65	300	100	1,0	2,77	SPLL.TVU.300x050.300x100.10
400	65	400	100	1,0	3,36	SPLL.TVU.400x050.400x100.10
500	65	500	100	1,0	3,95	SPLL.TVU.500x050.500x100.10
600	65	600	100	1,0	4,54	SPLL.TVU.600x050.600x100.10
100	65	100	50	1,2	1,63	SPLL.TVU.100x065.100x050.12
200	65	200	50	1,2	2,29	SPLL.TVU.200x065.200x050.12
300	65	300	50	1,2	2,95	SPLL.TVU.300x065.300x050.12
400	65	400	50	1,2	3,61	SPLL.TVU.400x065.400x050.12
500	65	500	50	1,2	4,28	SPLL.TVU.500x065.500x050.12
600	65	600	50	1,2	4,94	SPLL.TVU.600x065.600x050.12
100	65	100	80	1,2	1,79	SPLL.TVU.100x065.100x080.12
200	65	200	80	1,2	2,48	SPLL.TVU.200x065.200x080.12
300	65	300	80	1,2	3,17	SPLL.TVU.300x065.300x080.12
400	65	400	80	1,2	3,87	SPLL.TVU.400x065.400x080.12
500	65	500	80	1,2	4,56	SPLL.TVU.500x065.500x080.12
600	65	600	80	1,2	5,25	SPLL.TVU.600x065.600x080.12
100	65	100	100	1,2	1,90	SPLL.TVU.100x065.100x100.12
200	65	200	100	1,2	2,61	SPLL.TVU.200x065.200x100.12
300	65	300	100	1,2	3,32	SPLL.TVU.300x065.300x100.12
400	65	400	100	1,2	4,03	SPLL.TVU.400x065.400x100.12
500	65	500	100	1,2	4,74	SPLL.TVU.500x065.500x100.12
600	65	600	100	1,2	5,45	SPLL.TVU.600x065.600x100.12
100	80	100	80	1,0	1,59	SPLL.TVU.100.080.10
200	80	200	80	1,0	2,17	SPLL.TVU.200.080.10
300	80	300	80	1,0	2,75	SPLL.TVU.300.080.10
400	80	400	80	1,0	3,32	SPLL.TVU.400.080.10
500	80	500	80	1,0	3,90	SPLL.TVU.500.080.10
600	80	600	80	1,0	4,47	SPLL.TVU.600.080.10
100	80	100	80	1,2	1,91	SPLL.TVU.100.080.12
200	80	200	80	1,2	2,60	SPLL.TVU.200.080.12
300	80	300	80	1,2	3,29	SPLL.TVU.300.080.12
400	80	400	80	1,2	3,98	SPLL.TVU.400.080.12
500	80	500	80	1,2	4,68	SPLL.TVU.500.080.12
600	80	600	80	1,2	5,37	SPLL.TVU.600.080.12
100	80	100	50	1,0	1,45	SPLL.TVU.100x080.100x050.10
200	80	200	50	1,0	2,00	SPLL.TVU.200x080.200x050.10
300	80	300	50	1,0	2,55	SPLL.TVU.300x080.300x050.10
400	80	400	50	1,0	3,10	SPLL.TVU.400x080.400x050.10
500	80	500	50	1,0	3,66	SPLL.TVU.500x080.500x050.10
600	80	600	50	1,0	4,21	SPLL.TVU.600x080.600x050.10
100	80	100	65	1,0	1,52	SPLL.TVU.100x080.100x065.10
200	80	200	65	1,0	2,09	SPLL.TVU.200x080.200x065.10
300	80	300	65	1,0	2,65	SPLL.TVU.300x080.300x065.10
400	80	400	65	1,0	3,21	SPLL.TVU.400x080.400x065.10
500	80	500	65	1,0	3,78	SPLL.TVU.500x080.500x065.10
600	80	600	65	1,0	4,34	SPLL.TVU.600x080.600x065.10
100	80	100	100	1,0	1,69	SPLL.TVU.100x080.100x100.10
200	80	200	100	1,0	2,28	SPLL.TVU.200x080.200x100.10
300	80	300	100	1,0	2,87	SPLL.TVU.300x080.300x100.10

-HDZ



-RAL

400	80	400	100	1,0	3,46	SPLL.TVU.400x080.400x100.10
500	80	500	100	1,0	4,06	SPLL.TVU.500x080.500x100.10
600	80	600	100	1,0	4,65	SPLL.TVU.600x080.600x100.10
100	80	100	50	1,2	1,74	SPLL.TVU.100x080.100x050.12
200	80	200	50	1,2	2,40	SPLL.TVU.200x080.200x050.12
300	80	300	50	1,2	3,06	SPLL.TVU.300x080.300x050.12
400	80	400	50	1,2	3,73	SPLL.TVU.400x080.400x050.12
500	80	500	50	1,2	4,39	SPLL.TVU.500x080.500x050.12
600	80	600	50	1,2	5,05	SPLL.TVU.600x080.600x050.12
100	80	100	65	1,2	1,83	SPLL.TVU.100x080.100x065.12
200	80	200	65	1,2	2,50	SPLL.TVU.200x080.200x065.12
300	80	300	65	1,2	3,18	SPLL.TVU.300x080.300x065.12
400	80	400	65	1,2	3,85	SPLL.TVU.400x080.400x065.12
500	80	500	65	1,2	4,52	SPLL.TVU.500x080.500x065.12
600	80	600	65	1,2	5,21	SPLL.TVU.600x080.600x065.12
100	80	100	100	1,2	2,03	SPLL.TVU.100x080.100x100.12
200	80	200	100	1,2	2,74	SPLL.TVU.200x080.200x100.12
300	80	300	100	1,2	3,45	SPLL.TVU.300x080.300x100.12
400	80	400	100	1,2	4,16	SPLL.TVU.400x080.400x100.12
500	80	500	100	1,2	4,87	SPLL.TVU.500x080.500x100.12
600	80	600	100	1,2	5,58	SPLL.TVU.600x080.600x100.12
100	100	100	100	1,0	1,83	SPLL.TVU.100.100.10
200	100	200	100	1,0	2,42	SPLL.TVU.200.100.10
300	100	300	100	1,0	3,01	SPLL.TVU.300.100.10
400	100	400	100	1,0	3,60	SPLL.TVU.400.100.10
500	100	500	100	1,0	4,20	SPLL.TVU.500.100.10
600	100	600	100	1,0	4,79	SPLL.TVU.600.100.10
100	100	100	100	1,2	2,20	SPLL.TVU.100.100.12
200	100	200	100	1,2	2,91	SPLL.TVU.200.100.12
300	100	300	100	1,2	3,61	SPLL.TVU.300.100.12
400	100	400	100	1,2	4,33	SPLL.TVU.400.100.12
500	100	500	100	1,2	5,03	SPLL.TVU.500.100.12
600	100	600	100	1,2	5,74	SPLL.TVU.600.100.12
100	100	100	50	1,0	1,57	SPLL.TVU.100x100.100x050.10
200	100	200	50	1,0	2,12	SPLL.TVU.200x100.200x050.10
300	100	300	50	1,0	2,68	SPLL.TVU.300x100.300x050.10
400	100	400	50	1,0	3,23	SPLL.TVU.400x100.400x050.10
500	100	500	50	1,0	3,78	SPLL.TVU.500x100.500x050.10
600	100	600	50	1,0	4,33	SPLL.TVU.600x100.600x050.10
100	100	100	65	1,0	1,65	SPLL.TVU.100x100.100x065.10
200	100	200	65	1,0	2,21	SPLL.TVU.200x100.200x065.10
300	100	300	65	1,0	2,78	SPLL.TVU.300x100.300x065.10
400	100	400	65	1,0	3,34	SPLL.TVU.400x100.400x065.10
500	100	500	65	1,0	3,91	SPLL.TVU.500x100.500x065.10
600	100	600	65	1,0	4,47	SPLL.TVU.600x100.600x065.10
100	100	100	80	1,0	1,73	SPLL.TVU.100x100.100x080.10
200	100	200	80	1,0	2,30	SPLL.TVU.200x100.200x080.10
300	100	300	80	1,0	2,88	SPLL.TVU.300x100.300x080.10
400	100	400	80	1,0	3,45	SPLL.TVU.400x100.400x080.10
500	100	500	80	1,0	4,03	SPLL.TVU.500x100.500x080.10
600	100	600	80	1,0	4,61	SPLL.TVU.600x100.600x080.10
100	100	100	50	1,2	1,89	SPLL.TVU.100x100.100x050.12
200	100	200	50	1,2	2,55	SPLL.TVU.200x100.200x050.12
300	100	300	50	1,2	3,21	SPLL.TVU.300x100.300x050.12
400	100	400	50	1,2	3,87	SPLL.TVU.400x100.400x050.12
500	100	500	50	1,2	4,54	SPLL.TVU.500x100.500x050.12
600	100	600	50	1,2	5,20	SPLL.TVU.600x100.600x050.12
100	100	100	65	1,2	1,98	SPLL.TVU.100x100.100x065.12
200	100	200	65	1,2	2,66	SPLL.TVU.200x100.200x065.12
300	100	300	65	1,2	3,33	SPLL.TVU.300x100.300x065.12
400	100	400	65	1,2	4,01	SPLL.TVU.400x100.400x065.12
500	100	500	65	1,2	4,69	SPLL.TVU.500x100.500x065.12
600	100	600	65	1,2	5,36	SPLL.TVU.600x100.600x065.12
100	100	100	80	1,2	2,07	SPLL.TVU.100x100.100x080.12
200	100	200	80	1,2	2,76	SPLL.TVU.200x100.200x080.12
300	100	300	80	1,2	3,45	SPLL.TVU.300x100.300x080.12
400	100	400	80	1,2	4,14	SPLL.TVU.400x100.400x080.12
500	100	500	80	1,2	4,84	SPLL.TVU.500x100.500x080.12
600	100	600	80	1,2	5,53	SPLL.TVU.600x100.600x080.12

-HDZ

-RAL

Крышка ответвителя Т-образного вертикального вверх

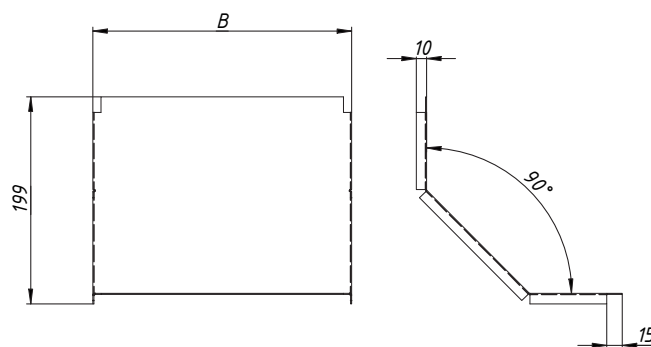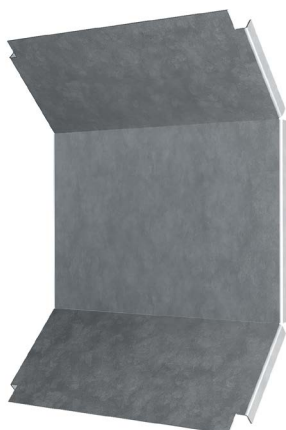

Назначение


Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	1,0	0,16	SPL.K.TVU.050.000.10	SPL.K.TVU.050.000.10-HDZ	SPL.K.TVU.050.000.10-RAL
100	1,0	0,29	SPL.K.TVU.100.000.10	SPL.K.TVU.100.000.10-HDZ	SPL.K.TVU.100.000.10-RAL
200	1,0	0,54	SPL.K.TVU.200.000.10	SPL.K.TVU.200.000.10-HDZ	SPL.K.TVU.200.000.10-RAL
300	1,0	0,79	SPL.K.TVU.300.000.10	SPL.K.TVU.300.000.10-HDZ	SPL.K.TVU.300.000.10-RAL
400	1,0	1,04	SPL.K.TVU.400.000.10	SPL.K.TVU.400.000.10-HDZ	SPL.K.TVU.400.000.10-RAL
500	1,0	1,29	SPL.K.TVU.500.000.10	SPL.K.TVU.500.000.10-HDZ	SPL.K.TVU.500.000.10-RAL
600	1,0	1,54	SPL.K.TVU.600.000.10	SPL.K.TVU.600.000.10-HDZ	SPL.K.TVU.600.000.10-RAL
50	1,2	0,192	SPL.K.TVU.050.000.12	SPL.K.TVU.050.000.12-HDZ	SPL.K.TVU.050.000.12-RAL
100	1,2	0,343	SPL.K.TVU.100.000.12	SPL.K.TVU.100.000.12-HDZ	SPL.K.TVU.100.000.12-RAL
200	1,2	0,644	SPL.K.TVU.200.000.12	SPL.K.TVU.200.000.12-HDZ	SPL.K.TVU.200.000.12-RAL
300	1,2	0,947	SPL.K.TVU.300.000.12	SPL.K.TVU.300.000.12-HDZ	SPL.K.TVU.300.000.12-RAL
400	1,2	1,248	SPL.K.TVU.400.000.12	SPL.K.TVU.400.000.12-HDZ	SPL.K.TVU.400.000.12-RAL
500	1,2	1,550	SPL.K.TVU.500.000.12	SPL.K.TVU.500.000.12-HDZ	SPL.K.TVU.500.000.12-RAL
600	1,2	1,852	SPL.K.TVU.600.000.12	SPL.K.TVU.600.000.12-HDZ	SPL.K.TVU.600.000.12-RAL

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Ответвитель Т-образный боковой вверх

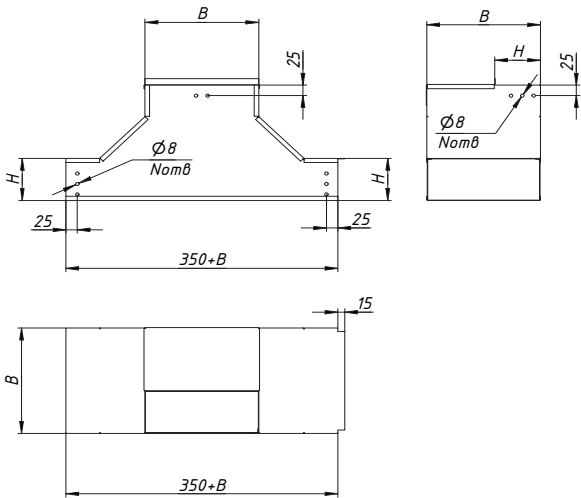

Назначение



Организация одного ответвления от основной кабельной трассы вверх, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг оси на 90°.

Ширина 1 В ₁ [мм]	Высота 1 Н ₁ [мм]	Ширина 2 В ₂ [мм]	Высота 2 Н ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	50	100	50	1,0	1,57	SPLL.TVUB.100x050.100x050.10	-HDZ	-RAL
200	50	200	50	1,0	2,94	SPLL.TVUB.200x050.200x050.10		
300	50	300	50	1,0	4,63	SPLL.TVUB.300x050.300x050.10		
400	50	400	50	1,0	6,63	SPLL.TVUB.400x050.400x050.10		
500	50	500	50	1,0	8,95	SPLL.TVUB.500x050.500x050.10		
600	50	600	50	1,0	11,58	SPLL.TVUB.600x050.600x050.10		
100	50	100	50	1,2	1,88	SPLL.TVUB.100x050.100x050.12		
200	50	200	50	1,2	3,53	SPLL.TVUB.200x050.200x050.12		
300	50	300	50	1,2	5,55	SPLL.TVUB.300x050.300x050.12		
400	50	400	50	1,2	7,96	SPLL.TVUB.400x050.400x050.12		
500	50	500	50	1,2	10,73	SPLL.TVUB.500x050.500x050.12		
600	50	600	50	1,2	13,89	SPLL.TVUB.600x050.600x050.12		
100	65	100	65	1,0	1,66	SPLL.TVUB.100x065.100x065.10		
200	65	200	65	1,0	3,04	SPLL.TVUB.200x065.200x065.10		
300	65	300	65	1,0	4,74	SPLL.TVUB.300x065.300x065.10		
400	65	400	65	1,0	6,76	SPLL.TVUB.400x065.400x065.10		
500	65	500	65	1,0	9,08	SPLL.TVUB.500x065.500x065.10		
600	65	600	65	1,0	11,73	SPLL.TVUB.600x065.600x065.10		
100	65	100	65	1,2	1,99	SPLL.TVUB.100x065.100x065.12		
200	65	200	65	1,2	3,65	SPLL.TVUB.200x065.200x065.12		
300	65	300	65	1,2	5,69	SPLL.TVUB.300x065.300x065.12		
400	65	400	65	1,2	8,11	SPLL.TVUB.400x065.400x065.12		
500	65	500	65	1,2	10,90	SPLL.TVUB.500x065.500x065.12		
600	65	600	65	1,2	14,07	SPLL.TVUB.600x065.600x065.12		
100	80	100	80	1,0	1,75	SPLL.TVUB.100x080.100x080.10		
200	80	200	80	1,0	3,15	SPLL.TVUB.200x080.200x080.10		
300	80	300	80	1,0	4,86	SPLL.TVUB.300x080.300x080.10		
400	80	400	80	1,0	6,88	SPLL.TVUB.400x080.400x080.10		
500	80	500	80	1,0	9,22	SPLL.TVUB.500x080.500x080.10		
600	80	600	80	1,0	11,87	SPLL.TVUB.600x080.600x080.10		

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

100	80	100	80	1,2	2,10	SPL.L.TVUB.100x080.100x080.12	-HDZ	-RAL
200	80	200	80	1,2	3,77	SPL.L.TVUB.200x080.200x080.12		
300	80	300	80	1,2	5,83	SPL.L.TVUB.300x080.300x080.12		
400	80	400	80	1,2	8,26	SPL.L.TVUB.400x080.400x080.12		
500	80	500	80	1,2	11,06	SPL.L.TVUB.500x080.500x080.12		
600	80	600	80	1,2	14,25	SPL.L.TVUB.600x080.600x080.12		
200	100	200	100	1,0	3,28	SPL.L.TVUB.200x100.200x100.10		
300	100	300	100	1,0	5,01	SPL.L.TVUB.300x100.300x100.10		
400	100	400	100	1,0	7,05	SPL.L.TVUB.400x100.400x100.10		
500	100	500	100	1,0	9,40	SPL.L.TVUB.500x100.500x100.10		
600	100	600	100	1,0	12,07	SPL.L.TVUB.600x100.600x100.10		
200	100	200	100	1,2	3,94	SPL.L.TVUB.200x100.200x100.12		
300	100	300	100	1,2	6,00	SPL.L.TVUB.300x100.300x100.12		
400	100	400	100	1,2	8,46	SPL.L.TVUB.400x100.400x100.12		
500	100	500	100	1,2	11,28	SPL.L.TVUB.500x100.500x100.12		
600	100	600	100	1,2	14,49	SPL.L.TVUB.600x100.600x100.12		

Крышка ответвителя Т-образного бокового вверх

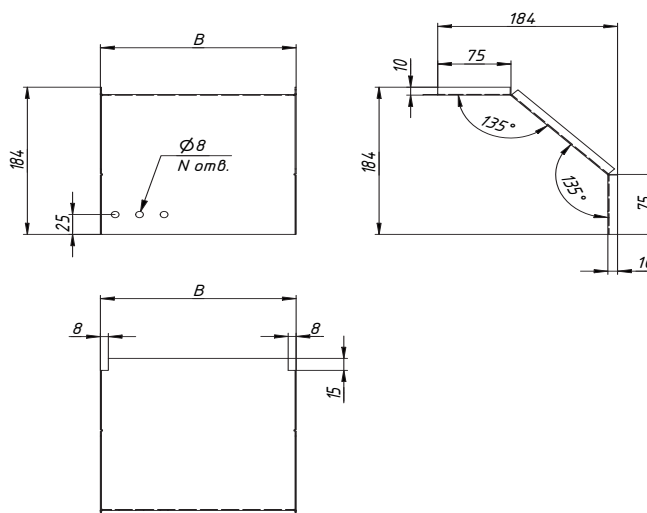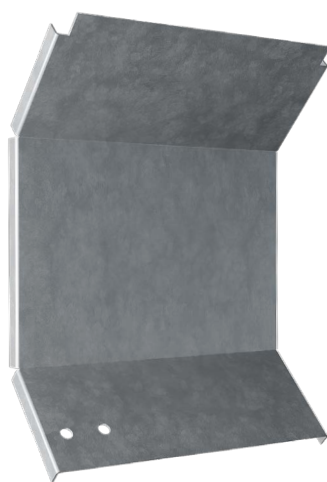


Назначение

Обеспечивает степень защиты IP41
со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	1,0	0,28	SPL.K.TVUB.100.000.10	SPL.K.TVUB.100.000.10-HDZ	SPL.K.TVUB.100.000.10-RAL
200	1,0	0,52	SPL.K.TVUB.200.000.10	SPL.K.TVUB.200.000.10-HDZ	SPL.K.TVUB.200.000.10-RAL
300	1,0	0,76	SPL.K.TVUB.300.000.10	SPL.K.TVUB.300.000.10-HDZ	SPL.K.TVUB.300.000.10-RAL
400	1,0	1,00	SPL.K.TVUB.400.000.10	SPL.K.TVUB.400.000.10-HDZ	SPL.K.TVUB.400.000.10-RAL
500	1,0	1,23	SPL.K.TVUB.500.000.10	SPL.K.TVUB.500.000.10-HDZ	SPL.K.TVUB.500.000.10-RAL
600	1,0	1,47	SPL.K.TVUB.600.000.10	SPL.K.TVUB.600.000.10-HDZ	SPL.K.TVUB.600.000.10-RAL
100	1,2	0,33	SPL.K.TVUB.100.000.12	SPL.K.TVUB.100.000.12-HDZ	SPL.K.TVUB.100.000.12-RAL
200	1,2	0,62	SPL.K.TVUB.200.000.12	SPL.K.TVUB.200.000.12-HDZ	SPL.K.TVUB.200.000.12-RAL
300	1,2	0,91	SPL.K.TVUB.300.000.12	SPL.K.TVUB.300.000.12-HDZ	SPL.K.TVUB.300.000.12-RAL
400	1,2	1,19	SPL.K.TVUB.400.000.12	SPL.K.TVUB.400.000.12-HDZ	SPL.K.TVUB.400.000.12-RAL
500	1,2	1,48	SPL.K.TVUB.500.000.12	SPL.K.TVUB.500.000.12-HDZ	SPL.K.TVUB.500.000.12-RAL
600	1,2	1,77	SPL.K.TVUB.600.000.12	SPL.K.TVUB.600.000.12-HDZ	SPL.K.TVUB.600.000.12-RAL

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

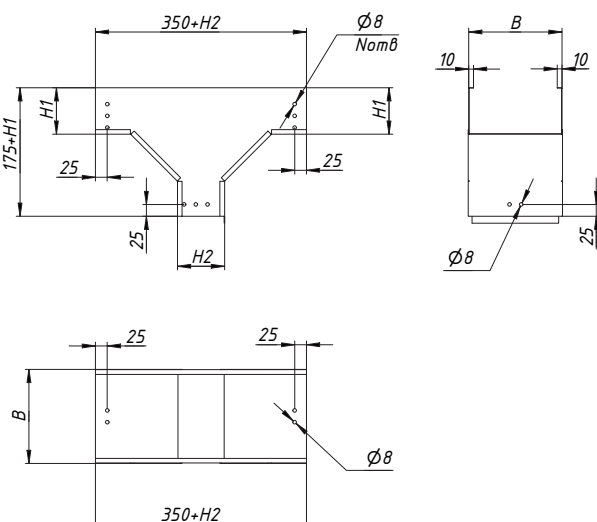

Организация одного ответвления от основной кабельной трассы вниз.

62 zemi-nsk.ru

100	65	100	65	1,0	1,32	SPL.L.TVD.100.065.10
200	65	200	65	1,0	1,79	SPL.L.TVD.200.065.10
300	65	300	65	1,0	2,26	SPL.L.TVD.300.065.10
400	65	400	65	1,0	2,73	SPL.L.TVD.400.065.10
500	65	500	65	1,0	3,19	SPL.L.TVD.500.065.10
600	65	600	65	1,0	3,66	SPL.L.TVD.600.065.10
100	65	100	65	1,2	1,59	SPL.L.TVD.100.065.12
200	65	200	65	1,2	2,15	SPL.L.TVD.200.065.12
300	65	300	65	1,2	2,71	SPL.L.TVD.300.065.12
400	65	400	65	1,2	3,27	SPL.L.TVD.400.065.12
500	65	500	65	1,2	3,83	SPL.L.TVD.500.065.12
600	65	600	65	1,2	4,39	SPL.L.TVD.600.065.12
100	65	100	50	1,0	1,27	SPL.L.TVD.100x065.100x050.10
200	65	200	50	1,0	1,73	SPL.L.TVD.200x065.200x050.10
300	65	300	50	1,0	2,20	SPL.L.TVD.300x065.300x050.10
400	65	400	50	1,0	2,67	SPL.L.TVD.400x065.400x050.10
500	65	500	50	1,0	3,14	SPL.L.TVD.500x065.500x050.10
600	65	600	50	1,0	3,60	SPL.L.TVD.600x065.600x050.10
100	65	100	80	1,0	1,38	SPL.L.TVD.100x065.100x080.10
200	65	200	80	1,0	1,85	SPL.L.TVD.200x065.200x080.10
300	65	300	80	1,0	2,32	SPL.L.TVD.300x065.300x080.10
400	65	400	80	1,0	2,78	SPL.L.TVD.400x065.400x080.10
500	65	500	80	1,0	3,25	SPL.L.TVD.500x065.500x080.10
600	65	600	80	1,0	3,72	SPL.L.TVD.600x065.600x080.10
100	65	100	100	1,0	1,46	SPL.L.TVD.100x050.100x100.10
200	65	200	100	1,0	1,92	SPL.L.TVD.200x050.200x100.10
300	65	300	100	1,0	2,04	SPL.L.TVD.300x050.300x100.10
400	65	400	100	1,0	2,86	SPL.L.TVD.400x050.400x100.10
500	65	500	100	1,0	3,33	SPL.L.TVD.500x050.500x100.10
600	65	600	100	1,0	3,80	SPL.L.TVD.600x050.600x100.10
100	65	100	50	1,2	1,52	SPL.L.TVD.100x065.100x050.12
200	65	200	50	1,2	2,08	SPL.L.TVD.200x065.200x050.12
300	65	300	50	1,2	2,64	SPL.L.TVD.300x065.300x050.12
400	65	400	50	1,2	3,20	SPL.L.TVD.400x065.400x050.12
500	65	500	50	1,2	3,76	SPL.L.TVD.500x065.500x050.12
600	65	600	50	1,2	4,33	SPL.L.TVD.600x65.600x050.12
100	65	100	80	1,2	1,66	SPL.L.TVD.100x065.100x080.12
200	65	200	80	1,2	2,22	SPL.L.TVD.200x065.200x080.12
300	65	300	80	1,2	2,78	SPL.L.TVD.300x065.300x080.12
400	65	400	80	1,2	3,34	SPL.L.TVD.400x065.400x080.12
500	65	500	80	1,2	3,90	SPL.L.TVD.500x065.500x080.12
600	65	600	80	1,2	4,46	SPL.L.TVD.600x065.600x080.12
100	65	100	100	1,2	1,75	SPL.L.TVD.100x065.100x100.12
200	65	200	100	1,2	2,31	SPL.L.TVD.200x065.200x100.12
300	65	300	100	1,2	2,42	SPL.L.TVD.300x065.300x100.12
400	65	400	100	1,2	3,43	SPL.L.TVD.400x065.400x100.12
500	65	500	100	1,2	3,99	SPL.L.TVD.500x065.500x100.12
600	65	600	100	1,2	4,55	SPL.L.TVD.600x065.600x100.12
100	80	100	80	1,0	1,48	SPL.L.TVD.100.080.10
200	80	200	80	1,0	1,95	SPL.L.TVD.200.080.10
300	80	300	80	1,0	2,42	SPL.L.TVD.300.080.10
400	80	400	80	1,0	2,88	SPL.L.TVD.400.080.10
500	80	500	80	1,0	3,35	SPL.L.TVD.500.080.10
600	80	600	80	1,0	3,82	SPL.L.TVD.600.080.10
100	80	100	80	1,2	1,78	SPL.L.TVD.100.080.12
200	80	200	80	1,2	2,34	SPL.L.TVD.200.080.12
300	80	300	80	1,2	2,90	SPL.L.TVD.300.080.12
400	80	400	80	1,2	3,46	SPL.L.TVD.400.080.12
500	80	500	80	1,2	4,02	SPL.L.TVD.500.080.12
600	80	600	80	1,2	4,58	SPL.L.TVD.600.080.12
100	80	100	50	1,0	1,36	SPL.L.TVD.100x080.100x050.10
200	80	200	50	1,0	1,83	SPL.L.TVD.200x080.200x050.10
300	80	300	50	1,0	2,29	SPL.L.TVD.300x080.300x050.10
400	80	400	50	1,0	2,76	SPL.L.TVD.400x080.400x050.10
500	80	500	50	1,0	3,23	SPL.L.TVD.500x080.500x050.10
600	80	600	50	1,0	3,70	SPL.L.TVD.600x080.600x050.10
100	80	100	65	1,0	1,42	SPL.L.TVD.100x080.100x065.10
200	80	200	65	1,0	1,89	SPL.L.TVD.200x080.200x065.10
300	80	300	65	1,0	2,35	SPL.L.TVD.300x080.300x065.10
400	80	400	65	1,0	2,82	SPL.L.TVD.400x080.400x065.10
500	80	500	65	1,0	3,29	SPL.L.TVD.500x080.500x065.10
600	80	600	65	1,0	3,76	SPL.L.TVD.600x080.600x065.10
100	80	100	100	1,0	1,56	SPL.L.TVD.100x080.100x100.10
200	80	200	100	1,0	2,03	SPL.L.TVD.200x080.200x100.10



-HDZ

-RAL

ответвители Т-образные

300	80	300	100	1,0	2,50	SPL.L.TVD.300x080.300x100.10	-HDZ	-RAL
400	80	400	100	1,0	2,96	SPL.L.TVD.400x080.400x100.10		
500	80	500	100	1,0	3,43	SPL.L.TVD.500x080.500x100.10		
600	80	600	100	1,0	3,90	SPL.L.TVD.600x080.600x100.10		
100	80	100	50	1,2	1,63	SPL.L.TVD.100x080.100x050.12		
200	80	200	50	1,2	2,19	SPL.L.TVD.200x080.200x050.12		
300	80	300	50	1,2	2,75	SPL.L.TVD.300x080.300x050.12		
400	80	400	50	1,2	3,31	SPL.L.TVD.400x080.400x050.12		
500	80	500	50	1,2	3,88	SPL.L.TVD.500x080.500x050.12		
600	80	600	50	1,2	4,44	SPL.L.TVD.600x080.600x050.12		
100	80	100	65	1,2	1,70	SPL.L.TVD.100x080.100x065.12		
200	80	200	65	1,2	2,26	SPL.L.TVD.200x080.200x065.12		
300	80	300	65	1,2	2,83	SPL.L.TVD.300x080.300x065.12		
400	80	400	65	1,2	3,39	SPL.L.TVD.400x080.400x065.12		
500	80	500	65	1,2	3,95	SPL.L.TVD.500x080.500x065.12		
600	80	600	65	1,2	4,51	SPL.L.TVD.600x080.600x065.12		
100	80	100	100	1,2	1,87	SPL.L.TVD.100x080.100x100.12		
200	80	200	100	1,2	2,43	SPL.L.TVD.200x080.200x100.12		
300	80	300	100	1,2	2,99	SPL.L.TVD.300x080.300x100.12		
400	80	400	100	1,2	3,56	SPL.L.TVD.400x080.400x100.12		
500	80	500	100	1,2	4,12	SPL.L.TVD.500x080.500x100.12		
600	80	600	100	1,2	4,68	SPL.L.TVD.600x080.600x100.12		
100	100	100	100	1,0	1,70	SPL.L.TVD.100.100.10		
200	100	200	100	1,0	2,17	SPL.L.TVD.200.100.10		
300	100	300	100	1,0	2,64	SPL.L.TVD.300.100.10		
400	100	400	100	1,0	3,10	SPL.L.TVD.400.100.10		
500	100	500	100	1,0	3,57	SPL.L.TVD.500.100.10		
600	100	600	100	1,0	4,04	SPL.L.TVD.600.100.10		
100	100	100	100	1,2	2,04	SPL.L.TVD.100.100.12		
200	100	200	100	1,2	2,60	SPL.L.TVD.200.100.12		
300	100	300	100	1,2	3,16	SPL.L.TVD.300.100.12		
400	100	400	100	1,2	3,72	SPL.L.TVD.400.100.12		
500	100	500	100	1,2	4,28	SPL.L.TVD.500.100.12		
600	100	600	100	1,2	4,85	SPL.L.TVD.600.100.12		
100	100	100	50	1,0	1,48	SPL.L.TVD.100x100.100x050.10		
200	100	200	50	1,0	1,95	SPL.L.TVD.200x100.200x050.10		
300	100	300	50	1,0	2,42	SPL.L.TVD.300x100.300x050.10		
400	100	400	50	1,0	2,88	SPL.L.TVD.400x100.400x050.10		
500	100	500	50	1,0	3,35	SPL.L.TVD.500x100.500x050.10		
600	100	600	50	1,0	3,82	SPL.L.TVD.600x100.600x050.10		
100	100	100	65	1,0	1,55	SPL.L.TVD.100x100.100x065.10		
200	100	200	65	1,0	2,02	SPL.L.TVD.200x100.200x065.10		
300	100	300	65	1,0	2,48	SPL.L.TVD.300x100.300x065.10		
400	100	400	65	1,0	2,95	SPL.L.TVD.400x100.400x065.10		
500	100	500	65	1,0	3,42	SPL.L.TVD.500x100.500x065.10		
600	100	600	65	1,0	3,89	SPL.L.TVD.600x100.600x065.10		
100	100	100	80	1,0	1,61	SPL.L.TVD.100x100.100x080.10		
200	100	200	80	1,0	2,08	SPL.L.TVD.200x100.200x080.10		
300	100	300	80	1,0	2,55	SPL.L.TVD.300x100.300x080.10		
400	100	400	80	1,0	3,02	SPL.L.TVD.400x100.400x080.10		
500	100	500	80	1,0	3,48	SPL.L.TVD.500x100.500x080.10		
600	100	600	80	1,0	3,95	SPL.L.TVD.600x100.600x080.10		
100	100	100	50	1,2	1,78	SPL.L.TVD.100x100.100x050.12		
200	100	200	50	1,2	2,34	SPL.L.TVD.200x100.200x050.12		
300	100	300	50	1,2	2,90	SPL.L.TVD.300x100.300x050.12		
400	100	400	50	1,2	3,46	SPL.L.TVD.400x100.400x050.12		
500	100	500	50	1,2	4,02	SPL.L.TVD.500x100.500x050.12		
600	100	600	50	1,2	4,58	SPL.L.TVD.600x100.600x050.12		
100	100	100	65	1,2	1,86	SPL.L.TVD.100x100.100x065.12		
200	100	200	65	1,2	2,42	SPL.L.TVD.200x100.200x065.12		
300	100	300	65	1,2	2,98	SPL.L.TVD.300x100.300x065.12		
400	100	400	65	1,2	3,54	SPL.L.TVD.400x100.400x065.12		
500	100	500	65	1,2	4,10	SPL.L.TVD.500x100.500x065.12		
600	100	600	65	1,2	5,66	SPL.L.TVD.600x100.600x065.12		
100	100	100	80	1,2	1,93	SPL.L.TVD.100x100.100x080.12		
200	100	200	80	1,2	2,50	SPL.L.TVD.200x100.200x080.12		
300	100	300	80	1,2	3,06	SPL.L.TVD.300x100.300x080.12		
400	100	400	80	1,2	3,62	SPL.L.TVD.400x100.400x080.12		
500	100	500	80	1,2	4,18	SPL.L.TVD.500x100.500x080.12		
600	100	600	80	1,2	4,74	SPL.L.TVD.600x100.600x080.12		

Крышка ответвителя Т-образного вертикального вниз

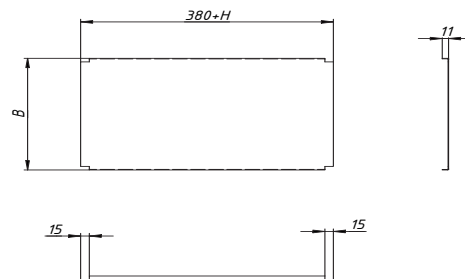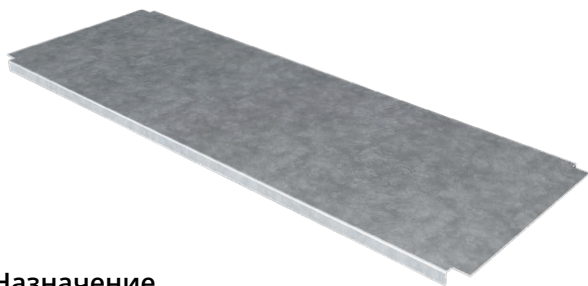

Назначение


Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	1,0	0,20	SPL.K.TVD.050.050.10	SPL.K.TVD.050.050.10-HDZ	SPL.K.TVD.050.050.10-RAL
100	50	1,0	0,35	SPL.K.TVD.100.050.10	SPL.K.TVD.100.050.10-HDZ	SPL.K.TVD.100.050.10-RAL
200	50	1,0	0,64	SPL.K.TVD.200.050.10	SPL.K.TVD.200.050.10-HDZ	SPL.K.TVD.200.050.10-RAL
300	50	1,0	0,94	SPL.K.TVD.300.050.10	SPL.K.TVD.300.050.10-HDZ	SPL.K.TVD.300.050.10-RAL
400	50	1,0	1,24	SPL.K.TVD.400.050.10	SPL.K.TVD.400.050.10-HDZ	SPL.K.TVD.400.050.10-RAL
500	50	1,0	1,54	SPL.K.TVD.500.050.10	SPL.K.TVD.500.050.10-HDZ	SPL.K.TVD.500.050.10-RAL
600	50	1,0	1,84	SPL.K.TVD.600.050.10	SPL.K.TVD.600.050.10-HDZ	SPL.K.TVD.600.050.10-RAL
50	50	1,2	0,24	SPL.K.TVD.050.050.12	SPL.K.TVD.050.050.12-HDZ	SPL.K.TVD.050.050.12-RAL
100	50	1,2	0,43	SPL.K.TVD.100.050.12	SPL.K.TVD.100.050.12-HDZ	SPL.K.TVD.100.050.12-RAL
200	50	1,2	0,77	SPL.K.TVD.200.050.12	SPL.K.TVD.200.050.12-HDZ	SPL.K.TVD.200.050.12-RAL
300	50	1,2	1,13	SPL.K.TVD.300.050.12	SPL.K.TVD.300.050.12-HDZ	SPL.K.TVD.300.050.12-RAL
400	50	1,2	1,49	SPL.K.TVD.400.050.12	SPL.K.TVD.400.050.12-HDZ	SPL.K.TVD.400.050.12-RAL
500	50	1,2	1,85	SPL.K.TVD.500.050.12	SPL.K.TVD.500.050.12-HDZ	SPL.K.TVD.500.050.12-RAL
600	50	1,2	2,20	SPL.K.TVD.600.050.12	SPL.K.TVD.600.050.12-HDZ	SPL.K.TVD.600.050.12-RAL
100	65	1,0	0,36	SPL.K.TVD.100.065.10	SPL.K.TVD.100.065.10-HDZ	SPL.K.TVD.100.065.10-RAL
200	65	1,0	0,67	SPL.K.TVD.200.065.10	SPL.K.TVD.200.065.10-HDZ	SPL.K.TVD.200.065.10-RAL
300	65	1,0	0,98	SPL.K.TVD.300.065.10	SPL.K.TVD.300.065.10-HDZ	SPL.K.TVD.300.065.10-RAL
400	65	1,0	1,29	SPL.K.TVD.400.065.10	SPL.K.TVD.400.065.10-HDZ	SPL.K.TVD.400.065.10-RAL
500	65	1,0	1,60	SPL.K.TVD.500.065.10	SPL.K.TVD.500.065.10-HDZ	SPL.K.TVD.500.065.10-RAL
600	65	1,0	1,91	SPL.K.TVD.600.065.10	SPL.K.TVD.600.065.10-HDZ	SPL.K.TVD.600.065.10-RAL
100	65	1,2	0,43	SPL.K.TVD.100.065.12	SPL.K.TVD.100.065.12-HDZ	SPL.K.TVD.100.065.12-RAL
200	65	1,2	0,80	SPL.K.TVD.200.065.12	SPL.K.TVD.200.065.12-HDZ	SPL.K.TVD.200.065.12-RAL
300	65	1,2	1,18	SPL.K.TVD.300.065.12	SPL.K.TVD.300.065.12-HDZ	SPL.K.TVD.300.065.12-RAL
400	65	1,2	1,55	SPL.K.TVD.400.065.12	SPL.K.TVD.400.065.12-HDZ	SPL.K.TVD.400.065.12-RAL
500	65	1,2	1,92	SPL.K.TVD.500.065.12	SPL.K.TVD.500.065.12-HDZ	SPL.K.TVD.500.065.12-RAL
600	65	1,2	2,29	SPL.K.TVD.600.065.12	SPL.K.TVD.600.065.12-HDZ	SPL.K.TVD.600.065.12-RAL
100	80	1,0	0,37	SPL.K.TVD.100.080.10	SPL.K.TVD.100.080.10-HDZ	SPL.K.TVD.100.080.10-RAL
200	80	1,0	0,70	SPL.K.TVD.200.080.10	SPL.K.TVD.200.080.10-HDZ	SPL.K.TVD.200.080.10-RAL
300	80	1,0	1,02	SPL.K.TVD.300.080.10	SPL.K.TVD.300.080.10-HDZ	SPL.K.TVD.300.080.10-RAL
400	80	1,0	1,34	SPL.K.TVD.400.080.10	SPL.K.TVD.400.080.10-HDZ	SPL.K.TVD.400.080.10-RAL
500	80	1,0	1,66	SPL.K.TVD.500.080.10	SPL.K.TVD.500.080.10-HDZ	SPL.K.TVD.500.080.10-RAL
600	80	1,0	1,98	SPL.K.TVD.600.080.10	SPL.K.TVD.600.080.10-HDZ	SPL.K.TVD.600.080.10-RAL
100	80	1,2	0,45	SPL.K.TVD.100.080.12	SPL.K.TVD.100.080.12-HDZ	SPL.K.TVD.100.080.12-RAL
200	80	1,2	0,84	SPL.K.TVD.200.080.12	SPL.K.TVD.200.080.12-HDZ	SPL.K.TVD.200.080.12-RAL
300	80	1,2	1,22	SPL.K.TVD.300.080.12	SPL.K.TVD.300.080.12-HDZ	SPL.K.TVD.300.080.12-RAL
400	80	1,2	1,61	SPL.K.TVD.400.080.12	SPL.K.TVD.400.080.12-HDZ	SPL.K.TVD.400.080.12-RAL
500	80	1,2	1,99	SPL.K.TVD.500.080.12	SPL.K.TVD.500.080.12-HDZ	SPL.K.TVD.500.080.12-RAL
600	80	1,2	2,38	SPL.K.TVD.600.080.12	SPL.K.TVD.600.080.12-HDZ	SPL.K.TVD.600.080.12-RAL
100	100	1,0	0,39	SPL.K.TVD.100.100.10	SPL.K.TVD.100.100.10-HDZ	SPL.K.TVD.100.100.10-RAL
200	100	1,0	0,73	SPL.K.TVD.200.100.10	SPL.K.TVD.200.100.10-HDZ	SPL.K.TVD.200.100.10-RAL
300	100	1,0	1,07	SPL.K.TVD.300.100.10	SPL.K.TVD.300.100.10-HDZ	SPL.K.TVD.300.100.10-RAL
400	100	1,0	1,41	SPL.K.TVD.400.100.10	SPL.K.TVD.400.100.10-HDZ	SPL.K.TVD.400.100.10-RAL
500	100	1,0	1,74	SPL.K.TVD.500.100.10	SPL.K.TVD.500.100.10-HDZ	SPL.K.TVD.500.100.10-RAL
600	100	1,0	2,08	SPL.K.TVD.600.100.10	SPL.K.TVD.600.100.10-HDZ	SPL.K.TVD.600.100.10-RAL
100	100	1,2	0,47	SPL.K.TVD.100.100.12	SPL.K.TVD.100.100.12-HDZ	SPL.K.TVD.100.100.12-RAL
200	100	1,2	0,88	SPL.K.TVD.200.100.12	SPL.K.TVD.200.100.12-HDZ	SPL.K.TVD.200.100.12-RAL
300	100	1,2	1,28	SPL.K.TVD.300.100.12	SPL.K.TVD.300.100.12-HDZ	SPL.K.TVD.300.100.12-RAL
400	100	1,2	1,69	SPL.K.TVD.400.100.12	SPL.K.TVD.400.100.12-HDZ	SPL.K.TVD.400.100.12-RAL
500	100	1,2	2,09	SPL.K.TVD.500.100.12	SPL.K.TVD.500.100.12-HDZ	SPL.K.TVD.500.100.12-RAL
600	100	1,2	2,50	SPL.K.TVD.600.100.12	SPL.K.TVD.600.100.12-HDZ	SPL.K.TVD.600.100.12-RAL

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Ответвитель Т-образный вертикальный боковой вниз

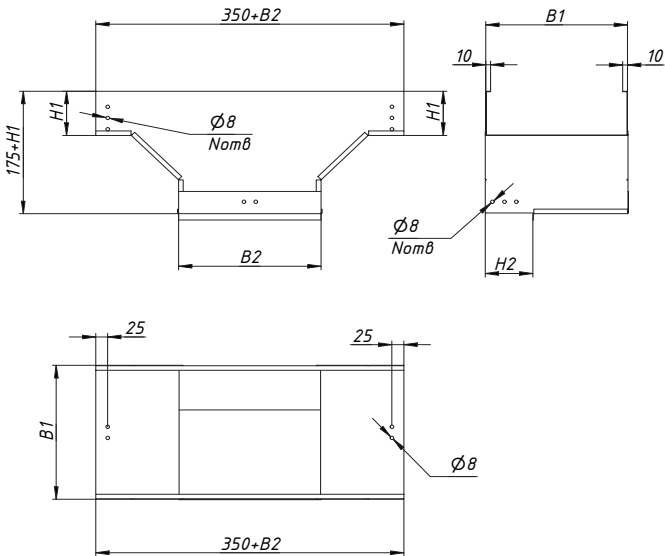

Назначение



Организация одного ответвления от основной кабельной трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг оси на 90°.

Ширина 1 B ₁ [мм]	Высота 1 H ₁ [мм]	Ширина 2 B ₂ [мм]	Высота 2 H ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	50	100	50	1,0	1,44	SPLL.TVDB.100x050.100x050.10	-HDZ	-RAL
200	50	200	50	1,0	2,53	SPLL.TVDB.200x050.200x050.10		
300	50	300	50	1,0	3,76	SPLL.TVDB.300x050.300x050.10		
400	50	400	50	1,0	5,16	SPLL.TVDB.400x050.400x050.10		
500	50	500	50	1,0	6,71	SPLL.TVDB.500x050.500x050.10		
600	50	600	50	1,0	8,42	SPLL.TVDB.600x050.600x050.10		
100	50	100	50	1,2	1,73	SPLL.TVDB.100x050.100x050.12		
200	50	200	50	1,2	3,03	SPLL.TVDB.200x050.200x050.12		
300	50	300	50	1,2	4,52	SPLL.TVDB.300x050.300x050.12		
400	50	400	50	1,2	6,19	SPLL.TVDB.400x050.400x050.12		
500	50	500	50	1,2	8,05	SPLL.TVDB.500x050.500x050.12		
600	50	600	50	1,2	10,10	SPLL.TVDB.600x050.600x050.12		
100	65	100	65	1,0	1,54	SPLL.TVDB.100x065.100x065.10		
200	65	200	65	1,0	2,63	SPLL.TVDB.200x065.200x065.10		
300	65	300	65	1,0	3,88	SPLL.TVDB.300x065.300x065.10		
400	65	400	65	1,0	5,29	SPLL.TVDB.400x065.400x065.10		
500	65	500	65	1,0	6,85	SPLL.TVDB.500x065.500x065.10		
600	65	600	65	1,0	8,57	SPLL.TVDB.600x065.600x065.10		
100	65	100	65	1,2	1,84	SPLL.TVDB.100x065.100x065.12		
200	65	200	65	1,2	3,15	SPLL.TVDB.200x065.200x065.12		
300	65	300	65	1,2	4,65	SPLL.TVDB.300x065.300x065.12		
400	65	400	65	1,2	6,34	SPLL.TVDB.400x065.400x065.12		
500	65	500	65	1,2	8,22	SPLL.TVDB.500x065.500x065.12		
600	65	600	65	1,2	10,28	SPLL.TVDB.600x065.600x065.12		
100	80	100	80	1,0	1,62	SPLL.TVUB.100x080.100x080.10		
200	80	200	80	1,0	2,73	SPLL.TVUB.200x080.200x080.10		
300	80	300	80	1,0	3,99	SPLL.TVUB.300x080.300x080.10		
400	80	400	80	1,0	5,41	SPLL.TVUB.400x080.400x080.10		
500	80	500	80	1,0	6,98	SPLL.TVUB.500x080.500x080.10		
600	80	600	80	1,0	8,72	SPLL.TVUB.600x080.600x080.10		
100	80	100	80	1,2	1,95	SPLL.TVUB.100x080.100x080.12		
200	80	200	80	1,2	3,28	SPLL.TVUB.200x080.200x080.12		
300	80	300	80	1,2	4,79	SPLL.TVUB.300x080.300x080.12		
400	80	400	80	1,2	6,49	SPLL.TVUB.400x080.400x080.12		
500	80	500	80	1,2	8,38	SPLL.TVUB.500x080.500x080.12		
600	80	600	80	1,2	10,46	SPLL.TVUB.600x080.600x080.12		
200	100	200	100	1,0	2,86	SPLL.TVUB.200x100.200x100.10		

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

300	100	300	100	1,0	4,14	SPL.L.TVUB.300x100.300x100.10	-HDZ	-RAL
400	100	400	100	1,0	5,58	SPL.L.TVUB.400x100.400x100.10		
500	100	500	100	1,0	7,17	SPL.L.TVUB.500x100.500x100.10		
600	100	600	100	1,0	8,92	SPL.L.TVUB.600x100.600x100.10		
200	100	200	100	1,2	3,44	SPL.L.TVUB.200x100.200x100.12		
300	100	300	100	1,2	4,97	SPL.L.TVUB.300x100.300x100.12		
400	100	400	100	1,2	6,69	SPL.L.TVUB.400x100.400x100.12		
500	100	500	100	1,2	8,60	SPL.L.TVUB.500x100.500x100.12		
600	100	600	100	1,2	10,70	SPL.L.TVUB.600x100.600x100.12		

Крышка ответвителя Т-образного вертикального бокового вниз

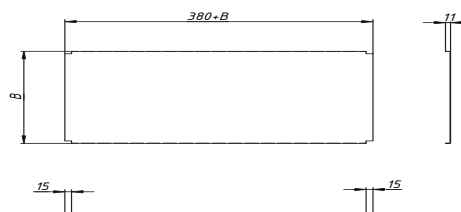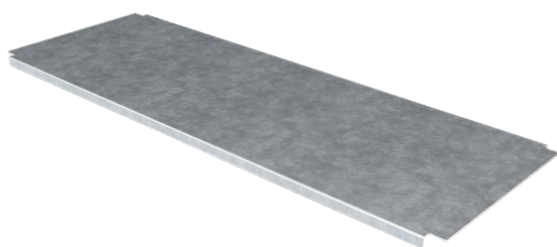

Назначение


Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	1,0	0,44	SPL.K.TVDB.100x000.100x000.10	SPL.K.TVDB.100x000.100x000.10-HDZ	SPL.K.TVDB.100x000.100x000.10-RAL
200	1,0	0,99	SPL.K.TVDB.200x000.200x000.10	SPL.K.TVDB.200x000.200x000.10-HDZ	SPL.K.TVDB.200x000.200x000.10-RAL
300	1,0	1,69	SPL.K.TVDB.300x000.300x000.10	SPL.K.TVDB.300x000.300x000.10-HDZ	SPL.K.TVDB.300x000.300x000.10-RAL
400	1,0	2,56	SPL.K.TVDB.400x000.400x000.10	SPL.K.TVDB.400x000.400x000.10-HDZ	SPL.K.TVDB.400x000.400x000.10-RAL
500	1,0	3,57	SPL.K.TVDB.500x000.500x000.10	SPL.K.TVDB.500x000.500x000.10-HDZ	SPL.K.TVDB.500x000.500x000.10-RAL
600	1,0	4,75	SPL.K.TVDB.600x000.600x000.10	SPL.K.TVDB.600x000.600x000.10-HDZ	SPL.K.TVDB.600x000.600x000.10-RAL
100	1,2	0,53	SPL.K.TVDB.100x000.100x000.12	SPL.K.TVDB.100x000.100x000.12-HDZ	SPL.K.TVDB.100x000.100x000.12-RAL
200	1,2	1,19	SPL.K.TVDB.200x000.200x000.12	SPL.K.TVDB.200x000.200x000.12-HDZ	SPL.K.TVDB.200x000.200x000.12-RAL
300	1,2	2,03	SPL.K.TVDB.300x000.300x000.12	SPL.K.TVDB.300x000.300x000.12-HDZ	SPL.K.TVDB.300x000.300x000.12-RAL
400	1,2	3,07	SPL.K.TVDB.400x000.400x000.12	SPL.K.TVDB.400x000.400x000.12-HDZ	SPL.K.TVDB.400x000.400x000.12-RAL
500	1,2	4,29	SPL.K.TVDB.500x000.500x000.12	SPL.K.TVDB.500x000.500x000.12-HDZ	SPL.K.TVDB.500x000.500x000.12-RAL
600	1,2	5,70	SPL.K.TVDB.600x000.600x000.12	SPL.K.TVDB.600x000.600x000.12-HDZ	SPL.K.TVDB.600x000.600x000.12-RAL

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Переходник угловой вертикальный внутренний

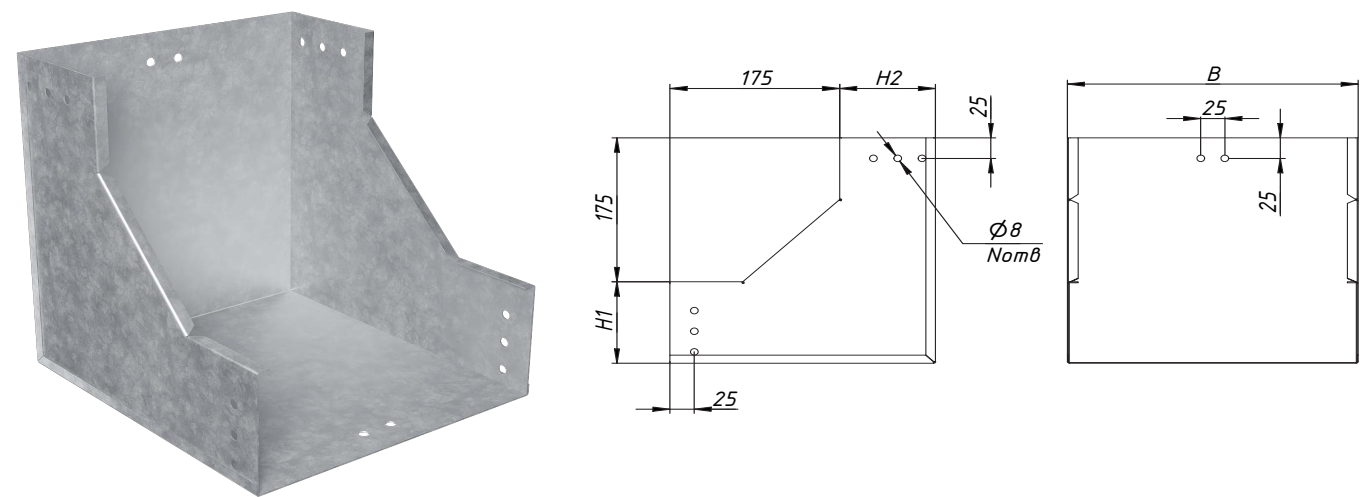

Назначение

Организация вертикального поворота кабельной трассы вверх на 90°.


Ширина 1 В ₁ [мм]	Высота 1 Н ₁ [мм]	Ширина 2 В ₂ [мм]	Высота 2 Н ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	50	50	1,0	0,65	SPLL.UVP.050x050.050x050.10	-HDZ	-RAL
100	50	100	50	1,0	0,82	SPLL.UVP.100x050.100x050.10		
200	50	200	50	1,0	1,17	SPLL.UVP.200x050.200x050.10		
300	50	300	50	1,0	1,52	SPLL.UVP.300x050.300x050.10		
400	50	400	50	1,0	1,87	SPLL.UVP.400x050.400x050.10		
500	50	500	50	1,0	2,22	SPLL.UVP.500x050.500x050.10		
600	50	600	50	1,0	2,57	SPLL.UVP.600x050.600x050.10		
50	50	50	50	1,2	0,77	SPLL.UVP.050x050.050x050.12		
100	50	100	50	1,2	0,9	SPLL.UVP.100x050.100x050.12		
200	50	200	50	1,2	1,4	SPLL.UVP.200x050.200x050.12		
300	50	300	50	1,2	1,8	SPLL.UVP.300x050.300x050.12		
400	50	400	50	1,2	2,24	SPLL.UVP.400x050.400x050.12		
500	50	500	50	1,2	2,66	SPLL.UVP.500x050.500x050.12		
600	50	600	50	1,2	3,08	SPLL.UVP.600x050.600x050.12		
100	65	100	65	1,0	0,96	SPLL.UVP.100x065.100x065.10		
200	65	200	65	1,0	1,33	SPLL.UVP.200x065.200x065.10		
300	65	300	65	1,0	1,70	SPLL.UVP.300x065.300x065.10		
400	65	400	65	1,0	2,08	SPLL.UVP.400x065.400x065.10		
500	65	500	65	1,0	2,45	SPLL.UVP.500x065.500x065.10		
600	65	600	65	1,0	2,83	SPLL.UVP.600x065.600x065.10		
100	65	100	65	1,2	1,15	SPLL.UVP.100x065.100x065.12		
200	65	200	65	1,2	1,6	SPLL.UVP.200x065.200x065.12		
300	65	300	65	1,2	2,04	SPLL.UVP.300x065.300x065.12		
400	65	400	65	1,2	2,5	SPLL.UVP.400x065.400x065.12		
500	65	500	65	1,2	2,94	SPLL.UVP.500x065.500x065.12		
600	65	600	65	1,2	3,39	SPLL.UVP.600x065.600x065.12		
100	80	100	80	1,0	1,10	SPLL.UVP.100x080.100x080.10		
200	80	200	80	1,0	1,49	SPLL.UVP.200x080.200x080.10		
300	80	300	80	1,0	1,89	SPLL.UVP.300x080.300x080.10		
400	80	400	80	1,0	2,29	SPLL.UVP.400x080.400x080.10		
500	80	500	80	1,0	2,69	SPLL.UVP.500x080.500x080.10		
600	80	600	80	1,0	3,08	SPLL.UVP.600x080.600x080.10		
100	80	100	80	1,2	1,31	SPLL.UVP.100x080.100x080.12		
200	80	200	80	1,2	1,8	SPLL.UVP.200x080.200x080.12		
300	80	300	80	1,2	2,27	SPLL.UVP.300x080.300x080.12		
400	80	400	80	1,2	2,74	SPLL.UVP.400x080.400x080.12		
500	80	500	80	1,2	3,22	SPLL.UVP.500x080.500x080.12		
600	80	600	80	1,2	3,7	SPLL.UVP.600x080.600x080.12		
100	100	100	100	1,0	1,30	SPLL.UVP.100x100.100x100.10		
200	100	200	100	1,0	1,73	SPLL.UVP.200x100.200x100.10		
300	100	300	100	1,0	2,16	SPLL.UVP.300x100.300x100.10		
400	100	400	100	1,0	2,58	SPLL.UVP.400x100.400x100.10		
500	100	500	100	1,0	3,01	SPLL.UVP.500x100.500x100.10		
600	100	600	100	1,0	3,44	SPLL.UVP.600x100.600x100.10		

100	100	100	100	1,2	1,55	SPL.L.UVP.100x100.100x100.12	-HDZ	-RAL
200	100	200	100	1,2	2,07	SPL.L.UVP.200x100.200x100.12		
300	100	300	100	1,2	2,58	SPL.L.UVP.300x100.300x100.12		
400	100	400	100	1,2	3,01	SPL.L.UVP.400x100.400x100.12		
500	100	500	100	1,2	3,61	SPL.L.UVP.500x100.500x100.12		
600	100	600	100	1,2	4,13	SPL.L.UVP.600x100.600x100.12		

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Крышка переходника углового вертикального внутреннего

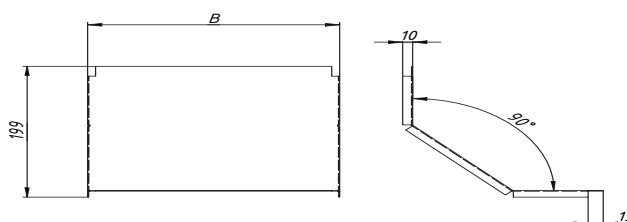

Назначение


Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	1,0	0,16	SPL.K.UVP.050.000.10	SPL.K.UVP.050.000.10-HDZ	SPL.K.UVP.050.000.10-RAL
100	1,0	0,29	SPL.K.UVP.100.000.10	SPL.K.UVP.100.000.10-HDZ	SPL.K.UVP.100.000.10-RAL
200	1,0	0,54	SPL.K.UVP.200.000.10	SPL.K.UVP.200.000.10-HDZ	SPL.K.UVP.200.000.10-RAL
300	1,0	0,79	SPL.K.UVP.300.000.10	SPL.K.UVP.300.000.10-HDZ	SPL.K.UVP.300.000.10-RAL
400	1,0	1,04	SPL.K.UVP.400.000.10	SPL.K.UVP.400.000.10-HDZ	SPL.K.UVP.400.000.10-RAL
500	1,0	1,29	SPL.K.UVP.500.000.10	SPL.K.UVP.500.000.10-HDZ	SPL.K.UVP.500.000.10-RAL
600	1,0	1,54	SPL.K.UVP.600.000.10	SPL.K.UVP.600.000.10-HDZ	SPL.K.UVP.600.000.10-RAL
50	1,2	0,19	SPL.K.UVP.050.000.12	SPL.K.UVP.050.000.12-HDZ	SPL.K.UVP.050.000.12-RAL
100	1,2	0,34	SPL.K.UVP.100.000.12	SPL.K.UVP.100.000.12-HDZ	SPL.K.UVP.100.000.12-RAL
200	1,2	0,64	SPL.K.UVP.200.000.12	SPL.K.UVP.200.000.12-HDZ	SPL.K.UVP.200.000.12-RAL
300	1,2	0,94	SPL.K.UVP.300.000.12	SPL.K.UVP.300.000.12-HDZ	SPL.K.UVP.300.000.12-RAL
400	1,2	1,25	SPL.K.UVP.400.000.12	SPL.K.UVP.400.000.12-HDZ	SPL.K.UVP.400.000.12-RAL
500	1,2	1,55	SPL.K.UVP.500.000.12	SPL.K.UVP.500.000.12-HDZ	SPL.K.UVP.500.000.12-RAL
600	1,2	1,85	SPL.K.UVP.600.000.12	SPL.K.UVP.600.000.12-HDZ	SPL.K.UVP.600.000.12-RAL

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Переходник угловой вертикальный внутренний боковой

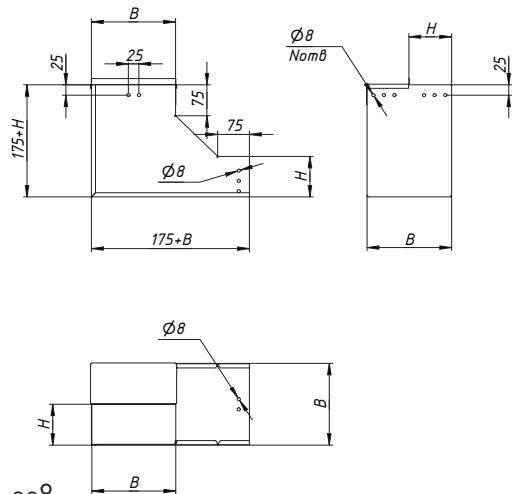


Назначение

Организация вертикального поворота кабельной трассы вверх на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.

Ширина 1 B ₁ [мм]	Высота 1 H ₁ [мм]	Ширина 2 B ₂ [мм]	Высота 2 H ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	50	100	50	1,0	1,13	SPL.L.UVPB.100x050.100x050.10	-HDZ	-RAL
200	50	200	50	1,0	2,31	SPL.L.UVPB.200x050.200x050.10		
300	50	300	50	1,0	3,79	SPL.L.UVPB.300x050.300x050.10		
400	50	400	50	1,0	5,59	SPL.L.UVPB.400x050.400x050.10		
500	50	500	50	1,0	7,71	SPL.L.UVPB.500x050.500x050.10		
600	50	600	50	1,0	10,13	SPL.L.UVPB.600x050.600x050.10		
100	50	100	50	1,2	1,36	SPL.L.UVPB.100x050.100x050.12		
200	50	200	50	1,2	2,77	SPL.L.UVPB.200x050.200x050.12		
300	50	300	50	1,2	4,55	SPL.L.UVPB.300x050.300x050.12		
400	50	400	50	1,2	6,71	SPL.L.UVPB.400x050.400x050.12		
500	50	500	50	1,2	9,25	SPL.L.UVPB.500x050.500x050.12		
600	50	600	50	1,2	12,26	SPL.L.UVPB.600x050.600x050.12		
100	65	100	65	1,0	1,20	SPL.L.UVPB.100x065.100x065.10		
200	65	200	65	1,0	2,39	SPL.L.UVPB.200x065.200x065.10		
300	65	300	65	1,0	3,90	SPL.L.UVPB.300x065.300x065.10		
400	65	400	65	1,0	5,73	SPL.L.UVPB.400x065.400x065.10		
500	65	500	65	1,0	7,86	SPL.L.UVPB.500x065.500x065.10		
600	65	600	65	1,0	10,31	SPL.L.UVPB.600x065.600x065.10		
100	65	100	65	1,2	1,44	SPL.L.UVPB.100x065.100x065.12		
200	65	200	65	1,2	2,87	SPL.L.UVPB.200x065.200x065.12		
300	65	300	65	1,2	4,68	SPL.L.UVPB.300x065.300x065.12		
400	65	400	65	1,2	6,87	SPL.L.UVPB.400x065.400x065.12		
500	65	500	65	1,2	9,44	SPL.L.UVPB.500x065.500x065.12		
600	65	600	65	1,2	12,38	SPL.L.UVPB.600x065.600x065.12		
100	80	100	80	1,0	1,26	SPL.L.UVPB.100x080.100x080.10		
200	80	200	80	1,0	2,48	SPL.L.UVPB.200x080.200x080.10		
300	80	300	80	1,0	4,01	SPL.L.UVPB.300x080.300x080.10		
400	80	400	80	1,0	5,86	SPL.L.UVPB.400x080.400x080.10		
500	80	500	80	1,0	8,02	SPL.L.UVPB.500x080.500x080.10		
600	80	600	80	1,0	10,49	SPL.L.UVPB.600x080.600x080.10		
100	80	100	80	1,2	1,51	SPL.L.UVPB.100x080.100x080.12		
200	80	200	80	1,2	2,98	SPL.L.UVPB.200x080.200x080.12		
300	80	300	80	1,2	4,81	SPL.L.UVPB.300x080.300x080.12		
400	80	400	80	1,2	7,03	SPL.L.UVPB.400x080.400x080.12		
500	80	500	80	1,2	9,62	SPL.L.UVPB.500x080.500x080.12		
600	80	600	80	1,2	12,59	SPL.L.UVPB.600x080.600x080.12		
100	100	100	100	1,0	1,93	SPL.L.UVPB.100x100.100x100.10		
200	100	200	100	1,0	2,59	SPL.L.UVPB.200x100.200x100.10		
300	100	300	100	1,0	4,16	SPL.L.UVPB.300x100.300x100.10		
400	100	400	100	1,0	6,04	SPL.L.UVPB.400x100.400x100.10		
500	100	500	100	1,0	8,23	SPL.L.UVPB.500x100.500x100.10		
600	100	600	100	1,0	10,74	SPL.L.UVPB.600x100.600x100.10		
100	100	100	100	1,2	2,9	SPL.L.UVPB.100x100.100x100.12		
200	100	200	100	1,2	3,11	SPL.L.UVPB.200x100.200x100.12		
300	100	300	100	1,2	4,99	SPL.L.UVPB.300x100.300x100.12		
400	100	400	100	1,2	7,24	SPL.L.UVPB.400x100.400x100.12		
500	100	500	100	1,2	9,87	SPL.L.UVPB.500x100.500x100.12		
600	100	600	100	1,2	12,88	SPL.L.UVPB.600x100.600x100.12		

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

Крышка переходника углового вертикального внутреннего бокового

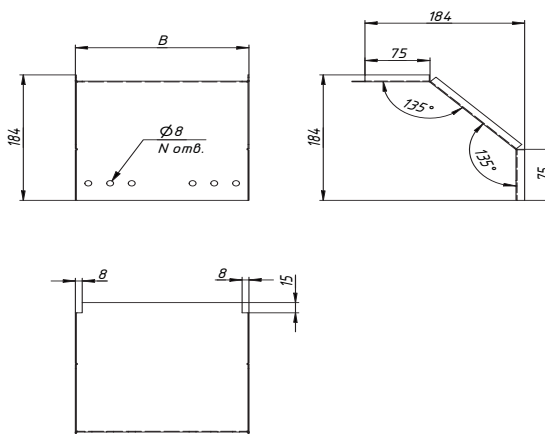

Назначение



Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина 1 B ₁ [мм]	Высота 1 H ₁ [мм]	Ширина 2 B ₂ [мм]	Высота 2 H ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	50	100	50	1,0	0,28	SPL.K.UVPB.100x050.100x050.10	-HDZ	-RAL
200	50	200	50	1,0	0,52	SPL.K.UVPB.200x050.200x050.10		
300	50	300	50	1,0	0,75	SPL.K.UVPB.300x050.300x050.10		
400	50	400	50	1,0	0,99	SPL.K.UVPB.400x050.400x050.10		
500	50	500	50	1,0	1,23	SPL.K.UVPB.500x050.500x050.10		
600	50	600	50	1,0	1,47	SPL.K.UVPB.600x050.600x050.10		
100	50	100	50	1,2	0,33	SPL.K.UVPB.100x050.100x050.12		
200	50	200	50	1,2	0,62	SPL.K.UVPB.200x050.200x050.12		
300	50	300	50	1,2	0,91	SPL.K.UVPB.300x050.300x050.12		
400	50	400	50	1,2	1,19	SPL.K.UVPB.400x050.400x050.12		
500	50	500	50	1,2	1,48	SPL.K.UVPB.500x050.500x050.12		
600	50	600	50	1,2	1,77	SPL.K.UVPB.600x050.600x050.12		
100	65	100	65	1,0	0,28	SPL.K.UVPB.100x065.100x065.10		
200	65	200	65	1,0	0,52	SPL.K.UVPB.200x065.200x065.10		
300	65	300	65	1,0	0,75	SPL.K.UVPB.300x065.300x065.10		
400	65	400	65	1,0	0,99	SPL.K.UVPB.400x065.400x065.10		
500	65	500	65	1,0	1,23	SPL.K.UVPB.500x065.500x065.10		
600	65	600	65	1,0	1,47	SPL.K.UVPB.600x065.600x065.10		
100	65	100	65	1,2	0,33	SPL.K.UVPB.100x065.100x065.12		
200	65	200	65	1,2	0,62	SPL.K.UVPB.200x065.200x065.12		
300	65	300	65	1,2	0,91	SPL.K.UVPB.300x065.300x065.12		
400	65	400	65	1,2	1,19	SPL.K.UVPB.400x065.400x065.12		
500	65	500	65	1,2	1,48	SPL.K.UVPB.500x065.500x065.12		
600	65	600	65	1,2	1,77	SPL.K.UVPB.600x065.600x065.12		
100	80	100	80	1,0	0,27	SPL.K.UVPB.100x080.100x080.10		
200	80	200	80	1,0	0,51	SPL.K.UVPB.200x080.200x080.10		
300	80	300	80	1,0	0,75	SPL.K.UVPB.300x080.300x080.10		
400	80	400	80	1,0	0,99	SPL.K.UVPB.400x080.400x080.10		
500	80	500	80	1,0	1,23	SPL.K.UVPB.500x080.500x080.10		
600	80	600	80	1,0	1,47	SPL.K.UVPB.600x080.600x080.10		
100	80	100	80	1,2	0,33	SPL.K.UVPB.100x080.100x080.12		
200	80	200	80	1,2	0,62	SPL.K.UVPB.200x080.200x080.12		
300	80	300	80	1,2	0,91	SPL.K.UVPB.300x080.300x080.12		
400	80	400	80	1,2	1,19	SPL.K.UVPB.400x080.400x080.12		
500	80	500	80	1,2	1,48	SPL.K.UVPB.500x080.500x080.12		
600	80	600	80	1,2	1,77	SPL.K.UVPB.600x080.600x080.12		
100	100	100	100	1,0	0,27	SPL.K.UVPB.100x100.100x100.10		
200	100	200	100	1,0	0,51	SPL.K.UVPB.200x100.200x100.10		
300	100	300	100	1,0	0,75	SPL.K.UVPB.300x100.300x100.10		
400	100	400	100	1,0	0,99	SPL.K.UVPB.400x100.400x100.10		
500	100	500	100	1,0	1,23	SPL.K.UVPB.500x100.500x100.10		
600	100	600	100	1,0	1,47	SPL.K.UVPB.600x100.600x100.10		
100	100	100	100	1,2	0,33	SPL.K.UVPB.100x100.100x100.12		
200	100	200	100	1,2	0,62	SPL.K.UVPB.200x100.200x100.12		
300	100	300	100	1,2	0,90	SPL.K.UVPB.300x100.300x100.12		
400	100	400	100	1,2	1,19	SPL.K.UVPB.400x100.400x100.12		
500	100	500	100	1,2	1,48	SPL.K.UVPB.500x100.500x100.12		
600	100	600	100	1,2	1,77	SPL.K.UVPB.600x100.600x100.12		

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Переходник угловой вертикальный наружный

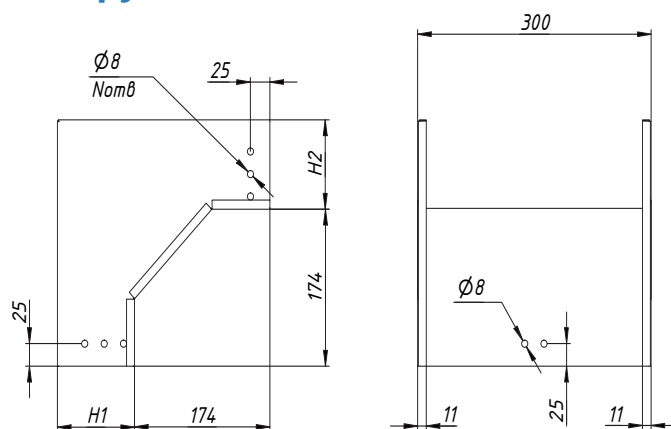
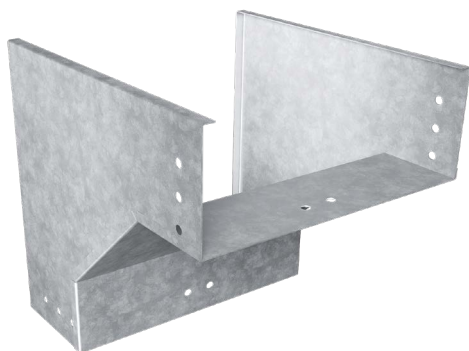


Назначение

Организация вертикального поворота кабельной трассы вниз на 90°.

Ширина 1 В ₁ [мм]	Высота 1 Н ₁ [мм]	Ширина 2 В ₂ [мм]	Высота 2 Н ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	50	50	1,0	0,586	SPLL.UNP.050x050.050x050.10	-HDZ	-RAL
100	50	100	50	1,0	0,699	SPLL.UNP.100x050.100x050.10		
200	50	200	50	1,0	1,927	SPLL.UNP.200x050.200x050.10		
300	50	300	50	1,0	1,155	SPLL.UNP.300x050.300x050.10		
400	50	400	50	1,0	1,383	SPLL.UNP.400x050.400x050.10		
500	50	500	50	1,0	1,611	SPLL.UNP.500x050.500x050.10		
600	50	600	50	1,0	1,839	SPLL.UNP.600x050.600x050.10		
50	50	50	50	1,2	0,7	SPLL.UNP.050x050.050x050.12		
100	50	100	50	1,2	0,83	SPLL.UNP.100x050.100x050.12		
200	50	200	50	1,2	1,11	SPLL.UNP.200x050.200x050.12		
300	50	300	50	1,2	1,38	SPLL.UNP.300x050.300x050.12		
400	50	400	50	1,2	1,65	SPLL.UNP.400x050.400x050.12		
500	50	500	50	1,2	1,93	SPLL.UNP.500x050.500x050.12		
600	50	600	50	1,2	2,2	SPLL.UNP.600x050.600x050.12		
100	65	100	65	1,0	0,81	SPLL.UNP.100x065.100x065.10		
200	65	200	65	1,0	1,04	SPLL.UNP.200x065.200x065.10		
300	65	300	65	1,0	1,27	SPLL.UNP.300x065.300x065.10		
400	65	400	65	1,0	1,50	SPLL.UNP.400x065.400x065.10		
500	65	500	65	1,0	1,72	SPLL.UNP.500x065.500x065.10		
600	65	600	65	1,0	1,95	SPLL.UNP.600x065.600x065.10		
100	65	100	65	1,2	0,97	SPLL.UNP.100x065.100x065.12		
200	65	200	65	1,2	1,24	SPLL.UNP.200x065.200x065.12		
300	65	300	65	1,2	1,52	SPLL.UNP.300x065.300x065.12		
400	65	400	65	1,2	1,76	SPLL.UNP.400x065.400x065.12		
500	65	500	65	1,2	2,06	SPLL.UNP.500x065.500x065.12		
600	65	600	65	1,2	2,34	SPLL.UNP.600x065.600x065.12		
100	80	100	80	1,0	0,93	SPLL.UNP.100x080.100x080.10		
200	80	200	80	1,0	1,156	SPLL.UNP.200x080.200x080.10		
300	80	300	80	1,0	1,39	SPLL.UNP.300x080.300x080.10		
400	80	400	80	1,0	1,61	SPLL.UNP.400x080.400x080.10		
500	80	500	80	1,0	1,84	SPLL.UNP.500x080.500x080.10		
600	80	600	80	1,0	2,07	SPLL.UNP.600x080.600x080.10		
100	80	100	80	1,2	1,12	SPLL.UNP.100x080.100x080.12		
200	80	200	80	1,2	1,38	SPLL.UNP.200x080.200x080.12		
300	80	300	80	1,2	1,66	SPLL.UNP.300x080.300x080.12		
400	80	400	80	1,2	1,93	SPLL.UNP.400x080.400x080.12		
500	80	500	80	1,2	2,21	SPLL.UNP.500x080.500x080.12		
600	80	600	80	1,2	2,48	SPLL.UNP.600x080.600x080.12		
100	100	100	100	1,0	1,10	SPLL.UNP.100x100.100x100.10		
200	100	200	100	1,0	1,33	SPLL.UNP.200x100.200x100.10		
300	100	300	100	1,0	1,55	SPLL.UNP.300x100.300x100.10		
400	100	400	100	1,0	1,78	SPLL.UNP.400x100.400x100.10		
500	100	500	100	1,0	2,01	SPLL.UNP.500x100.500x100.10		
600	100	600	100	1,0	2,24	SPLL.UNP.600x100.600x100.10		
100	100	100	100	1,2	1,31	SPLL.UNP.100x100.100x100.12		
200	100	200	100	1,2	1,60	SPLL.UNP.200x100.200x100.12		
300	100	300	100	1,2	1,86	SPLL.UNP.300x100.300x100.12		
400	100	400	100	1,2	2,14	SPLL.UNP.400x100.400x100.12		
500	100	500	100	1,2	2,41	SPLL.UNP.500x100.500x100.12		
600	100	600	100	1,2	2,70	SPLL.UNP.600x100.600x100.12		

Крышка переходника углового вертикального наружного



Назначение



Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина 1 В ₁ [мм]	Высота 1 Н ₁ [мм]	Ширина 2 В ₂ [мм]	Высота 2 Н ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	50	50	1,0	0,24	SPL.K.UNP.050x050.050x050.10	-HDZ	-RAL
100	50	100	50	1,0	0,43	SPL.K.UNP.100x050.100x050.10		
200	50	200	50	1,0	0,80	SPL.K.UNP.200x050.200x050.10		
300	50	300	50	1,0	1,18	SPL.K.UNP.300x050.300x050.10		
400	50	400	50	1,0	1,55	SPL.K.UNP.400x050.400x050.10		
500	50	500	50	1,0	1,92	SPL.K.UNP.500x050.500x050.10		
600	50	600	50	1,0	2,30	SPL.K.UNP.600x050.600x050.10		
50	50	50	50	1,2	0,28	SPL.K.UNP.050x050.050x050.12		
100	50	100	50	1,2	0,51	SPL.K.UNP.100x050.100x050.12		
200	50	200	50	1,2	0,96	SPL.K.UNP.200x050.200x050.12		
300	50	300	50	1,2	1,41	SPL.K.UNP.300x050.300x050.12		
400	50	400	50	1,2	1,85	SPL.K.UNP.400x050.400x050.12		
500	50	500	50	1,2	2,3	SPL.K.UNP.500x050.500x050.12		
600	50	600	50	1,2	2,75	SPL.K.UNP.600x050.600x050.12		
100	65	100	65	1,0	0,46	SPL.K.UNP.100x065.100x065.10		
200	65	200	65	1,0	0,85	SPL.K.UNP.200x065.200x065.10		
300	65	300	65	1,0	1,25	SPL.K.UNP.300x065.300x065.10		
400	65	400	65	1,0	1,65	SPL.K.UNP.400x065.400x065.10		
500	65	500	65	1,0	2,05	SPL.K.UNP.500x065.500x065.10		
600	65	600	65	1,0	2,44	SPL.K.UNP.600x065.600x065.10		
200	65	200	65	1,2	1,02	SPL.K.UNP.200x065.200x065.12		
300	65	300	65	1,2	1,5	SPL.K.UNP.300x065.300x065.12		
400	65	400	65	1,2	1,97	SPL.K.UNP.400x065.400x065.12		
500	65	500	65	1,2	2,45	SPL.K.UNP.500x065.500x065.12		
600	65	600	65	1,2	2,9	SPL.K.UNP.600x065.600x065.12		
100	80	100	80	1,0	0,48	SPL.K.UNP.100x080.100x080.10		
200	80	200	80	1,0	0,90	SPL.K.UNP.200x080.200x080.10		
300	80	300	80	1,0	1,32	SPL.K.UNP.300x080.300x080.10		
400	80	400	80	1,0	1,75	SPL.K.UNP.400x080.400x080.10		
500	80	500	80	1,0	2,17	SPL.K.UNP.500x080.500x080.10		
600	80	600	80	1,0	2,59	SPL.K.UNP.600x080.600x080.10		
100	80	100	80	1,2	0,57	SPL.K.UNP.100x080.100x080.12		
200	80	200	80	1,2	1,08	SPL.K.UNP.200x080.200x080.12		
300	80	300	80	1,2	1,58	SPL.K.UNP.300x080.300x080.12		
400	80	400	80	1,2	2,09	SPL.K.UNP.400x080.400x080.12		
500	80	500	80	1,2	2,59	SPL.K.UNP.500x080.500x080.12		
600	80	600	80	1,2	3,10	SPL.K.UNP.600x080.600x080.12		
100	100	100	100	1,0	0,52	SPL.K.UNP.100x100.100x100.10		
200	100	200	100	1,0	0,97	SPL.K.UNP.200x100.200x100.10		
300	100	300	100	1,0	1,42	SPL.K.UNP.300x100.300x100.10		
400	100	400	100	1,0	1,88	SPL.K.UNP.400x100.400x100.10		
500	100	500	100	1,0	2,33	SPL.K.UNP.500x100.500x100.10		
600	100	600	100	1,0	2,78	SPL.K.UNP.600x100.600x100.10		
100	100	100	100	1,2	0,62	SPL.K.UNP.100x100.100x100.12		
200	100	200	100	1,2	1,16	SPL.K.UNP.200x100.200x100.12		
300	100	300	100	1,2	1,7	SPL.K.UNP.300x100.300x100.12		
400	100	400	100	1,2	2,25	SPL.K.UNP.400x100.400x100.12		
500	100	500	100	1,2	2,79	SPL.K.UNP.500x100.500x100.12		
600	100	600	100	1,2	3,33	SPL.K.UNP.600x100.600x100.12		
100	65	100	65	1,2	0,55	SPL.K.UNP.100x065.100x065.12		

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Переходник угловой вертикальный наружный боковой

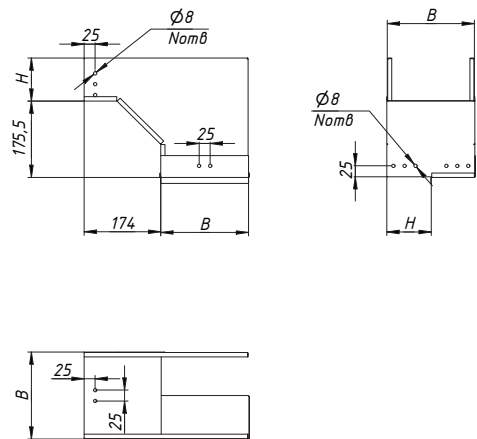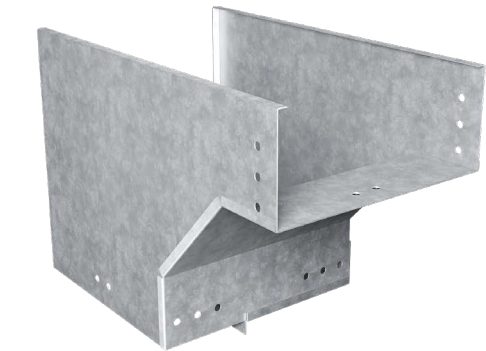


Назначение

Организация вертикального поворота кабельной трассы вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.

Ширина 1 В1 [мм]	Высота 1 Н1 [мм]	Ширина 2 В2 [мм]	Высота 2 Н2 [мм]	Толщина металла [мм]	Вес [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	50	100	50	1,0	0,98	SPLL.UNPB.100x050.100x050.10	-HDZ	-RAL
200	50	200	50	1,0	1,83	SPLL.UNPB.200x050.200x050.10		
300	50	300	50	1,0	2,84	SPLL.UNPB.300x050.300x050.10		
400	50	400	50	1,0	4,01	SPLL.UNPB.400x050.400x050.10		
500	50	500	50	1,0	5,33	SPLL.UNPB.500x050.500x050.10		
600	50	600	50	1,0	6,81	SPLL.UNPB.600x050.600x050.10		
100	50	100	50	1,2	1,17	SPLL.UNPB.100x050.100x050.12		
200	50	200	50	1,2	2,19	SPLL.UNPB.200x050.200x050.12		
300	50	300	50	1,2	3,41	SPLL.UNPB.300x050.300x050.12		
400	50	400	50	1,2	4,81	SPLL.UNPB.400x050.400x050.12		
500	50	500	50	1,2	6,40	SPLL.UNPB.500x050.500x050.12		
600	50	600	50	1,2	8,17	SPLL.UNPB.600x050.600x050.12		
100	65	100	65	1,0	1,03	SPLL.UNPB.100x065.100x065.10		
200	65	200	65	1,0	1,89	SPLL.UNPB.200x065.200x065.10		
300	65	300	65	1,0	2,91	SPLL.UNPB.300x065.300x065.10		
400	65	400	65	1,0	4,09	SPLL.UNPB.400x065.400x065.10		
500	65	500	65	1,0	5,43	SPLL.UNPB.500x065.500x065.10		
600	65	600	65	1,0	6,92	SPLL.UNPB.600x065.600x065.10		
100	65	100	65	1,2	1,23	SPLL.UNPB.100x065.100x065.12		
200	65	200	65	1,2	2,27	SPLL.UNPB.200x065.200x065.12		
300	65	300	65	1,2	3,50	SPLL.UNPB.300x065.300x065.12		
400	65	400	65	1,2	4,91	SPLL.UNPB.400x065.400x065.12		
500	65	500	65	1,2	6,51	SPLL.UNPB.500x065.500x065.12		
600	65	600	65	1,2	8,31	SPLL.UNPB.600x065.600x065.12		
100	80	100	80	1,0	1,08	SPLL.UNPB.100x080.100x080.10		
200	80	200	80	1,0	1,95	SPLL.UNPB.200x080.200x080.10		
300	80	300	80	1,0	2,99	SPLL.UNPB.300x080.300x080.10		
400	80	400	80	1,0	4,18	SPLL.UNPB.400x080.400x080.10		
500	80	500	80	1,0	5,53	SPLL.UNPB.500x080.500x080.10		
600	80	600	80	1,0	7,03	SPLL.UNPB.600x080.600x080.10		
100	80	100	80	1,2	1,29	SPLL.UNPB.100x080.100x080.12		
200	80	200	80	1,2	2,35	SPLL.UNPB.200x080.200x080.12		
300	80	300	80	1,2	3,59	SPLL.UNPB.300x080.300x080.12		
400	80	400	80	1,2	5,01	SPLL.UNPB.400x080.400x080.12		
500	80	500	80	1,2	6,63	SPLL.UNPB.500x080.500x080.12		
600	80	600	80	1,2	8,44	SPLL.UNPB.600x080.600x080.12		
100	100	100	100	1,0	1,19	SPLL.UNPB.100x100.100x100.10		
200	100	200	100	1,0	2,04	SPLL.UNPB.200x100.200x100.10		
300	100	300	100	1,0	3,09	SPLL.UNPB.300x100.300x100.10		
400	100	400	100	1,0	4,29	SPLL.UNPB.400x100.400x100.10		
500	100	500	100	1,0	5,66	SPLL.UNPB.500x100.500x100.10		
600	100	600	100	1,0	7,18	SPLL.UNPB.600x100.600x100.10		
100	100	100	100	1,2	1,43	SPLL.UNPB.100x100.100x100.12		
200	100	200	100	1,2	2,45	SPLL.UNPB.200x100.200x100.12		
300	100	300	100	1,2	3,70	SPLL.UNPB.300x100.300x100.12		
400	100	400	100	1,2	5,15	SPLL.UNPB.400x100.400x100.12		
500	100	500	100	1,2	6,79	SPLL.UNPB.500x100.500x100.12		
600	100	600	100	1,2	8,61	SPLL.UNPB.600x100.600x100.12		

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

Крышка переходника углового вертикального наружного бокового

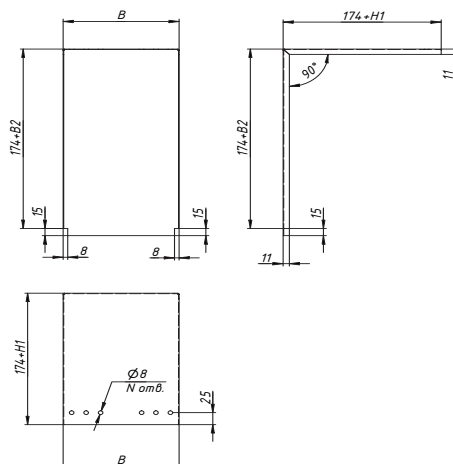

Назначение



Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина 1 В ₁ [мм]	Высота 1 Н ₁ [мм]	Ширина 2 В ₂ [мм]	Высота 2 Н ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	50	100	50	1,0	0,47	SPL.K.UNPB.100x050.100x050.10	-HDZ	-RAL
200	50	200	50	1,0	1,05	SPL.K.UNPB.200x050.200x050.10		
300	50	300	50	1,0	1,78	SPL.K.UNPB.300x050.300x050.10		
400	50	400	50	1,0	2,67	SPL.K.UNPB.400x050.400x050.10		
500	50	500	50	1,0	3,71	SPL.K.UNPB.500x050.500x050.10		
600	50	600	50	1,0	4,91	SPL.K.UNPB.600x050.600x050.10		
100	50	100	50	1,2	0,57	SPL.K.UNPB.100x050.100x050.12		
200	50	200	50	1,2	1,26	SPL.K.UNPB.200x050.200x050.12		
300	50	300	50	1,2	2,14	SPL.K.UNPB.300x050.300x050.12		
400	50	400	50	1,2	3,20	SPL.K.UNPB.400x050.400x050.12		
500	50	500	50	1,2	4,45	SPL.K.UNPB.500x050.500x050.12		
600	50	600	50	1,2	5,90	SPL.K.UNPB.600x050.600x050.12		
100	65	100	65	1,0	0,49	SPL.K.UNPB.100x065.100x065.10		
200	65	200	65	1,0	1,07	SPL.K.UNPB.200x065.200x065.10		
300	65	300	65	1,0	1,82	SPL.K.UNPB.300x065.300x065.10		
400	65	400	65	1,0	2,72	SPL.K.UNPB.400x065.400x065.10		
500	65	500	65	1,0	3,77	SPL.K.UNPB.500x065.500x065.10		
600	65	600	65	1,0	4,99	SPL.K.UNPB.600x065.600x065.10		
100	65	100	65	1,0	0,59	SPL.L.UNPB.100x065.100x065.12		
200	65	200	65	1,0	1,29	SPL.L.UNPB.200x065.200x065.12		
300	65	300	65	1,0	2,18	SPL.L.UNPB.300x065.300x065.12		
400	65	400	65	1,0	3,26	SPL.L.UNPB.400x065.400x065.12		
500	65	500	65	1,0	4,53	SPL.L.UNPB.500x065.500x065.12		
600	65	600	65	1,0	5,98	SPL.L.UNPB.600x065.600x065.12		
100	80	100	80	1,0	0,50	SPL.L.UNPB.100x080.100x080.10		
200	80	200	80	1,0	1,10	SPL.L.UNPB.200x080.200x080.10		
300	80	300	80	1,0	1,85	SPL.L.UNPB.300x080.300x080.10		
400	80	400	80	1,0	2,77	SPL.L.UNPB.400x080.400x080.10		
500	80	500	80	1,0	3,83	SPL.L.UNPB.500x080.500x080.10		
600	80	600	80	1,0	5,06	SPL.L.UNPB.600x080.600x080.10		
100	80	100	80	1,2	0,60	SPL.L.UNPB.100x080.100x080.12		
200	80	200	80	1,2	1,32	SPL.L.UNPB.200x080.200x080.12		
300	80	300	80	1,2	2,22	SPL.L.UNPB.300x080.300x080.12		
400	80	400	80	1,2	3,32	SPL.L.UNPB.400x080.400x080.12		
500	80	500	80	1,2	4,60	SPL.L.UNPB.500x080.500x080.12		
600	80	600	80	1,2	6,07	SPL.L.UNPB.600x080.600x080.12		
100	100	100	100	1,0	0,52	SPL.L.UNPB.100x100.100x100.10		
200	100	200	100	1,0	1,13	SPL.L.UNPB.200x100.200x100.10		
300	100	300	100	1,0	1,90	SPL.L.UNPB.300x100.300x100.10		
400	100	400	100	1,0	2,83	SPL.L.UNPB.400x100.400x100.10		
500	100	500	100	1,0	3,91	SPL.L.UNPB.500x100.500x100.10		
600	100	600	100	1,0	5,16	SPL.L.UNPB.600x100.600x100.10		
100	100	100	100	1,2	0,62	SPL.L.UNPB.100x100.100x100.12		
200	100	200	100	1,2	1,36	SPL.L.UNPB.200x100.200x100.12		
300	100	300	100	1,2	2,28	SPL.L.UNPB.300x100.300x100.12		
400	100	400	100	1,2	3,40	SPL.L.UNPB.400x100.400x100.12		
500	100	500	100	1,2	4,70	SPL.L.UNPB.500x100.500x100.12		
600	100	600	100	1,2	6,19	SPL.L.UNPB.600x100.600x100.12		

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Лоток В-перехода центрального

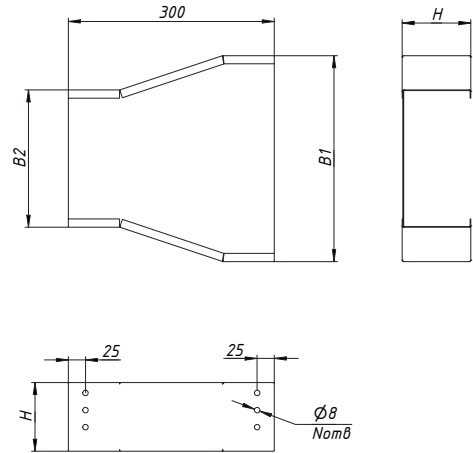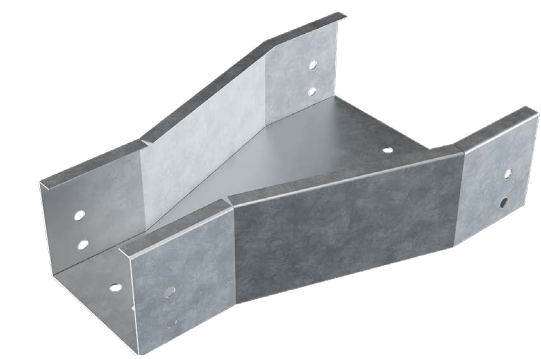

Назначение

Организация симметричного перехода на лоток другой ширины (B1≠B2 и B1>B2).

Ширина 1 B ₁ [мм]	Высота 1 H ₁ [мм]	Ширина 2 B ₂ [мм]	Высота 2 H ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	50	50	50	1,0	0,50	SPLL.B.100x050.050x050.10	-HDZ	-RAL
200	50	50	50	1,0	0,64	SPLL.B.200x050.050x050.10		
300	50	50	50	1,0	0,78	SPLL.B.300x050.050x050.10		
400	50	50	50	1,0	0,94	SPLL.B.400x050.050x050.10		
500	50	50	50	1,0	1,10	SPLL.B.500x050.050x050.10		
600	50	50	50	1,0	1,27	SPLL.B.600x050.050x050.10		
100	50	50	50	1,2	0,60	SPLL.B.100x050.050x050.12		
200	50	50	50	1,2	0,76	SPLL.B.200x050.050x050.12		
300	50	50	50	1,2	0,94	SPLL.B.300x050.050x050.12		
400	50	50	50	1,2	1,13	SPLL.B.400x050.050x050.12		
500	50	50	50	1,2	1,32	SPLL.B.500x050.050x050.12		
600	50	50	50	1,2	1,52	SPLL.B.600x050.050x050.12		
200	50	100	50	1,0	0,68	SPLL.B.200x050.100x050.10		
300	50	100	50	1,0	0,83	SPLL.B.300x050.100x050.10		
400	50	100	50	1,0	0,98	SPLL.B.400x050.100x050.10		
500	50	100	50	1,0	1,14	SPLL.B.500x050.100x050.10		
600	50	100	50	1,0	1,30	SPLL.B.600x050.100x050.10		
200	50	100	50	1,2	0,82	SPLL.B.200x050.100x050.12		
300	50	100	50	1,2	0,99	SPLL.B.300x050.100x050.12		
400	50	100	50	1,2	1,17	SPLL.B.400x050.100x050.12		
500	50	100	50	1,2	1,36	SPLL.B.500x050.100x050.12		
600	50	100	50	1,2	1,56	SPLL.B.600x050.100x050.12		
200	50	150	50	1,0	0,74	SPLL.B.200x050.150x050.10		
300	50	150	50	1,0	0,87	SPLL.B.300x050.150x050.10		
400	50	150	50	1,0	1,02	SPLL.B.400x050.150x050.10		
500	50	150	50	1,0	1,18	SPLL.B.500x050.150x050.10		
600	50	150	50	1,0	1,34	SPLL.B.600x050.150x050.10		
200	50	150	50	1,2	0,88	SPLL.B.200x050.150x050.12		
300	50	150	50	1,2	1,05	SPLL.B.300x050.150x050.12		
400	50	150	50	1,2	1,22	SPLL.B.400x050.150x050.12		
500	50	150	50	1,2	1,41	SPLL.B.500x050.150x050.12		
600	50	150	50	1,2	1,60	SPLL.B.600x050.150x050.12		
300	50	200	50	1,0	0,92	SPLL.B.300x050.200x050.10		
400	50	200	50	1,0	1,06	SPLL.B.400x050.200x050.10		
500	50	200	50	1,0	1,21	SPLL.B.500x050.200x050.10		
600	50	200	50	1,0	1,37	SPLL.B.600x050.200x050.10		
300	50	200	50	1,2	1,10	SPLL.B.300x050.200x050.12		
400	50	200	50	1,2	1,27	SPLL.B.400x050.200x050.12		
500	50	200	50	1,2	1,46	SPLL.B.500x050.200x050.12		
600	50	200	50	1,2	1,65	SPLL.B.600x050.200x050.12		
300	50	250	50	1,0	0,97	SPLL.B.300x050.250x050.10		
400	50	250	50	1,0	1,11	SPLL.B.400x050.250x050.10		
500	50	250	50	1,0	1,25	SPLL.B.500x050.250x050.10		
600	50	250	50	1,0	1,41	SPLL.B.600x050.250x050.10		

300	50	250	50	1,2	1,17	SPL.L.B.300x050.250x050.12
400	50	250	50	1,2	1,33	SPL.L.B.400x050.250x050.12
500	50	250	50	1,2	1,51	SPL.L.B.500x050.250x050.12
600	50	250	50	1,2	1,69	SPL.L.B.600x050.250x050.12
400	50	300	50	1,0	1,16	SPL.L.B.400x050.300x050.10
500	50	300	50	1,0	1,30	SPL.L.B.500x050.300x050.10
600	50	300	50	1,0	1,45	SPL.L.B.600x050.300x050.10
400	50	300	50	1,2	1,39	SPL.L.B.400x050.300x050.12
500	50	300	50	1,2	1,56	SPL.L.B.500x050.300x050.12
600		300	50	1,2	1,74	SPL.L.B.600x050.300x050.12
500	50	400	50	1,0	1,39	SPL.L.B.500x050.400x050.10
600	50	400	50	1,0	1,53	SPL.L.B.600x050.400x050.10
500	50	400	50	1,2	1,67	SPL.L.B.500x050.400x050.12
600	50	400	50	1,2	1,84	SPL.L.B.600x050.400x050.12
600	50	500	50	1,0	1,63	SPL.L.B.600x050.500x050.10
600	50	500	50	1,2	1,95	SPL.L.B.600x050.500x050.12
200	65	100	65	1,0	0,76	SPL.L.B.200x065.100x065.10
300	65	100	65	1,0	0,90	SPL.L.B.300x065.100x065.10
400	65	100	65	1,0	1,06	SPL.L.B.400x065.100x065.10
500	65	100	65	1,0	1,23	SPL.L.B.500x065.100x065.10
600	65	100	65	1,0	1,41	SPL.L.B.600x065.100x065.10
200	65	100	65	1,2	0,91	SPL.L.B.200x065.100x065.12
300	65	100	65	1,2	1,08	SPL.L.B.300x065.100x065.12
400	65	100	65	1,2	1,28	SPL.L.B.400x065.100x065.12
500	65	100	65	1,2	1,48	SPL.L.B.500x065.100x065.12
600	65	100	65	1,2	1,69	SPL.L.B.600x065.100x065.12
200	65	150	65	1,0	0,81	SPL.L.B.200x065.150x065.10
300	65	150	65	1,0	0,95	SPL.L.B.300x065.150x065.10
400	65	150	65	1,0	1,10	SPL.L.B.400x065.150x065.10
500	65	150	65	1,0	1,26	SPL.L.B.500x065.150x065.10
600	65	150	65	1,0	1,44	SPL.L.B.600x065.150x065.10
200	65	150	65	1,2	0,97	SPL.L.B.200x065.150x065.12
300	65	150	65	1,2	1,14	SPL.L.B.300x065.150x065.12
400	65	150	65	1,2	1,32	SPL.L.B.400x065.150x065.12
500	65	150	65	1,2	1,52	SPL.L.B.500x065.150x065.12
600	65	150	65	1,2	1,72	SPL.L.B.600x065.150x065.12
300	65	200	65	1,0	0,99	SPL.L.B.300x065.200x065.10
400	65	200	65	1,0	1,14	SPL.L.B.400x065.200x065.10
500	65	200	65	1,0	1,30	SPL.L.B.500x065.200x065.10
600	65	200	65	1,0	1,47	SPL.L.B.600x065.200x065.10
300	65	200	65	1,2	1,19	SPL.L.B.300x065.200x065.12
400	65	200	65	1,2	1,37	SPL.L.B.400x065.200x065.12
500	65	200	65	1,2	1,56	SPL.L.B.500x065.200x065.12
600	65	200	65	1,2	1,76	SPL.L.B.600x065.200x065.12
300	65	250	65	1,0	1,04	SPL.L.B.300x065.250x065.10
400	65	250	65	1,0	1,18	SPL.L.B.400x065.250x065.10
500	65	250	65	1,0	1,34	SPL.L.B.500x065.250x065.10
600	65	250	65	1,0	1,50	SPL.L.B.600x065.250x065.10
300	65	250	65	1,2	1,25	SPL.L.B.300x065.250x065.12
400	65	250	65	1,2	1,42	SPL.L.B.400x065.250x065.12
500	65	250	65	1,2	1,60	SPL.L.B.500x065.250x065.12
600	65	250	65	1,2	1,80	SPL.L.B.600x065.250x065.12
400	65	300	65	1,0	1,23	SPL.L.B.400x065.300x065.10
500	65	300	65	1,0	1,37	SPL.L.B.500x065.300x065.10
600	65	300	65	1,0	1,53	SPL.L.B.600x065.300x065.10
400	65	300	65	1,2	1,47	SPL.L.B.400x065.300x065.12
500	65	300	65	1,2	1,65	SPL.L.B.500x065.300x065.12
600	65	300	65	1,2	1,84	SPL.L.B.600x065.300x065.12
500	65	400	65	1,0	1,46	SPL.L.B.500x065.400x065.10
600	65	400	65	1,0	1,61	SPL.L.B.600x065.400x065.10
500	65	400	65	1,2	1,76	SPL.L.B.500x065.400x065.12
600	65	400	65	1,2	1,91	SPL.L.B.600x065.400x065.12
600	65	500	65	1,0	1,70	SPL.L.B.600x065.500x065.10
600	65	500	65	1,2	2,04	SPL.L.B.600x065.500x065.12
200	80	100	80	1,0	0,83	SPL.L.B.200x080.100x080.10
300	80	100	80	1,0	0,98	SPL.L.B.300x080.100x080.10
400	80	100	80	1,0	1,15	SPL.L.B.400x080.100x080.10
500	80	100	80	1,0	1,32	SPL.L.B.500x080.100x080.10
600	80	100	80	1,0	1,51	SPL.L.B.600x080.100x080.10
200	80	100	80	1,2	0,99	SPL.L.B.200x080.100x080.12
300	80	100	80	1,2	1,18	SPL.L.B.300x080.100x080.12
400	80	100	80	1,2	1,38	SPL.L.B.400x080.100x080.12
500	80	100	80	1,2	1,59	SPL.L.B.500x080.100x080.12
600	80	100	80	1,2	1,81	SPL.L.B.600x080.100x080.12

-HDZ

-RAL

*вес указан для исполнения 1



- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

переходы центральные

200	80	150	80	1,0	0,88	SPL.L.B.200x080.150x080.10		
300	80	150	80	1,0	1,02	SPL.L.B.300x080.150x080.10		
400	80	150	80	1,0	1,18	SPL.L.B.400x080.150x080.10		
500	80	150	80	1,0	1,35	SPL.L.B.500x080.150x080.10		
600	80	150	80	1,0	1,53	SPL.L.B.600x080.150x080.10		
200	80	150	80	1,2	1,05	SPL.L.B.200x080.150x080.12		
300	80	150	80	1,2	1,22	SPL.L.B.300x080.150x080.12		
400	80	150	80	1,2	1,42	SPL.L.B.400x080.150x080.12		
500	80	150	80	1,2	1,62	SPL.L.B.500x080.150x080.12		
600	80	150	80	1,2	1,84	SPL.L.B.600x080.150x080.12		
300	80	200	80	1,0	1,06	SPL.L.B.300x080.200x080.10		
400	80	200	80	1,0	1,22	SPL.L.B.400x080.200x080.10		
500	80	200	80	1,0	1,38	SPL.L.B.500x080.200x080.10		
600	80	200	80	1,0	1,56	SPL.L.B.600x080.200x080.10		
300	80	200	80	1,2	1,28	SPL.L.B.300x080.200x080.12		
400	80	200	80	1,2	1,46	SPL.L.B.400x080.200x080.12		
500	80	200	80	1,2	1,66	SPL.L.B.500x080.200x080.12		
600	80	200	80	1,2	1,87	SPL.L.B.600x080.200x080.12		
300	80	250	80	1,0	1,11	SPL.L.B.300x080.250x080.10		
400	80	250	80	1,0	1,25	SPL.L.B.400x080.250x080.10		
500	80	250	80	1,0	1,42	SPL.L.B.500x080.250x080.10		
600	80	250	80	1,0	1,59	SPL.L.B.600x080.250x080.10		
300	80	250	80	1,2	1,34	SPL.L.B.300x080.250x080.12		
400	80	250	80	1,2	1,51	SPL.L.B.400x080.250x080.12		
500	80	250	80	1,2	1,70	SPL.L.B.500x080.250x080.12		
600	80	250	80	1,2	1,91	SPL.L.B.600x080.250x080.12		
400	80	300	80	1,0	1,30	SPL.L.B.400x080.300x080.10		
500	80	300	80	1,0	1,45	SPL.L.B.500x080.300x080.10		
600	80	300	80	1,0	1,62	SPL.L.B.600x080.300x080.10		
400	80	300	80	1,2	1,56	SPL.L.B.400x080.300x080.12		
500	80	300	80	1,2	1,74	SPL.L.B.500x080.300x080.12		
600	80	300	80	1,2	1,94	SPL.L.B.600x080.300x080.12		
500	80	400	80	1,0	1,53	SPL.L.B.500x080.400x080.10		
600	80	400	80	1,0	1,69	SPL.L.B.600x080.400x080.10		
500	80	400	80	1,2	1,84	SPL.L.B.500x080.400x080.12		
600	80	400	80	1,2	2,02	SPL.L.B.600x080.400x080.12		
600	80	500	80	1,0	1,77	SPL.L.B.600x080.500x080.10		
600	80	500	80	1,2	2,12	SPL.L.B.600x080.500x080.12		
200	100	100	100	1,0	0,92	SPL.L.B.200x100.100x100.10		
300	100	100	100	1,0	1,08	SPL.L.B.300x100.100x100.10		
400	100	100	100	1,0	1,26	SPL.L.B.400x100.100x100.10		
500	100	100	100	1,0	1,45	SPL.L.B.500x100.100x100.10		
600	100	100	100	1,0	1,64	SPL.L.B.600x100.100x100.10		
200	100	100	100	1,2	1,11	SPL.L.B.200x100.100x100.12		
300	100	100	100	1,2	1,30	SPL.L.B.300x100.100x100.12		
400	100	100	100	1,2	1,51	SPL.L.B.400x100.100x100.12		
500	100	100	100	1,2	1,74	SPL.L.B.500x100.100x100.12		
600	100	100	100	1,2	1,97	SPL.L.B.600x100.100x100.12		
200	100	150	100	1,0	0,97	SPL.L.B.200x100.150x100.10		
300	100	150	100	1,0	1,12	SPL.L.B.300x100.150x100.10		
400	100	150	100	1,0	1,29	SPL.L.B.400x100.150x100.10		
500	100	150	100	1,0	1,47	SPL.L.B.500x100.150x100.10		
600	100	150	100	1,0	1,66	SPL.L.B.600x100.150x100.10		
200	100	150	100	1,2	1,17	SPL.L.B.200x100.150x100.12		
300	100	150	100	1,2	1,34	SPL.L.B.300x100.150x100.12		
400	100	150	100	1,2	1,54	SPL.L.B.400x100.150x100.12		
500	100	150	100	1,2	1,76	SPL.L.B.500x100.150x100.12		
600	100	150	100	1,2	2,00	SPL.L.B.600x100.150x100.12		
300	100	200	100	1,0	1,16	SPL.L.B.300x100.200x100.10		
400	100	200	100	1,0	1,32	SPL.L.B.400x100.200x100.10		
500	100	200	100	1,0	1,50	SPL.L.B.500x100.200x100.10		
600	100	200	100	1,0	1,68	SPL.L.B.600x100.200x100.10		
300	100	200	100	1,2	1,39	SPL.L.B.300x100.200x100.12		
400	100	200	100	1,2	1,58	SPL.L.B.400x100.200x100.12		
500	100	200	100	1,2	1,79	SPL.L.B.500x100.200x100.12		
600	100	200	100	1,2	2,02	SPL.L.B.600x100.200x100.12		
300	100	250	100	1,0	1,21	SPL.L.B.300x100.250x100.10		
400	100	250	100	1,0	1,35	SPL.L.B.400x100.250x100.10		
500	100	250	100	1,0	1,52	SPL.L.B.500x100.250x100.10		
600	100	250	100	1,0	1,71	SPL.L.B.600x100.250x100.10		
300	100	250	100	1,2	1,45	SPL.L.B.300x100.250x100.12		
400	100	250	100	1,2	1,62	SPL.L.B.400x100.250x100.12		
500	100	250	100	1,2	1,83	SPL.L.B.500x100.250x100.12		
600	100	250	100	1,2	2,05	SPL.L.B.600x100.250x100.12		

400	100	300	100	1,0	1,39	SPL.L.B.400x100.300x100.10	-HDZ	-RAL
500	100	300	100	1,0	1,55	SPL.L.B.500x100.300x100.10		
600	100	300	100	1,0	1,73	SPL.L.B.600x100.300x100.10		
400	100	300	100	1,2	1,67	SPL.L.B.400x100.300x100.12		
500	100	300	100	1,2	1,86	SPL.L.B.500x100.300x100.12		
600	100	300	100	1,2	2,08	SPL.L.B.600x100.300x100.12		
500	100	400	100	1,0	1,63	SPL.L.B.500x100.400x100.10		
600	100	400	100	1,0	1,79	SPL.L.B.600x100.400x100.10		
500	100	400	100	1,2	1,96	SPL.L.B.500x100.400x100.12		
600	100	400	100	1,2	2,15	SPL.L.B.600x100.400x100.12		
600	100	500	100	1,0	1,87	SPL.L.B.600x100.500x100.10		
600	100	500	100	1,2	2,24	SPL.L.B.600x100.500x100.12		

Крышка В-перехода центрального

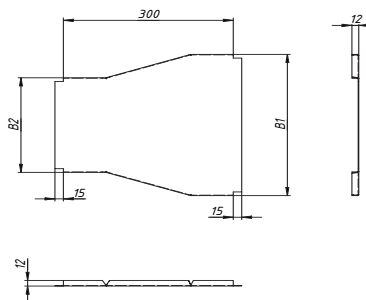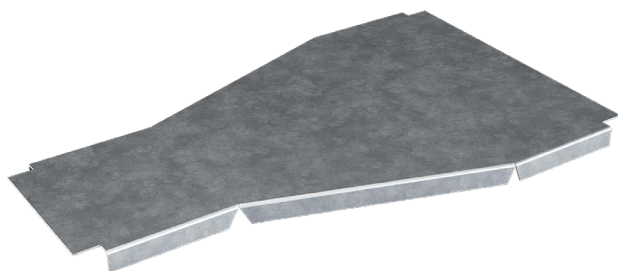

Назначение

Обеспечить степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина 1 В [мм]	Ширина 2 В ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	50	1,0	0,25	SPL.K.B.100x000.050x000.10	-HDZ	-RAL
200	50	1,0	0,38	SPL.K.B.200x000.050x000.10		
300	50	1,0	0,51	SPL.K.B.300x000.050x000.10		
400	50	1,0	0,65	SPL.K.B.400x000.050x000.10		
500	50	1,0	0,78	SPL.K.B.500x000.050x000.10		
600	50	1,0	0,92	SPL.K.B.600x000.050x000.10		
100	50	1,2	0,30	SPL.K.B.100x000.050x000.12		
200	50	1,2	0,45	SPL.K.B.200x000.050x000.12		
300	50	1,2	0,61	SPL.K.B.300x000.050x000.12		
400	50	1,2	1,78	SPL.K.B.400x000.050x000.12		
500	50	1,2	1,94	SPL.K.B.500x000.050x000.12		
600	50	1,2	1,10	SPL.K.B.600x000.050x000.12		
200	100	1,0	0,44	SPL.K.B.200x000.100x000.10		
300	100	1,0	0,57	SPL.K.B.300x000.100x000.10		
400	100	1,0	0,71	SPL.K.B.400x000.100x000.10		
500	100	1,0	0,85	SPL.K.B.500x000.100x000.10		
600	100	1,0	0,98	SPL.K.B.600x000.100x000.10		
200	100	1,2	0,53	SPL.K.B.200x000.100x000.12		
300	100	1,2	0,69	SPL.K.B.300x000.100x000.12		
400	100	1,2	1,85	SPL.K.B.400x000.100x000.12		
500	100	1,2	1,01	SPL.K.B.500x000.100x000.12		
600	100	1,2	1,18	SPL.K.B.600x000.100x000.12		
200	150	1,0	0,51	SPL.K.B.200x000.150x000.10		
300	150	1,0	0,64	SPL.K.B.300x000.150x000.10		
400	150	1,0	0,77	SPL.K.B.400x000.150x000.10		
500	150	1,0	0,91	SPL.K.B.500x000.150x000.10		
600	150	1,0	1,04	SPL.K.B.600x000.150x000.10		
200	150	1,2	0,61	SPL.K.B.200x000.150x000.12		
300	150	1,2	0,76	SPL.K.B.300x000.150x000.12		
400	150	1,2	1,93	SPL.K.B.400x000.150x000.12		
500	150	1,2	1,09	SPL.K.B.500x000.150x000.12		
600	150	1,2	1,25	SPL.K.B.600x000.150x000.12		
300	200	1,0	0,70	SPL.K.B.300x000.200x000.10		
400	200	1,0	0,83	SPL.K.B.400x000.200x000.10		
500	200	1,0	0,97	SPL.K.B.500x000.200x000.10		
600	200	1,0	1,10	SPL.K.B.600x000.200x000.10		
300	200	1,2	0,84	SPL.K.B.300x000.200x000.12		
400	200	1,2	1,00	SPL.K.B.400x000.200x000.12		
500	200	1,2	1,16	SPL.K.B.500x000.200x000.12		
600	200	1,2	1,33	SPL.K.B.600x000.200x000.12		

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска


300	250	1,0	0,76	SPL.K.B.300x000.250x000.10
400	250	1,0	0,90	SPL.K.B.400x000.250x000.10
500	250	1,0	1,03	SPL.K.B.500x000.250x000.10
600	250	1,0	1,17	SPL.K.B.600x000.250x000.10
300	250	1,2	0,92	SPL.K.B.300x000.250x000.12
400	250	1,2	1,08	SPL.K.B.400x000.250x000.12
500	250	1,2	1,24	SPL.K.B.500x000.250x000.12
600	250	1,2	1,40	SPL.K.B.600x000.250x000.12
400	300	1,0	0,96	SPL.K.B.400x000.300x000.10
500	300	1,0	1,09	SPL.K.B.500x000.300x000.10
600	300	1,0	1,23	SPL.K.B.600x000.300x000.10
400	300	1,2	1,15	SPL.K.B.400x000.300x000.12
500	300	1,2	1,31	SPL.K.B.500x000.300x000.12
600	300	1,2	1,47	SPL.K.B.600x000.300x000.12
500	400	1,0	1,22	SPL.K.B.500x000.400x000.10
600	400	1,0	1,35	SPL.K.B.600x000.400x000.10
500	400	1,2	1,46	SPL.K.B.500x000.400x000.12
600	400	1,2	1,62	SPL.K.B.600x000.400x000.12
600	500	1,0	1,48	SPL.K.B.600x000.500x000.10
600	500	1,2	1,77	SPL.K.B.600x000.500x000.12

-HDZ

-RAL

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

Лоток Н-перехода центрального

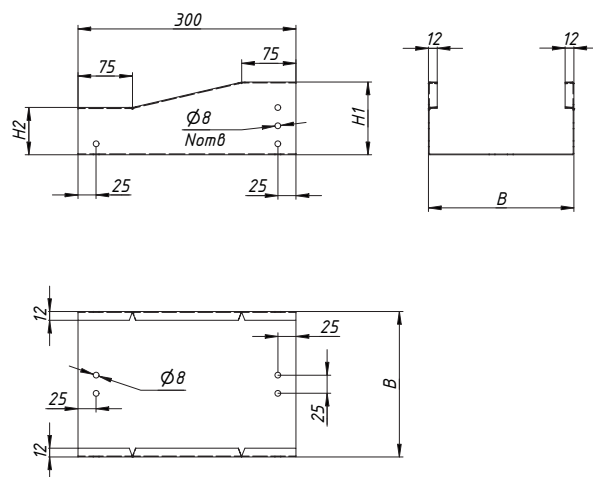

Назначение

Организация симметричного перехода на лоток другой высоты ($H_1 \neq H_2$ и $H_1 > H_2$).


Ширина 1 В ₁ [мм]	Высота 1 Н ₁ [мм]	Ширина 2 В ₂ [мм]	Высота 2 Н ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	65	100	50	1,0	0,54	SPL.L.H.100x065.100x050.10	-HDZ	-RAL
200	65	200	50	1,0	0,78	SPL.L.H.200x065.200x050.10		
300	65	300	50	1,0	1,01	SPL.L.H.300x065.300x050.10		
400	65	400	50	1,0	1,25	SPL.L.H.400x065.400x050.10		
500	65	500	50	1,0	1,49	SPL.L.H.500x065.500x050.10		
600	65	600	50	1,0	1,72	SPL.L.H.600x065.600x050.10		
100	65	100	50	1,2	0,65	SPL.L.H.100x065.100x050.12		
200	65	200	50	1,2	0,93	SPL.L.H.200x065.200x050.12		
300	65	300	50	1,2	1,22	SPL.L.H.300x065.300x050.12		
400	65	400	50	1,2	1,50	SPL.L.H.400x065.400x050.12		
500	65	500	50	1,2	1,78	SPL.L.H.500x065.500x050.12		
600	65	600	50	1,2	2,06	SPL.L.H.600x065.600x050.12		
100	80	100	50	1,0	0,58	SPL.L.H.100x080.100x050.10		
200	80	200	50	1,0	0,81	SPL.L.H.200x080.200x050.10		
300	80	300	50	1,0	1,05	SPL.L.H.300x080.300x050.10		
400	80	400	50	1,0	1,28	SPL.L.H.400x080.400x050.10		
500	80	500	50	1,0	1,52	SPL.L.H.500x080.500x050.10		
600	80	600	50	1,0	1,76	SPL.L.H.600x080.600x050.10		
100	80	100	50	1,2	0,69	SPL.L.H.100x080.100x050.12		
200	80	200	50	1,2	0,98	SPL.L.H.200x080.200x050.12		
300	80	300	50	1,2	1,26	SPL.L.H.300x080.300x050.12		
400	80	400	50	1,2	1,54	SPL.L.H.400x080.400x050.12		
500	80	500	50	1,2	1,82	SPL.L.H.500x080.500x050.12		
600	80	600	50	1,2	2,11	SPL.L.H.600x080.600x050.12		
100	100	100	50	1,0	0,63	SPL.L.H.100x100.100x050.10		
200	100	200	50	1,0	0,86	SPL.L.H.200x100.200x050.10		
300	100	300	50	1,0	1,10	SPL.L.H.300x100.300x050.10		
400	100	400	50	1,0	1,33	SPL.L.H.400x100.400x050.10		
500	100	500	50	1,0	1,57	SPL.L.H.500x100.500x050.10		
600	100	600	50	1,0	1,80	SPL.L.H.600x100.600x050.10		
100	100	100	50	1,2	0,75	SPL.L.H.100x100.100x050.12		
200	100	200	50	1,2	1,03	SPL.L.H.200x100.200x050.12		
300	100	300	50	1,2	1,32	SPL.L.H.300x100.300x050.12		
400	100	400	50	1,2	1,60	SPL.L.H.400x100.400x050.12		
500	100	500	50	1,2	1,88	SPL.L.H.500x100.500x050.12		
600	100	600	50	1,2	2,16	SPL.L.H.600x100.600x050.12		

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

100	80	100	65	1,0	0,61	SPLL.H.100x080.100x065.10		
200	80	200	65	1,0	0,85	SPLL.H.200x080.200x065.10		
300	80	300	65	1,0	1,08	SPLL.H.300x080.300x065.10		
400	80	400	65	1,0	1,32	SPLL.H.400x080.400x065.10		
500	80	500	65	1,0	1,55	SPLL.H.500x080.500x065.10		
600	80	600	65	1,0	1,79	SPLL.H.600x080.600x065.10		
100	80	100	65	1,2	0,73	SPLL.H.100x080.100x065.12		
150	80	150	65	1,2	0,88	SPLL.H.150x080.150x065.12		
200	80	200	65	1,2	1,02	SPLL.H.200x080.200x065.12		
250	80	250	65	1,2	1,16	SPLL.H.250x080.250x065.12		
300	80	300	65	1,2	1,30	SPLL.H.300x080.300x065.12		
400	80	400	65	1,2	1,58	SPLL.H.400x080.400x065.12		
500	80	500	65	1,2	1,87	SPLL.H.500x080.500x065.12		
600	80	600	65	1,2	2,15	SPLL.H.600x080.600x065.12		
100	100	100	65	1,0	0,66	SPLL.H.100x100.100x065.10		
200	100	200	65	1,0	0,90	SPLL.H.200x100.200x065.10		
300	100	300	65	1,0	1,13	SPLL.H.300x100.300x065.10		
400	100	400	65	1,0	1,37	SPLL.H.400x100.400x065.10		
500	100	500	65	1,0	1,60	SPLL.H.500x100.500x065.10		
600	100	600	65	1,0	1,84	SPLL.H.600x100.600x065.10		
100	100	100	65	1,2	0,79	SPLL.H.100x100.100x065.12		
200	100	200	65	1,2	1,07	SPLL.H.200x100.200x065.12		
300	100	300	65	1,2	1,36	SPLL.H.300x100.300x065.12		
400	100	400	65	1,2	1,64	SPLL.H.400x100.400x065.12		
500	100	500	65	1,2	1,92	SPLL.H.500x100.500x065.12		
600	100	600	65	1,2	2,20	SPLL.H.600x100.600x065.12		
100	100	100	80	1,0	0,69	SPLL.H.100x100.100x080.10	-HDZ	-RAL
200	100	200	80	1,0	0,93	SPLL.H.200x100.200x080.10		
300	100	300	80	1,0	1,16	SPLL.H.300x100.300x080.10		
400	100	400	80	1,0	1,40	SPLL.H.400x100.400x080.10		
500	100	500	80	1,0	1,64	SPLL.H.500x100.500x080.10		
600	100	600	80	1,0	1,87	SPLL.H.600x100.600x080.10		
100	100	100	80	1,2	0,83	SPLL.H.100x100.100x080.10		
200	100	200	80	1,2	1,12	SPLL.H.200x100.200x080.10		
300	100	300	80	1,2	1,40	SPLL.H.300x100.300x080.10		
400	100	400	80	1,2	1,68	SPLL.H.400x100.400x080.10		
500	100	500	80	1,2	1,96	SPLL.H.500x100.500x080.10		
600	100	600	80	1,2	2,25	SPLL.H.600x100.600x080.10		

Крышка Н-перехода центрального

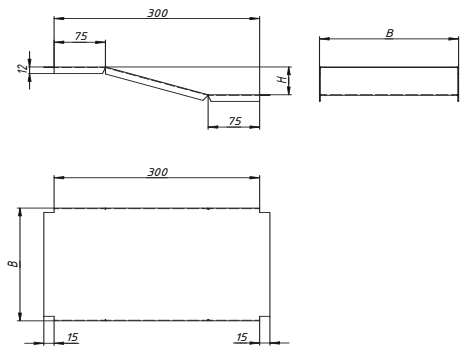

Назначение

Обеспечить степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина 1 В ₁ [мм]	Высота 1 Н ₁ [мм]	Ширина 2 В ₂ [мм]	Высота 2 Н ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	65	100	50	1,0	0,31	SPL.K.H.100x065.100x050.10	-HDZ	-RAL
200	65	200	50	1,0	0,57	SPL.K.H.200x065.200x050.10		
300	65	300	50	1,0	0,83	SPL.K.H.300x065.300x050.10		
400	65	400	50	1,0	1,09	SPL.K.H.400x065.400x050.10		
500	65	500	50	1,0	1,35	SPL.K.H.500x065.500x050.10		
600	65	600	50	1,0	1,61	SPL.K.H. 600x065.600x050.10		
100	65	100	50	1,2	0,37	SPL.K.H.100x065.100x050.12		
200	65	200	50	1,2	0,69	SPL.K.H.200x065.200x050.12		
300	65	300	50	1,2	1,00	SPL.K.H.300x065.300x050.12		
400	65	400	50	1,2	1,31	SPL.K.H.400x065.400x050.12		
500	65	500	50	1,2	1,62	SPL.K.H.500x065.500x050.12		
600	65	600	50	1,2	2,93	SPL.K.H.600x065.600x050.12		

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

100	80	100	50	1,0	0,31	SPL.K.H.100x080.100x050.10	-HDZ	-RAL
200	80	200	50	1,0	0,58	SPL.K.H.200x080.200x050.10		
300	80	300	50	1,0	0,84	SPL.K.H.300x080.300x050.10		
400	80	400	50	1,0	1,10	SPL.K.H.400x080.400x050.10		
500	80	500	50	1,0	1,36	SPL.K.H.500x080.500x050.10		
600	80	600	50	1,0	1,62	SPL.K.H.600x080.600x050.10		
100	80	100	50	1,2	0,38	SPL.K.H.100x080.100x050.12		
200	80	200	50	1,2	0,69	SPL.K.H.200x080.200x050.12		
300	80	300	50	1,2	1,00	SPL.K.H.300x080.300x050.12		
400	80	400	50	1,2	1,32	SPL.K.H.400x080.400x050.12		
500	80	500	50	1,2	1,63	SPL.K.H.500x080.500x050.12		
600	80	600	50	1,2	1,94	SPL.K.H.600x080.600x050.12		
100	100	100	50	1,0	0,32	SPL.K.H.100x100.100x050.10		
200	100	200	50	1,0	0,58	SPL.K.H.200x100.200x050.10		
300	100	300	50	1,0	0,85	SPL.K.H.300x100.300x050.10		
400	100	400	50	1,0	1,11	SPL.K.H.400x100.400x050.10		
500	100	500	50	1,0	1,38	SPL.K.H.500x100.500x050.10		
600	100	600	50	1,0	1,65	SPL.K.H.600x100.600x050.10		
100	100	100	50	1,2	0,38	SPL.K.H.100x100.100x050.12		
200	100	200	50	1,2	0,70	SPL.K.H.200x100.200x050.12		
250	100	250	50	1,2	0,86	SPL.K.H.250x100.250x050.12		
300	100	300	50	1,2	1,02	SPL.K.H.300x100.300x050.12		
400	100	400	50	1,2	1,34	SPL.K.H.400x100.400x050.12		
500	100	500	50	1,2	1,66	SPL.K.H.500x100.500x050.12		
600	100	600	50	1,2	1,97	SPL.K.H.600x100.600x050.12		
100	80	100	65	1,0	0,31	SPL.K.H.100x080.100x065.10		
200	80	200	65	1,0	0,57	SPL.K.H.200x080.200x065.10		
300	80	300	65	1,0	0,83	SPL.K.H.300x080.300x065.10		
400	80	400	65	1,0	1,09	SPL.K.H.400x080.400x065.10		
500	80	500	65	1,0	1,35	SPL.K.H.500x080.500x065.10		
600	80	600	65	1,0	1,61	SPL.K.H.600x080.600x065.10		
100	80	100	65	1,2	0,37	SPL.K.H.100x080.100x065.12		
200	80	200	65	1,2	0,84	SPL.K.H.200x080.200x065.12		
300	80	300	65	1,2	1,00	SPL.K.H.300x080.300x065.12		
400	80	400	65	1,2	1,31	SPL.K.H.400x080.400x065.12		
500	80	500	65	1,2	1,62	SPL.K.H.500x080.500x065.12		
600	80	600	65	1,2	1,93	SPL.K.H.600x080.600x065.12		
100	100	100	65	1,0	0,31	SPL.K.H.100x100.100x065.10		
200	100	200	65	1,0	0,58	SPL.K.H.200x100.200x065.10		
300	100	300	65	1,0	0,84	SPL.K.H.300x100.300x065.10		
400	100	400	65	1,0	1,10	SPL.K.H.400x100.400x065.10		
500	100	500	65	1,0	1,36	SPL.K.H.500x100.500x065.10		
600	100	600	65	1,0	1,63	SPL.K.H.600x100.600x065.10		
100	100	100	65	1,2	0,38	SPL.K.H.100x100.100x065.12		
200	100	200	65	1,2	0,69	SPL.K.H.200x100.200x065.12		
300	100	300	65	1,2	1,01	SPL.K.H.300x100.300x065.12		
400	100	400	65	1,2	1,32	SPL.K.H.400x100.400x065.12		
500	100	500	65	1,2	1,64	SPL.K.H.500x100.500x065.12		
600	100	600	65	1,2	1,95	SPL.K.H.600x100.600x065.12		
100	100	100	80	1,0	0,31	SPL.K.H.100x100.100x080.10		
200	100	200	80	1,0	0,57	SPL.K.H.200x100.200x080.10		
300	100	300	80	1,0	0,83	SPL.K.H.300x100.300x080.10		
400	100	400	80	1,0	1,09	SPL.K.H.400x100.400x080.10		
500	100	500	80	1,0	1,35	SPL.K.H.500x100.500x080.10		
600	100	600	80	1,0	1,61	SPL.K.H.600x100.600x080.10		
100	100	100	80	1,2	0,37	SPL.K.H.100x100.100x080.12		
200	100	200	80	1,2	0,69	SPL.K.H.200x100.200x080.12		
300	100	300	80	1,2	1,00	SPL.K.H.300x100.300x080.12		
400	100	400	80	1,2	1,31	SPL.K.H.400x100.400x080.12		
500	100	500	80	1,2	1,62	SPL.K.H.500x100.500x080.12		
600	100	600	80	1,2	1,93	SPL.K.H.600x100.600x080.12		

*вес указан для исполнения 1


- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Лоток НВ-перехода центрального



Назначение


Организация симметричного перехода на лоток другой ширины и высоты.
(Н1≠Н2, Н1>Н2 и В1≠В2, В1>В2)

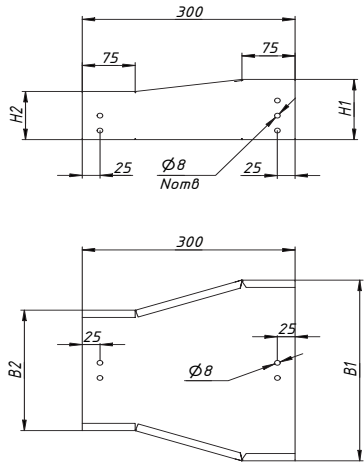

Ширина 1 В ₁ [мм]	Высота 1 Н ₁ [мм]	Ширина 2 В ₂ [мм]	Высота 2 Н ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	65	50	50	1,0	0,54	SPLL.HB.100x065.050x050.10	-HDZ	-RAL
200	65	100	50	1,0	0,72	SPLL.HB.200x065.100x050.10		
400	65	200	50	1,0	1,10	SPLL.HB.400x065.200x050.10		
600	65	400	50	1,0	1,57	SPLL.HB.600x065.400x050.10		
100	65	50	50	1,2	0,64	SPLL.HB.100x065.050x050.12		
200	65	100	50	1,2	0,86	SPLL.HB.200x065.100x050.12		
400	65	200	50	1,2	1,32	SPLL.HB.400x065.200x050.12		
600	65	400	50	1,2	1,89	SPLL.HB.600x065.400x050.12		
200	80	100	50	1,0	0,76	SPLL.HB.200x080.100x050.10		
400	80	200	50	1,0	1,14	SPLL.HB.400x080.200x050.10		
600	80	400	50	1,0	1,61	SPLL.HB.600x080.400x050.10		
200	80	100	50	1,2	0,91	SPLL.HB.200x080.100x050.12		
400	80	200	50	1,2	1,37	SPLL.HB.400x080.200x050.12		
600	80	400	50	1,2	1,93	SPLL.HB.600x080.400x050.12		
200	100	100	50	1,0	0,80	SPLL.HB.200x100.100x050.10		
400	100	200	50	1,0	1,19	SPLL.HB.400x100.200x050.10		
600	100	400	50	1,0	1,66	SPLL.HB.600x100.400x050.10		
200	100	100	50	1,2	0,97	SPLL.HB.200x100.100x050.12		
400	100	200	50	1,2	1,43	SPLL.HB.400x100.200x050.12		
600	100	400	50	1,2	1,99	SPLL.HB.600x100.400x050.12		
200	80	100	65	1,0	0,79	SPLL.HB.200x080.100x065.10		
400	80	200	65	1,0	1,18	SPLL.HB.400x080.200x065.10		
600	80	400	65	1,0	1,65	SPLL.HB.600x080.400x065.10		
200	80	100	65	1,2	0,95	SPLL.HB.200x080.100x065.12		
400	80	200	65	1,2	1,41	SPLL.HB.400x080.200x065.12		
600	80	400	65	1,2	1,98	SPLL.HB.600x080.400x065.12		
200	100	100	65	1,0	0,84	SPLL.HB.200x100.100x065.10		
400	100	200	65	1,0	1,23	SPLL.HB.400x100.200x065.10		
600	100	400	65	1,0	1,70	SPLL.HB.600x100.400x065.10		
200	100	100	65	1,2	1,01	SPLL.HB.200x100.100x065.12		
400	100	200	65	1,2	1,47	SPLL.HB.400x100.200x065.12		
600	100	400	65	1,2	2,04	SPLL.HB.600x100.400x065.12		
200	100	100	80	1,0	0,88	SPLL.HB.200x100.100x080.10		
400	100	200	80	1,0	1,27	SPLL.HB.400x100.200x080.10		
600	100	400	80	1,0	1,74	SPLL.HB.600x100.400x080.10		
200	100	100	80	1,2	1,05	SPLL.HB.200x100.100x080.12		
400	100	200	80	1,2	1,52	SPLL.HB.400x100.200x080.12		
600	100	400	80	1,2	2,08	SPLL.HB.600x100.400x080.12		

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

Крышка НВ-перехода центрального

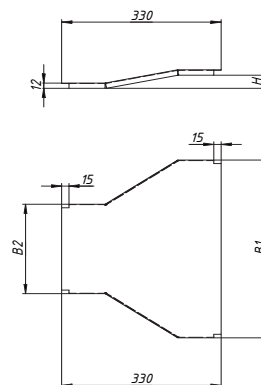

Назначение

Обеспечить степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина 1 B ₁ [мм]	Высота 1 H ₁ [мм]	Ширина 2 B ₂ [мм]	Высота 2 H ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	65	50	50	1,0	0,25	SPL.K.HB.100x065.050x050.10	-HDZ	-RAL
200	65	100	50	1,0	0,44	SPL.K.HB.200x065.100x050.10		
400	65	200	50	1,0	0,84	SPL.K.HB.400x065.200x050.10		
600	65	400	50	1,0	1,36	SPL.K.HB.600x065.400x050.10		
100	65	50	50	1,2	0,30	SPL.K.HB.100x065.050x050.12		
200	65	100	50	1,2	0,53	SPL.K.HB.200x065.100x050.12		
400	65	200	50	1,2	1,00	SPL.K.HB.400x065.200x050.12		
600	65	400	50	1,2	1,63	SPL.K.HB.600x065.400x050.12		
200	80	100	50	1,0	0,45	SPL.K.HB.200x080.100x050.10		
400	80	200	50	1,0	0,84	SPL.K.HB.400x080.200x050.10		
600	80	400	50	1,0	1,36	SPL.K.HB.600x080.400x050.10		
200	80	100	50	1,2	0,53	SPL.K.HB.200x080.100x050.12		
400	80	200	50	1,2	1,01	SPL.K.HB.400x080.200x050.12		
600	80	400	50	1,2	1,64	SPL.K.HB.600x080.400x050.12		
200	100	100	50	1,0	0,45	SPL.K.HB.200x100.100x050.10		
400	100	200	50	1,0	0,85	SPL.K.HB.400x100.200x050.10		
600	100	400	50	1,0	1,39	SPL.K.HB.600x100.400x050.10		
200	100	100	50	1,2	0,54	SPL.K.HB.200x100.100x050.12		
400	100	200	50	1,2	1,02	SPL.K.HB.400x100.200x050.12		
600	100	400	50	1,2	1,66	SPL.K.HB.600x100.400x050.12		
200	80	100	65	1,0	0,44	SPL.K.HB.200x080.100x065.10		
400	80	200	65	1,0	0,84	SPL.K.HB.400x080.200x065.10		
600	80	400	65	1,0	1,36	SPL.K.HB.600x080.400x065.10		
200	80	100	65	1,2	0,53	SPL.K.HB.200x080.100x065.12		
400	80	200	65	1,2	1,00	SPL.K.HB.400x080.200x065.12		
600	80	400	65	1,2	1,63	SPL.K.HB.600x080.400x065.12		
200	100	100	65	1,0	0,45	SPL.K.HB.200x100.100x065.10		
400	100	200	65	1,0	0,84	SPL.K.HB.400x100.200x065.10		
600	100	400	65	1,0	1,37	SPL.K.HB.600x100.400x065.10		
200	100	100	65	1,2	0,54	SPL.K.HB.200x100.100x065.12		
400	100	200	65	1,2	1,01	SPL.K.HB.400x100.200x065.12		
600	100	400	65	1,2	1,64	SPL.K.HB.600x100.400x065.12		
200	100	100	80	1,0	0,44	SPL.K.HB.200x100.100x080.10		
400	100	200	80	1,0	0,84	SPL.K.HB.400x100.200x080.10		
600	100	400	80	1,0	1,36	SPL.K.HB.600x100.400x080.10		
200	100	100	80	1,2	0,53	SPL.K.HB.200x100.100x080.12		
400	100	200	80	1,2	1,00	SPL.K.HB.400x100.200x080.12		
600	100	400	80	1,2	1,63	SPL.K.HB.600x100.400x080.12		

*вес указан для исполнения 1


- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Лоток НВ-перехода правого



Назначение


Организация правостороннего перехода на лоток другой ширины.
(H1≠H2, H1>H2 и B1≠B2, B1>B2)

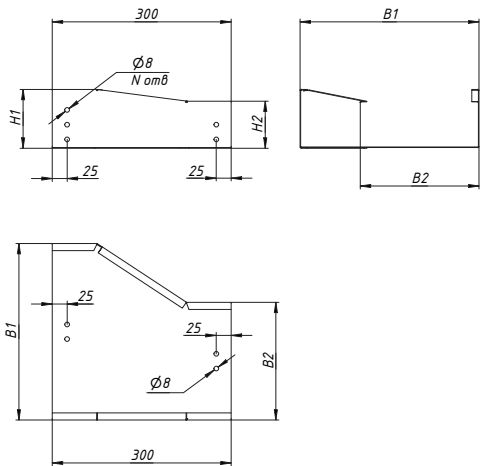

Ширина 1 В ₁ [мм]	Высота 1 Н ₁ [мм]	Ширина 2 В ₂ [мм]	Высота 2 Н ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
200	65	100	50	1,0	0,70	SPLL.HBR.200x065.100x050.10	-HDZ	-RAL
400	65	200	50	1,0	1,10	SPLL.HBR.400x065.200x050.10		
600	65	400	50	1,0	1,57	SPLL.HBR.600x065.400x050.10		
200	65	100	50	1,2	0,84	SPLL.HBR.100x065.100x050.12		
400	65	200	50	1,2	1,32	SPLL.HBR.200x065.200x050.12		
600	65	400	50	1,2	1,88	SPLL.HBR.400x065.400x050.12		
200	80	100	50	1,0	0,74	SPLL.HBR.200x080.100x050.10		
400	80	200	50	1,0	1,14	SPLL.HBR.400x080.200x050.10		
600	80	400	50	1,0	1,61	SPLL.HBR.600x080.400x050.10		
200	80	100	50	1,2	0,88	SPLL.HBR.200x080.100x050.12		
400	80	200	50	1,2	1,36	SPLL.HBR.400x080.200x050.12		
600	80	400	50	1,2	1,93	SPLL.HBR.600x080.400x050.12		
200	100	100	50	1,0	0,79	SPLL.HBR.200x100.100x050.10		
400	100	200	50	1,0	1,19	SPLL.HBR.400x100.200x050.10		
600	100	400	50	1,0	1,66	SPLL.HBR.600x100.400x050.10		
200	100	100	50	1,2	0,94	SPLL.HBR.200x100.100x050.12		
400	100	200	50	1,2	1,43	SPLL.HBR.400x100.200x050.12		
600	100	400	50	1,2	2,00	SPLL.HBR.600x100.400x050.12		
200	80	100	65	1,0	0,77	SPLL.HBR.200x080.100x065.10		
400	80	200	65	1,0	1,18	SPLL.HBR.400x080.200x065.10		
600	80	400	65	1,0	1,65	SPLL.HBR.600x080.400x065.10		
200	80	100	65	1,2	0,93	SPLL.HB.200x080.100x065.12		
400	80	200	65	1,2	1,41	SPLL.HB.400x080.200x065.12		
600	80	400	65	1,2	1,98	SPLL.HBR.600x080.400x065.12		
200	100	100	65	1,0	0,82	SPLL.HBR.200x100.100x065.10		
400	100	200	65	1,0	1,23	SPLL.HBR.400x100.200x065.10		
600	100	400	65	1,0	1,70	SPLL.HBR.600x100.400x065.10		
200	100	100	65	1,2	0,99	SPLL.HBR.200x100.100x065.12		
400	100	200	65	1,2	1,48	SPLL.HBR.400x100.200x065.12		
600	100	400	65	1,2	2,05	SPLL.HBR.600x100.400x065.12		
200	100	100	80	1,0	0,86	SPLL.HBR.200x100.100x080.10		
400	100	200	80	1,0	1,27	SPLL.HBR.400x100.200x080.10		
600	100	400	80	1,0	1,74	SPLL.HBR.600x100.400x080.10		
200	100	100	80	1,2	1,03	SPLL.HBR.200x100.100x080.12		
400	100	200	80	1,2	1,53	SPLL.HBR.400x100.200x080.12		
600	100	400	80	1,2	2,09	SPLL.HBR.600x100.400x080.12		

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

Крышка НВ-перехода правого

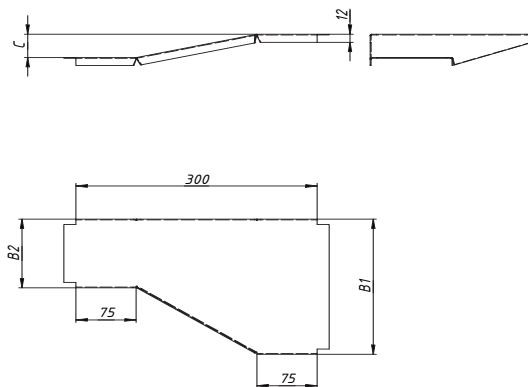

Назначение


Обеспечить степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина 1 В ₁ [мм]	Высота 1 Н ₁ [мм]	Ширина 2 В ₂ [мм]	Высота 2 Н ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
200	65	100	50	1,0	0,44	SPL.K.HBR.200x065.100x050.10	-HDZ	-RAL
400	65	200	50	1,0	0,84	SPL.K.HBR.400x065.200x050.10		
600	65	400	50	1,0	1,36	SPL.K.HBR.600x065.400x050.10		
200	65	100	50	1,2	0,53	SPL.K.HBR.100x065.100x050.12		
400	65	200	50	1,2	1,01	SPL.K.HBR.200x065.200x050.12		
600	65	400	50	1,2	1,63	SPL.K.HBR.400x065.400x050.12		
200	80	100	50	1,0	0,45	SPL.K.HBR.200x080.100x050.10		
400	80	200	50	1,0	0,84	SPL.K.HBR.400x080.200x050.10		
600	80	400	50	1,0	1,37	SPL.K.HBR.600x080.400x050.10		
200	80	100	50	1,2	0,54	SPL.K.HBR.200x080.100x050.12		
400	80	200	50	1,2	1,01	SPL.K.HBR.400x080.200x050.12		
600	80	400	50	1,2	1,64	SPL.K.HBR.600x080.400x050.12		
200	100	100	50	1,0	0,45	SPL.K.HBR.200x100.100x050.10		
400	100	200	50	1,0	0,86	SPL.K.HBR.400x100.200x050.10		
600	100	400	50	1,0	1,39	SPL.K.HBR.600x100.400x050.10		
200	100	100	50	1,2	0,54	SPL.K.HBR.200x100.100x050.12		
400	100	200	50	1,2	1,03	SPL.K.HBR.400x100.200x050.12		
600	100	400	50	1,2	1,66	SPL.K.HBR.600x100.400x050.12		
200	80	100	65	1,0	0,44	SPL.K.HBR.200x080.100x065.10		
400	80	200	65	1,0	0,84	SPL.K.HBR.400x080.200x065.10		
600	80	400	65	1,0	1,36	SPL.K.HBR.600x080.400x065.10		
200	80	100	65	1,2	0,53	SPL.K.HB.200x080.100x065.12		
400	80	200	65	1,2	1,00	SPL.K.HB.400x080.200x065.12		
600	80	400	65	1,2	1,63	SPL.K.HBR.600x080.400x065.12		
200	100	100	65	1,0	0,45	SPL.K.HBR.200x100.100x065.10		
400	100	200	65	1,0	0,85	SPL.K.HBR.400x100.200x065.10		
600	100	400	65	1,0	1,37	SPL.K.HBR.600x100.400x065.10		
200	100	100	65	1,2	0,54	SPL.K.HBR.200x100.100x065.12		
400	100	200	65	1,2	1,02	SPL.K.HBR.400x100.200x065.12		
600	100	400	65	1,2	1,65	SPL.K.HBR.600x100.400x065.12		
200	100	100	80	1,0	0,44	SPL.K.HBR.200x100.100x080.10		
400	100	200	80	1,0	0,84	SPL.K.HBR.400x100.200x080.10		
600	100	400	80	1,0	1,36	SPL.K.HBR.600x100.400x080.10		
200	100	100	80	1,2	0,53	SPL.K.HBR.200x100.100x080.12		
400	100	200	80	1,2	1,01	SPL.K.HBR.400x100.200x080.12		
600	100	400	80	1,2	1,63	SPL.K.HBR.600x100.400x080.12		

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Лоток В-перехода правого

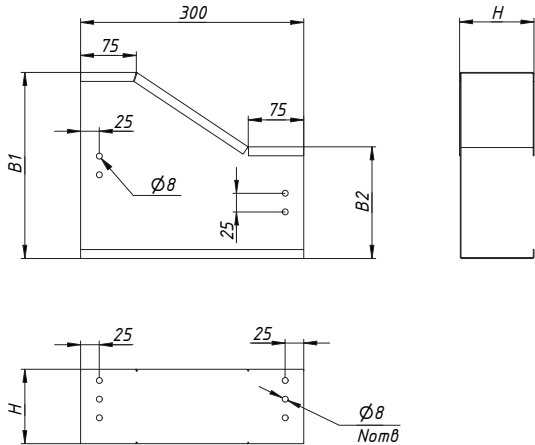

Назначение

Организация правостороннего перехода на лоток другой ширины (B1≠B2, B1>B2).

Ширина 1 B ₁ [мм]	Высота 1 H ₁ [мм]	Ширина 2 B ₂ [мм]	Высота 2 H ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	50	50	50	1,0	0,48	SPL.L.BL.100x050.050x050.10	-HDZ	-RAL
200	50	50	50	1,0	0,62	SPL.L.BL.200x050.050x050.10		
300	50	50	50	1,0	0,79	SPL.L.BL.300x050.050x050.10		
400	50	50	50	1,0	0,95	SPL.L.BL.400x050.050x050.10		
500	50	50	50	1,0	1,12	SPL.L.BL.500x050.050x050.10		
600	50	50	50	1,0	1,29	SPL.L.BL.600x050.050x050.10		
100	50	50	50	1,2	0,57	SPL.L.BL.100x050.050x050.12		
200	50	50	50	1,2	0,75	SPL.L.BL.200x050.050x050.12		
300	50	50	50	1,2	0,94	SPL.L.BL.300x050.050x050.12		
400	50	50	50	1,2	1,14	SPL.L.BL.400x050.050x050.12		
500	50	50	50	1,2	1,35	SPL.L.BL.500x050.050x050.12		
600	50	50	50	1,2	1,55	SPL.L.BL.600x050.050x050.12		
200	50	100	50	1,0	0,67	SPL.L.BL.200x050.100x050.10		
300	50	100	50	1,0	0,82	SPL.L.BL.300x050.100x050.10		
400	50	100	50	1,0	0,99	SPL.L.BL.400x050.100x050.10		
500	50	100	50	1,0	1,15	SPL.L.BL.500x050.100x050.10		
600	50	100	50	1,0	1,32	SPL.L.BL.600x050.100x050.10		
200	50	100	50	1,2	0,80	SPL.L.BL.200x050.100x050.12		
300	50	100	50	1,2	0,99	SPL.L.BL.300x050.100x050.12		
400	50	100	50	1,2	1,18	SPL.L.BL.400x050.100x050.12		
500	50	100	50	1,2	1,39	SPL.L.BL.500x050.100x050.12		
600	50	100	50	1,2	1,59	SPL.L.BL.600x050.100x050.12		
200	50	150	50	1,0	0,71	SPL.L.BL.200x050.150x050.10		
300	50	150	50	1,0	0,86	SPL.L.BL.300x050.150x050.10		
400	50	150	50	1,0	1,02	SPL.L.BL.400x050.150x050.10		
500	50	150	50	1,0	1,19	SPL.L.BL.500x050.150x050.10		
600	50	150	50	1,0	1,36	SPL.L.BL.600x050.150x050.10		
200	50	150	50	1,2	0,85	SPL.L.BL.200x050.150x050.12		
300	50	150	50	1,2	1,03	SPL.L.BL.300x050.150x050.12		
400	50	150	50	1,2	1,22	SPL.L.BL.400x050.150x050.12		
500	50	150	50	1,2	1,42	SPL.L.BL.500x050.150x050.12		
600	50	150	50	1,2	1,71	SPL.L.BL.600x050.150x050.12		
300	50	200	50	1,0	0,90	SPL.L.BL.300x050.200x050.10		
400	50	200	50	1,0	1,06	SPL.L.BL.400x050.200x050.10		
500	50	200	50	1,0	1,22	SPL.L.BL.500x050.200x050.10		
600	50	200	50	1,0	1,39	SPL.L.BL.600x050.200x050.10		
300	50	200	50	1,2	1,08	SPL.L.BL.300x050.200x050.12		
400	50	200	50	1,2	1,27	SPL.L.BL.400x050.200x050.12		
500	50	200	50	1,2	1,47	SPL.L.BL.500x050.200x050.12		
600	50	200	50	1,2	1,67	SPL.L.BL.600x050.200x050.12		
300	50	250	50	1,0	0,95	SPL.L.BL.300x050.250x050.10		
400	50	250	50	1,0	1,09	SPL.L.BL.400x050.250x050.10		
500	50	250	50	1,0	1,26	SPL.L.BL.500x050.250x050.10		
600	50	250	50	1,0	1,42	SPL.L.BL.600x050.250x050.10		
300	50	250	50	1,2	1,14	SPL.L.BL.300x050.250x050.12		
400	50	250	50	1,2	1,31	SPL.L.BL.400x050.250x050.12		
500	50	250	50	1,2	1,51	SPL.L.BL.500x050.250x050.12		
600	50	250	50	1,2	1,71	SPL.L.BL.600x050.250x050.12		
400	50	300	50	1,0	1,14	SPL.L.BL.400x050.300x050.10		
500	50	300	50	1,0	1,29	SPL.L.BL.500x050.300x050.10		
600	50	300	50	1,0	1,46	SPL.L.BL.600x050.300x050.10		
400	50	300	50	1,2	1,36	SPL.L.BL.400x050.300x050.12		
500	50	300	50	1,2	1,55	SPL.L.BL.500x050.300x050.12		



переходы правосторонние и левосторонние

600	50	300	50	1,2	1,75	SPL.L.BL.600x050.300x050.12	-HDZ	-RAL
500	50	400	50	1,0	1,37	SPL.L.BL.500x050.400x050.10		
600	50	400	50	1,0	1,53	SPL.L.BL.600x050.400x050.10		
500	50	400	50	1,2	1,65	SPL.L.BL.500x050.400x050.12		
600	50	400	50	1,2	1,83	SPL.L.BL.600x050.400x050.12		
600	50	500	50	1,0	1,61	SPL.L.BL.600x050.500x050.10		
600	50	500	50	1,2	1,90	SPL.L.BL.600x050.500x050.12		
200	65	100	65	1,0	0,74	SPL.L.BL.200x065.100x065.10		
300	65	100	65	1,0	0,90	SPL.L.BL.300x065.100x065.10		
400	65	100	65	1,0	1,08	SPL.L.BL.400x065.100x065.10		
500	65	100	65	1,0	1,26	SPL.L.BL.500x065.100x065.10		
600	65	100	65	1,0	1,44	SPL.L.BL.600x065.100x065.10		
200	65	100	65	1,2	0,89	SPL.L.BL.200x065.100x065.12		
300	65	100	65	1,2	1,08	SPL.L.BL.300x065.100x065.12		
400	65	100	65	1,2	1,29	SPL.L.BL.400x065.100x065.12		
500	65	100	65	1,2	1,51	SPL.L.BL.500x065.100x065.12		
600	65	100	65	1,2	1,73	SPL.L.BL.600x065.100x065.12		
200	65	150	65	1,0	0,78	SPL.L.BL.200x065.150x065.10		
300	65	150	65	1,0	0,94	SPL.L.BL.300x065.150x065.10		
400	65	150	65	1,0	1,11	SPL.L.BL.400x065.150x065.10		
500	65	150	65	1,0	1,29	SPL.L.BL.500x065.150x065.10		
600	65	150	65	1,0	1,47	SPL.L.BL.600x065.150x065.10		
200	65	150	65	1,2	0,94	SPL.L.BL.200x065.150x065.12		
300	65	150	65	1,2	1,12	SPL.L.BL.300x065.150x065.12		
400	65	150	65	1,2	1,33	SPL.L.BL.400x065.150x065.12		
500	65	150	65	1,2	1,54	SPL.L.BL.500x065.150x065.12		
600	65	150	65	1,2	1,76	SPL.L.BL.600x065.150x065.12		
300	65	200	65	1,0	0,97	SPL.L.BL.300x065.200x065.10		
400	65	200	65	1,0	1,14	SPL.L.BL.400x065.200x065.10		
500	65	200	65	1,0	1,31	SPL.L.BL.500x065.200x065.10		
600	65	200	65	1,0	1,49	SPL.L.BL.600x065.200x065.10		
300	65	200	65	1,2	1,17	SPL.L.BL.300x065.200x065.12		
400	65	200	65	1,2	1,37	SPL.L.BL.400x065.200x065.12		
500	65	200	65	1,2	1,58	SPL.L.BL.500x065.200x065.12		
600	65	200	65	1,2	1,79	SPL.L.BL.600x065.200x065.12		
300	65	250	65	1,0	1,02	SPL.L.BL.300x065.250x065.10		
400	65	250	65	1,0	1,17	SPL.L.BL.400x065.250x065.10		
500	65	250	65	1,0	1,34	SPL.L.BL.500x065.250x065.10		
600	65	250	65	1,0	1,52	SPL.L.BL.600x065.250x065.10		
300	65	250	65	1,2	1,22	SPL.L.BL.300x065.250x065.12		
400	65	250	65	1,2	1,41	SPL.L.BL.400x065.250x065.12		
500	65	250	65	1,2	1,61	SPL.L.BL.500x065.250x065.12		
600	65	250	65	1,2	1,82	SPL.L.BL.600x065.250x065.12		
400	65	300	65	1,0	1,21	SPL.L.BL.400x065.300x065.10		
500	65	300	65	1,0	1,37	SPL.L.BL.500x065.300x065.10		
600	65	300	65	1,0	1,55	SPL.L.BL.600x065.300x065.10		
400	65	300	65	1,2	1,45	SPL.L.BL.400x065.300x065.12		
500	65	300	65	1,2	1,65	SPL.L.BL.500x065.300x065.12		
600	65	300	65	1,2	1,86	SPL.L.BL.600x065.300x065.12		
500	65	400	65	1,0	1,45	SPL.L.BL.500x065.400x065.10		
600	65	400	65	1,0	1,61	SPL.L.BL.600x065.400x065.10		
500	65	400	65	1,2	1,73	SPL.L.BL.500x065.400x065.12		
600	65	400	65	1,2	1,93	SPL.L.BL.600x065.400x065.12		
600	65	500	65	1,0	1,68	SPL.L.BL.600x065.500x065.10		
600	65	500	65	1,2	2,02	SPL.L.BL.600x065.500x065.12		
200	80	100	80	1,0	0,81	SPL.L.BL.200x080.100x080.10		
300	80	100	80	1,0	0,98	SPL.L.BL.300x080.100x080.10		
400	80	100	80	1,0	1,17	SPL.L.BL.400x080.100x080.10		
500	80	100	80	1,0	1,36	SPL.L.BL.500x080.100x080.10		
600	80	100	80	1,0	1,55	SPL.L.BL.600x080.100x080.10		
200	80	100	80	1,2	0,97	SPL.L.BL.200x080.100x080.12		
300	80	100	80	1,2	1,18	SPL.L.BL.300x080.100x080.12		
400	80	100	80	1,2	1,40	SPL.L.BL.400x080.100x080.12		
500	80	100	80	1,2	1,63	SPL.L.BL.500x080.100x080.12		
600	80	100	80	1,2	1,86	SPL.L.BL.600x080.100x080.12		
200	80	150	80	1,0	0,85	SPL.L.BL.200x080.150x080.10		
300	80	150	80	1,0	1,01	SPL.L.BL.300x080.150x080.10		
400	80	150	80	1,0	1,19	SPL.L.BL.400x080.150x080.10		
500	80	150	80	1,0	1,38	SPL.L.BL.500x080.150x080.10		
600	80	150	80	1,0	1,57	SPL.L.BL.600x080.150x080.10		
200	80	150	80	1,2	1,02	SPL.L.BL.200x080.150x080.12		
300	80	150	80	1,2	1,22	SPL.L.BL.300x080.150x080.12		
400	80	150	80	1,2	1,43	SPL.L.BL.400x080.150x080.12		
500	80	150	80	1,2	1,66	SPL.L.BL.500x080.150x080.12		
600	80	150	80	1,2	1,89	SPL.L.BL.600x080.150x080.12		
300	80	200	80	1,0	1,05	SPL.L.BL.300x080.200x080.10		

400	80	200	80	1,0	1,22	SPL.L.BL.400x080.200x080.10
500	80	200	80	1,0	1,40	SPL.L.BL.500x080.200x080.10
600	80	200	80	1,0	1,59	SPL.L.BL.600x080.200x080.10
300	80	200	80	1,2	1,26	SPL.L.BL.300x080.200x080.12
400	80	200	80	1,2	1,46	SPL.L.BL.400x080.200x080.12
500	80	200	80	1,2	1,69	SPL.L.BL.500x080.200x080.12
600	80	200	80	1,2	1,91	SPL.L.BL.600x080.200x080.12
300	80	250	80	1,0	1,09	SPL.L.BL.300x080.250x080.10
400	80	250	80	1,0	1,25	SPL.L.BL.400x080.250x080.10
500	80	250	80	1,0	1,43	SPL.L.BL.500x080.250x080.10
600	80	250	80	1,0	1,55	SPL.L.BL.600x080.250x080.10
300	80	250	80	1,2	1,31	SPL.L.BL.300x080.250x080.12
400	80	250	80	1,2	1,50	SPL.L.BL.400x080.250x080.12
500	80	250	80	1,2	1,72	SPL.L.BL.500x080.250x080.12
600	80	250	80	1,2	1,86	SPL.L.BL.600x080.250x080.12
400	80	300	80	1,0	1,28	SPL.L.BL.400x080.300x080.10
500	80	300	80	1,0	1,46	SPL.L.BL.500x080.300x080.10
600	80	300	80	1,0	1,64	SPL.L.BL.600x080.300x080.10
400	80	300	80	1,2	1,54	SPL.L.BL.400x080.300x080.12
500	80	300	80	1,2	1,75	SPL.L.BL.500x080.300x080.12
600	80	300	80	1,2	1,97	SPL.L.BL.600x080.300x080.12
500	80	400	80	1,0	1,52	SPL.L.BL.500x080.400x080.10
600	80	400	80	1,0	1,69	SPL.L.BL.600x080.400x080.10
500	80	400	80	1,2	1,82	SPL.L.BL.500x080.400x080.12
600	80	400	80	1,2	2,03	SPL.L.BL.600x080.400x080.12
600	80	500	80	1,0	1,75	SPL.L.BL.600x080.500x080.10
600	80	500	80	1,2	2,11	SPL.L.BL.600x080.500x080.12
200	100	100	100	1,0	0,91	SPL.L.BL.200x100.100x100.10
300	100	100	100	1,0	1,09	SPL.L.BL.300x100.100x100.10
400	100	100	100	1,0	1,29	SPL.L.BL.400x100.100x100.10
500	100	100	100	1,0	1,50	SPL.L.BL.500x100.100x100.10
600	100	100	100	1,0	1,70	SPL.L.BL.600x100.100x100.10
200	100	100	100	1,2	1,19	SPL.L.BL.200x100.100x100.12
300	100	100	100	1,2	1,31	SPL.L.BL.300x100.100x100.12
400	100	100	100	1,2	1,55	SPL.L.BL.400x100.100x100.12
500	100	100	100	1,2	1,79	SPL.L.BL.500x100.100x100.12
600	100	100	100	1,2	2,04	SPL.L.BL.600x100.100x100.12
200	100	150	100	1,0	0,95	SPL.L.BL.200x100.150x100.10
250	100	150	100	1,0	1,03	SPL.L.BL.250x100.150x100.10
300	100	150	100	1,0	1,12	SPL.L.BL.300x100.150x100.10
400	100	150	100	1,0	1,31	SPL.L.BL.400x100.150x100.10
500	100	150	100	1,0	1,51	SPL.L.BL.500x100.150x100.10
600	100	150	100	1,0	1,72	SPL.L.BL.600x100.150x100.10
200	100	150	100	1,2	1,14	SPL.L.BL.200x100.150x100.12
300	100	150	100	1,2	1,34	SPL.L.BL.300x100.150x100.12
400	100	150	100	1,2	1,57	SPL.L.BL.400x100.150x100.12
500	100	150	100	1,2	1,81	SPL.L.BL.500x100.150x100.12
600	100	150	100	1,2	2,06	SPL.L.BL.600x100.150x100.12
300	100	200	100	1,0	1,14	SPL.L.BL.300x100.200x100.10
400	100	200	100	1,0	1,33	SPL.L.BR.400x100.200x100.10
500	100	200	100	1,0	1,53	SPL.L.BR.500x100.200x100.10
600	100					

-RAL

Крышка В-перехода правого

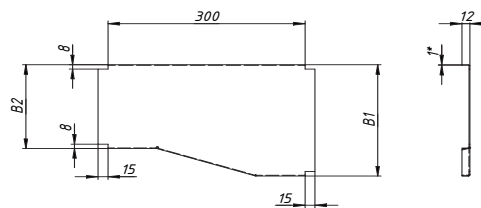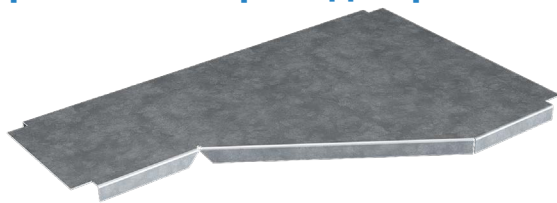

Назначение


Обеспечить степень защиты IP41
со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина 1 В ₁ [мм]	Ширина 2 В ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	50	1,0	0,25	SPL.K.BR.100x000.050x000.10	-HDZ	-RAL
200	50	1,0	0,38	SPL.K.BR.200x000.050x000.10		
300	50	1,0	0,52	SPL.K.BR.300x000.050x000.10		
400	50	1,0	0,66	SPL.K.BR.400x000.050x000.10		
500	50	1,0	0,80	SPL.K.BR.500x000.050x000.10		
600	50	1,0	0,93	SPL.K.BR.600x000.050x000.10		
100	50	1,2	0,30	SPL.K.BR.100x000.050x000.12		
200	50	1,2	0,46	SPL.K.BR.200x000.050x000.12		
300	50	1,2	0,62	SPL.K.BR.300x000.050x000.12		
400	50	1,2	1,79	SPL.K.BR.400x000.050x000.12		
500	50	1,2	1,96	SPL.K.BR.500x000.050x000.12		
600	50	1,2	1,12	SPL.K.BR.600x000.050x000.12		
200	100	1,0	0,44	SPL.K.BR.200x000.100x000.10		
300	100	1,0	0,58	SPL.K.BR.300x000.100x000.10		
400	100	1,0	0,72	SPL.K.BR.400x000.100x000.10		
500	100	1,0	0,86	SPL.K.BR.500x000.100x000.10		
600	100	1,0	1,00	SPL.K.BR.600x000.100x000.10		
200	100	1,2	0,53	SPL.K.BR.200x000.100x000.12		
300	100	1,2	0,70	SPL.K.BR.300x000.100x000.12		
400	100	1,2	1,86	SPL.K.BR.400x000.100x000.12		
500	100	1,2	1,03	SPL.K.BR.500x000.100x000.12		
600	100	1,2	1,19	SPL.K.BR.600x000.100x000.12		
200	150	1,0	0,51	SPL.K.BR.200x000.150x000.10		
300	150	1,0	0,64	SPL.K.BR.300x000.150x000.10		
400	150	1,0	0,78	SPL.K.BR.400x000.150x000.10		
500	150	1,0	0,92	SPL.K.BR.500x000.150x000.10		
600	150	1,0	1,06	SPL.K.BR.600x000.150x000.10		
200	150	1,2	0,61	SPL.K.BR.200x000.150x000.12		
300	150	1,2	0,77	SPL.K.BR.300x000.150x000.12		
400	150	1,2	1,94	SPL.K.BR.400x000.150x000.12		
500	150	1,2	1,10	SPL.K.BR.500x000.150x000.12		
600	150	1,2	1,27	SPL.K.BR.600x000.150x000.12		
300	200	1,0	0,70	SPL.K.BR.300x000.200x000.10		
400	200	1,0	0,84	SPL.K.BR.400x000.200x000.10		
500	200	1,0	0,98	SPL.K.BR.500x000.200x000.10		
600	200	1,0	1,12	SPL.K.BR.600x000.200x000.10		
300	200	1,2	0,84	SPL.K.BR.300x000.200x000.12		
400	200	1,2	1,01	SPL.K.BR.400x000.200x000.12		
500	200	1,2	1,17	SPL.K.BR.500x000.200x000.12		
600	200	1,2	1,34	SPL.K.BR.600x000.200x000.12		
300	250	1,0	0,77	SPL.K.BR.300x000.250x000.10		
400	250	1,0	0,90	SPL.K.BR.400x000.250x000.10		
500	250	1,0	1,04	SPL.K.BR.500x000.250x000.10		
600	250	1,0	1,18	SPL.K.BR.600x000.250x000.10		
300	250	1,2	0,92	SPL.K.BR.300x000.250x000.12		
400	250	1,2	1,08	SPL.K.BR.400x000.250x000.12		
500	250	1,2	1,25	SPL.K.BR.500x000.250x000.12		
600	250	1,2	1,41	SPL.K.BR.600x000.250x000.12		
400	300	1,0	0,96	SPL.K.BR.400x000.300x000.10		
500	300	1,0	1,10	SPL.K.BR.500x000.300x000.10		
600	300	1,0	1,24	SPL.K.BR.600x000.300x000.10		
400	300	1,2	1,15	SPL.K.BR.400x000.300x000.12		
500	300	1,2	1,32	SPL.K.BR.500x000.300x000.12		
600	300	1,2	1,48	SPL.K.BR.600x000.300x000.12		
500	400	1,0	1,22	SPL.K.BR.500x000.400x000.10		
600	400	1,0	1,36	SPL.K.BR.600x000.400x000.10		
500	400	1,2	1,46	SPL.K.BR.500x000.400x000.12		
600	400	1,2	1,63	SPL.K.BR.600x000.400x000.12		
600	500	1,0	1,48	SPL.K.BR.600x000.500x000.10		
600	500	1,2	1,78	SPL.K.BR.600x000.500x000.12		

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Лоток НВ-перехода левого

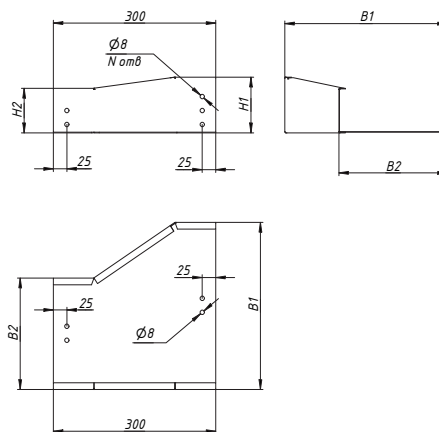


Назначение

Организация правостороннего перехода на лоток другой ширины (H1≠H2, H1>H2 и B1≠B2, B1>B2).

Ширина 1 В ₁ [мм]	Высота 1 Н ₁ [мм]	Ширина 2 В ₂ [мм]	Высота 2 Н ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
200	65	100	50	1,0	0,70	SPL.L.HBR.200x065.100x050.10	-HDZ	-RAL
400	65	200	50	1,0	1,10	SPL.L.HBR.400x065.200x050.10		
600	65	400	50	1,0	1,57	SPL.L.HBR.600x065.400x050.10		
200	65	100	50	1,2	0,84	SPL.L.HBR.100x065.100x050.12		
400	65	200	50	1,2	1,32	SPL.L.HBR.200x065.200x050.12		
600	65	400	50	1,2	1,88	SPL.L.HBR.400x065.400x050.12		
200	80	100	50	1,0	0,74	SPL.L.HBR.200x080.100x050.10		
400	80	200	50	1,0	1,14	SPL.L.HBR.400x080.200x050.10		
600	80	400	50	1,0	1,61	SPL.L.HBR.600x080.400x050.10		
200	80	100	50	1,2	0,88	SPL.L.HBR.200x080.100x050.12		
400	80	200	50	1,2	1,36	SPL.L.HBR.400x080.200x050.12		
600	80	400	50	1,2	1,93	SPL.L.HBR.600x080.400x050.12		
200	100	100	50	1,0	0,79	SPL.L.HBR.200x100.100x050.10		
400	100	200	50	1,0	1,19	SPL.L.HBR.400x100.200x050.10		
600	100	400	50	1,0	1,66	SPL.L.HBR.600x100.400x050.10		
200	100	100	50	1,2	0,94	SPL.L.HBR.200x100.100x050.12		
400	100	200	50	1,2	1,43	SPL.L.HBR.400x100.200x050.12		
600	100	400	50	1,2	2,00	SPL.L.HBR.600x100.400x050.12		
200	80	100	65	1,0	0,77	SPL.L.HBR.200x080.100x065.10		
400	80	200	65	1,0	1,18	SPL.L.HBR.400x080.200x065.10		
600	80	400	65	1,0	1,65	SPL.L.HBR.600x080.400x065.10		
200	80	100	65	1,2	0,93	SPL.L.HB.200x080.100x065.12		
400	80	200	65	1,2	1,41	SPL.L.HB.400x080.200x065.12		
600	80	400	65	1,2	1,98	SPL.L.HBR.600x080.400x065.12		
200	100	100	65	1,0	0,82	SPL.L.HBR.200x100.100x065.10		
400	100	200	65	1,0	1,23	SPL.L.HBR.400x100.200x065.10		
600	100	400	65	1,0	1,70	SPL.L.HBR.600x100.400x065.10		
200	100	100	65	1,2	0,99	SPL.L.HBR.200x100.100x065.12		
400	100	200	65	1,2	1,48	SPL.L.HBR.400x100.200x065.12		
600	100	400	65	1,2	2,05	SPL.L.HBR.600x100.400x065.12		
200	100	100	80	1,0	0,86	SPL.L.HBR.200x100.100x080.10		
400	100	200	80	1,0	1,27	SPL.L.HBR.400x100.200x080.10		
600	100	400	80	1,0	1,74	SPL.L.HBR.600x100.400x080.10		
200	100	100	80	1,2	1,03	SPL.L.HBR.200x100.100x080.12		
400	100	200	80	1,2	1,53	SPL.L.HBR.400x100.200x080.12		
600	100	400	80	1,2	2,09	SPL.L.HBR.600x100.400x080.12		

Крышка НВ-перехода левого

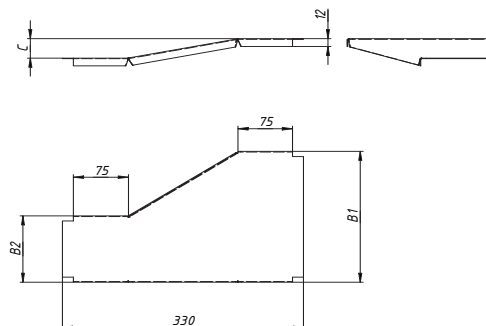


Назначение

Обеспечить степень защиты IP41
со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина 1 В ₁ [мм]	Высота 1 Н ₁ [мм]	Ширина 2 В ₂ [мм]	Высота 2 Н ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
200	65	100	50	1,0	0,44	SPL.K.HBR.200x065.100x050.10	-HDZ	-RAL
400	65	200	50	1,0	0,84	SPL.K.HBR.400x065.200x050.10		
600	65	400	50	1,0	1,36	SPL.K.HBR.600x065.400x050.10		
200	65	100	50	1,2	0,53	SPL.K.HBR.100x065.100x050.12		
400	65	200	50	1,2	1,01	SPL.K.HBR.200x065.200x050.12		
600	65	400	50	1,2	1,63	SPL.K.HBR.400x065.400x050.12		
200	80	100	50	1,0	0,45	SPL.K.HBR.200x080.100x050.10		
400	80	200	50	1,0	0,84	SPL.K.HBR.400x080.200x050.10		
600	80	400	50	1,0	1,37	SPL.K.HBR.600x080.400x050.10		
200	80	100	50	1,2	0,54	SPL.K.HBR.200x080.100x050.12		
400	80	200	50	1,2	1,01	SPL.K.HBR.400x080.200x050.12		
600	80	400	50	1,2	1,64	SPL.K.HBR.600x080.400x050.12		
200	100	100	50	1,0	0,45	SPL.K.HBR.200x100.100x050.10		
400	100	200	50	1,0	0,86	SPL.K.HBR.400x100.200x050.10		
600	100	400	50	1,0	1,39	SPL.K.HBR.600x100.400x050.10		
200	100	100	50	1,2	0,54	SPL.K.HBR.200x100.100x050.12		
400	100	200	50	1,2	1,03	SPL.K.HBR.400x100.200x050.12		
600	100	400	50	1,2	1,66	SPL.K.HBR.600x100.400x050.12		
200	80	100	65	1,0	0,44	SPL.K.HBR.200x080.100x065.10		
400	80	200	65	1,0	0,84	SPL.K.HBR.400x080.200x065.10		
600	80	400	65	1,0	1,36	SPL.K.HBR.600x080.400x065.10		
200	80	100	65	1,2	0,53	SPL.K.HB.200x080.100x065.12		
400	80	200	65	1,2	1,00	SPL.K.HB.400x080.200x065.12		
600	80	400	65	1,2	1,63	SPL.K.HBR.600x080.400x065.12		
200	100	100	65	1,0	0,45	SPL.K.HBR.200x100.100x065.10		
400	100	200	65	1,0	0,85	SPL.K.HBR.400x100.200x065.10		
600	100	400	65	1,0	1,37	SPL.K.HBR.600x100.400x065.10		
200	100	100	65	1,2	0,54	SPL.K.HBR.200x100.100x065.12		
400	100	200	65	1,2	1,02	SPL.K.HBR.400x100.200x065.12		
600	100	400	65	1,2	1,65	SPL.K.HBR.600x100.400x065.12		
200	100	100	80	1,0	0,44	SPL.K.HBR.200x100.100x080.10		
400	100	200	80	1,0	0,84	SPL.K.HBR.400x100.200x080.10		
600	100	400	80	1,0	1,36	SPL.K.HBR.600x100.400x080.10		
200	100	100	80	1,2	0,53	SPL.K.HBR.200x100.100x080.12		
400	100	200	80	1,2	1,01	SPL.K.HBR.400x100.200x080.12		
600	100	400	80	1,2	1,63	SPL.K.HBR.600x100.400x080.12		

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

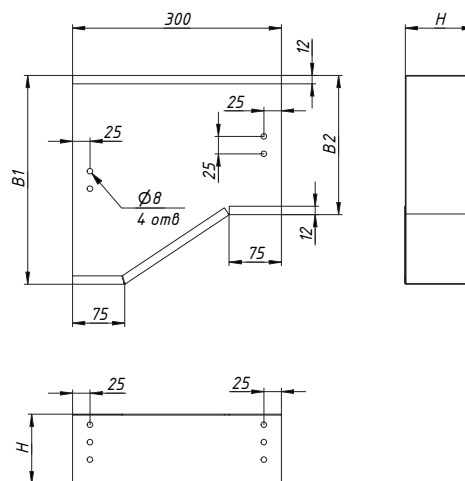

Организация двустороннего перехода
на лоток другой ширины ($B1 \neq B2$, $B1 > B2$).

Ширина 1 В ₁ [мм]	Высота 1 Н ₁ [мм]	Ширина 2 В ₂ [мм]	Высота 2 Н ₂ [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/м]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	50	50	50	1,0	0,48	SPL.L.BL.100x050.050x050.10	-HDZ	-RAL
200	50	50	50	1,0	0,62	SPL.L.BL.200x050.050x050.10		
300	50	50	50	1,0	0,79	SPL.L.BL.300x050.050x050.10		
400	50	50	50	1,0	0,95	SPL.L.BL.400x050.050x050.10		
500	50	50	50	1,0	1,12	SPL.L.BL.500x050.050x050.10		
600	50	50	50	1,0	1,29	SPL.L.BL.600x050.050x050.10		
100	50	50	50	1,2	0,57	SPL.L.BL.100x050.050x050.12		
200	50	50	50	1,2	0,75	SPL.L.BL.200x050.050x050.12		
300	50	50	50	1,2	0,94	SPL.L.BL.300x050.050x050.12		
400	50	50	50	1,2	1,14	SPL.L.BL.400x050.050x050.12		
500	50	50	50	1,2	1,35	SPL.L.BL.500x050.050x050.12		
600	50	50	50	1,2	1,55	SPL.L.BL.600x050.050x050.12		
200	50	100	50	1,0	0,67	SPL.L.BL.200x050.100x050.10		
300	50	100	50	1,0	0,82	SPL.L.BL.300x050.100x050.10		
400	50	100	50	1,0	0,99	SPL.L.BL.400x050.100x050.10		
500	50	100	50	1,0	1,15	SPL.L.BL.500x050.100x050.10		
600	50	100	50	1,0	1,32	SPL.L.BL.600x050.100x050.10		
200	50	100	50	1,2	0,80	SPL.L.BL.200x050.100x050.12		
300	50	100	50	1,2	0,99	SPL.L.BL.300x050.100x050.12		
400	50	100	50	1,2	1,18	SPL.L.BL.400x050.100x050.12		
500	50	100	50	1,2	1,39	SPL.L.BL.500x050.100x050.12		
600	50	100	50	1,2	1,59	SPL.L.BL.600x050.100x050.12		
200	50	150	50	1,0	0,71	SPL.L.BL.200x050.150x050.10		
300	50	150	50	1,0	0,86	SPL.L.BL.300x050.150x050.10		
400	50	150	50	1,0	1,02	SPL.L.BL.400x050.150x050.10		
500	50	150	50	1,0	1,19	SPL.L.BL.500x050.150x050.10		
600	50	150	50	1,0	1,36	SPL.L.BL.600x050.150x050.10		
200	50	150	50	1,2	0,85	SPL.L.BL.200x050.150x050.12		
300	50	150	50	1,2	1,03	SPL.L.BL.300x050.150x050.12		
400	50	150	50	1,2	1,22	SPL.L.BL.400x050.150x050.12		
500	50	150	50	1,2	1,42	SPL.L.BL.500x050.150x050.12		
600	50	150	50	1,2	1,71	SPL.L.BL.600x050.150x050.12		
300	50	200	50	1,0	0,90	SPL.L.BL.300x050.200x050.10		
400	50	200	50	1,0	1,06	SPL.L.BL.400x050.200x050.10		
500	50	200	50	1,0	1,22	SPL.L.BL.500x050.200x050.10		
600	50	200	50	1,0	1,39	SPL.L.BL.600x050.200x050.10		
300	50	200	50	1,2	1,08	SPL.L.BL.300x050.200x050.12		
400	50	200	50	1,2	1,27	SPL.L.BL.400x050.200x050.12		
500	50	200	50	1,2	1,47	SPL.L.BL.500x050.200x050.12		
600	50	200	50	1,2	1,67	SPL.L.BL.600x050.200x050.12		
300	50	250	50	1,0	0,95	SPL.L.BL.300x050.250x050.10		
400	50	250	50	1,0	1,09	SPL.L.BL.400x050.250x050.10		
500	50	250	50	1,0	1,26	SPL.L.BL.500x050.250x050.10		
600	50	250	50	1,0	1,42	SPL.L.BL.600x050.250x050.10		

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

переходы правосторонние и левосторонние

300	50	250	50	1,2	1,14	SPL.L.BL.300x050.250x050.12	-HDZ	-RAL
400	50	250	50	1,2	1,31	SPL.L.BL.400x050.250x050.12		
500	50	250	50	1,2	1,51	SPL.L.BL.500x050.250x050.12		
600	50	250	50	1,2	1,71	SPL.L.BL.600x050.250x050.12		
400	50	300	50	1,0	1,14	SPL.L.BL.400x050.300x050.10		
500	50	300	50	1,0	1,29	SPL.L.BL.500x050.300x050.10		
600	50	300	50	1,0	1,46	SPL.L.BL.600x050.300x050.10		
400	50	300	50	1,2	1,36	SPL.L.BL.400x050.300x050.12		
500	50	300	50	1,2	1,55	SPL.L.BL.500x050.300x050.12		
600	50	300	50	1,2	1,75	SPL.L.BL.600x050.300x050.12		
500	50	400	50	1,0	1,37	SPL.L.BL.500x050.400x050.10		
600	50	400	50	1,0	1,53	SPL.L.BL.600x050.400x050.10		
500	50	400	50	1,2	1,65	SPL.L.BL.500x050.400x050.12		
600	50	400	50	1,2	1,83	SPL.L.BL.600x050.400x050.12		
600	50	500	50	1,0	1,61	SPL.L.BL.600x050.500x050.10		
600	50	500	50	1,2	1,90	SPL.L.BL.600x050.500x050.12		
200	65	100	65	1,0	0,74	SPL.L.BL.200x065.100x065.10		
300	65	100	65	1,0	0,90	SPL.L.BL.300x065.100x065.10		
400	65	100	65	1,0	1,08	SPL.L.BL.400x065.100x065.10		
500	65	100	65	1,0	1,26	SPL.L.BL.500x065.100x065.10		
600	65	100	65	1,0	1,44	SPL.L.BL.600x065.100x065.10		
200	65	100	65	1,2	0,89	SPL.L.BL.200x065.100x065.12		
300	65	100	65	1,2	1,08	SPL.L.BL.300x065.100x065.12		
400	65	100	65	1,2	1,29	SPL.L.BL.400x065.100x065.12		
500	65	100	65	1,2	1,51	SPL.L.BL.500x065.100x065.12		
600	65	100	65	1,2	1,73	SPL.L.BL.600x065.100x065.12		
200	65	150	65	1,0	0,78	SPL.L.BL.200x065.150x065.10		
300	65	150	65	1,0	0,94	SPL.L.BL.300x065.150x065.10		
400	65	150	65	1,0	1,11	SPL.L.BL.400x065.150x065.10		
500	65	150	65	1,0	1,29	SPL.L.BL.500x065.150x065.10		
600	65	150	65	1,0	1,47	SPL.L.BL.600x065.150x065.10		
200	65	150	65	1,2	0,94	SPL.L.BL.200x065.150x065.12		
300	65	150	65	1,2	1,12	SPL.L.BL.300x065.150x065.12		
400	65	150	65	1,2	1,33	SPL.L.BL.400x065.150x065.12		
500	65	150	65	1,2	1,54	SPL.L.BL.500x065.150x065.12		
600	65	150	65	1,2	1,76	SPL.L.BL.600x065.150x065.12		
300	65	200	65	1,0	0,97	SPL.L.BL.300x065.200x065.10		
400	65	200	65	1,0	1,14	SPL.L.BL.400x065.200x065.10		
500	65	200	65	1,0	1,31	SPL.L.BL.500x065.200x065.10		
600	65	200	65	1,0	1,49	SPL.L.BL.600x065.200x065.10		
300	65	200	65	1,2	1,17	SPL.L.BL.300x065.200x065.12		
400	65	200	65	1,2	1,37	SPL.L.BL.400x065.200x065.12		
500	65	200	65	1,2	1,58	SPL.L.BL.500x065.200x065.12		
600	65	200	65	1,2	1,79	SPL.L.BL.600x065.200x065.12		
300	65	250	65	1,0	1,02	SPL.L.BL.300x065.250x065.10		
400	65	250	65	1,0	1,17	SPL.L.BL.400x065.250x065.10		
500	65	250	65	1,0	1,34	SPL.L.BL.500x065.250x065.10		
600	65	250	65	1,0	1,52	SPL.L.BL.600x065.250x065.10		
300	65	250	65	1,2	1,22	SPL.L.BL.300x065.250x065.12		
400	65	250	65	1,2	1,41	SPL.L.BL.400x065.250x065.12		
500	65	250	65	1,2	1,61	SPL.L.BL.500x065.250x065.12		
600	65	250	65	1,2	1,82	SPL.L.BL.600x065.250x065.12		
400	65	300	65	1,0	1,21	SPL.L.BL.400x065.300x065.10		
500	65	300	65	1,0	1,37	SPL.L.BL.500x065.300x065.10		
600	65	300	65	1,0	1,55	SPL.L.BL.600x065.300x065.10		
400	65	300	65	1,2	1,45	SPL.L.BL.400x065.300x065.12		
500	65	300	65	1,2	1,65	SPL.L.BL.500x065.300x065.12		
600	65	300	65	1,2	1,86	SPL.L.BL.600x065.300x065.12		
500	65	400	65	1,0	1,45	SPL.L.BL.500x065.400x065.10		
600	65	400	65	1,0	1,61	SPL.L.BL.600x065.400x065.10		

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

переходы правосторонние и левосторонние

500	65	400	65	1,2	1,73	SPL.L.BL.500x065.400x065.12	-HDZ	-RAL
600	65	400	65	1,2	1,93	SPL.L.BL.600x065.400x065.12		
600	65	500	65	1,0	1,68	SPL.L.BL.600x065.500x065.10		
600	65	500	65	1,2	2,02	SPL.L.BL.600x065.500x065.12		
200	80	100	80	1,0	0,81	SPL.L.BL.200x080.100x080.10		
300	80	100	80	1,0	0,98	SPL.L.BL.300x080.100x080.10		
400	80	100	80	1,0	1,17	SPL.L.BL.400x080.100x080.10		
500	80	100	80	1,0	1,36	SPL.L.BL.500x080.100x080.10		
600	80	100	80	1,0	1,55	SPL.L.BL.600x080.100x080.10		
200	80	100	80	1,2	0,97	SPL.L.BL.200x080.100x080.12		
300	80	100	80	1,2	1,18	SPL.L.BL.300x080.100x080.12		
400	80	100	80	1,2	1,40	SPL.L.BL.400x080.100x080.12		
500	80	100	80	1,2	1,63	SPL.L.BL.500x080.100x080.12		
600	80	100	80	1,2	1,86	SPL.L.BL.600x080.100x080.12		
200	80	150	80	1,0	0,85	SPL.L.BL.200x080.150x080.10		
300	80	150	80	1,0	1,01	SPL.L.BL.300x080.150x080.10		
400	80	150	80	1,0	1,19	SPL.L.BL.400x080.150x080.10		
500	80	150	80	1,0	1,38	SPL.L.BL.500x080.150x080.10		
600	80	150	80	1,0	1,57	SPL.L.BL.600x080.150x080.10		
200	80	150	80	1,2	1,02	SPL.L.BL.200x080.150x080.12		
300	80	150	80	1,2	1,22	SPL.L.BL.300x080.150x080.12		
400	80	150	80	1,2	1,43	SPL.L.BL.400x080.150x080.12		
500	80	150	80	1,2	1,66	SPL.L.BL.500x080.150x080.12		
600	80	150	80	1,2	1,89	SPL.L.BL.600x080.150x080.12		
300	80	200	80	1,0	1,05	SPL.L.BL.300x080.200x080.10		
400	80	200	80	1,0	1,22	SPL.L.BL.400x080.200x080.10		
500	80	200	80	1,0	1,40	SPL.L.BL.500x080.200x080.10		
600	80	200	80	1,0	1,59	SPL.L.BL.600x080.200x080.10		
300	80	200	80	1,2	1,26	SPL.L.BL.300x080.200x080.12		
400	80	200	80	1,2	1,46	SPL.L.BL.400x080.200x080.12		
500	80	200	80	1,2	1,69	SPL.L.BL.500x080.200x080.12		
600	80	200	80	1,2	1,91	SPL.L.BL.600x080.200x080.12		
300	80	250	80	1,0	1,09	SPL.L.BL.300x080.250x080.10		
400	80	250	80	1,0	1,25	SPL.L.BL.400x080.250x080.10		
500	80	250	80	1,0	1,43	SPL.L.BL.500x080.250x080.10		
600	80	250	80	1,0	1,55	SPL.L.BL.600x080.250x080.10		
300	80	250	80	1,2	1,31	SPL.L.BL.300x080.250x080.12		
400	80	250	80	1,2	1,50	SPL.L.BL.400x080.250x080.12		
500	80	250	80	1,2	1,72	SPL.L.BL.500x080.250x080.12		
600	80	250	80	1,2	1,86	SPL.L.BL.600x080.250x080.12		
400	80	300	80	1,0	1,28	SPL.L.BL.400x080.300x080.10		
500	80	300	80	1,0	1,46	SPL.L.BL.500x080.300x080.10		
600	80	300	80	1,0	1,64	SPL.L.BL.600x080.300x080.10		
400	80	300	80	1,2	1,54	SPL.L.BL.400x080.300x080.12		
500	80	300	80	1,2	1,75	SPL.L.BL.500x080.300x080.12		
600	80	300	80	1,2	1,97	SPL.L.BL.600x080.300x080.12		
500	80	400	80	1,0	1,52	SPL.L.BL.500x080.400x080.10		
600	80	400	80	1,0	1,69	SPL.L.BL.600x080.400x080.10		

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска


переходы правосторонние и левосторонние

500	80	400	80	1,2	1,82	SPL.L.BL.500x080.400x080.12	-HDZ	-RAL
600	80	400	80	1,2	2,03	SPL.L.BL.600x080.400x080.12		
600	80	500	80	1,0	1,75	SPL.L.BL.600x080.500x080.10		
600	80	500	80	1,2	2,11	SPL.L.BL.600x080.500x080.12		
200	100	100	100	1,0	0,91	SPL.L.BL.200x100.100x100.10		
300	100	100	100	1,0	1,09	SPL.L.BL.300x100.100x100.10		
400	100	100	100	1,0	1,29	SPL.L.BL.400x100.100x100.10		
500	100	100	100	1,0	1,50	SPL.L.BL.500x100.100x100.10		
600	100	100	100	1,0	1,70	SPL.L.BL.600x100.100x100.10		
200	100	100	100	1,2	1,19	SPL.L.BL.200x100.100x100.12		
250	100	100	100	1,2	1,20	SPL.L.BL.250x100.100x100.12		
300	100	100	100	1,2	1,31	SPL.L.BL.300x100.100x100.12		
400	100	100	100	1,2	1,55	SPL.L.BL.400x100.100x100.12		
500	100	100	100	1,2	1,79	SPL.L.BL.500x100.100x100.12		
600	100	100	100	1,2	2,04	SPL.L.BL.600x100.100x100.12		
200	100	150	100	1,0	0,95	SPL.L.BL.200x100.150x100.10		
300	100	150	100	1,0	1,12	SPL.L.BL.300x100.150x100.10		
400	100	150	100	1,0	1,31	SPL.L.BL.400x100.150x100.10		
500	100	150	100	1,0	1,51	SPL.L.BL.500x100.150x100.10		
600	100	150	100	1,0	1,72	SPL.L.BL.600x100.150x100.10		
200	100	150	100	1,2	1,14	SPL.L.BL.200x100.150x100.12		
300	100	150	100	1,2	1,34	SPL.L.BL.300x100.150x100.12		
400	100	150	100	1,2	1,57	SPL.L.BL.400x100.150x100.12		
500	100	150	100	1,2	1,81	SPL.L.BL.500x100.150x100.12		
600	100	150	100	1,2	2,06	SPL.L.BL.600x100.150x100.12		
300	100	200	100	1,0	1,14	SPL.L.BL.300x100.200x100.10		
400	100	200	100	1,0	1,33	SPL.L.BL.400x100.200x100.10		
500	100	200	100	1,0	1,53	SPL.L.BL.500x100.200x100.10		
600	100	200	100	1,0	1,73	SPL.L.BL.600x100.200x100.10		
300	100	200	100	1,2	1,37	SPL.L.BL.300x100.200x100.12		
400	100	200	100	1,2	1,59	SPL.L.BL.400x100.200x100.12		
500	100	200	100	1,2	1,83	SPL.L.BL.500x100.200x100.12		
600	100	200	100	1,2	2,08	SPL.L.BL.600x100.200x100.12		
300	100	250	100	1,0	1,18	SPL.L.BL.300x100.250x100.10		
400	100	250	100	1,0	1,35	SPL.L.BL.400x100.250x100.10		
500	100	250	100	1,0	1,54	SPL.L.BL.500x100.250x100.10		
600	100	250	100	1,0	1,75	SPL.L.BL.600x100.250x100.10		
300	100	250	100	1,2	1,42	SPL.L.BL.300x100.250x100.12		
400	100	250	100	1,2	1,62	SPL.L.BL.400x100.250x100.12		
500	100	250	100	1,2	1,85	SPL.L.BL.500x100.250x100.12		
600	100	250	100	1,2	2,09	SPL.L.BL.600x100.250x100.12		
400	100	300	100	1,0	1,38	SPL.L.BL.400x100.300x100.10		
500	100	300	100	1,0	1,56	SPL.L.BL.500x100.300x100.10		
600	100	300	100	1,0	1,76	SPL.L.BL.600x100.300x100.10		
400	100	300	100	1,2	1,66	SPL.L.BL.400x100.300x100.12		
500	100	300	100	1,2	1,88	SPL.L.BL.500x100.300x100.12		
600	100	300	100	1,2	2,11	SPL.L.BL.600x100.300x100.12		
500	100	400	100	1,0	1,62	SPL.L.BL.500x100.400x100.10		
600	100	400	100	1,0	1,80	SPL.L.BL.600x100.400x100.10		
500	100	400	100	1,2	1,94	SPL.L.BL.500x100.400x100.12		
600	100	400	100	1,2	2,16	SPL.L.BL.600x100.400x100.12		
600	100	500	100	1,0	1,85	SPL.L.BL.600x100.500x100.10		
600	100	500	100	1,2	2,22	SPL.L.BL.600x100.500x100.12		

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Крышка В-перехода левого

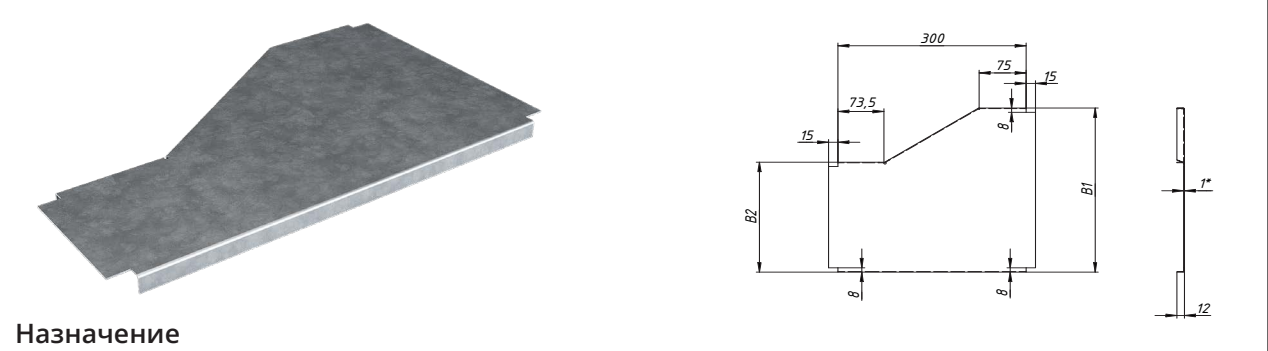

Назначение

Обеспечить степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина 1 В [мм]	Ширина 2 В2 [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	50	1,0	0,25	SPL.K.BL.100x000.050x000.10	-HDZ	-RAL
200	50	1,0	0,38	SPL.K.BL.200x000.050x000.10		
300	50	1,0	0,52	SPL.K.BL.300x000.050x000.10		
400	50	1,0	0,66	SPL.K.BL.400x000.050x000.10		
500	50	1,0	0,80	SPL.K.BL.500x000.050x000.10		
600	50	1,0	0,93	SPL.K.BL.600x000.050x000.10		
100	50	1,2	0,30	SPL.K.BL.100x000.050x000.12		
200	50	1,2	0,46	SPL.K.BL.200x000.050x000.12		
300	50	1,2	0,62	SPL.K.BL.300x000.050x000.12		
400	50	1,2	1,79	SPL.K.BL.400x000.050x000.12		
500	50	1,2	1,96	SPL.K.BL.500x000.050x000.12		
600	50	1,2	1,12	SPL.K.BL.600x000.050x000.12		
200	100	1,0	0,44	SPL.K.BL.200x000.100x000.10		
300	100	1,0	0,58	SPL.K.BL.300x000.100x000.10		
400	100	1,0	0,72	SPL.K.BL.400x000.100x000.10		
500	100	1,0	0,86	SPL.K.BL.500x000.100x000.10		
600	100	1,0	1,00	SPL.K.BL.600x000.100x000.10		
200	100	1,2	0,53	SPL.K.BL.200x000.100x000.12		
300	100	1,2	0,70	SPL.K.BL.300x000.100x000.12		
400	100	1,2	1,86	SPL.K.BL.400x000.100x000.12		
500	100	1,2	1,03	SPL.K.BL.500x000.100x000.12		
600	100	1,2	1,19	SPL.K.BL.600x000.100x000.12		
200	150	1,0	0,51	SPL.K.BL.200x000.150x000.10		
300	150	1,0	0,64	SPL.K.BL.300x000.150x000.10		
400	150	1,0	0,78	SPL.K.BL.400x000.150x000.10		
500	150	1,0	0,92	SPL.K.BL.500x000.150x000.10		
600	150	1,0	1,06	SPL.K.BL.600x000.150x000.10		
200	150	1,2	0,61	SPL.K.BL.200x000.150x000.12		
300	150	1,2	0,77	SPL.K.BL.300x000.150x000.12		
400	150	1,2	1,94	SPL.K.BL.400x000.150x000.12		
500	150	1,2	1,10	SPL.K.BL.500x000.150x000.12		
600	150	1,2	1,27	SPL.K.BL.600x000.150x000.12		
300	200	1,0	0,70	SPL.K.BL.300x000.200x000.10		
400	200	1,0	0,84	SPL.K.BL.400x000.200x000.10		
500	200	1,0	0,98	SPL.K.BL.500x000.200x000.10		
600	200	1,0	1,12	SPL.K.BL.600x000.200x000.10		
300	200	1,2	0,84	SPL.K.BL.300x000.200x000.12		
400	200	1,2	1,01	SPL.K.BL.400x000.200x000.12		
500	200	1,2	1,17	SPL.K.BL.500x000.200x000.12		
600	200	1,2	1,34	SPL.K.BL.600x000.200x000.12		
300	250	1,0	0,77	SPL.K.BL.300x000.250x000.10		
400	250	1,0	0,90	SPL.K.BL.400x000.250x000.10		
500	250	1,0	1,04	SPL.K.BL.500x000.250x000.10		
600	250	1,0	1,18	SPL.K.BL.600x000.250x000.10		

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска


переходы правосторонние и левосторонние

300	250	1,2	0,92	SPL.K.BL.300x000.250x000.12	-HDZ	-RAL
400	250	1,2	1,08	SPL.K.BL.400x000.250x000.12		
500	250	1,2	1,25	SPL.K.BL.500x000.250x000.12		
600	250	1,2	1,41	SPL.K.BL.600x000.250x000.12		
400	300	1,0	0,96	SPL.K.BL.400x000.300x000.10		
500	300	1,0	1,10	SPL.K.BL.500x000.300x000.10		
600	300	1,0	1,24	SPL.K.BL.600x000.300x000.10		
400	300	1,2	1,15	SPL.K.BL.400x000.300x000.12		
500	300	1,2	1,32	SPL.K.BL.500x000.300x000.12		
600	300	1,2	1,48	SPL.K.BL.600x000.300x000.12		
500	400	1,0	1,22	SPL.K.BL.500x000.400x000.10		
600	400	1,0	1,36	SPL.K.BL.600x000.400x000.10		
500	400	1,2	1,46	SPL.K.BL.500x000.400x000.12		
600	400	1,2	1,63	SPL.K.BL.600x000.400x000.12		
600	500	1,0	1,48	SPL.K.BL.600x000.500x000.10		
600	500	1,2	1,78	SPL.K.BL.600x000.500x000.12		

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Сужение простое правое

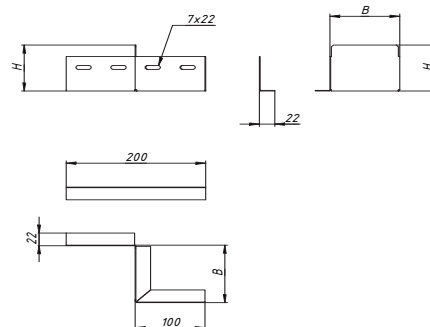

Назначение

Организация правостороннего перехода на лоток другой ширины.

Монтаж

Для соединения двух лотков различных по ширине потребуется одно сужение и комплект метизов из таблицы №1*.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	1,0	0,17	SPL.CPR.050.050.10	SPL.CPR.050.050.10-HDZ	SPL.CPR.050.050.10-RAL
100	50	1,0	0,20	SPL.CPR.100.050.10	SPL.CPR.100.050.10-HDZ	SPL.CPR.100.050.10-RAL
200	50	1,0	0,25	SPL.CPR.200.050.10	SPL.CPR.200.050.10-HDZ	SPL.CPR.200.050.10-RAL
300	50	1,0	0,31	SPL.CPR.300.050.10	SPL.CPR.300.050.10-HDZ	SPL.CPR.300.050.10-RAL
400	50	1,0	0,36	SPL.CPR.400.050.10	SPL.CPR.400.050.10-HDZ	SPL.CPR.400.050.10-RAL
50	50	1,2	0,21	SPL.CPR.050.050.12	SPL.CPR.050.050.12-HDZ	SPL.CPR.050.050.12-RAL
100	50	1,2	0,24	SPL.CPR.100.050.12	SPL.CPR.100.050.12-HDZ	SPL.CPR.100.050.12-RAL
200	50	1,2	0,30	SPL.CPR.200.050.12	SPL.CPR.200.050.12-HDZ	SPL.CPR.200.050.12-RAL
300	50	1,2	0,37	SPL.CPR.300.050.12	SPL.CPR.300.050.12-HDZ	SPL.CPR.300.050.12-RAL
400	50	1,2	0,44	SPL.CPR.400.050.12	SPL.CPR.400.050.12-HDZ	SPL.CPR.400.050.12-RAL
100	65	1,0	0,21	SPL.CPR.100.065.10	SPL.CPR.100.065.10-HDZ	SPL.CPR.100.065.10-RAL
200	65	1,0	0,28	SPL.CPR.200.065.10	SPL.CPR.200.065.10-HDZ	SPL.CPR.200.065.10-RAL
300	65	1,0	0,34	SPL.CPR.300.065.10	SPL.CPR.300.065.10-HDZ	SPL.CPR.300.065.10-RAL
400	65	1,0	0,41	SPL.CPR.400.065.10	SPL.CPR.400.065.10-HDZ	SPL.CPR.400.065.10-RAL
100	65	1,2	0,25	SPL.CPR.100.065.12	SPL.CPR.100.065.12-HDZ	SPL.CPR.100.065.12-RAL
200	65	1,2	0,33	SPL.CPR.200.065.12	SPL.CPR.200.065.12-HDZ	SPL.CPR.200.065.12-RAL
300	65	1,2	0,41	SPL.CPR.300.065.12	SPL.CPR.300.065.12-HDZ	SPL.CPR.300.065.12-RAL
400	65	1,2	0,49	SPL.CPR.400.065.12	SPL.CPR.400.065.12-HDZ	SPL.CPR.400.065.12-RAL
100	80	1,0	0,32	SPL.CPR.100.080.10	SPL.CPR.100.080.10-HDZ	SPL.CPR.100.080.10-RAL
200	80	1,0	0,39	SPL.CPR.200.080.10	SPL.CPR.200.080.10-HDZ	SPL.CPR.200.080.10-RAL
300	80	1,0	0,47	SPL.CPR.300.080.10	SPL.CPR.300.080.10-HDZ	SPL.CPR.300.080.10-RAL
400	80	1,0	0,55	SPL.CPR.400.080.10	SPL.CPR.400.080.10-HDZ	SPL.CPR.400.080.10-RAL
100	80	1,2	0,38	SPL.CPR.100.080.12	SPL.CPR.100.080.12-HDZ	SPL.CPR.100.080.12-RAL
200	80	1,2	0,48	SPL.CPR.200.080.12	SPL.CPR.200.080.12-HDZ	SPL.CPR.200.080.12-RAL
300	80	1,2	0,57	SPL.CPR.300.080.12	SPL.CPR.300.080.12-HDZ	SPL.CPR.300.080.12-RAL
400	80	1,2	0,66	SPL.CPR.400.080.12	SPL.CPR.400.080.12-HDZ	SPL.CPR.400.080.12-RAL
100	100	1,0	0,38	SPL.CPR.100.100.10	SPL.CPR.100.100.10-HDZ	SPL.CPR.100.100.10-RAL
200	100	1,0	0,48	SPL.CPR.200.100.10	SPL.CPR.200.100.10-HDZ	SPL.CPR.200.100.10-RAL
300	100	1,0	0,57	SPL.CPR.300.100.10	SPL.CPR.300.100.10-HDZ	SPL.CPR.300.100.10-RAL
400	100	1,0	0,67	SPL.CPR.400.100.10	SPL.CPR.400.100.10-HDZ	SPL.CPR.400.100.10-RAL
100	100	1,2	0,46	SPL.CPR.100.100.12	SPL.CPR.100.100.12-HDZ	SPL.CPR.100.100.12-RAL
200	100	1,2	0,58	SPL.CPR.200.100.12	SPL.CPR.200.100.12-HDZ	SPL.CPR.200.100.12-RAL
300	100	1,2	0,69	SPL.CPR.300.100.12	SPL.CPR.300.100.12-HDZ	SPL.CPR.300.100.12-RAL
400	100	1,2	0,80	SPL.CPR.400.100.12	SPL.CPR.400.100.12-HDZ	SPL.CPR.400.100.12-RAL



Таблица №1. Комплекты метизов

Высота лотка <80 мм	Высота лотка >80 мм
Болт М6х10** 8 шт.	Болт М6х10** 16 шт.
Гайка М6** 8 шт.	Гайка М6** 16 шт.
Шайба М6** 16 шт.	Шайба М6** 32 шт.

* Болтовые крепления следует располагать так, чтобы головки болтов оказывались с внутренней стороны лотка. Это защитит прокладываемый кабель от механических повреждений.

** Если в качестве крепежа использовать болт М6 с фланцем и гайку М6 с буртиком, то можно обойтись без шайб.

Сужение простое левое

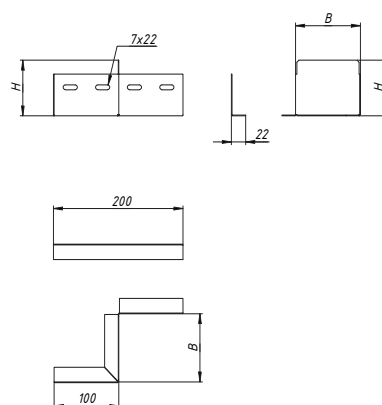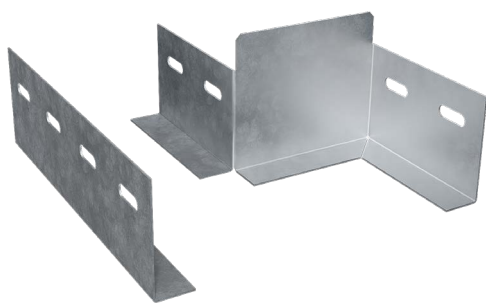

Назначение

Организация левостороннего перехода на лоток другой ширины.

Монтаж

Для соединения двух лотков различных по ширине потребуется одно сужение и комплект метизов из таблицы №2*.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	1,0	0,17	SPL.CPL.050.050.10	SPL.CPL.050.050.10-HDZ	SPL.CPL.050.050.10-RAL
100	50	1,0	0,20	SPL.CPL.100.050.10	SPL.CPL.100.050.10-HDZ	SPL.CPL.100.050.10-RAL
200	50	1,0	0,25	SPL.CPL.200.050.10	SPL.CPL.200.050.10-HDZ	SPL.CPL.200.050.10-RAL
300	50	1,0	0,31	SPL.CPL.300.050.10	SPL.CPL.300.050.10-HDZ	SPL.CPL.300.050.10-RAL
400	50	1,0	0,36	SPL.CPL.400.050.10	SPL.CPL.400.050.10-HDZ	SPL.CPL.400.050.10-RAL
50	50	1,2	0,21	SPL.CPL.050.050.12	SPL.CPL.050.050.12-HDZ	SPL.CPL.050.050.12-RAL
100	50	1,2	0,24	SPL.CPL.100.050.12	SPL.CPL.100.050.12-HDZ	SPL.CPL.100.050.12-RAL
200	50	1,2	0,30	SPL.CPL.200.050.12	SPL.CPL.200.050.12-HDZ	SPL.CPL.200.050.12-RAL
300	50	1,2	0,37	SPL.CPL.300.050.12	SPL.CPL.300.050.12-HDZ	SPL.CPL.300.050.12-RAL
400	50	1,2	0,44	SPL.CPL.400.050.12	SPL.CPL.400.050.12-HDZ	SPL.CPL.400.050.12-RAL
100	65	1,0	0,21	SPL.CPL.100.065.10	SPL.CPL.100.065.10-HDZ	SPL.CPL.100.065.10-RAL
200	65	1,0	0,28	SPL.CPL.200.065.10	SPL.CPL.200.065.10-HDZ	SPL.CPL.200.065.10-RAL
300	65	1,0	0,34	SPL.CPL.300.065.10	SPL.CPL.300.065.10-HDZ	SPL.CPL.300.065.10-RAL
400	65	1,0	0,41	SPL.CPL.400.065.10	SPL.CPL.400.065.10-HDZ	SPL.CPL.400.065.10-RAL
100	65	1,2	0,25	SPL.CPL.100.065.12	SPL.CPL.100.065.12-HDZ	SPL.CPL.100.065.12-RAL
200	65	1,2	0,33	SPL.CPL.200.065.12	SPL.CPL.200.065.12-HDZ	SPL.CPL.200.065.12-RAL
300	65	1,2	0,41	SPL.CPL.300.065.12	SPL.CPL.300.065.12-HDZ	SPL.CPL.300.065.12-RAL
400	65	1,2	0,49	SPL.CPL.400.065.12	SPL.CPL.400.065.12-HDZ	SPL.CPL.400.065.12-RAL
100	80	1,0	0,32	SPL.CPL.100.080.10	SPL.CPL.100.080.10-HDZ	SPL.CPL.100.080.10-RAL
200	80	1,0	0,39	SPL.CPL.200.080.10	SPL.CPL.200.080.10-HDZ	SPL.CPL.200.080.10-RAL
300	80	1,0	0,47	SPL.CPL.300.080.10	SPL.CPL.300.080.10-HDZ	SPL.CPL.300.080.10-RAL
400	80	1,0	0,55	SPL.CPL.400.080.10	SPL.CPL.400.080.10-HDZ	SPL.CPL.400.080.10-RAL
100	80	1,2	0,38	SPL.CPL.100.080.12	SPL.CPL.100.080.12-HDZ	SPL.CPL.100.080.12-RAL
200	80	1,2	0,48	SPL.CPL.200.080.12	SPL.CPL.200.080.12-HDZ	SPL.CPL.200.080.12-RAL
300	80	1,2	0,57	SPL.CPL.300.080.12	SPL.CPL.300.080.12-HDZ	SPL.CPL.300.080.12-RAL
400	80	1,2	0,66	SPL.CPL.400.080.12	SPL.CPL.400.080.12-HDZ	SPL.CPL.400.080.12-RAL
100	100	1,0	0,38	SPL.CPL.100.100.10	SPL.CPL.100.100.10-HDZ	SPL.CPL.100.100.10-RAL
200	100	1,0	0,48	SPL.CPL.200.100.10	SPL.CPL.200.100.10-HDZ	SPL.CPL.200.100.10-RAL
300	100	1,0	0,57	SPL.CPL.300.100.10	SPL.CPL.300.100.10-HDZ	SPL.CPL.300.100.10-RAL
400	100	1,0	0,67	SPL.CPL.400.100.10	SPL.CPL.400.100.10-HDZ	SPL.CPL.400.100.10-RAL
100	100	1,2	0,46	SPL.CPL.100.100.12	SPL.CPL.100.100.12-HDZ	SPL.CPL.100.100.12-RAL
200	100	1,2	0,58	SPL.CPL.200.100.12	SPL.CPL.200.100.12-HDZ	SPL.CPL.200.100.12-RAL
300	100	1,2	0,69	SPL.CPL.300.100.12	SPL.CPL.300.100.12-HDZ	SPL.CPL.300.100.12-RAL
400	100	1,2	0,80	SPL.CPL.400.100.12	SPL.CPL.400.100.12-HDZ	SPL.CPL.400.100.12-RAL

Таблица №2. Комплекты метизов

Высота лотка <80 мм		Высота лотка >80 мм	
Болт М6х10**	8 шт.	Болт М6х10**	16 шт.
Гайка М6**	8 шт.	Гайка М6**	16 шт.
Шайба М6**	16 шт.	Шайба М6**	32 шт.



* Болтовые крепления следует располагать так, чтобы головки болтов оказывались с внутренней стороны лотка. Это защитит прокладываемый кабель от механических повреждений.

** Если в качестве крепежа использовать болт М6 с фланцем и гайку М6 с буртиком, то можно обойтись без шайб.

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Сужение простое универсальное

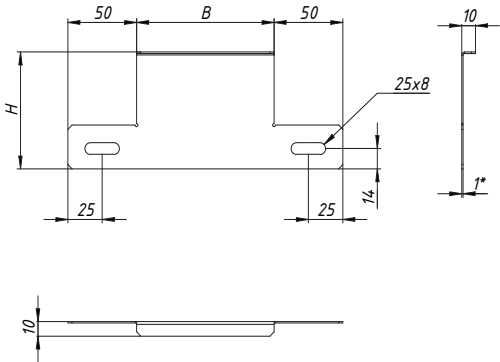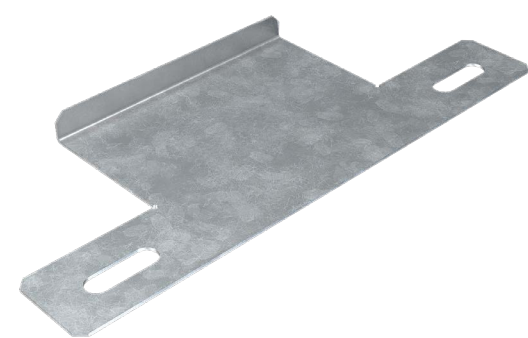


Назначение

Организация перехода на лоток другой ширины.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	50	1,0	0,07	SPL.CU.100.050.10	SPL.CU.100.050.10-HDZ	SPL.CU.100.050.10-RAL
200	50	1,0	0,11	SPL.CU.200.050.10	SPL.CU.200.050.10-HDZ	SPL.CU.200.050.10-RAL
300	50	1,0	0,16	SPL.CU.300.050.10	SPL.CU.300.050.10-HDZ	SPL.CU.300.050.10-RAL
400	50	1,0	0,20	SPL.CU.400.050.10	SPL.CU.400.050.10-HDZ	SPL.CU.400.050.10-RAL
500	50	1,0	0,25	SPL.CU.500.050.10	SPL.CU.500.050.10-HDZ	SPL.CU.500.050.10-RAL
100	50	1,2	0,08	SPL.CU.100.050.12	SPL.CU.100.050.12-HDZ	SPL.CU.100.050.12-RAL
200	50	1,2	0,13	SPL.CU.200.050.12	SPL.CU.200.050.12-HDZ	SPL.CU.200.050.12-RAL
300	50	1,2	0,19	SPL.CU.300.050.12	SPL.CU.300.050.12-HDZ	SPL.CU.300.050.12-RAL
400	50	1,2	0,25	SPL.CU.400.050.12	SPL.CU.400.050.12-HDZ	SPL.CU.400.050.12-RAL
500	50	1,2	0,30	SPL.CU.500.050.12	SPL.CU.500.050.12-HDZ	SPL.CU.500.050.12-RAL
100	65	1,0	0,08	SPL.CU.100.065.10	SPL.CU.100.065.10-HDZ	SPL.CU.100.065.10-RAL
200	65	1,0	0,14	SPL.CU.200.065.10	SPL.CU.200.065.10-HDZ	SPL.CU.200.065.10-RAL
300	65	1,0	0,19	SPL.CU.300.065.10	SPL.CU.300.065.10-HDZ	SPL.CU.300.065.10-RAL
400	65	1,0	0,25	SPL.CU.400.065.10	SPL.CU.400.065.10-HDZ	SPL.CU.400.065.10-RAL
500	65	1,0	0,31	SPL.CU.500.065.10	SPL.CU.500.065.10-HDZ	SPL.CU.500.065.10-RAL
100	65	1,2	0,09	SPL.CU.100.065.12	SPL.CU.100.065.12-HDZ	SPL.CU.100.065.12RAL
200	65	1,2	0,16	SPL.CU.200.065.12	SPL.CU.200.065.12-HDZ	SPL.CU.200.065.12-RAL
300	65	1,2	0,23	SPL.CU.300.065.12	SPL.CU.300.065.12-HDZ	SPL.CU.300.065.12-RAL
400	65	1,2	0,30	SPL.CU.400.065.12	SPL.CU.400.065.12HDZ	SPL.CU.400.065.12-RAL
500	65	1,2	0,37	SPL.CU.500.065.12	SPL.CU.500.065.12-HDZ	SPL.CU.500.065.12-RAL
100	80	1,0	0,09	SPL.CU.100.080.10	SPL.CU.100.080.10-HDZ	SPL.CU.100.080.10-RAL
200	80	1,0	0,16	SPL.CU.200.080.10	SPL.CU.200.080.10-HDZ	SPL.CU.200.080.10-RAL
300	80	1,0	0,23	SPL.CU.300.080.10	SPL.CU.300.080.10-HDZ	SPL.CU.300.080.10-RAL
400	80	1,0	0,30	SPL.CU.400.080.10	SPL.CU.400.080.10-HDZ	SPL.CU.400.080.10-RAL
500	80	1,0	0,37	SPL.CU.500.080.10	SPL.CU.500.080.10-HDZ	SPL.CU.500.080.10-RAL
100	80	1,2	0,11	SPL.CU.100.080.12	SPL.CU.100.080.12-HDZ	SPL.CU.100.080.12-RAL
200	80	1,2	0,19	SPL.CU.200.080.12	SPL.CU.200.080.12-HDZ	SPL.CU.200.080.12-RAL
300	80	1,2	0,27	SPL.CU.300.080.12	SPL.CU.300.080.12-HDZ	SPL.CU.300.080.12-RAL
400	80	1,2	0,36	SPL.CU.400.080.12	SPL.CU.400.080.12-HDZ	SPL.CU.400.080.12-RAL
500	80	1,2	0,44	SPL.CU.500.080.12	SPL.CU.500.080.12-HDZ	SPL.CU.500.080.12-RAL
100	100	1,0	0,11	SPL.CU.100.100.10	SPL.CU.100.100.10-HDZ	SPL.CU.100.100.10-RAL
200	100	1,0	0,19	SPL.CU.200.100.10	SPL.CU.200.100.10-HDZ	SPL.CU.200.100.10-RAL
300	100	1,0	0,28	SPL.CU.300.100.10	SPL.CU.300.100.10-HDZ	SPL.CU.300.100.10-RAL
400	100	1,0	0,36	SPL.CU.400.100.10	SPL.CU.400.100.10-HDZ	SPL.CU.400.100.10-RAL
500	100	1,0	0,45	SPL.CU.500.100.10	SPL.CU.500.100.10-HDZ	SPL.CU.500.100.10-RAL
100	100	1,2	0,13	SPL.CU.100.100.12	SPL.CU.100.100.12-HDZ	SPL.CU.100.100.12-RAL
200	100	1,2	0,23	SPL.CU.200.100.12	SPL.CU.200.100.12-HDZ	SPL.CU.200.100.12-RAL
300	100	1,2	0,33	SPL.CU.300.100.12	SPL.CU.300.100.12-HDZ	SPL.CU.300.100.12-RAL
400	100	1,2	0,43	SPL.CU.400.100.12	SPL.CU.400.100.12-HDZ	SPL.CU.400.100.12-RAL
500	100	1,2	0,54	SPL.CU.500.100.12	SPL.CU.500.100.12-HDZ	SPL.CU.500.100.12-RAL

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

Соединительная пластина

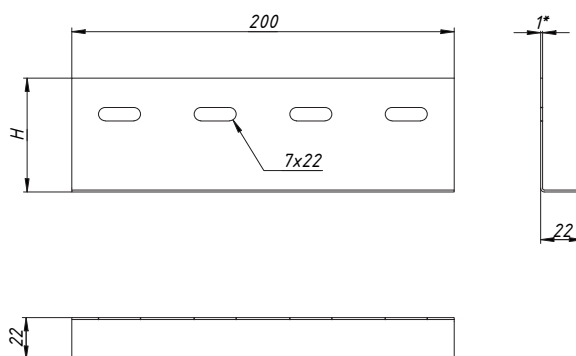

Назначение

Соединение кабельных лотков.

Монтаж

Для соединения двух лотков потребуется две соединительные пластины и комплект метизов из таблицы №3*.

Дополнительно

Толщина металла соединительной пластины может быть изменена по требованию заказчика.

Высота H [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	1,0	0,08	SPL.S.000.050.10	SPL.S.000.050.10-HDZ	SPL.S.000.050.10-RAL
65	1,0	0,08	SPL.S.000.065.10	SPL.S.000.065.10-HDZ	SPL.S.000.065.10-RAL
80	1,0	0,12	SPL.S.000.080.10	SPL.S.000.080.10-HDZ	SPL.S.000.080.10-RAL
100	1,0	0,15	SPL.S.000.100.10	SPL.S.000.100.10-HDZ	SPL.S.000.100.10-RAL
50	1,2	0,09	SPL.S.000.050.12	SPL.S.000.050.12-HDZ	SPL.S.000.050.12-RAL
65	1,2	0,09	SPL.S.000.065.12	SPL.S.000.065.12-HDZ	SPL.S.000.065.12-RAL
80	1,2	0,15	SPL.S.000.080.12	SPL.S.000.080.12-HDZ	SPL.S.000.080.12-RAL
100	1,2	0,18	SPL.S.000.100.12	SPL.S.000.100.12-HDZ	SPL.S.000.100.12-RAL

Таблица №3. Комплекты метизов

Высота лотка <80 мм		Высота лотка >80 мм	
Болт М6х10**	8 шт.	Болт М6х10**	16 шт.
Гайка М6**	8 шт.	Гайка М6**	16 шт.
Шайба М6**	16 шт.	Шайба М6**	32 шт.



* Болтовые крепления следует располагать так, чтобы головки болтов оказывались с внутренней стороны лотка. Это защитит прокладываемый кабель от механических повреждений.

** Если в качестве крепежа использовать болт М6 с фланцем и гайку М6 с буртиком, то можно обойтись без шайб.

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Соединительный профиль

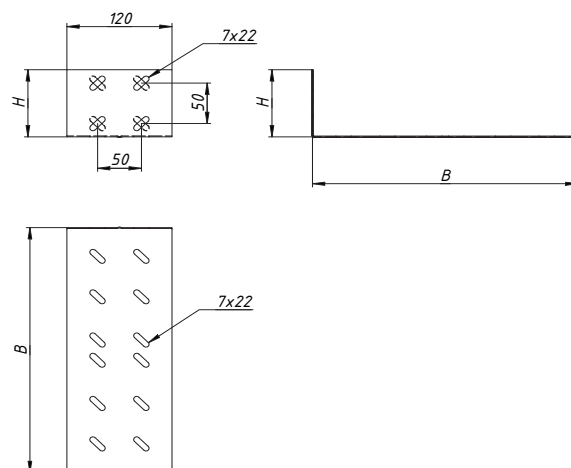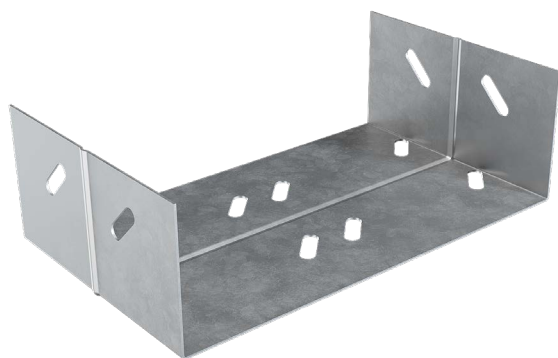

Назначение

Соединение кабельных лотков.

Монтаж

Для соединения двух лотков потребуется один соединительный профиль и комплект метизов из таблицы №4*.

Дополнительно

Толщина металла соединительного профиля может быть изменена по требованию заказчика.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	1,0	0,10	SPL.PS.050.050.10	SPL.PS.050.050.10-HDZ	SPL.PS.050.050.10-RAL
100	50	1,0	0,15	SPL.PS.100.050.10	SPL.PS.100.050.10-HDZ	SPL.PS.100.050.10-RAL
200	50	1,0	0,24	SPL.PS.200.050.10	SPL.PS.200.050.10-HDZ	SPL.PS.200.050.10-RAL
300	50	1,0	0,33	SPL.PS.300.050.10	SPL.PS.300.050.10-HDZ	SPL.PS.300.050.10-RAL
400	50	1,0	0,42	SPL.PS.400.050.10	SPL.PS.400.050.10-HDZ	SPL.PS.400.050.10-RAL
500	50	1,0	0,51	SPL.PS.500.050.10	SPL.PS.500.050.10-HDZ	SPL.PS.500.050.10-RAL
600	50	1,0	0,60	SPL.PS.600.050.10	SPL.PS.600.050.10-HDZ	SPL.PS.600.050.10-RAL
50	50	1,2	0,15	SPL.PS.050.050.12	SPL.PS.050.050.12-HDZ	SPL.PS.050.050.12-RAL
100	50	1,2	0,21	SPL.PS.100.050.12	SPL.PS.100.050.12-HDZ	SPL.PS.100.050.12-RAL
200	50	1,2	0,34	SPL.PS.200.050.12	SPL.PS.200.050.12-HDZ	SPL.PS.200.050.12-RAL
300	50	1,2	0,47	SPL.PS.300.050.12	SPL.PS.300.050.12-HDZ	SPL.PS.300.050.12-RAL
400	50	1,2	0,60	SPL.PS.400.050.12	SPL.PS.400.050.12-HDZ	SPL.PS.400.050.12-RAL
500	50	1,2	0,73	SPL.PS.500.050.12	SPL.PS.500.050.12-HDZ	SPL.PS.500.050.12-RAL
600	50	1,2	0,86	SPL.PS.600.050.12	SPL.PS.600.050.12-HDZ	SPL.PS.600.050.12-RAL
100	65	1,0	0,15	SPL.PS.100.065.10	SPL.PS.100.065.10-HDZ	SPL.PS.100.065.10-RAL
200	65	1,0	0,24	SPL.PS.200.065.10	SPL.PS.200.065.10-HDZ	SPL.PS.200.065.10-RAL
300	65	1,0	0,33	SPL.PS.300.065.10	SPL.PS.300.065.10-HDZ	SPL.PS.300.065.10-RAL
400	65	1,0	0,42	SPL.PS.400.065.10	SPL.PS.400.065.10-HDZ	SPL.PS.400.065.10-RAL
500	65	1,0	0,51	SPL.PS.500.065.10	SPL.PS.500.065.10-HDZ	SPL.PS.500.065.10-RAL
600	65	1,0	0,60	SPL.PS.600.065.10	SPL.PS.600.065.10-HDZ	SPL.PS.600.065.10-RAL
100	65	1,2	0,21	SPL.PS.100.065.12	SPL.PS.100.065.12-HDZ	SPL.PS.100.065.12-RAL
200	65	1,2	0,34	SPL.PS.200.065.12	SPL.PS.200.065.12-HDZ	SPL.PS.200.065.12-RAL
300	65	1,2	0,47	SPL.PS.300.065.12	SPL.PS.300.065.12-HDZ	SPL.PS.300.065.12-RAL
400	65	1,2	0,60	SPL.PS.400.065.12	SPL.PS.400.065.12-HDZ	SPL.PS.400.065.12-RAL
500	65	1,2	0,73	SPL.PS.500.065.12	SPL.PS.500.065.12-HDZ	SPL.PS.500.065.12-RAL
600	65	1,2	0,86	SPL.PS.600.065.12	SPL.PS.600.065.12-HDZ	SPL.PS.600.065.12-RAL
100	80	1,0	0,20	SPL.PS.100.080.10	SPL.PS.100.080.10-HDZ	SPL.PS.100.080.10-RAL
200	80	1,0	0,29	SPL.PS.200.080.10	SPL.PS.200.080.10-HDZ	SPL.PS.200.080.10-RAL
300	80	1,0	0,38	SPL.PS.300.080.10	SPL.PS.300.080.10-HDZ	SPL.PS.300.080.10-RAL
400	80	1,0	0,47	SPL.PS.400.080.10	SPL.PS.400.080.10-HDZ	SPL.PS.400.080.10-RAL
500	80	1,0	0,56	SPL.PS.500.080.10	SPL.PS.500.080.10-HDZ	SPL.PS.500.080.10-RAL
600	80	1,0	0,65	SPL.PS.600.080.10	SPL.PS.600.080.10-HDZ	SPL.PS.600.080.10-RAL
100	80	1,2	0,29	SPL.PS.100.080.12	SPL.PS.100.080.12-HDZ	SPL.PS.100.080.12-RAL
200	80	1,2	0,42	SPL.PS.200.080.12	SPL.PS.200.080.12-HDZ	SPL.PS.200.080.12-RAL
300	80	1,2	0,55	SPL.PS.300.080.12	SPL.PS.300.080.12-HDZ	SPL.PS.300.080.12-RAL
400	80	1,2	0,68	SPL.PS.400.080.12	SPL.PS.400.080.12-HDZ	SPL.PS.400.080.12-RAL
500	80	1,2	0,81	SPL.PS.500.080.12	SPL.PS.500.080.12-HDZ	SPL.PS.500.080.12-RAL
600	80	1,2	0,94	SPL.PS.600.080.12	SPL.PS.600.080.12-HDZ	SPL.PS.600.080.12-RAL

100	100	1,0	0,24	SPL.PS.100.100.10	SPL.PS.100.100.10-HDZ	SPL.PS.100.100.10-RAL
200	100	1,0	0,33	SPL.PS.200.100.10	SPL.PS.200.100.10-HDZ	SPL.PS.200.100.10-RAL
300	100	1,0	0,42	SPL.PS.300.100.10	SPL.PS.300.100.10-HDZ	SPL.PS.300.100.10-RAL
400	100	1,0	0,51	SPL.PS.400.100.10	SPL.PS.400.100.10-HDZ	SPL.PS.400.100.10-RAL
500	100	1,0	0,60	SPL.PS.500.100.10	SPL.PS.500.100.10-HDZ	SPL.PS.500.100.10-RAL
600	100	1,0	0,69	SPL.PS.600.100.10	SPL.PS.600.100.10-HDZ	SPL.PS.600.100.10-RAL
100	100	1,2	0,34	SPL.PS.100.100.12	SPL.PS.100.100.12-HDZ	SPL.PS.100.100.12-RAL
200	100	1,2	0,47	SPL.PS.200.100.12	SPL.PS.200.100.12-HDZ	SPL.PS.200.100.12-RAL
300	100	1,2	0,60	SPL.PS.300.100.12	SPL.PS.300.100.12-HDZ	SPL.PS.300.100.12-RAL
400	100	1,2	0,73	SPL.PS.400.100.12	SPL.PS.400.100.12-HDZ	SPL.PS.400.100.12-RAL
500	100	1,2	0,86	SPL.PS.500.100.12	SPL.PS.500.100.12-HDZ	SPL.PS.500.100.12-RAL
600	100	1,2	0,99	SPL.PS.600.100.12	SPL.PS.600.100.12-HDZ	SPL.PS.600.100.12-RAL

Таблица №4. Комплекты метизов

Высота лотка <80 мм		Высота лотка >80 мм	
Болт М6х10**	8 шт.	Болт М6х10**	16 шт.
Гайка М6**	8 шт.	Гайка М6**	16 шт.
Шайба М6**	16 шт.	Шайба М6**	32 шт.


* Болтовые крепления следует располагать так, чтобы головки болтов оказывались с внутренней стороны лотка. Это защитит прокладываемый кабель от механических повреждений.

** Если в качестве крепежа использовать болт М6 с фланцем и гайку М6 с буртиком, то можно обойтись без шайб.

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Заглушка кабельного лотка

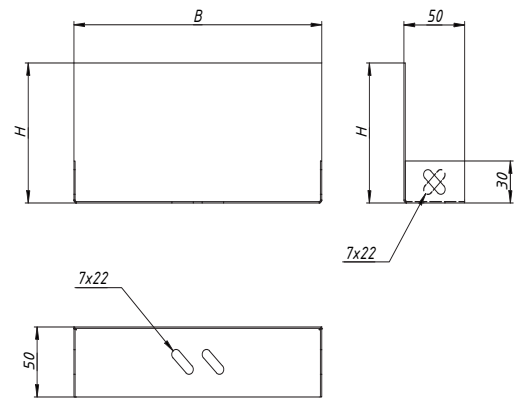

Назначение

Предназначена для установки в торец лотка в местах окончания трассы.

Монтаж

Для установки заглушки потребуется комплект метизов из таблицы №5.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	1,0	0,09	SPL.ZG.050.050.10	SPL.ZG.050.050.10-HDZ	SPL.ZG.050.050.10-RAL
100	50	1,0	0,10	SPL.ZG.100.050.10	SPL.ZG.100.050.10-HDZ	SPL.ZG.100.050.10-RAL
200	50	1,0	0,18	SPL.ZG.200.050.10	SPL.ZG.200.050.10-HDZ	SPL.ZG.200.050.10-RAL
300	50	1,0	0,25	SPL.ZG.300.050.10	SPL.ZG.300.050.10-HDZ	SPL.ZG.300.050.10-RAL
400	50	1,0	0,33	SPL.ZG.400.050.10	SPL.ZG.400.050.10-HDZ	SPL.ZG.400.050.10-RAL
500	50	1,0	0,41	SPL.ZG.500.050.10	SPL.ZG.500.050.10-HDZ	SPL.ZG.500.050.10-RAL
600	50	1,0	0,49	SPL.ZG.600.050.10	SPL.ZG.600.050.10-HDZ	SPL.ZG.600.050.10-RAL
50	50	1,2	0,11	SPL.ZG.050.050.12	SPL.ZG.050.050.12-HDZ	SPL.ZG.050.050.12-RAL
100	50	1,2	0,12	SPL.ZG.100.050.12	SPL.ZG.100.050.12-HDZ	SPL.ZG.100.050.12-RAL
200	50	1,2	0,21	SPL.ZG.200.050.12	SPL.ZG.200.050.12-HDZ	SPL.ZG.200.050.12-RAL
300	50	1,2	0,30	SPL.ZG.300.050.12	SPL.ZG.300.050.12-HDZ	SPL.ZG.300.050.12-RAL
400	50	1,2	0,40	SPL.ZG.400.050.12	SPL.ZG.400.050.12-HDZ	SPL.ZG.400.050.12-RAL
500	50	1,2	0,49	SPL.ZG.500.050.12	SPL.ZG.500.050.12-HDZ	SPL.ZG.500.050.12-RAL
600	50	1,2	0,58	SPL.ZG.600.050.12	SPL.ZG.600.050.12-HDZ	SPL.ZG.600.050.12-RAL
100	65	1,0	0,11	SPL.ZG.100.065.10	SPL.ZG.100.065.10-HDZ	SPL.ZG.100.065.10-RAL
200	65	1,0	0,20	SPL.ZG.200.065.10	SPL.ZG.200.065.10-HDZ	SPL.ZG.200.065.10-RAL
300	65	1,0	0,29	SPL.ZG.300.065.10	SPL.ZG.300.065.10-HDZ	SPL.ZG.300.065.10-RAL
400	65	1,0	0,38	SPL.ZG.400.065.10	SPL.ZG.400.065.10-HDZ	SPL.ZG.400.065.10-RAL
500	65	1,0	0,47	SPL.ZG.500.065.10	SPL.ZG.500.065.10-HDZ	SPL.ZG.500.065.10-RAL
600	65	1,0	0,56	SPL.ZG.600.065.10	SPL.ZG.600.065.10-HDZ	SPL.ZG.600.065.10-RAL

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

100	65	1,2	0,13	SPL.ZG.100.065.12	SPL.ZG.100.065.12-HDZ	SPL.ZG.100.065.12-RAL
200	65	1,2	0,24	SPL.ZG.200.065.12	SPL.ZG.200.065.12-HDZ	SPL.ZG.200.065.12-RAL
300	65	1,2	0,35	SPL.ZG.300.065.12	SPL.ZG.300.065.12-HDZ	SPL.ZG.300.065.12-RAL
400	65	1,2	0,45	SPL.ZG.400.065.12	SPL.ZG.400.065.12-HDZ	SPL.ZG.400.065.12-RAL
500	65	1,2	0,56	SPL.ZG.500.065.12	SPL.ZG.500.065.12-HDZ	SPL.ZG.500.065.12-RAL
600	65	1,2	0,67	SPL.ZG.600.065.12	SPL.ZG.600.065.12-HDZ	SPL.ZG.600.065.12-RAL
100	80	1,0	0,12	SPL.ZG.100.080.10	SPL.ZG.100.080.10-HDZ	SPL.ZG.100.080.10-RAL
150	80	1,0	0,17	SPL.ZG.150.080.10	SPL.ZG.150.080.10-HDZ	SPL.ZG.150.080.10-RAL
200	80	1,0	0,22	SPL.ZG.200.080.10	SPL.ZG.200.080.10-HDZ	SPL.ZG.200.080.10-RAL
250	80	1,0	0,27	SPL.ZG.250.080.10	SPL.ZG.250.080.10-HDZ	SPL.ZG.250.080.10-RAL
300	80	1,0	0,33	SPL.ZG.300.080.10	SPL.ZG.300.080.10-HDZ	SPL.ZG.300.080.10-RAL
400	80	1,0	0,43	SPL.ZG.400.080.10	SPL.ZG.400.080.10-HDZ	SPL.ZG.400.080.10-RAL
500	80	1,0	0,53	SPL.ZG.500.080.10	SPL.ZG.500.080.10-HDZ	SPL.ZG.500.080.10-RAL
600	80	1,0	0,63	SPL.ZG.600.080.10	SPL.ZG.600.080.10-HDZ	SPL.ZG.600.080.10-RAL
100	80	1,2	0,15	SPL.ZG.100.080.12	SPL.ZG.100.080.12-HDZ	SPL.ZG.100.080.12-RAL
200	80	1,2	0,27	SPL.ZG.200.080.12	SPL.ZG.200.080.12-HDZ	SPL.ZG.200.080.12-RAL
300	80	1,2	0,39	SPL.ZG.300.080.12	SPL.ZG.300.080.12-HDZ	SPL.ZG.300.080.12-RAL
400	80	1,2	0,51	SPL.ZG.400.080.12	SPL.ZG.400.080.12-HDZ	SPL.ZG.400.080.12-RAL
500	80	1,2	0,63	SPL.ZG.500.080.12	SPL.ZG.500.080.12-HDZ	SPL.ZG.500.080.12-RAL
600	80	1,2	0,75	SPL.ZG.600.080.12	SPL.ZG.600.080.12-HDZ	SPL.ZG.600.080.12-RAL
100	100	1,0	0,14	SPL.ZG.100.100.10	SPL.ZG.100.100.10-HDZ	SPL.ZG.100.100.10-RAL
200	100	1,0	0,26	SPL.ZG.200.100.10	SPL.ZG.200.100.10-HDZ	SPL.ZG.200.100.10-RAL
300	100	1,0	0,37	SPL.ZG.300.100.10	SPL.ZG.300.100.10-HDZ	SPL.ZG.300.100.10-RAL
400	100	1,0	0,49	SPL.ZG.400.100.10	SPL.ZG.400.100.10-HDZ	SPL.ZG.400.100.10-RAL
500	100	1,0	0,61	SPL.ZG.500.100.10	SPL.ZG.500.100.10-HDZ	SPL.ZG.500.100.10-RAL
600	100	1,0	0,72	SPL.ZG.600.100.10	SPL.ZG.600.100.10-HDZ	SPL.ZG.600.100.10-RAL
100	100	1,2	0,17	SPL.ZG.100.100.12	SPL.ZG.100.100.12-HDZ	SPL.ZG.100.100.12-RAL
200	100	1,2	0,31	SPL.ZG.200.100.12	SPL.ZG.200.100.12-HDZ	SPL.ZG.200.100.12-RAL
300	100	1,2	0,45	SPL.ZG.300.100.12	SPL.ZG.300.100.12-HDZ	SPL.ZG.300.100.12-RAL
400	100	1,2	0,59	SPL.ZG.400.100.12	SPL.ZG.400.100.12-HDZ	SPL.ZG.400.100.12-RAL
500	100	1,2	0,73	SPL.ZG.500.100.12	SPL.ZG.500.100.12-HDZ	SPL.ZG.500.100.12-RAL
600	100	1,2	0,87	SPL.ZG.600.100.12	SPL.ZG.600.100.12-HDZ	SPL.ZG.600.100.12-RAL

Таблица №5. Комплекты метизов


Высота лотка <80 мм	Высота лотка >80 мм
Болт М6х10* 4 шт.	Болт М6х10* 6 шт.
Гайка М6* 4 шт.	Гайка М6* 6 шт.
Шайба М6* 8 шт.	Шайба М6* 12 шт.

* Если в качестве крепежа использовать болт М6 с фланцем и гайку М6 с буртиком, то можно обойтись без шайб.

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Перегорodka кабельного лотка

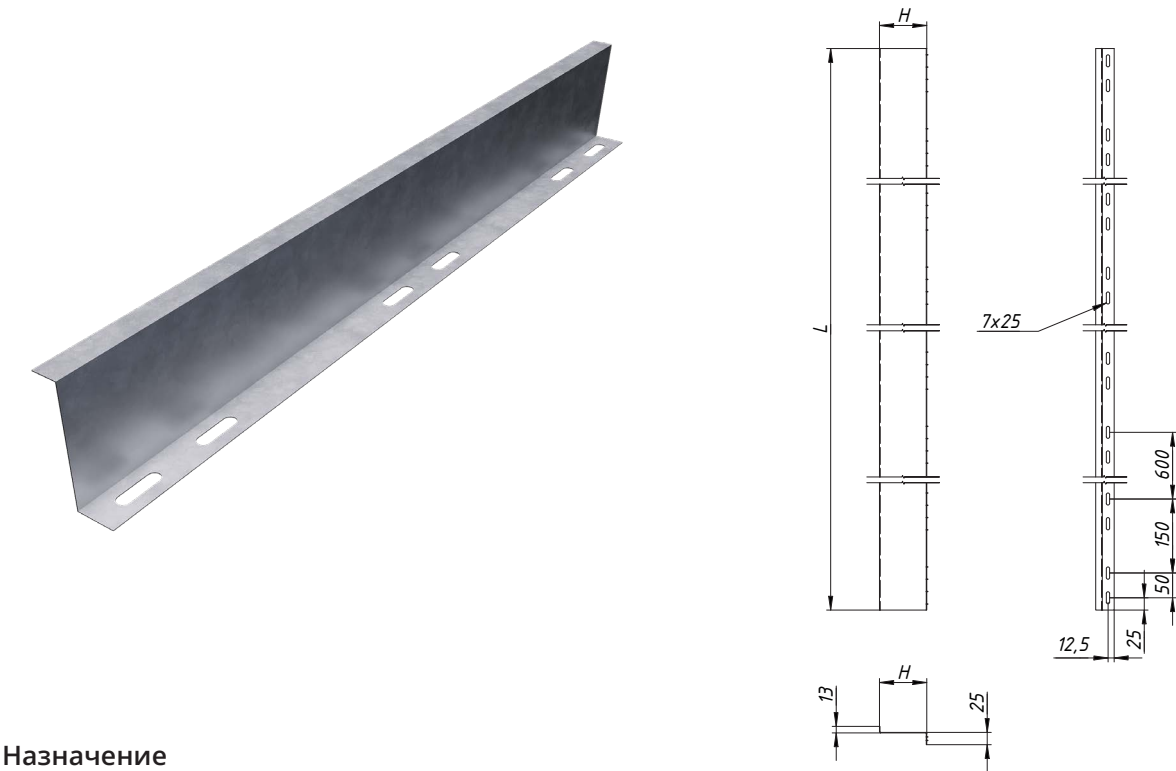

Назначение

Предназначена для разделения проводов и кабелей разного типа (например, информационных и силовых) внутри одного лотка на две и более частей для исключения возникновения электромагнитных помех.



Монтаж

Устанавливается в лоток при помощи стандартных болтовых креплений М6.

Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	1,0	0,62	SPL.PG.000.050.10	SPL.PG.000.050.10-HDZ	SPL.PG.000.050.10-RAL
65	1,0	0,74	SPL.PG.000.065.10	SPL.PG.000.065.10-HDZ	SPL.PG.000.065.10-RAL
80	1,0	0,85	SPL.PG.000.080.10	SPL.PG.000.080.10-HDZ	SPL.PG.000.080.10-RAL
100	1,0	1,01	SPL.PG.000.100.10	SPL.PG.000.100.10-HDZ	SPL.PG.000.100.10-RAL
50	1,2	0,74	SPL.PG.000.050.12	SPL.PG.000.050.12-HDZ	SPL.PG.000.050.12-RAL
65	1,2	0,88	SPL.PG.000.065.12	SPL.PG.000.065.12-HDZ	SPL.PG.000.065.12-RAL
80	1,2	1,02	SPL.PG.000.080.12	SPL.PG.000.080.12-HDZ	SPL.PG.000.080.12-RAL
100	1,2	1,21	SPL.PG.000.100.12	SPL.PG.000.100.12-HDZ	SPL.PG.000.100.12-RAL

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

Фланец проходной

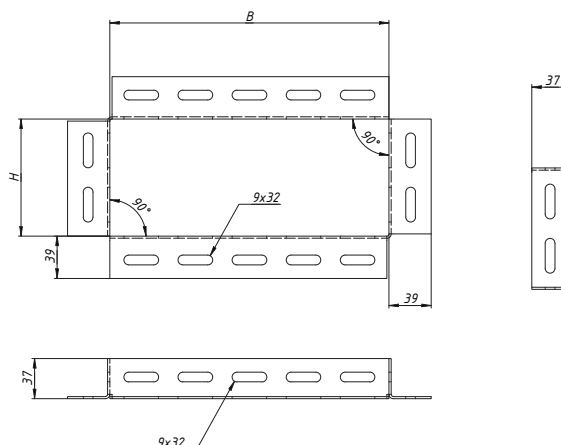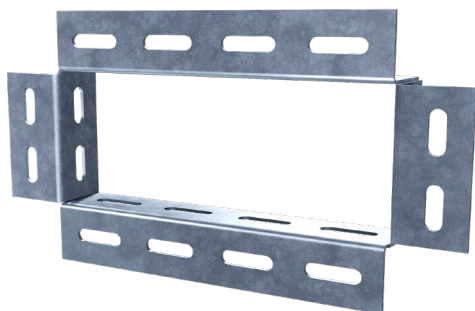

Назначение

Применяется в местах ввода кабельной трассы в стену или в оборудование для создания дополнительной защиты в местах соединения.

Монтаж


Устанавливается в лоток при помощи стандартных болтовых креплений М6.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	2,0	0,23	SPL.FP.050.050.20	SPL.FP.050.050.20-HDZ	SPL.FP.050.050.20-RAL
100	50	2,0	0,32	SPL.FP.100.050.20	SPL.FP.100.050.20-HDZ	SPL.FP.100.050.20-RAL
200	50	2,0	0,52	SPL.FP.200.050.20	SPL.FP.200.050.20-HDZ	SPL.FP.200.050.20-RAL
300	50	2,0	0,71	SPL.FP.300.050.20	SPL.FP.300.050.20-HDZ	SPL.FP.300.050.20-RAL
400	50	2,0	0,91	SPL.FP.400.050.20	SPL.FP.400.050.20-HDZ	SPL.FP.400.050.20-RAL
500	50	2,0	1,10	SPL.FP.500.050.20	SPL.FP.500.050.20-HDZ	SPL.FP.500.050.20-RAL
600	50	2,0	1,30	SPL.FP.600.050.20	SPL.FP.600.050.20-HDZ	SPL.FP.600.050.20-RAL
100	65	2,0	0,36	SPL.FP.100.065.20	SPL.FP.100.065.20-HDZ	SPL.FP.100.065.20-RAL
200	65	2,0	0,55	SPL.FP.200.065.20	SPL.FP.200.065.20-HDZ	SPL.FP.200.065.20-RAL
300	65	2,0	0,75	SPL.FP.300.065.20	SPL.FP.300.065.20-HDZ	SPL.FP.300.065.20-RAL
400	65	2,0	0,94	SPL.FP.400.065.20	SPL.FP.400.065.20-HDZ	SPL.FP.400.065.20-RAL
500	65	2,0	1,14	SPL.FP.500.065.20	SPL.FP.500.065.20-HDZ	SPL.FP.500.065.20-RAL
600	65	2,0	1,33	SPL.FP.600.065.20	SPL.FP.600.065.20-HDZ	SPL.FP.600.065.20-RAL
100	80	2,0	0,38	SPL.FP.100.080.20	SPL.FP.100.080.20-HDZ	SPL.FP.100.080.20-RAL
200	80	2,0	0,57	SPL.FP.200.080.20	SPL.FP.200.080.20-HDZ	SPL.FP.200.080.20-RAL
300	80	2,0	0,76	SPL.FP.300.080.20	SPL.FP.300.080.20-HDZ	SPL.FP.300.080.20-RAL
400	80	2,0	0,96	SPL.FP.400.080.20	SPL.FP.400.080.20-HDZ	SPL.FP.400.080.20-RAL
500	80	2,0	1,15	SPL.FP.500.080.20	SPL.FP.500.080.20-HDZ	SPL.FP.500.080.20-RAL
600	80	2,0	1,35	SPL.FP.600.080.20	SPL.FP.600.080.20-HDZ	SPL.FP.600.080.20-RAL
100	100	2,0	0,42	SPL.FP.100.100.20	SPL.FP.100.100.20-HDZ	SPL.FP.100.100.20-RAL
200	100	2,0	0,62	SPL.FP.200.100.20	SPL.FP.200.100.20-HDZ	SPL.FP.200.100.20-RAL
300	100	2,0	0,81	SPL.FP.300.100.20	SPL.FP.300.100.20-HDZ	SPL.FP.300.100.20-RAL
400	100	2,0	1,00	SPL.FP.400.100.20	SPL.FP.400.100.20-HDZ	SPL.FP.400.100.20-RAL
500	100	2,0	1,20	SPL.FP.500.100.20	SPL.FP.500.100.20-HDZ	SPL.FP.500.100.20-RAL
600	100	2,0	1,39	SPL.FP.600.100.20	SPL.FP.600.100.20-HDZ	SPL.FP.600.100.20-RAL

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

СЕКЦИИ БЫСТРОГО МОНТАЖА


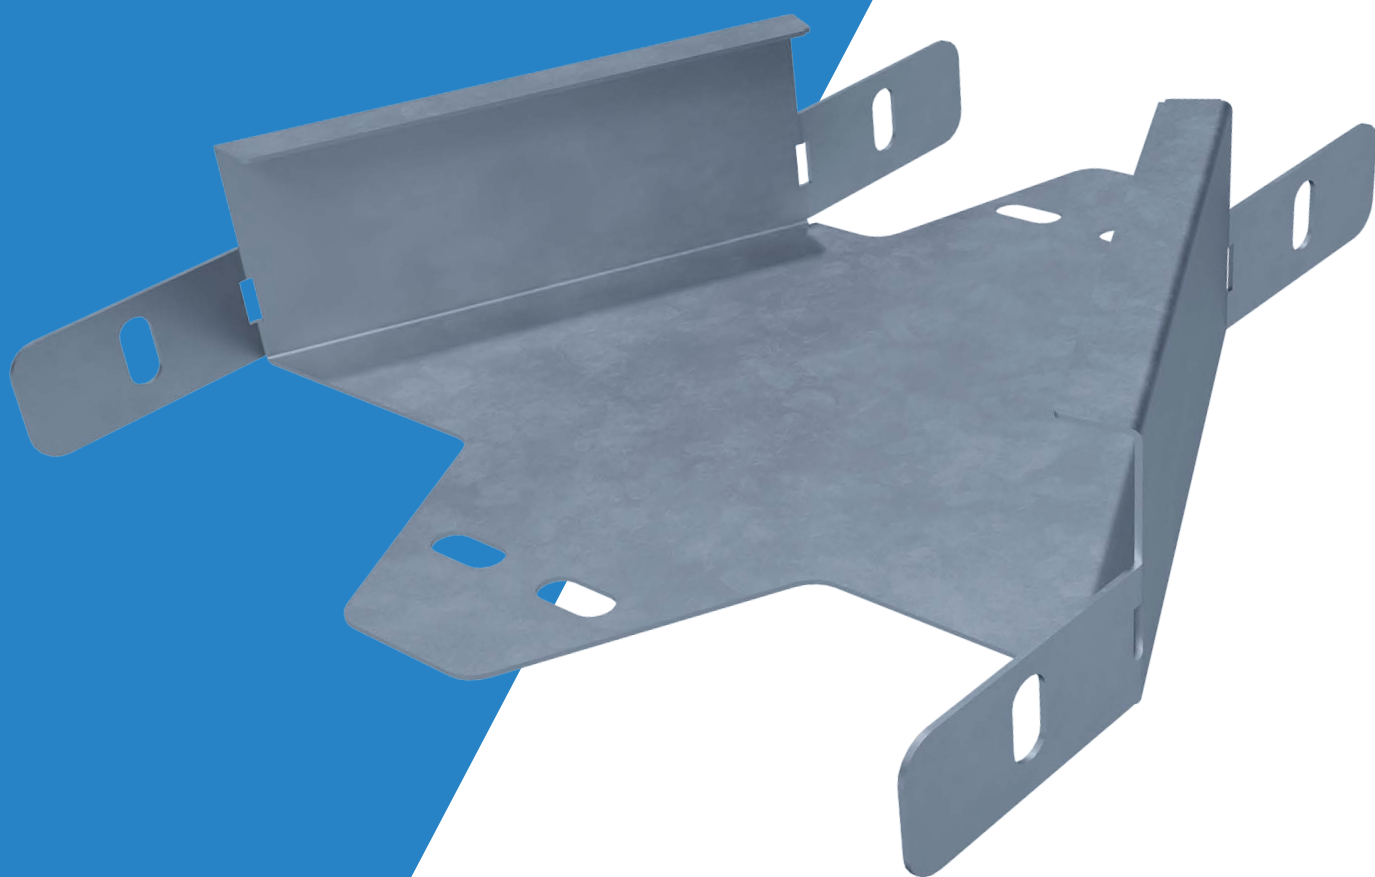


Секции угловые плоские 45°, 90°	112
Лоток/крышка секции угловой плоской 45°	112
Лоток/крышка секции угловой плоской 90°	114
Секции угловые внутренние 45°, 90°	116
Лоток/крышка секции угловой внутренней 45°	116
Лоток/крышка секции угловой внутренней 90°	118
Секции угловые наружные 45°, 90°	120
Лоток/крышка секции угловой наружной 45°	120
Лоток/крышка секции угловой наружной 90°	122
Секция Т-образная	124
Секция Х-образная	126
Переходы центральные, правосторонние и левосторонние	128
В-переход центральный	128
В-переход правый	130
В-переход левый	132

Отличительные особенности

- Не требуют дополнительных соединительных пластин.
Монтаж с листовым кабельным лотком SPL производится при помощи стандартных болтовых креплений М6.
- За счет своей конструкции вес изделий практически в 2 раза меньше веса «плавных» фасонных изделий.

Лоток секции угловой плоской 45°

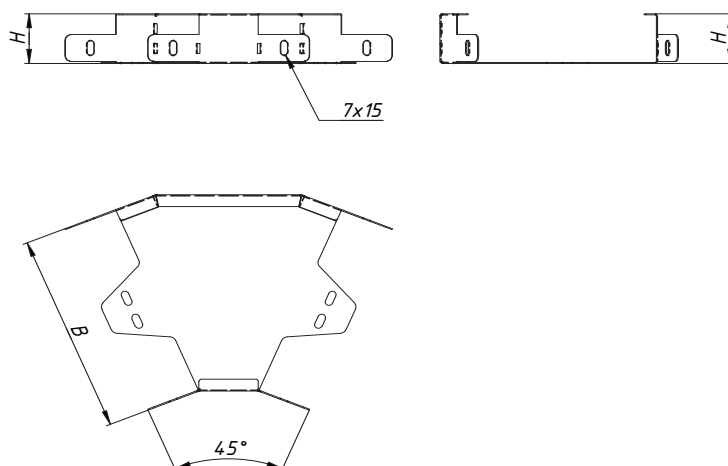
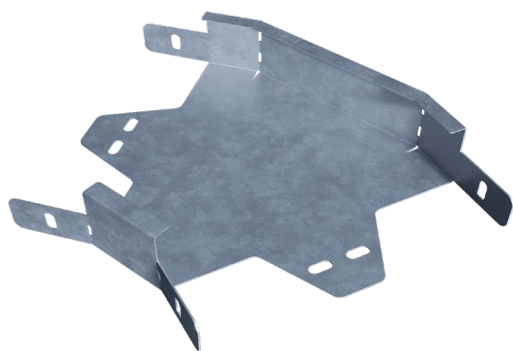


Назначение

Организация горизонтального поворота кабельной трассы влево или вправо на угол 45°.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	1,0	0,14	SPL.L.YP. L.050.050.10	SPL.L.YP. L.050.050.10-HDZ	SPL.L.YP. L.050.050.10-RAL
100	50	1,0	0,23	SPL.L.YP. L.100.050.10	SPL.L.YP. L.100.050.10-HDZ	SPL.L.YP. L.100.050.10-RAL
200	50	1,0	0,41	SPL.L.YP. L.200.050.10	SPL.L.YP. L.200.050.10-HDZ	SPL.L.YP. L.200.050.10-RAL
300	50	1,0	0,82	SPL.L.YP. L.300.050.10	SPL.L.YP. L.300.050.10-HDZ	SPL.L.YP. L.300.050.10-RAL
400	50	1,0	1,37	SPL.L.YP. L.400.050.10	SPL.L.YP. L.400.050.10-HDZ	SPL.L.YP. L.400.050.10-RAL
500	50	1,0	1,86	SPL.L.YP. L.500.050.10	SPL.L.YP. L.500.050.10-HDZ	SPL.L.YP. L.500.050.10-RAL
600	50	1,0	2,36	SPL.L.YP. L.600.050.10	SPL.L.YP. L.600.050.10-HDZ	SPL.L.YP. L.600.050.10-RAL
100	65	1,0	0,27	SPL.L.YP. L.100.065.10	SPL.L.YP. L.100.065.10-HDZ	SPL.L.YP. L.100.065.10-RAL
200	65	1,0	0,46	SPL.L.YP. L.200.065.10	SPL.L.YP. L.200.065.10-HDZ	SPL.L.YP. L.200.065.10-RAL
300	65	1,0	0,90	SPL.L.YP. L.300.065.10	SPL.L.YP. L.300.065.10-HDZ	SPL.L.YP. L.300.065.10-RAL
400	65	1,0	1,47	SPL.L.YP. L.400.065.10	SPL.L.YP. L.400.065.10-HDZ	SPL.L.YP. L.400.065.10-RAL
500	65	1,0	1,96	SPL.L.YP. L.500.065.10	SPL.L.YP. L.500.065.10-HDZ	SPL.L.YP. L.500.065.10-RAL
600	65	1,0	2,48	SPL.L.YP. L.600.065.10	SPL.L.YP. L.600.065.10-HDZ	SPL.L.YP. L.600.065.10-RAL
100	80	1,0	0,31	SPL.L.YP. L.100.080.10	SPL.L.YP. L.100.080.10-HDZ	SPL.L.YP. L.100.080.10-RAL
200	80	1,0	0,51	SPL.L.YP. L.200.080.10	SPL.L.YP. L.200.080.10-HDZ	SPL.L.YP. L.200.080.10-RAL
300	80	1,0	0,97	SPL.L.YP. L.300.080.10	SPL.L.YP. L.300.080.10-HDZ	SPL.L.YP. L.300.080.10-RAL
400	80	1,0	1,57	SPL.L.YP. L.400.080.10	SPL.L.YP. L.400.080.10-HDZ	SPL.L.YP. L.400.080.10-RAL
500	80	1,0	2,07	SPL.L.YP. L.500.080.10	SPL.L.YP. L.500.080.10-HDZ	SPL.L.YP. L.500.080.10-RAL
600	80	1,0	2,60	SPL.L.YP. L.600.080.10	SPL.L.YP. L.600.080.10-HDZ	SPL.L.YP. L.600.080.10-RAL
100	100	1,0	0,37	SPL.L.YP. L.100.100.10	SPL.L.YP. L.100.100.10-HDZ	SPL.L.YP. L.100.100.10-RAL
200	100	1,0	0,59	SPL.L.YP. L.200.100.10	SPL.L.YP. L.200.100.10-HDZ	SPL.L.YP. L.200.100.10-RAL
300	100	1,0	1,07	SPL.L.YP. L.300.100.10	SPL.L.YP. L.300.100.10-HDZ	SPL.L.YP. L.300.100.10-RAL
400	100	1,0	1,70	SPL.L.YP. L.400.100.10	SPL.L.YP. L.400.100.10-HDZ	SPL.L.YP. L.400.100.10-RAL
500	100	1,0	2,22	SPL.L.YP. L.500.100.10	SPL.L.YP. L.500.100.10-HDZ	SPL.L.YP. L.500.100.10-RAL
600	100	1,0	2,75	SPL.L.YP. L.600.100.10	SPL.L.YP. L.600.100.10-HDZ	SPL.L.YP. L.600.100.10-RAL

Крышка секции угловой плоской 45°



Назначение

Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	1,0	0,05	SPL.K.YP.L.050.000.10	SPL.K.YP.L.050.000.10-HDZ	SPL.K.YP.L.050.000.10-RAL
100	1,0	0,11	SPL.K.YP.L.100.000.10	SPL.K.YP.L.100.000.10-HDZ	SPL.K.YP.L.100.000.10-RAL
200	1,0	0,27	SPL.K.YP.L.200.000.10	SPL.K.YP.L.200.000.10-HDZ	SPL.K.YP.L.200.000.10-RAL
300	1,0	0,64	SPL.K.YP.L.300.000.10	SPL.K.YP.L.300.000.10-HDZ	SPL.K.YP.L.300.000.10-RAL
400	1,0	1,15	SPL.K.YP.L.400.000.10	SPL.K.YP.L.400.000.10-HDZ	SPL.K.YP.L.400.000.10-RAL
500	1,0	1,59	SPL.K.YP.L.500.000.10	SPL.K.YP.L.500.000.10-HDZ	SPL.K.YP.L.500.000.10-RAL
600	1,0	2,09	SPL.K.YP.L.600.000.10	SPL.K.YP.L.600.000.10-HDZ	SPL.K.YP.L.600.000.10-RAL



*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Возможно изготовление с другой толщиной металла

Аксессуары быстрого монтажа

Лоток секции угловой плоской 90°

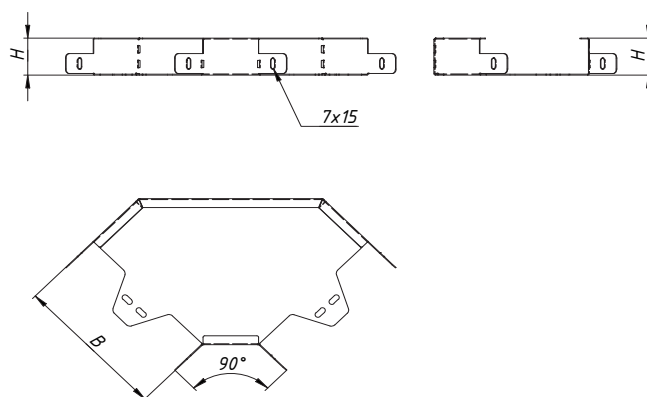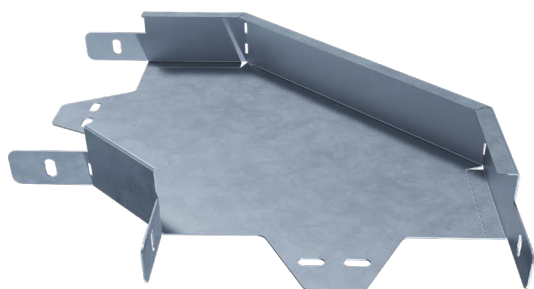


Назначение

Организация горизонтального поворота кабельной трассы влево или вправо на угол 90°.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	1,0	0,23	SPL.L.UP.L.050.050.10	SPL.L.UP.L.050.050.10-HDZ	SPL.L.UP.L.050.050.10-RAL
100	50	1,0	0,32	SPL.L.UP.L.100.050.10	SPL.L.UP.L.100.050.10-HDZ	SPL.L.UP.L.100.050.10-RAL
200	50	1,0	0,66	SPL.L.UP.L.200.050.10	SPL.L.UP.L.200.050.10-HDZ	SPL.L.UP.L.200.050.10-RAL
300	50	1,0	1,34	SPL.L.UP.L.300.050.10	SPL.L.UP.L.300.050.10-HDZ	SPL.L.UP.L.300.050.10-RAL
400	50	1,0	2,27	SPL.L.UP.L.400.050.10	SPL.L.UP.L.400.050.10-HDZ	SPL.L.UP.L.400.050.10-RAL
500	50	1,0	3,13	SPL.L.UP.L.500.050.10	SPL.L.UP.L.500.050.10-HDZ	SPL.L.UP.L.500.050.10-RAL
600	50	1,0	4,09	SPL.L.UP.L.600.050.10	SPL.L.UP.L.600.050.10-HDZ	SPL.L.UP.L.600.050.10-RAL
100	65	1,0	0,38	SPL.L.UP.L.100.065.10	SPL.L.UP.L.100.065.10-HDZ	SPL.L.UP.L.100.065.10-RAL
200	65	1,0	0,74	SPL.L.UP.L.200.065.10	SPL.L.UP.L.200.065.10-HDZ	SPL.L.UP.L.200.065.10-RAL
300	65	1,0	1,46	SPL.L.UP.L.300.065.10	SPL.L.UP.L.300.065.10-HDZ	SPL.L.UP.L.300.065.10-RAL
400	65	1,0	2,41	SPL.L.UP.L.400.065.10	SPL.L.UP.L.400.065.10-HDZ	SPL.L.UP.L.400.065.10-RAL
500	65	1,0	3,30	SPL.L.UP.L.500.065.10	SPL.L.UP.L.500.065.10-HDZ	SPL.L.UP.L.500.065.10-RAL
600	65	1,0	4,28	SPL.L.UP.L.600.065.10	SPL.L.UP.L.600.065.10-HDZ	SPL.L.UP.L.600.065.10-RAL
100	80	1,0	0,43	SPL.L.UP.L.100.080.10	SPL.L.UP.L.100.080.10-HDZ	SPL.L.UP.L.100.080.10-RAL
200	80	1,0	0,81	SPL.L.UP.L.200.080.10	SPL.L.UP.L.200.080.10-HDZ	SPL.L.UP.L.200.080.10-RAL
300	80	1,0	1,57	SPL.L.UP.L.300.080.10	SPL.L.UP.L.300.080.10-HDZ	SPL.L.UP.L.300.080.10-RAL
400	80	1,0	2,57	SPL.L.UP.L.400.080.10	SPL.L.UP.L.400.080.10-HDZ	SPL.L.UP.L.400.080.10-RAL
500	80	1,0	3,47	SPL.L.UP.L.500.080.10	SPL.L.UP.L.500.080.10-HDZ	SPL.L.UP.L.500.080.10-RAL
600	80	1,0	4,47	SPL.L.UP.L.600.080.10	SPL.L.UP.L.600.080.10-HDZ	SPL.L.UP.L.600.080.10-RAL
100	100	1,0	0,51	SPL.L.UP.L.100.100.10	SPL.L.UP.L.100.100.10-HDZ	SPL.L.UP.L.100.100.10-RAL
200	100	1,0	0,92	SPL.L.UP.L.200.100.10	SPL.L.UP.L.200.100.10-HDZ	SPL.L.UP.L.200.100.10-RAL
300	100	1,0	1,72	SPL.L.UP.L.300.100.10	SPL.L.UP.L.300.100.10-HDZ	SPL.L.UP.L.300.100.10-RAL
400	100	1,0	2,77	SPL.L.UP.L.400.100.10	SPL.L.UP.L.400.100.10-HDZ	SPL.L.UP.L.400.100.10-RAL
500	100	1,0	3,70	SPL.L.UP.L.500.100.10	SPL.L.UP.L.500.100.10-HDZ	SPL.L.UP.L.500.100.10-RAL
600	100	1,0	4,72	SPL.L.UP.L.600.100.10	SPL.L.UP.L.600.100.10-HDZ	SPL.L.UP.L.600.100.10-RAL

Крышка секции угловой плоской 90°

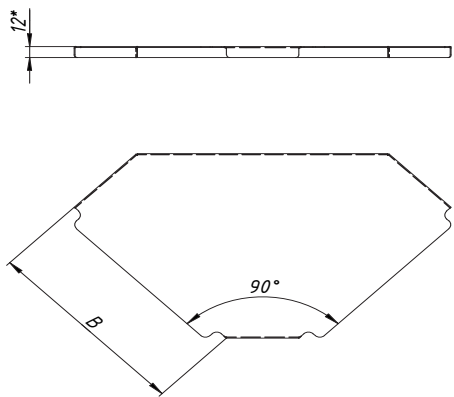

Назначение

Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.


Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	1,0	0,09	SPL.K.UP.L.050.000.10	SPL.K.UP.L.050.000.10-HDZ	SPL.K.UP.L.050.000.10-RAL
100	1,0	0,16	SPL.K.UP.L.100.000.10	SPL.K.UP.L.100.000.10-HDZ	SPL.K.UP.L.100.000.10-RAL
200	1,0	0,45	SPL.K.UP.L.200.000.10	SPL.K.UP.L.200.000.10-HDZ	SPL.K.UP.L.200.000.10-RAL
300	1,0	1,05	SPL.K.UP.L.300.000.10	SPL.K.UP.L.300.000.10-HDZ	SPL.K.UP.L.300.000.10-RAL
400	1,0	1,88	SPL.K.UP.L.400.000.10	SPL.K.UP.L.400.000.10-HDZ	SPL.K.UP.L.400.000.10-RAL
500	1,0	2,67	SPL.K.UP.L.500.000.10	SPL.K.UP.L.500.000.10-HDZ	SPL.K.UP.L.500.000.10-RAL
600	1,0	3,59	SPL.K.UP.L.600.000.10	SPL.K.UP.L.600.000.10-HDZ	SPL.K.UP.L.600.000.10-RAL

Возможно изготовление с другой толщиной металла

Аксессуары быстрого монтажа

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

Лоток секции угловой внутренний 45°

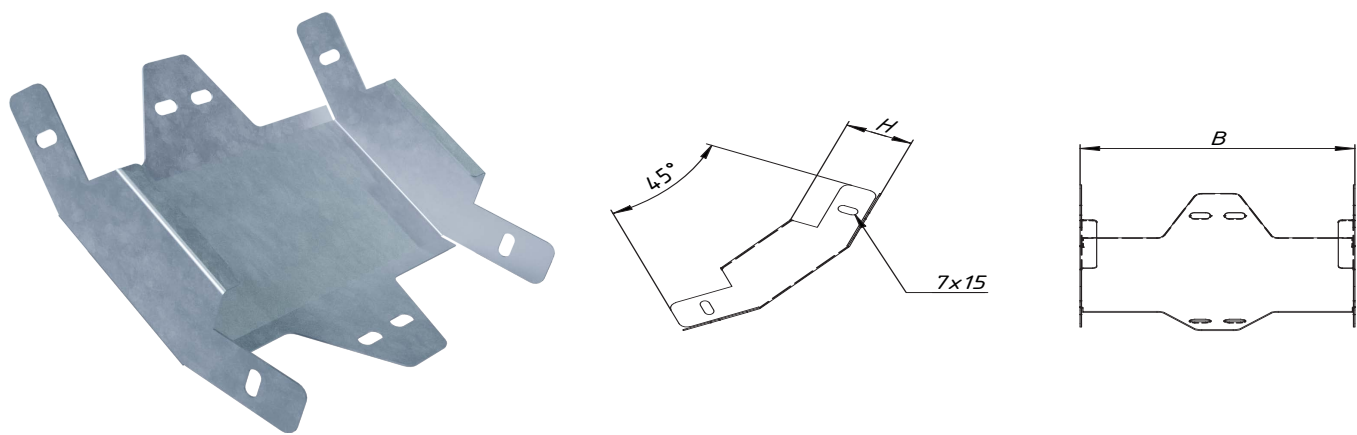


Назначение

Организация вертикального поворота кабельной трассы вверх на угол 45°

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	1,0	0,181	SPL.L.YV. L.050.050.10	SPL.L.YV. L.050.050.10-HDZ	SPL.L.YV. L.050.050.10-RAL
100	50	1,0	0,239	SPL.L.YV. L.100.050.10	SPL.L.YV. L.100.050.10-HDZ	SPL.L.YV. L.100.050.10-RAL
200	50	1,0	0,333	SPL.L.YV. L.200.050.10	SPL.L.YV. L.200.050.10-HDZ	SPL.L.YV. L.200.050.10-RAL
300	50	1,0	0,419	SPL.L.YV. L.300.050.10	SPL.L.YV. L.300.050.10-HDZ	SPL.L.YV. L.300.050.10-RAL
400	50	1,0	0,506	SPL.L.YV. L.400.050.10	SPL.L.YV. L.400.050.10-HDZ	SPL.L.YV. L.400.050.10-RAL
500	50	1,0	1,63	SPL.L.YV. L.500.050.10	SPL.L.YV. L.500.050.10-HDZ	SPL.L.YV. L.500.050.10-RAL
600	50	1,0	0,717	SPL.L.YV. L.600.050.10	SPL.L.YV. L.600.050.10-HDZ	SPL.L.YV. L.600.050.10-RAL
100	65	1,0	0,299	SPL.L.YV. L.100.065.10	SPL.L.YV. L.100.065.10-HDZ	SPL.L.YV. L.100.065.10-RAL
200	65	1,0	0,402	SPL.L.YV. L.200.065.10	SPL.L.YV. L.200.065.10-HDZ	SPL.L.YV. L.200.065.10-RAL
300	65	1,0	0,498	SPL.L.YV. L.300.065.10	SPL.L.YV. L.300.065.10-HDZ	SPL.L.YV. L.300.065.10-RAL
400	65	1,0	0,594	SPL.L.YV. L.400.065.10	SPL.L.YV. L.400.065.10-HDZ	SPL.L.YV. L.400.065.10-RAL
500	65	1,0	0,728	SPL.L.YV. L.500.065.10	SPL.L.YV. L.500.065.10-HDZ	SPL.L.YV. L.500.065.10-RAL
600	65	1,0	0,823	SPL.L.YV. L.600.065.10	SPL.L.YV. L.600.065.10-HDZ	SPL.L.YV. L.600.065.10-RAL
100	80	1,0	0,358	SPL.L.YV. L.100.080.10	SPL.L.YV. L.100.080.10-HDZ	SPL.L.YV. L.100.080.10-RAL
200	80	1,0	0,471	SPL.L.YV. L.200.080.10	SPL.L.YV. L.200.080.10-HDZ	SPL.L.YV. L.200.080.10-RAL
300	80	1,0	0,576	SPL.L.YV. L.300.080.10	SPL.L.YV. L.300.080.10-HDZ	SPL.L.YV. L.300.080.10-RAL
400	80	1,0	0,681	SPL.L.YV. L.400.080.10	SPL.L.YV. L.400.080.10-HDZ	SPL.L.YV. L.400.080.10-RAL
500	80	1,0	0,825	SPL.L.YV. L.500.080.10	SPL.L.YV. L.500.080.10-HDZ	SPL.L.YV. L.500.080.10-RAL
600	80	1,0	0,93	SPL.L.YV. L.600.080.10	SPL.L.YV. L.600.080.10-HDZ	SPL.L.YV. L.600.080.10-RAL
100	100	1,0	0,446	SPL.L.YV. L.100.100.10	SPL.L.YV. L.100.100.10-HDZ	SPL.L.YV. L.100.100.10-RAL
200	100	1,0	0,572	SPL.L.YV. L.200.100.10	SPL.L.YV. L.200.100.10-HDZ	SPL.L.YV. L.200.100.10-RAL
300	100	1,0	0,689	SPL.L.YV. L.300.100.10	SPL.L.YV. L.300.100.10-HDZ	SPL.L.YV. L.300.100.10-RAL
400	100	1,0	0,807	SPL.L.YV. L.400.100.10	SPL.L.YV. L.400.100.10-HDZ	SPL.L.YV. L.400.100.10-RAL
500	100	1,0	0,963	SPL.L.YV. L.500.100.10	SPL.L.YV. L.500.100.10-HDZ	SPL.L.YV. L.500.100.10-RAL
600	100	1,0	1,08	SPL.L.YV. L.600.100.10	SPL.L.YV. L.600.100.10-HDZ	SPL.L.YV. L.600.100.10-RAL

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

Крышка секции угловой внутренней 45°

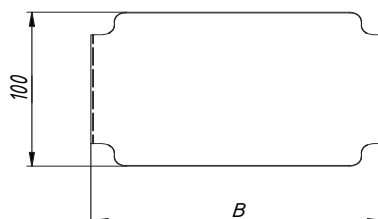

Назначение

Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	1,0	0,045	SPL.K.YV.L.050.000.10	SPL.K.YV.L.050.000.10-HDZ	SPL.K.YV.L.050.000.10-RAL
100	1,0	0,084	SPL.K.YV.L.100.000.10	SPL.K.YV.L.100.000.10-HDZ	SPL.K.YV.L.100.000.10-RAL
200	1,0	0,162	SPL.K.YV.L.200.000.10	SPL.K.YV.L.200.000.10-HDZ	SPL.K.YV.L.200.000.10-RAL
300	1,0	0,24	SPL.K.YV.L.300.000.10	SPL.K.YV.L.300.000.10-HDZ	SPL.K.YV.L.300.000.10-RAL
400	1,0	0,317	SPL.K.YV.L.400.000.10	SPL.K.YV.L.400.000.10-HDZ	SPL.K.YV.L.400.000.10-RAL
500	1,0	0,395	SPL.K.YV.L.500.000.10	SPL.K.YV.L.500.000.10-HDZ	SPL.K.YV.L.500.000.10-RAL
600	1,0	0,473	SPL.K.YV.L.600.000.10	SPL.K.YV.L.600.000.10-HDZ	SPL.K.YV.L.600.000.10-RAL


Возможно изготовление с другой толщиной металла

Аксессуары быстрого монтажа

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Лоток секции угловой внутренний 90°

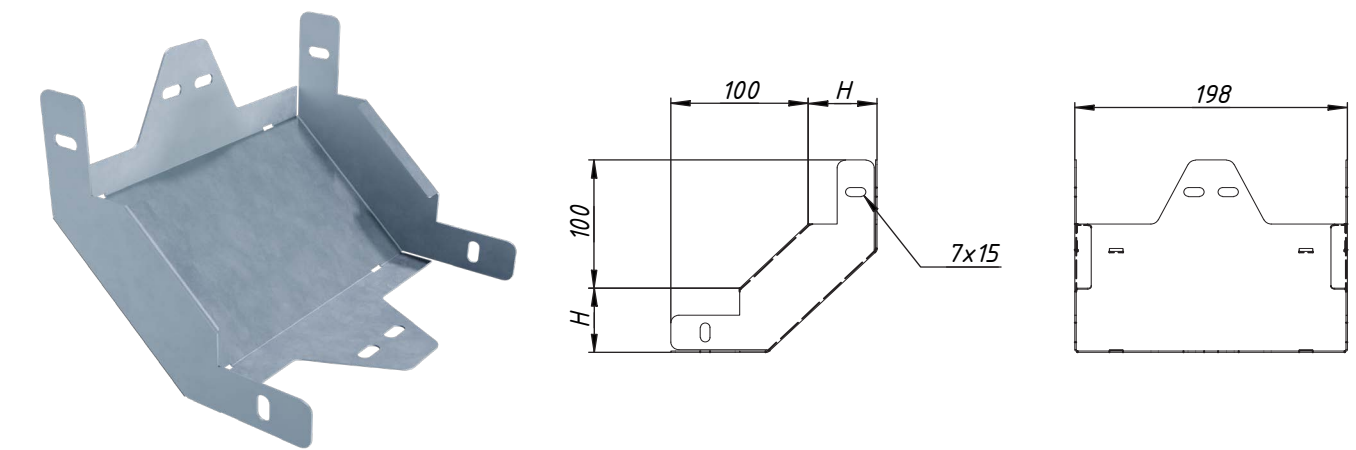


Назначение

Организация вертикального поворота кабельной трассы вверх на угол 90°.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	1,0	0,213	SPL.L.UV.L.050.050.10	SPL.L.UV.L.050.050.10-HDZ	SPL.L.UV.L.050.050.10-RAL
100	50	1,0	0,283	SPL.L.UV.L.100.050.10	SPL.L.UV.L.100.050.10-HDZ	SPL.L.UV.L.100.050.10-RAL
200	50	1,0	0,41	SPL.L.UV.L.200.050.10	SPL.L.UV.L.200.050.10-HDZ	SPL.L.UV.L.200.050.10-RAL
300	50	1,0	0,53	SPL.L.UV.L.300.050.10	SPL.L.UV.L.300.050.10-HDZ	SPL.L.UV.L.300.050.10-RAL
400	50	1,0	0,65	SPL.L.UV.L.400.050.10	SPL.L.UV.L.400.050.10-HDZ	SPL.L.UV.L.400.050.10-RAL
500	50	1,0	0,81	SPL.L.UV.L.500.050.10	SPL.L.UV.L.500.050.10-HDZ	SPL.L.UV.L.500.050.10-RAL
600	50	1,0	0,93	SPL.L.UV.L.600.050.10	SPL.L.UV.L.600.050.10-HDZ	SPL.L.UV.L.600.050.10-RAL
100	65	1,0	0,364	SPL.L.UV.L.100.065.10	SPL.L.UV.L.100.065.10-HDZ	SPL.L.UV.L.100.065.10-RAL
200	65	1,0	0,511	SPL.L.UV.L.200.065.10	SPL.L.UV.L.200.065.10-HDZ	SPL.L.UV.L.200.065.10-RAL
300	65	1,0	0,65	SPL.L.UV.L.300.065.10	SPL.L.UV.L.300.065.10-HDZ	SPL.L.UV.L.300.065.10-RAL
400	65	1,0	0,79	SPL.L.UV.L.400.065.10	SPL.L.UV.L.400.065.10-HDZ	SPL.L.UV.L.400.065.10-RAL
500	65	1,0	0,969	SPL.L.UV.L.500.065.10	SPL.L.UV.L.500.065.10-HDZ	SPL.L.UV.L.500.065.10-RAL
600	65	1,0	1,08	SPL.L.UV.L.600.065.10	SPL.L.UV.L.600.065.10-HDZ	SPL.L.UV.L.600.065.10-RAL
100	80	1,0	0,448	SPL.L.UV.L.100.080.10	SPL.L.UV.L.100.080.10-HDZ	SPL.L.UV.L.100.080.10-RAL
200	80	1,0	0,614	SPL.L.UV.L.200.080.10	SPL.L.UV.L.200.080.10-HDZ	SPL.L.UV.L.200.080.10-RAL
300	80	1,0	0,773	SPL.L.UV.L.300.080.10	SPL.L.UV.L.300.080.10-HDZ	SPL.L.UV.L.300.080.10-RAL
400	80	1,0	0,932	SPL.L.UV.L.400.080.10	SPL.L.UV.L.400.080.10-HDZ	SPL.L.UV.L.400.080.10-RAL
500	80	1,0	1,131	SPL.L.UV.L.500.080.10	SPL.L.UV.L.500.080.10-HDZ	SPL.L.UV.L.500.080.10-RAL
600	80	1,0	1,29	SPL.L.UV.L.600.080.10	SPL.L.UV.L.600.080.10-HDZ	SPL.L.UV.L.600.080.10-RAL
100	100	1,0	0,573	SPL.L.UV.L.100.100.10	SPL.L.UV.L.100.100.10-HDZ	SPL.L.UV.L.100.100.10-RAL
200	100	1,0	0,765	SPL.L.UV.L.200.100.10	SPL.L.UV.L.200.100.10-HDZ	SPL.L.UV.L.200.100.10-RAL
300	100	1,0	0,95	SPL.L.UV.L.300.100.10	SPL.L.UV.L.300.100.10-HDZ	SPL.L.UV.L.300.100.10-RAL
400	100	1,0	1,135	SPL.L.UV.L.400.100.10	SPL.L.UV.L.400.100.10-HDZ	SPL.L.UV.L.400.100.10-RAL
500	100	1,0	1,36	SPL.L.UV.L.500.100.10	SPL.L.UV.L.500.100.10-HDZ	SPL.L.UV.L.500.100.10-RAL
600	100	1,0	1,545	SPL.L.UV.L.600.100.10	SPL.L.UV.L.600.100.10-HDZ	SPL.L.UV.L.600.100.10-RAL

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

Крышка секции угловой внутренней 90°

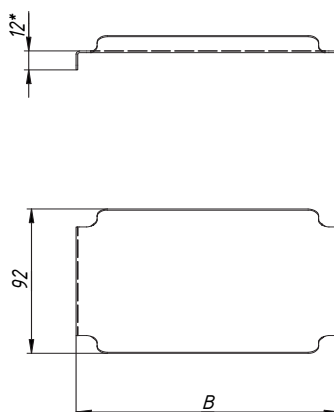

Назначение

Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	1,0	0,045	SPL.K.UV.L.050.000.10	SPL.K.UV.L.050.000.10-HDZ	SPL.K.UV.L.050.000.10-RAL
100	1,0	0,084	SPL.K.UV.L.100.000.10	SPL.K.UV.L.100.000.10-HDZ	SPL.K.UV.L.100.000.10-RAL
200	1,0	0,162	SPL.K.UV.L.200.000.10	SPL.K.UV.L.200.000.10-HDZ	SPL.K.UV.L.200.000.10-RAL
300	1,0	0,24	SPL.K.UV.L.300.000.10	SPL.K.UV.L.300.000.10-HDZ	SPL.K.UV.L.300.000.10-RAL
400	1,0	0,318	SPL.K.UV.L.400.000.10	SPL.K.UV.L.400.000.10-HDZ	SPL.K.UV.L.400.000.10-RAL
500	1,0	0,396	SPL.K.UV.L.500.000.10	SPL.K.UV.L.500.000.10-HDZ	SPL.K.UV.L.500.000.10-RAL
600	1,0	0,474	SPL.K.UV.L.600.000.10	SPL.K.UV.L.600.000.10-HDZ	SPL.K.UV.L.600.000.10-RAL


*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Возможно изготовление с другой толщиной металла

Аксессуары быстрого монтажа

Лоток секции угловой наружной 45°

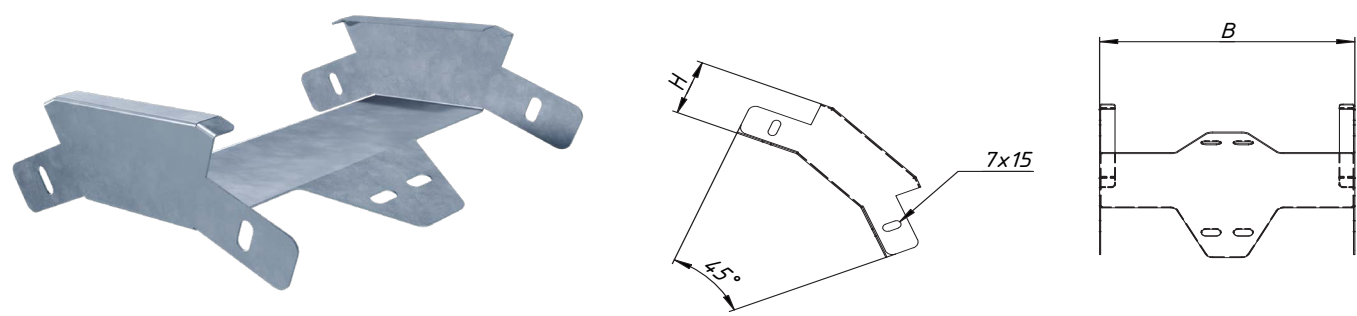



Назначение

Организация вертикального поворота кабельной трассы вниз на угол 45°.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	1,0	0,145	SPL.L.YN. L.050.050.10	SPL.L.YN. L.050.050.10-HDZ	SPL.L.YN. L.050.050.10-RAL
100	50	1,0	0,213	SPL.L.YN. L.100.050.10	SPL.L.YN. L.100.050.10-HDZ	SPL.L.YN. L.100.050.10-RAL
200	50	1,0	0,277	SPL.L.YN. L.200.050.10	SPL.L.YN. L.200.050.10-HDZ	SPL.L.YN. L.200.050.10-RAL
300	50	1,0	0,564	SPL.L.YN. L.300.050.10	SPL.L.YN. L.300.050.10-HDZ	SPL.L.YN. L.300.050.10-RAL
400	50	1,0	0,675	SPL.L.YN. L.400.050.10	SPL.L.YN. L.400.050.10-HDZ	SPL.L.YN. L.400.050.10-RAL
500	50	1,0	1,827	SPL.L.YN. L.500.050.10	SPL.L.YN. L.500.050.10-HDZ	SPL.L.YN. L.500.050.10-RAL
600	50	1,0	0,939	SPL.L.YN. L.600.050.10	SPL.L.YN. L.600.050.10-HDZ	SPL.L.YN. L.600.050.10-RAL
100	65	1,0	0,266	SPL.L.YN. L.100.065.10	SPL.L.YN. L.100.065.10-HDZ	SPL.L.YN. L.100.065.10-RAL
200	65	1,0	0,33	SPL.L.YN. L.200.065.10	SPL.L.YN. L.200.065.10-HDZ	SPL.L.YN. L.200.065.10-RAL
300	65	1,0	0,633	SPL.L.YN. L.300.065.10	SPL.L.YN. L.300.065.10-HDZ	SPL.L.YN. L.300.065.10-RAL
400	65	1,0	0,745	SPL.L.YN. L.400.065.10	SPL.L.YN. L.400.065.10-HDZ	SPL.L.YN. L.400.065.10-RAL
500	65	1,0	0,897	SPL.L.YN. L.500.065.10	SPL.L.YN. L.500.065.10-HDZ	SPL.L.YN. L.500.065.10-RAL
600	65	1,0	1,008	SPL.L.YN. L.600.065.10	SPL.L.YN. L.600.065.10-HDZ	SPL.L.YN. L.600.065.10-RAL
100	80	1,0	0,319	SPL.L.YN. L.100.080.10	SPL.L.YN. L.100.080.10-HDZ	SPL.L.YN. L.100.080.10-RAL
200	80	1,0	0,597	SPL.L.YN. L.200.080.10	SPL.L.YN. L.200.080.10-HDZ	SPL.L.YN. L.200.080.10-RAL
300	80	1,0	0,703	SPL.L.YN. L.300.080.10	SPL.L.YN. L.300.080.10-HDZ	SPL.L.YN. L.300.080.10-RAL
400	80	1,0	0,814	SPL.L.YN. L.400.080.10	SPL.L.YN. L.400.080.10-HDZ	SPL.L.YN. L.400.080.10-RAL
500	80	1,0	0,966	SPL.L.YN. L.500.080.10	SPL.L.YN. L.500.080.10-HDZ	SPL.L.YN. L.500.080.10-RAL
600	80	1,0	1,078	SPL.L.YN. L.600.080.10	SPL.L.YN. L.600.080.10-HDZ	SPL.L.YN. L.600.080.10-RAL
100	100	1,0	0,397	SPL.L.YN. L.100.100.10	SPL.L.YN. L.100.100.10-HDZ	SPL.L.YN. L.100.100.10-RAL
200	100	1,0	0,692	SPL.L.YN. L.200.100.10	SPL.L.YN. L.200.100.10-HDZ	SPL.L.YN. L.200.100.10-RAL
300	100	1,0	0,804	SPL.L.YN. L.300.100.10	SPL.L.YN. L.300.100.10-HDZ	SPL.L.YN. L.300.100.10-RAL
400	100	1,0	0,915	SPL.L.YN. L.400.100.10	SPL.L.YN. L.400.100.10-HDZ	SPL.L.YN. L.400.100.10-RAL
500	100	1,0	1,067	SPL.L.YN. L.500.100.10	SPL.L.YN. L.500.100.10-HDZ	SPL.L.YN. L.500.100.10-RAL
600	100	1,0	1,179	SPL.L.YN. L.600.100.10	SPL.L.YN. L.600.100.10-HDZ	SPL.L.YN. L.600.100.10-RAL

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

Крышка секции угловой наружной 45°



Назначение



Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
ВЫСОТА БОРТА 50 MM					
50	1,0	0,067	SPL.K.YN.L.050.050.10	SPL.K.YN.L.050.050.10-HDZ	SPL.K.YN.L.050.050.10-RAL
100	1,0	0,122	SPL.K.YN.L.100.050.10	SPL.K.YN.L.100.050.10-HDZ	SPL.K.YN.L.100.050.10-RAL
200	1,0	0,233	SPL.K.YN.L.200.050.10	SPL.K.YN.L.200.050.10-HDZ	SPL.K.YN.L.200.050.10-RAL
300	1,0	0,521	SPL.K.YN.L.300.050.10	SPL.K.YN.L.300.050.10-HDZ	SPL.K.YN.L.300.050.10-RAL
400	1,0	0,687	SPL.K.YN.L.400.050.10	SPL.K.YN.L.400.050.10-HDZ	SPL.K.YN.L.400.050.10-RAL
500	1,0	0,853	SPL.K.YN.L.500.050.10	SPL.K.YN.L.500.050.10-HDZ	SPL.K.YN.L.500.050.10-RAL
600	1,0	1,019	SPL.K.YN.L.600.050.10	SPL.K.YN.L.600.050.10-HDZ	SPL.K.YN.L.600.050.10-RAL
ВЫСОТА БОРТА 65 MM					
100	1,0	0,122	SPL.K.YN.L.100.065.10	SPL.K.YN.L.100.065.10-HDZ	SPL.K.YN.L.100.065.10-RAL
200	1,0	0,253	SPL.K.YN.L.200.065.10	SPL.K.YN.L.200.065.10-HDZ	SPL.K.YN.L.200.065.10-RAL
300	1,0	0,551	SPL.K.YN.L.300.065.10	SPL.K.YN.L.300.065.10-HDZ	SPL.K.YN.L.300.065.10-RAL
400	1,0	0,727	SPL.K.YN.L.400.065.10	SPL.K.YN.L.400.065.10-HDZ	SPL.K.YN.L.400.065.10-RAL
500	1,0	0,902	SPL.K.YN.L.500.065.10	SPL.K.YN.L.500.065.10-HDZ	SPL.K.YN.L.500.065.10-RAL
600	1,0	1,078	SPL.K.YN.L.600.065.10	SPL.K.YN.L.600.065.10-HDZ	SPL.K.YN.L.600.065.10-RAL
ВЫСОТА БОРТА 80 MM					
100	1,0	0,145	SPL.K.YN.L.100.080.10	SPL.K.YN.L.100.080.10-HDZ	SPL.K.YN.L.100.080.10-RAL
200	1,0	0,396	SPL.K.YN.L.200.080.10	SPL.K.YN.L.200.080.10-HDZ	SPL.K.YN.L.200.080.10-RAL
300	1,0	0,581	SPL.K.YN.L.300.080.10	SPL.K.YN.L.300.080.10-HDZ	SPL.K.YN.L.300.080.10-RAL
400	1,0	0,766	SPL.K.YN.L.400.080.10	SPL.K.YN.L.400.080.10-HDZ	SPL.K.YN.L.400.080.10-RAL
500	1,0	0,951	SPL.K.YN.L.500.080.10	SPL.K.YN.L.500.080.10-HDZ	SPL.K.YN.L.500.080.10-RAL
600	1,0	1,136	SPL.K.YN.L.600.080.10	SPL.K.YN.L.600.080.10-HDZ	SPL.K.YN.L.600.080.10-RAL
ВЫСОТА БОРТА 100 MM					
100	1,0	0,16	SPL.K.YN.L.100.100.10	SPL.K.YN.L.100.100.10-HDZ	SPL.K.YN.L.100.100.10-RAL
200	1,0	0,424	SPL.K.YN.L.200.100.10	SPL.K.YN.L.200.100.10-HDZ	SPL.K.YN.L.200.100.10-RAL
300	1,0	0,621	SPL.K.YN.L.300.100.10	SPL.K.YN.L.300.100.10-HDZ	SPL.K.YN.L.300.100.10-RAL
400	1,0	0,819	SPL.K.YN.L.400.100.10	SPL.K.YN.L.400.100.10-HDZ	SPL.K.YN.L.400.100.10-RAL
500	1,0	1,016	SPL.K.YN.L.500.100.10	SPL.K.YN.L.500.100.10-HDZ	SPL.K.YN.L.500.100.10-RAL
600	1,0	1,213	SPL.K.YN.L.600.100.10	SPL.K.YN.L.600.100.10-HDZ	SPL.K.YN.L.600.100.10-RAL

*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Лоток секции угловой наружной 90°

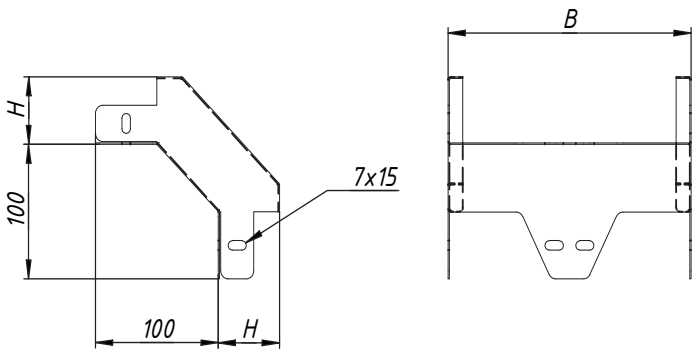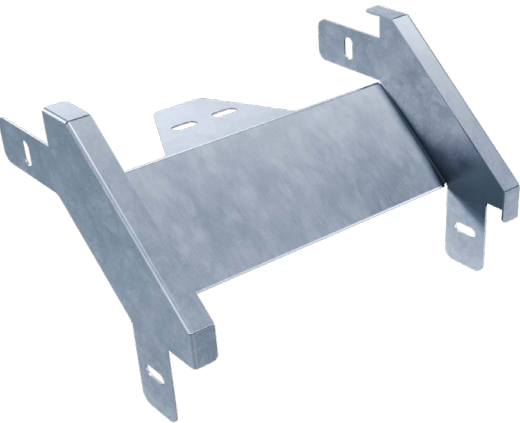



Назначение

Организация вертикального поворота кабельной трассы вниз на угол 90°.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	1,0	0,17	SPL.L.UN.L.050.050.10	SPL.L.UN.L.050.050.10-HDZ	SPL.L.UN.L.050.050.10-RAL
100	50	1,0	0,229	SPL.L.UN.L.100.050.10	SPL.L.UN.L.100.050.10-HDZ	SPL.L.UN.L.100.050.10-RAL
200	50	1,0	0,302	SPL.L.UN.L.200.050.10	SPL.L.UN.L.200.050.10-HDZ	SPL.L.UN.L.200.050.10-RAL
300	50	1,0	0,589	SPL.L.UN.L.300.050.10	SPL.L.UN.L.300.050.10-HDZ	SPL.L.UN.L.300.050.10-RAL
400	50	1,0	0,701	SPL.L.UN.L.400.050.10	SPL.L.UN.L.400.050.10-HDZ	SPL.L.UN.L.400.050.10-RAL
500	50	1,0	1,853	SPL.L.UN.L.500.050.10	SPL.L.UN.L.500.050.10-HDZ	SPL.L.UN.L.500.050.10-RAL
600	50	1,0	0,965	SPL.L.UN.L.600.050.10	SPL.L.UN.L.600.050.10-HDZ	SPL.L.UN.L.600.050.10-RAL
100	65	1,0	0,291	SPL.L.UN.L.100.065.10	SPL.L.UN.L.100.065.10-HDZ	SPL.L.UN.L.100.065.10-RAL
200	65	1,0	0,368	SPL.L.UN.L.200.065.10	SPL.L.UN.L.200.065.10-HDZ	SPL.L.UN.L.200.065.10-RAL
300	65	1,0	0,672	SPL.L.UN.L.300.065.10	SPL.L.UN.L.300.065.10-HDZ	SPL.L.UN.L.300.065.10-RAL
400	65	1,0	0,784	SPL.L.UN.L.400.065.10	SPL.L.UN.L.400.065.10-HDZ	SPL.L.UN.L.400.065.10-RAL
500	65	1,0	0,938	SPL.L.UN.L.500.065.10	SPL.L.UN.L.500.065.10-HDZ	SPL.L.UN.L.500.065.10-RAL
600	65	1,0	1,05	SPL.L.UN.L.600.065.10	SPL.L.UN.L.600.065.10-HDZ	SPL.L.UN.L.600.065.10-RAL
100	80	1,0	0,355	SPL.L.UN.L.100.080.10	SPL.L.UN.L.100.080.10-HDZ	SPL.L.UN.L.100.080.10-RAL
200	80	1,0	0,646	SPL.L.UN.L.200.080.10	SPL.L.UN.L.200.080.10-HDZ	SPL.L.UN.L.200.080.10-RAL
300	80	1,0	0,758	SPL.L.UN.L.300.080.10	SPL.L.UN.L.300.080.10-HDZ	SPL.L.UN.L.300.080.10-RAL
400	80	1,0	0,871	SPL.L.UN.L.400.080.10	SPL.L.UN.L.400.080.10-HDZ	SPL.L.UN.L.400.080.10-RAL
500	80	1,0	1,024	SPL.L.UN.L.500.080.10	SPL.L.UN.L.500.080.10-HDZ	SPL.L.UN.L.500.080.10-RAL
600	80	1,0	1,136	SPL.L.UN.L.600.080.10	SPL.L.UN.L.600.080.10-HDZ	SPL.L.UN.L.600.080.10-RAL
100	100	1,0	0,455	SPL.L.UN.L.100.100.10	SPL.L.UN.L.100.100.10-HDZ	SPL.L.UN.L.100.100.10-RAL
200	100	1,0	0,774	SPL.L.UN.L.200.100.10	SPL.L.UN.L.200.100.10-HDZ	SPL.L.UN.L.200.100.10-RAL
300	100	1,0	0,886	SPL.L.UN.L.300.100.10	SPL.L.UN.L.300.100.10-HDZ	SPL.L.UN.L.300.100.10-RAL
400	100	1,0	0,999	SPL.L.UN.L.400.100.10	SPL.L.UN.L.400.100.10-HDZ	SPL.L.UN.L.400.100.10-RAL
500	100	1,0	1,152	SPL.L.UN.L.500.100.10	SPL.L.UN.L.500.100.10-HDZ	SPL.L.UN.L.500.100.10-RAL
600	100	1,0	1,264	SPL.L.UN.L.600.100.10	SPL.L.UN.L.600.100.10-HDZ	SPL.L.UN.L.600.100.10-RAL

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

Крышка секции угловой наружной 90°



Назначение

Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
ВЫСОТА БОРТА 50 MM					
50	1,0	0,096	SPL.K.UN.L.050.050.10	SPL.K.UN.L.050.050.10-HDZ	SPL.K.UN.L.050.050.10-RAL
100	1,0	0,168	SPL.K.UN.L.100.050.10	SPL.K.UN.L.100.050.10-HDZ	SPL.K.UN.L.100.050.10-RAL
200	1,0	0,313	SPL.K.UN.L.200.050.10	SPL.K.UN.L.200.050.10-HDZ	SPL.K.UN.L.200.050.10-RAL
300	1,0	0,639	SPL.K.UN.L.300.050.10	SPL.K.UN.L.300.050.10-HDZ	SPL.K.UN.L.300.050.10-RAL
400	1,0	0,839	SPL.K.UN.L.400.050.10	SPL.K.UN.L.400.050.10-HDZ	SPL.K.UN.L.400.050.10-RAL
500	1,0	1,039	SPL.K.UN.L.500.050.10	SPL.K.UN.L.500.050.10-HDZ	SPL.K.UN.L.500.050.10-RAL
600	1,0	1,239	SPL.K.UN.L.600.050.10	SPL.K.UN.L.600.050.10-HDZ	SPL.K.UN.L.600.050.10-RAL
ВЫСОТА БОРТА 65 MM					
100	1,0	0,193	SPL.K.UN.L.100.065.10	SPL.K.UN.L.100.065.10-HDZ	SPL.K.UN.L.100.065.10-RAL
200	1,0	0,357	SPL.K.UN.L.200.065.10	SPL.K.UN.L.200.065.10-HDZ	SPL.K.UN.L.200.065.10-RAL
300	1,0	0,703	SPL.K.UN.L.300.065.10	SPL.K.UN.L.300.065.10-HDZ	SPL.K.UN.L.300.065.10-RAL
400	1,0	0,922	SPL.K.UN.L.400.065.10	SPL.K.UN.L.400.065.10-HDZ	SPL.K.UN.L.400.065.10-RAL
500	1,0	1,142	SPL.K.UN.L.500.065.10	SPL.K.UN.L.500.065.10-HDZ	SPL.K.UN.L.500.065.10-RAL
600	1,0	1,362	SPL.K.UN.L.600.065.10	SPL.K.UN.L.600.065.10-HDZ	SPL.K.UN.L.600.065.10-RAL
ВЫСОТА БОРТА 80 MM					
100	1,0	0,218	SPL.K.UN.L.100.080.10	SPL.K.UN.L.100.080.10-HDZ	SPL.K.UN.L.100.080.10-RAL
200	1,0	0,527	SPL.K.UN.L.200.080.10	SPL.K.UN.L.200.080.10-HDZ	SPL.K.UN.L.200.080.10-RAL
300	1,0	0,766	SPL.K.UN.L.300.080.10	SPL.K.UN.L.300.080.10-HDZ	SPL.K.UN.L.300.080.10-RAL
400	1,0	1,006	SPL.K.UN.L.400.080.10	SPL.K.UN.L.400.080.10-HDZ	SPL.K.UN.L.400.080.10-RAL
500	1,0	1,245	SPL.K.UN.L.500.080.10	SPL.K.UN.L.500.080.10-HDZ	SPL.K.UN.L.500.080.10-RAL
600	1,0	1,484	SPL.K.UN.L.600.080.10	SPL.K.UN.L.600.080.10-HDZ	SPL.K.UN.L.600.080.10-RAL
ВЫСОТА БОРТА 100 MM					
100	1,0	0,251	SPL.K.UN.L.100.100.10	SPL.K.UN.L.100.100.10-HDZ	SPL.K.UN.L.100.100.10-RAL
200	1,0	0,589	SPL.K.UN.L.200.100.10	SPL.K.UN.L.200.100.10-HDZ	SPL.K.UN.L.200.100.10-RAL
300	1,0	0,851	SPL.K.UN.L.300.100.10	SPL.K.UN.L.300.100.10-HDZ	SPL.K.UN.L.300.100.10-RAL
400	1,0	1,117	SPL.K.UN.L.400.100.10	SPL.K.UN.L.400.100.10-HDZ	SPL.K.UN.L.400.100.10-RAL
500	1,0	1,382	SPL.K.UN.L.500.100.10	SPL.K.UN.L.500.100.10-HDZ	SPL.K.UN.L.500.100.10-RAL
600	1,0	1,647	SPL.K.UN.L.600.100.10	SPL.K.UN.L.600.100.10-HDZ	SPL.K.UN.L.600.100.10-RAL



*вес указан для исполнения 1

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска

Возможно изготовление с другой толщиной металла

Аксессуары быстрого монтажа

Лоток Т-образный

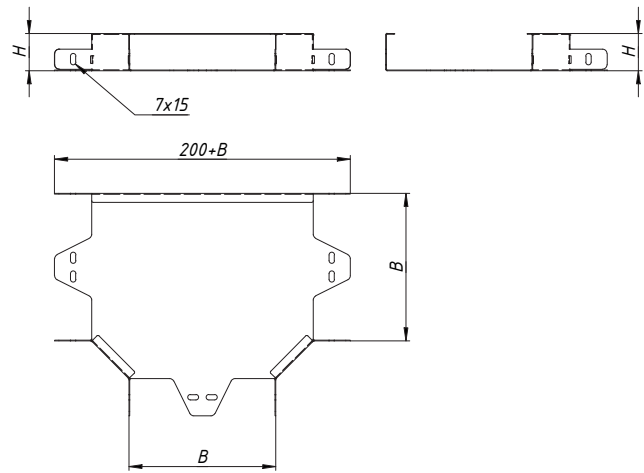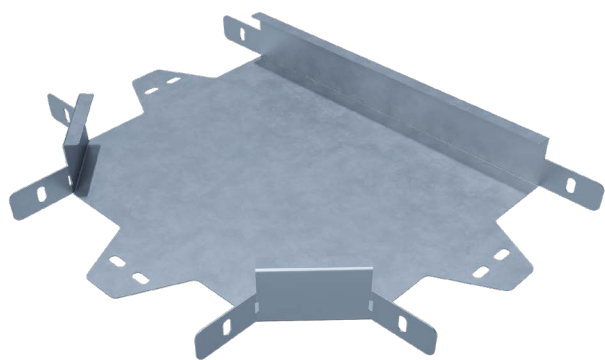



Назначение

Организация одного ответвления от основной кабельной трассы.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	1,0	0,279	SPL.L.T. L.050.050.10	SPL.L.T. L.050.050.10-HDZ	SPL.L.T. L.050.050.10-RAL
100	50	1,0	0,466	SPL.L.T. L.100.050.10	SPL.L.T. L.100.050.10-HDZ	SPL.L.T. L.100.050.10-RAL
200	50	1,0	0,883	SPL.L.T. L.200.050.10	SPL.L.T. L.200.050.10-HDZ	SPL.L.T. L.200.050.10-RAL
300	50	1,0	1,957	SPL.L.T. L.300.050.10	SPL.L.T. L.300.050.10-HDZ	SPL.L.T. L.300.050.10-RAL
400	50	1,0	3,463	SPL.L.T. L.400.050.10	SPL.L.T. L.400.050.10-HDZ	SPL.L.T. L.400.050.10-RAL
500	50	1,0	4,625	SPL.L.T. L.500.050.10	SPL.L.T. L.500.050.10-HDZ	SPL.L.T. L.500.050.10-RAL
600	50	1,0	5,885	SPL.L.T. L.600.050.10	SPL.L.T. L.600.050.10-HDZ	SPL.L.T. L.600.050.10-RAL
100	65	1,0	0,537	SPL.L.T. L.100.065.10	SPL.L.T. L.100.065.10-HDZ	SPL.L.T. L.100.065.10-RAL
200	65	1,0	0,97	SPL.L.T. L.200.065.10	SPL.L.T. L.200.065.10-HDZ	SPL.L.T. L.200.065.10-RAL
300	65	1,0	2,084	SPL.L.T. L.300.065.10	SPL.L.T. L.300.065.10-HDZ	SPL.L.T. L.300.065.10-RAL
400	65	1,0	3,631	SPL.L.T. L.400.065.10	SPL.L.T. L.400.065.10-HDZ	SPL.L.T. L.400.065.10-RAL
500	65	1,0	4,805	SPL.L.T. L.500.065.10	SPL.L.T. L.500.065.10-HDZ	SPL.L.T. L.500.065.10-RAL
600	65	1,0	6,076	SPL.L.T. L.600.065.10	SPL.L.T. L.600.065.10-HDZ	SPL.L.T. L.600.065.10-RAL
100	80	1,0	0,603	SPL.L.T. L.100.080.10	SPL.L.T. L.100.080.10-HDZ	SPL.L.T. L.100.080.10-RAL
200	80	1,0	1,053	SPL.L.T. L.200.080.10	SPL.L.T. L.200.080.10-HDZ	SPL.L.T. L.200.080.10-RAL
300	80	1,0	2,207	SPL.L.T. L.300.080.10	SPL.L.T. L.300.080.10-HDZ	SPL.L.T. L.300.080.10-RAL
400	80	1,0	3,794	SPL.L.T. L.400.080.10	SPL.L.T. L.400.080.10-HDZ	SPL.L.T. L.400.080.10-RAL
500	80	1,0	4,98	SPL.L.T. L.500.080.10	SPL.L.T. L.500.080.10-HDZ	SPL.L.T. L.500.080.10-RAL
600	80	1,0	6,263	SPL.L.T. L.600.080.10	SPL.L.T. L.600.080.10-HDZ	SPL.L.T. L.600.080.10-RAL
100	100	1,0	0,698	SPL.L.T. L.100.100.10	SPL.L.T. L.100.100.10-HDZ	SPL.L.T. L.100.100.10-RAL
200	100	1,0	1,169	SPL.L.T. L.200.100.10	SPL.L.T. L.200.100.10-HDZ	SPL.L.T. L.200.100.10-RAL
300	100	1,0	2,377	SPL.L.T. L.300.100.10	SPL.L.T. L.300.100.10-HDZ	SPL.L.T. L.300.100.10-RAL
400	100	1,0	4,017	SPL.L.T. L.400.100.10	SPL.L.T. L.400.100.10-HDZ	SPL.L.T. L.400.100.10-RAL
500	100	1,0	5,219	SPL.L.T. L.500.100.10	SPL.L.T. L.500.100.10-HDZ	SPL.L.T. L.500.100.10-RAL
600	100	1,0	6,518	SPL.L.T. L.600.100.10	SPL.L.T. L.600.100.10-HDZ	SPL.L.T. L.600.100.10-RAL

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

Крышка лотка Т-образного

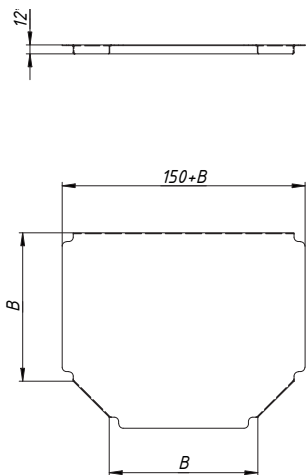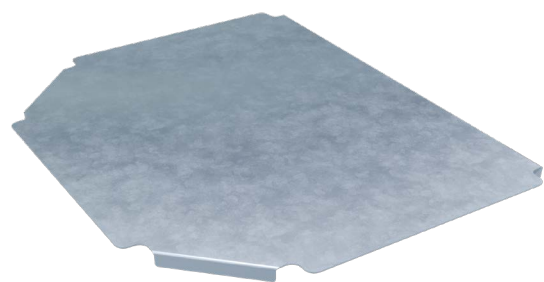

Назначение

Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.



Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	1,0	0,129	SPL.K.T.L.050.000.10	SPL.K.T. L.050.000.10-HDZ	SPL.K.T. L.050.000.10-RAL
100	1,0	0,267	SPL.K.T. L.100.000.10	SPL.K.T. L.100.000.10-HDZ	SPL.K.T. L.100.000.10-RAL
200	1,0	0,661	SPL.K.T. L.200.000.10	SPL.K.T. L.200.000.10-HDZ	SPL.K.T. L.200.000.10-RAL
300	1,0	1,644	SPL.K.T. L.300.000.10	SPL.K.T. L.300.000.10-HDZ	SPL.K.T. L.300.000.10-RAL
400	1,0	3,058	SPL.K.T. L.400.000.10	SPL.K.T. L.400.000.10-HDZ	SPL.K.T. L.400.000.10-RAL
500	1,0	4,159	SPL.K.T. L.500.000.10	SPL.K.T. L.500.000.10-HDZ	SPL.K.T. L.500.000.10-RAL
600	1,0	5,417	SPL.K.T. L.600.000.10	SPL.K.T. L.600.000.10-HDZ	SPL.K.T. L.600.000.10-RAL

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

Возможно изготовление с другой толщиной металла

Аксессуары быстрого монтажа

Лоток Х-образный

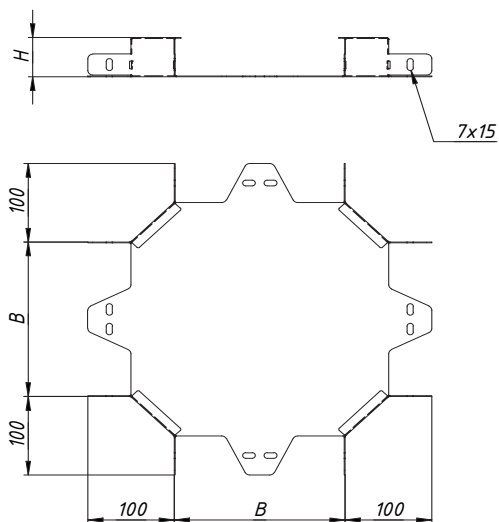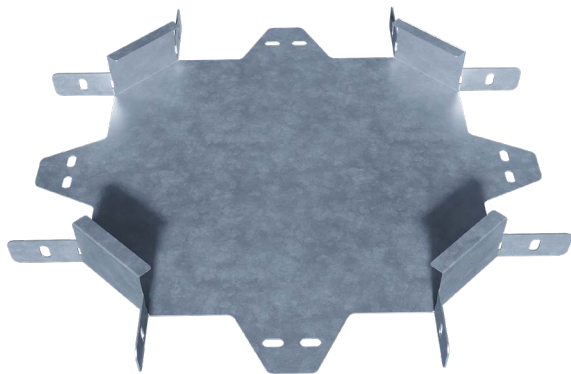


Назначение

Организация двух ответвлений от основной кабельной трассы.

Ширина В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	50	1,0	0,327	SPL.L.X.L.050.050.10	SPL.L.X. L.050.050.10-HDZ	SPL.L.X. L.050.050.10-RAL
100	50	1,0	0,524	SPL.L.X. L.100.050.10	SPL.L.X. L.100.050.10-HDZ	SPL.L.X. L.100.050.10-RAL
200	50	1,0	0,947	SPL.L.X. L.200.050.10	SPL.L.X. L.200.050.10-HDZ	SPL.L.X. L.200.050.10-RAL
300	50	1,0	2,209	SPL.L.X. L.300.050.10	SPL.L.X. L.300.050.10-HDZ	SPL.L.X. L.300.050.10-RAL
400	50	1,0	4,021	SPL.L.X. L.400.050.10	SPL.L.X. L.400.050.10-HDZ	SPL.L.X. L.400.050.10-RAL
500	50	1,0	5,279	SPL.L.X. L.500.050.10	SPL.L.X. L.500.050.10-HDZ	SPL.L.X. L.500.050.10-RAL
600	50	1,0	6,606	SPL.L.X. L.600.050.10	SPL.L.X. L.600.050.10-HDZ	SPL.L.X. L.600.050.10-RAL
100	65	1,0	0,596	SPL.L.X. L.100.065.10	SPL.L.X. L.100.065.10-HDZ	SPL.L.X. L.100.065.10-RAL
200	65	1,0	1,027	SPL.L.X. L.200.065.10	SPL.L.X. L.200.065.10-HDZ	SPL.L.X. L.200.065.10-RAL
300	65	1,0	2,323	SPL.L.X. L.300.065.10	SPL.L.X. L.300.065.10-HDZ	SPL.L.X. L.300.065.10-RAL
400	65	1,0	4,168	SPL.L.X. L.400.065.10	SPL.L.X. L.400.065.10-HDZ	SPL.L.X. L.400.065.10-RAL
500	65	1,0	5,422	SPL.L.X. L.500.065.10	SPL.L.X. L.500.065.10-HDZ	SPL.L.X. L.500.065.10-RAL
600	65	1,0	6,753	SPL.L.X. L.600.065.10	SPL.L.X. L.600.065.10-HDZ	SPL.L.X. L.600.065.10-RAL
100	80	1,0	0,659	SPL.L.X. L.100.080.10	SPL.L.X. L.100.080.10-HDZ	SPL.L.X. L.100.080.10-RAL
200	80	1,0	1,1	SPL.L.X. L.200.080.10	SPL.L.X. L.200.080.10-HDZ	SPL.L.X. L.200.080.10-RAL
300	80	1,0	2,429	SPL.L.X. L.300.080.10	SPL.L.X. L.300.080.10-HDZ	SPL.L.X. L.300.080.10-RAL
400	80	1,0	4,308	SPL.L.X. L.400.080.10	SPL.L.X. L.400.080.10-HDZ	SPL.L.X. L.400.080.10-RAL
500	80	1,0	5,561	SPL.L.X. L.500.080.10	SPL.L.X. L.500.080.10-HDZ	SPL.L.X. L.500.080.10-RAL
600	80	1,0	6,893	SPL.L.X. L.600.080.10	SPL.L.X. L.600.080.10-HDZ	SPL.L.X. L.600.080.10-RAL
100	100	1,0	0,755	SPL.L.X. L.100.100.10	SPL.L.X. L.100.100.10-HDZ	SPL.L.X. L.100.100.10-RAL
200	100	1,0	1,208	SPL.L.X. L.200.100.10	SPL.L.X. L.200.100.10-HDZ	SPL.L.X. L.200.100.10-RAL
300	100	1,0	2,581	SPL.L.X. L.300.100.10	SPL.L.X. L.300.100.10-HDZ	SPL.L.X. L.300.100.10-RAL
400	100	1,0	4,504	SPL.L.X. L.400.100.10	SPL.L.X. L.400.100.10-HDZ	SPL.L.X. L.400.100.10-RAL
500	100	1,0	5,758	SPL.L.X. L.500.100.10	SPL.L.X. L.500.100.10-HDZ	SPL.L.X. L.500.100.10-RAL
600	100	1,0	7,089	SPL.L.X. L.600.100.10	SPL.L.X. L.600.100.10-HDZ	SPL.L.X. L.600.100.10-RAL

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

Крышка лотка X-образного

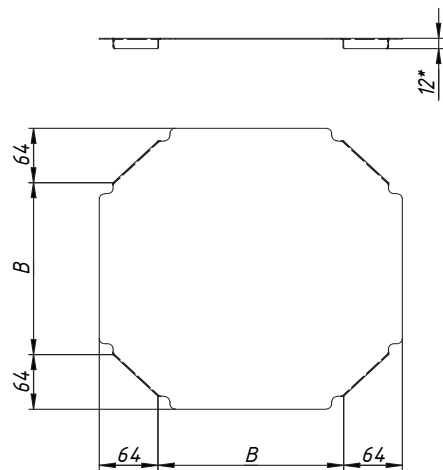

Назначение

Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.


Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
50	1,0	0,169	SPL.K.X.L.050.000.10	SPL.K.X. L.050.000.10-HDZ	SPL.K.X. L.050.000.10-RAL
100	1,0	0,328	SPL.K.X. L.100.000.10	SPL.K.X. L.100.000.10-HDZ	SPL.K.X. L.100.000.10-RAL
200	1,0	0,765	SPL.K.X. L.200.000.10	SPL.K.X. L.200.000.10-HDZ	SPL.K.X. L.200.000.10-RAL
300	1,0	1,969	SPL.K.X. L.300.000.10	SPL.K.X. L.300.000.10-HDZ	SPL.K.X. L.300.000.10-RAL
400	1,0	3,723	SPL.K.X. L.400.000.10	SPL.K.X. L.400.000.10-HDZ	SPL.K.X. L.400.000.10-RAL
500	1,0	4,944	SPL.K.X. L.500.000.10	SPL.K.X. L.500.000.10-HDZ	SPL.K.X. L.500.000.10-RAL
600	1,0	5,323	SPL.K.X. L.600.000.10	SPL.K.X. L.600.000.10-HDZ	SPL.K.X. L.600.000.10-RAL

Возможно изготовление с другой толщиной металла

Аксессуары быстрого монтажа

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

В-переход центральный лоток

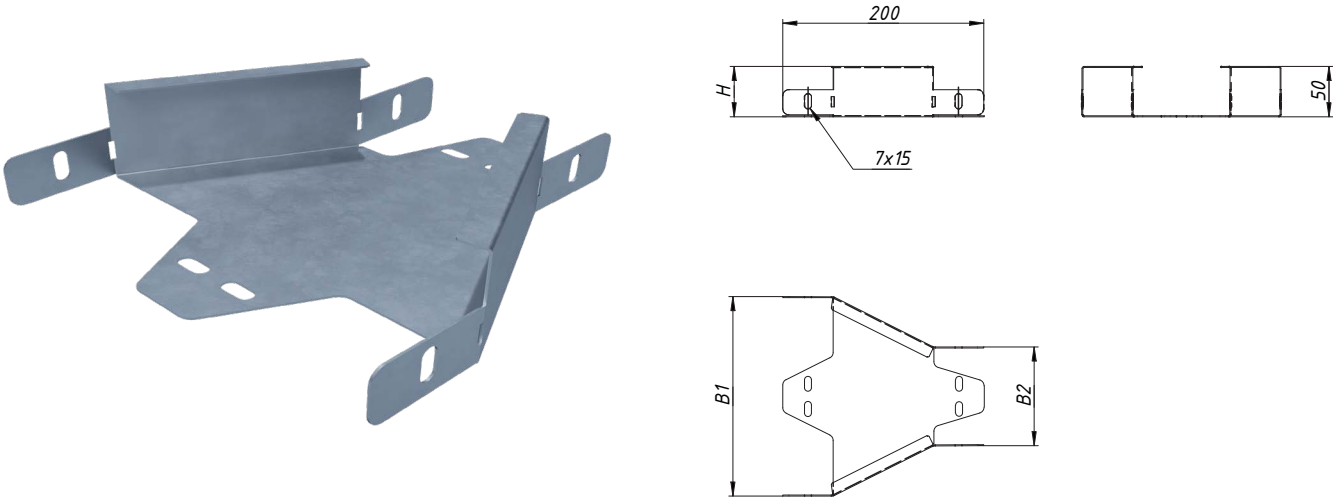


Назначение
Организация симметричного перехода на лоток другой ширины.
(B1≠B2 и B1>B2).

Ширина а 1 В [мм]	Ширина а 2 В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	50	50	1,0	0,216	SPL.L.B.L.100x050.050x050.10	SPL.L.B.L.100x050.050x050.10-HDZ	SPL.L.B.L.100x050.050x050.10-RAL
200	150	50	1,0	0,305	SPL.L.B.L.200x050.150x050.10	SPL.L.B.L.200x050.150x050.10-HDZ	SPL.L.B.L.200x050.150x050.10-RAL
200	100	50	1,0	0,29	SPL.L.B.L.200x050.100x050.10	SPL.L.B.L.200x050.100x050.10-HDZ	SPL.L.B.L.200x050.100x050.10-RAL
300	250	50	1,0	0,384	SPL.L.B.L.300x050.250x050.10	SPL.L.B.L.300x050.250x050.10-HDZ	SPL.L.B.L.300x050.250x050.10-RAL
300	200	50	1,0	0,372	SPL.L.B.L.300x050.200x050.10	SPL.L.B.L.300x050.200x050.10-HDZ	SPL.L.B.L.300x050.200x050.10-RAL
400	300	50	1,0	0,63	SPL.L.B.L.400x050.300x050.10	SPL.L.B.L.400x050.300x050.10-HDZ	SPL.L.B.L.400x050.300x050.10-RAL
500	400	50	1,0	0,768	SPL.L.B.L.500x050.400x050.10	SPL.L.B.L.500x050.400x050.10-HDZ	SPL.L.B.L.500x050.400x050.10-RAL
600	500	50	1,0	0,906	SPL.L.B.L.600x050.500x050.10	SPL.L.B.L.600x050.500x050.10-HDZ	SPL.L.B.L.600x050.500x050.10-RAL
200	150	65	1,0	0,353	SPL.L.B.L.200x065.150x065.10	SPL.L.B.L.200x065.150x065.10-HDZ	SPL.L.B.L.200x065.150x065.10-RAL
200	100	65	1,0	0,339	SPL.L.B.L.200x065.100x065.10	SPL.L.B.L.200x065.100x065.10-HDZ	SPL.L.B.L.200x065.100x065.10-RAL
300	250	65	1,0	0,431	SPL.L.B.L.300x065.250x065.10	SPL.L.B.L.300x065.250x065.10-HDZ	SPL.L.B.L.300x065.250x065.10-RAL
300	200	65	1,0	0,421	SPL.L.B.L.300x065.200x065.10	SPL.L.B.L.300x065.200x065.10-HDZ	SPL.L.B.L.300x065.200x065.10-RAL
400	300	65	1,0	0,69	SPL.L.B.L.400x065.300x065.10	SPL.L.B.L.400x065.300x065.10-HDZ	SPL.L.B.L.400x065.300x065.10-RAL
500	400	65	1,0	0,829	SPL.L.B.L.500x065.400x065.10	SPL.L.B.L.500x065.400x065.10-HDZ	SPL.L.B.L.500x065.400x065.10-RAL
600	500	65	1,0	0,966	SPL.L.B.L.600x065.500x065.10	SPL.L.B.L.600x065.500x065.10-HDZ	SPL.L.B.L.600x065.500x065.10-RAL
200	150	80	1,0	0,398	SPL.L.B.L.200x080.150x080.10	SPL.L.B.L.200x080.150x080.10-HDZ	SPL.L.B.L.200x080.150x080.10-RAL
200	100	80	1,0	0,386	SPL.L.B.L.200x080.100x080.10	SPL.L.B.L.200x080.100x080.10-HDZ	SPL.L.B.L.200x080.100x080.10-RAL
300	250	80	1,0	0,476	SPL.L.B.L.300x080.250x080.10	SPL.L.B.L.300x080.250x080.10-HDZ	SPL.L.B.L.300x080.250x080.10-RAL
300	200	80	1,0	0,468	SPL.L.B.L.300x080.200x080.10	SPL.L.B.L.300x080.200x080.10-HDZ	SPL.L.B.L.300x080.200x080.10-RAL
400	300	80	1,0	0,748	SPL.L.B.L.400x080.300x080.10	SPL.L.B.L.400x080.300x080.10-HDZ	SPL.L.B.L.400x080.300x080.10-RAL
500	400	80	1,0	0,886	SPL.L.B.L.500x080.400x080.10	SPL.L.B.L.500x080.400x080.10-HDZ	SPL.L.B.L.500x080.400x080.10-RAL
600	500	80	1,0	1,024	SPL.L.B.L.600x080.500x080.10	SPL.L.B.L.600x080.500x080.10-HDZ	SPL.L.B.L.600x080.500x080.10-RAL
200	150	100	1,0	0,461	SPL.L.B.L.200x100.150x100.10	SPL.L.B.L.200x100.150x100.10-HDZ	SPL.L.B.L.200x100.150x100.10-RAL
200	100	100	1,0	0,451	SPL.L.B.L.200x100.100x100.10	SPL.L.B.L.200x100.100x100.10-HDZ	SPL.L.B.L.200x100.100x100.10-RAL
300	250	100	1,0	0,539	SPL.L.B.L.300x100.250x100.10	SPL.L.B.L.300x100.250x100.10-HDZ	SPL.L.B.L.300x100.250x100.10-RAL
300	200	100	1,0	0,534	SPL.L.B.L.300x100.200x100.10	SPL.L.B.L.300x100.200x100.10-HDZ	SPL.L.B.L.300x100.200x100.10-RAL
400	300	100	1,0	0,828	SPL.L.B.L.400x100.300x100.10	SPL.L.B.L.400x100.300x100.10-HDZ	SPL.L.B.L.400x100.300x100.10-RAL
500	400	100	1,0	0,966	SPL.L.B.L.500x100.400x100.10	SPL.L.B.L.500x100.400x100.10-HDZ	SPL.L.B.L.500x100.400x100.10-RAL
600	500	100	1,0	1,104	SPL.L.B.L.600x100.500x100.10	SPL.L.B.L.600x100.500x100.10-HDZ	SPL.L.B.L.600x100.500x100.10-RAL

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

Крышка В-перехода центрального

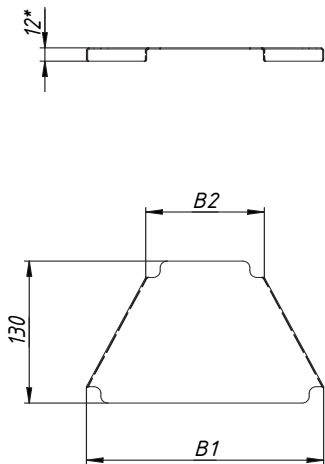

Назначение

Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.



Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	1,0	0,088	SPL.K.B.L.100x000.050x000.10	SPL.K.B.L.100x000.050x000.10-HDZ	SPL.K.B.L.100x000.050x000.10-RAL
200	1,0	0,19	SPL.K.B.L.200x000.150x000.10	SPL.K.B.L.200x000.150x000.10-HDZ	SPL.K.B.L.200x000.150x000.10-RAL
200	1,0	0,166	SPL.K.B.L.200x000.100x000.10	SPL.K.B.L.200x000.100x000.10-HDZ	SPL.K.B.L.200x000.100x000.10-RAL
300	1,0	0,292	SPL.K.B.L.300x000.250x000.10	SPL.K.B.L.300x000.250x000.10-HDZ	SPL.K.B.L.300x000.250x000.10-RAL
300	1,0	0,268	SPL.K.B.L.300x000.200x000.10	SPL.K.B.L.300x000.200x000.10-HDZ	SPL.K.B.L.300x000.200x000.10-RAL
400	1,0	0,515	SPL.K.B.L.400x000.300x000.10	SPL.K.B.L.400x000.300x000.10-HDZ	SPL.K.B.L.400x000.300x000.10-RAL
500	1,0	0,656	SPL.K.B.L.500x000.400x000.10	SPL.K.B.L.500x000.400x000.10-HDZ	SPL.K.B.L.500x000.400x000.10-RAL
600	1,0	0,797	SPL.K.B.L.600x000.500x000.10	SPL.K.B.L.600x000.500x000.10-HDZ	SPL.K.B.L.600x000.500x000.10-RAL

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

Возможно изготовление с другой толщиной металла

Аксессуары быстрого монтажа

В-переход правый лоток

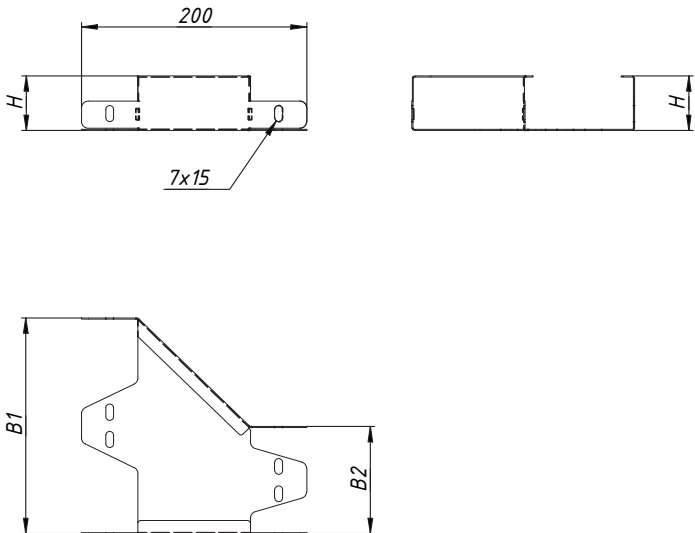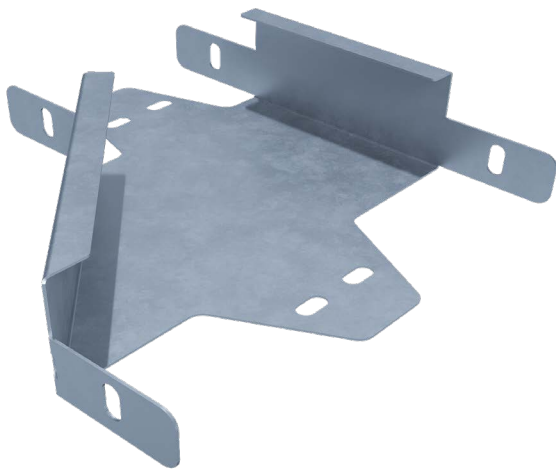


Назначение
Организация правостороннего перехода на лоток другой ширины.
(B1≠B2, B1>B2).

Ширина а 1 В [мм]	Ширина а 2 В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	50	50	1,0	0,219	SPL.L.BR.L.100x050.050x050.10	SPL.L.BR.L.100x050.050x050.10-HDZ	SPL.L.BR.L.100x050.050x050.10-RAL
200	150	50	1,0	0,308	SPL.L.BR.L.200x050.150x050.10	SPL.L.BR.L.200x050.150x050.10-HDZ	SPL.L.BR.L.200x050.150x050.10-RAL
200	100	50	1,0	0,298	SPL.L.BR.L.200x050.100x050.10	SPL.L.BR.L.200x050.100x050.10-HDZ	SPL.L.BR.L.200x050.100x050.10-RAL
300	250	50	1,0	0,387	SPL.L.BR.L.300x050.250x050.10	SPL.L.BR.L.300x050.250x050.10-HDZ	SPL.L.BR.L.300x050.250x050.10-RAL
300	200	50	1,0	0,381	SPL.L.BR.L.300x050.200x050.10	SPL.L.BR.L.300x050.200x050.10-HDZ	SPL.L.BR.L.300x050.200x050.10-RAL
400	300	50	1,0	0,637	SPL.L.BR.L.400x050.300x050.10	SPL.L.BR.L.400x050.300x050.10-HDZ	SPL.L.BR.L.400x050.300x050.10-RAL
500	400	50	1,0	0,775	SPL.L.BR.L.500x050.400x050.10	SPL.L.BR.L.500x050.400x050.10-HDZ	SPL.L.BR.L.500x050.400x050.10-RAL
600	500	50	1,0	0,912	SPL.L.BR.L.600x050.500x050.10	SPL.L.BR.L.600x050.500x050.10-HDZ	SPL.L.BR.L.600x050.500x050.10-RAL
200	150	65	1,0	0,357	SPL.L.BR.L.200x065.150x065.10	SPL.L.BR.L.200x065.150x065.10-HDZ	SPL.L.BR.L.200x065.150x065.10-RAL
200	100	65	1,0	0,35	SPL.L.BR.L.200x065.100x065.10	SPL.L.BR.L.200x065.100x065.10-HDZ	SPL.L.BR.L.200x065.100x065.10-RAL
300	250	65	1,0	0,435	SPL.L.BR.L.300x065.250x065.10	SPL.L.BR.L.300x065.250x065.10-HDZ	SPL.L.BR.L.300x065.250x065.10-RAL
300	200	65	1,0	0,433	SPL.L.BR.L.300x065.200x065.10	SPL.L.BR.L.300x065.200x065.10-HDZ	SPL.L.BR.L.300x065.200x065.10-RAL
400	300	65	1,0	0,699	SPL.L.BR.L.400x065.300x065.10	SPL.L.BR.L.400x065.300x065.10-HDZ	SPL.L.BR.L.400x065.300x065.10-RAL
500	400	65	1,0	0,837	SPL.L.BR.L.500x065.400x065.10	SPL.L.BR.L.500x065.400x065.10-HDZ	SPL.L.BR.L.500x065.400x065.10-RAL
600	500	65	1,0	0,975	SPL.L.BR.L.600x065.500x065.10	SPL.L.BR.L.600x065.500x065.10-HDZ	SPL.L.BR.L.600x065.500x065.10-RAL
200	150	80	1,0	0,402	SPL.L.BR.L.200x080.150x080.10	SPL.L.BR.L.200x080.150x080.10-HDZ	SPL.L.BR.L.200x080.150x080.10-RAL
200	100	80	1,0	0,399	SPL.L.BR.L.200x080.100x080.10	SPL.L.BR.L.200x080.100x080.10-HDZ	SPL.L.BR.L.200x080.100x080.10-RAL
300	250	80	1,0	0,48	SPL.L.BR.L.300x080.250x080.10	SPL.L.BR.L.300x080.250x080.10-HDZ	SPL.L.BR.L.300x080.250x080.10-RAL
300	200	80	1,0	0,481	SPL.L.BR.L.300x080.200x080.10	SPL.L.BR.L.300x080.200x080.10-HDZ	SPL.L.BR.L.300x080.200x080.10-RAL
400	300	80	1,0	0,758	SPL.L.BR.L.400x080.300x080.10	SPL.L.BR.L.400x080.300x080.10-HDZ	SPL.L.BR.L.400x080.300x080.10-RAL
500	400	80	1,0	0,896	SPL.L.BR.L.500x080.400x080.10	SPL.L.BR.L.500x080.400x080.10-HDZ	SPL.L.BR.L.500x080.400x080.10-RAL
600	500	80	1,0	1,034	SPL.L.BR.L.600x080.500x080.10	SPL.L.BR.L.600x080.500x080.10-HDZ	SPL.L.BR.L.600x080.500x080.10-RAL
200	150	100	1,0	0,467	SPL.L.BR.L.200x100.150x100.10	SPL.L.BR.L.200x100.150x100.10-HDZ	SPL.L.BR.L.200x100.150x100.10-RAL
200	100	100	1,0	0,468	SPL.L.BR.L.200x100.100x100.10	SPL.L.BR.L.200x100.100x100.10-HDZ	SPL.L.BR.L.200x100.100x100.10-RAL
300	250	100	1,0	0,545	SPL.L.BR.L.300x100.250x100.10	SPL.L.BR.L.300x100.250x100.10-HDZ	SPL.L.BR.L.300x100.250x100.10-RAL
300	200	100	1,0	0,55	SPL.L.BR.L.300x100.200x100.10	SPL.L.BR.L.300x100.200x100.10-HDZ	SPL.L.BR.L.300x100.200x100.10-RAL
400	300	100	1,0	0,842	SPL.L.BR.L.400x100.300x100.10	SPL.L.BR.L.400x100.300x100.10-HDZ	SPL.L.BR.L.400x100.300x100.10-RAL
500	400	100	1,0	0,979	SPL.L.BR.L.500x100.400x100.10	SPL.L.BR.L.500x100.400x100.10-HDZ	SPL.L.BR.L.500x100.400x100.10-RAL
600	500	100	1,0	1,117	SPL.L.BR.L.600x100.500x100.10	SPL.L.BR.L.600x100.500x100.10-HDZ	SPL.L.BR.L.600x100.500x100.10-RAL

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

Крышка В-перехода правого

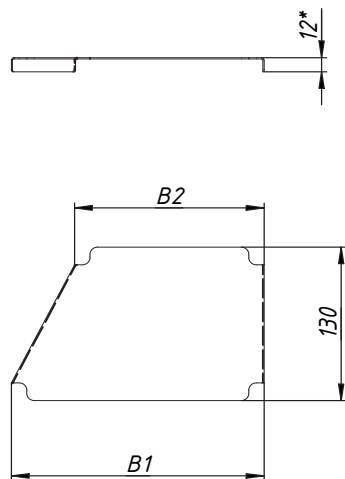



Назначение

Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.

Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	1,0	0,088	SPL.K.BR.L.100x000.050x000.10	SPL.K.BR.L.100x000.050x000.10-HDZ	SPL.K.BR.L.100x000.050x000.10-RAL
200	1,0	0,19	SPL.K.BR.L.200x000.150x000.10	SPL.K.BR.L.200x000.150x000.10-HDZ	SPL.K.BR.L.200x000.150x000.10-RAL
200	1,0	0,167	SPL.K.BR.L.200x000.100x000.10	SPL.K.BR.L.200x000.100x000.10-HDZ	SPL.K.BR.L.200x000.100x000.10-RAL
300	1,0	0,292	SPL.K.BR.L.300x000.250x000.10	SPL.K.BR.L.300x000.250x000.10-HDZ	SPL.K.BR.L.300x000.250x000.10-RAL
300	1,0	0,269	SPL.K.BR.L.300x000.200x000.10	SPL.K.BR.L.300x000.200x000.10-HDZ	SPL.K.BR.L.300x000.200x000.10-RAL
400	1,0	0,516	SPL.K.BR.L.400x000.300x000.10	SPL.K.BR.L.400x000.300x000.10-HDZ	SPL.K.BR.L.400x000.300x000.10-RAL
500	1,0	0,657	SPL.K.BR.L.500x000.400x000.10	SPL.K.BR.L.500x000.400x000.10-HDZ	SPL.K.BR.L.500x000.400x000.10-RAL
600	1,0	0,799	SPL.K.BR.L.600x000.500x000.10	SPL.K.BR.L.600x000.500x000.10-HDZ	SPL.K.BR.L.600x000.500x000.10-RAL

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

В-переход левый лоток

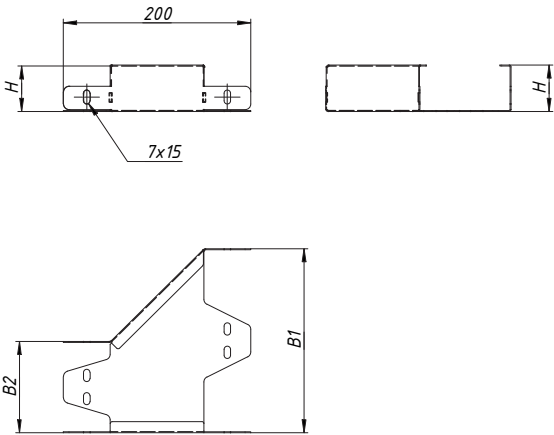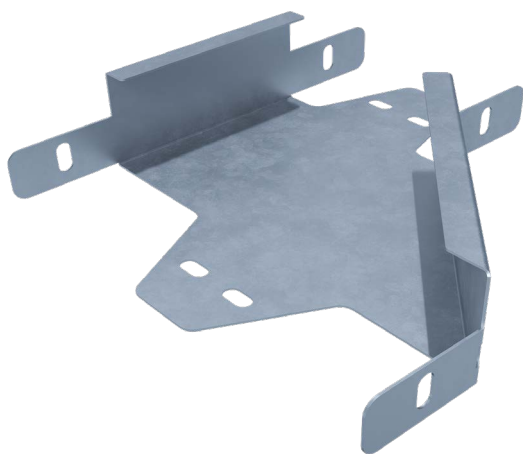


Назначение

Организация левостороннего перехода на лоток другой ширины.
(B1≠B2, B1>B2).

Ширина а 1 В [мм]	Ширина а 2 В [мм]	Высота Н [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	50	50	1,0	0,219	SPL.L.BLL.100x050.050x050.10	SPL.L.BLL.100x050.050x050.10-HDZ	SPL.L.BLL.100x050.050x050.10-RAL
200	150	50	1,0	0,308	SPL.L.BLL.200x050.150x050.10	SPL.L.BLL.200x050.150x050.10-HDZ	SPL.L.BLL.200x050.150x050.10-RAL
200	100	50	1,0	0,293	SPL.L.BLL.200x050.100x050.10	SPL.L.BLL.200x050.100x050.10-HDZ	SPL.L.BLL.200x050.100x050.10-RAL
300	250	50	1,0	0,347	SPL.L.BLL.300x050.250x050.10	SPL.L.BLL.300x050.250x050.10-HDZ	SPL.L.BLL.300x050.250x050.10-RAL
300	200	50	1,0	0,381	SPL.L.BLL.300x050.200x050.10	SPL.L.BLL.300x050.200x050.10-HDZ	SPL.L.BLL.300x050.200x050.10-RAL
400	300	50	1,0	0,637	SPL.L.BLL.400x050.300x050.10	SPL.L.BLL.400x050.300x050.10-HDZ	SPL.L.BLL.400x050.300x050.10-RAL
500	400	50	1,0	0,775	SPL.L.BLL.500x050.400x050.10	SPL.L.BLL.500x050.400x050.10-HDZ	SPL.L.BLL.500x050.400x050.10-RAL
600	500	50	1,0	0,912	SPL.L.BLL.600x050.500x050.10	SPL.L.BLL.600x050.500x050.10-HDZ	SPL.L.BLL.600x050.500x050.10-RAL
200	150	65	1,0	0,357	SPL.L.BLL.200x065.150x065.10	SPL.L.BLL.200x065.150x065.10-HDZ	SPL.L.BLL.200x065.150x065.10-RAL
200	100	65	1,0	0,35	SPL.L.BLL.200x065.100x065.10	SPL.L.BLL.200x065.100x065.10-HDZ	SPL.L.BLL.200x065.100x065.10-RAL
300	250	65	1,0	0,435	SPL.L.BLL.300x065.250x065.10	SPL.L.BLL.300x065.250x065.10-HDZ	SPL.L.BLL.300x065.250x065.10-RAL
300	200	65	1,0	0,433	SPL.L.BLL.300x065.200x065.10	SPL.L.BLL.300x065.200x065.10-HDZ	SPL.L.BLL.300x065.200x065.10-RAL
400	300	65	1,0	0,699	SPL.L.BLL.400x065.300x065.10	SPL.L.BLL.400x065.300x065.10-HDZ	SPL.L.BLL.400x065.300x065.10-RAL
500	400	65	1,0	0,837	SPL.L.BLL.500x065.400x065.10	SPL.L.BLL.500x065.400x065.10-HDZ	SPL.L.BLL.500x065.400x065.10-RAL
600	500	65	1,0	0,975	SPL.L.BLL.600x065.500x065.10	SPL.L.BLL.600x065.500x065.10-HDZ	SPL.L.BLL.600x065.500x065.10-RAL
200	150	80	1,0	0,402	SPL.L.BLL.200x080.150x080.10	SPL.L.BLL.200x080.150x080.10-HDZ	SPL.L.BLL.200x080.150x080.10-RAL
200	100	80	1,0	0,399	SPL.L.BLL.200x080.100x080.10	SPL.L.BLL.200x080.100x080.10-HDZ	SPL.L.BLL.200x080.100x080.10-RAL
300	250	80	1,0	0,48	SPL.L.BLL.300x080.250x080.10	SPL.L.BLL.300x080.250x080.10-HDZ	SPL.L.BLL.300x080.250x080.10-RAL
300	200	80	1,0	0,481	SPL.L.BLL.300x080.200x080.10	SPL.L.BLL.300x080.200x080.10-HDZ	SPL.L.BLL.300x080.200x080.10-RAL
400	300	80	1,0	0,758	SPL.L.BLL.400x080.300x080.10	SPL.L.BLL.400x080.300x080.10-HDZ	SPL.L.BLL.400x080.300x080.10-RAL
500	400	80	1,0	0,896	SPL.L.BLL.500x080.400x080.10	SPL.L.BLL.500x080.400x080.10-HDZ	SPL.L.BLL.500x080.400x080.10-RAL
600	500	80	1,0	1,034	SPL.L.BLL.600x080.500x080.10	SPL.L.BLL.600x080.500x080.10-HDZ	SPL.L.BLL.600x080.500x080.10-RAL
200	150	100	1,0	0,467	SPL.L.BLL.200x100.150x100.10	SPL.L.BLL.200x100.150x100.10-HDZ	SPL.L.BLL.200x100.150x100.10-RAL
200	100	100	1,0	0,468	SPL.L.BLL.200x100.100x100.10	SPL.L.BLL.200x100.100x100.10-HDZ	SPL.L.BLL.200x100.100x100.10-RAL
300	250	100	1,0	0,545	SPL.L.BLL.300x100.250x100.10	SPL.L.BLL.300x100.250x100.10-HDZ	SPL.L.BLL.300x100.250x100.10-RAL
300	200	100	1,0	0,55	SPL.L.BLL.300x100.200x100.10	SPL.L.BLL.300x100.200x100.10-HDZ	SPL.L.BLL.300x100.200x100.10-RAL
400	300	100	1,0	0,842	SPL.L.BLL.400x100.300x100.10	SPL.L.BLL.400x100.300x100.10-HDZ	SPL.L.BLL.400x100.300x100.10-RAL
500	400	100	1,0	0,979	SPL.L.BLL.500x100.400x100.10	SPL.L.BLL.500x100.400x100.10-HDZ	SPL.L.BLL.500x100.400x100.10-RAL
600	500	100	1,0	1,117	SPL.L.BLL.600x100.500x100.10	SPL.L.BLL.600x100.500x100.10-HDZ	SPL.L.BLL.600x100.500x100.10-RAL

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

Крышка В-перехода левого

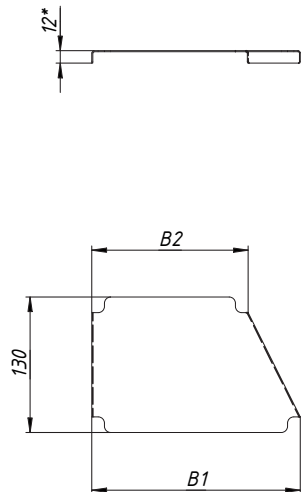

Назначение

Обеспечивает степень защиты IP41 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.


Ширина В [мм]	Толщина металла [мм]	Вес* [кг/шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	Артикул Исполнение 3
100	1,0	0,088	SPL.K.BL.L.100x000.050x000.10	SPL.K.BL.L.100x000.050x000.10-HDZ	SPL.K.BL.L.100x000.050x000.10-RAL
200	1,0	0,19	SPL.K.BL.L.200x000.150x000.10	SPL.K.BL.L.200x000.150x000.10-HDZ	SPL.K.BL.L.200x000.150x000.10-RAL
200	1,0	0,167	SPL.K.BL.L.200x000.100x000.10	SPL.K.BL.L.200x000.100x000.10-HDZ	SPL.K.BL.L.200x000.100x000.10-RAL
300	1,0	0,292	SPL.K.BL.L.300x000.250x000.10	SPL.K.BL.L.300x000.250x000.10-HDZ	SPL.K.BL.L.300x000.250x000.10-RAL
300	1,0	0,269	SPL.K.BL.L.300x000.200x000.10	SPL.K.BL.L.300x000.200x000.10-HDZ	SPL.K.BL.L.300x000.200x000.10-RAL
400	1,0	0,516	SPL.K.BL.L.400x000.300x000.10	SPL.K.BL.L.400x000.300x000.10-HDZ	SPL.K.BL.L.400x000.300x000.10-RAL
500	1,0	0,657	SPL.K.BL.L.500x000.400x000.10	SPL.K.BL.L.500x000.400x000.10-HDZ	SPL.K.BL.L.500x000.400x000.10-RAL
600	1,0	0,799	SPL.K.BL.L.600x000.500x000.10	SPL.K.BL.L.600x000.500x000.10-HDZ	SPL.K.BL.L.600x000.500x000.10-RAL

*вес указан для исполнения 1
• 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
• 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
• 3 исп. - порошковая покраска

Возможно изготовление с другой толщиной металла


Аксессуары быстрого монтажа

СИСТЕМЫ ПОДВЕСОВ И КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

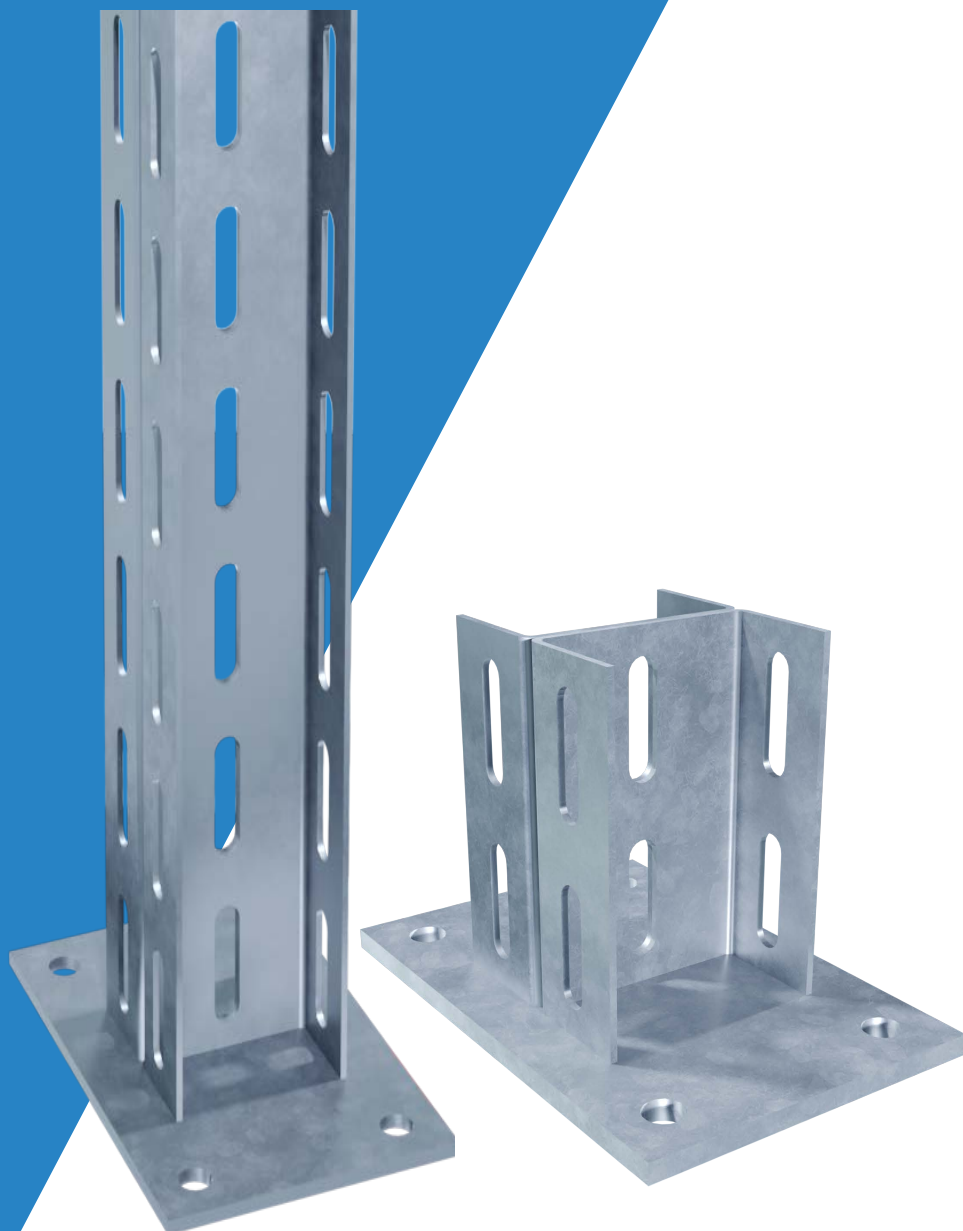

Крепление к потолку на шпильках	136
Кронштейн потолочный Z-образный (EMI.PPZ)	136
Кронштейн потолочный C-образный (EMI.PPC)	136
Кронштейн V-образный (EMI.PV)	136
Планка для шпильки (EMI.PL2)	137
Перекладина (EMI.P)	137
Подвес потолочный C-образный (EMI.SL)	137
Унитарные подвесы	138
Скоба для настенного крепления (EMI.SNK)	138
Стойки сборных подвесов	139
Стойка потолочная (EMI.KP)	139
Подвес поворотный (EMI.PP)	139
Уголок поворотный (EMI.PV)	139
Стойка универсальная пол/потолок (EMI.PO)	140
Стойка универсальная пол/потолок двойная (EMI.2PO)	141
Стойка консоли горизонтальной (EMI.SKG)	141
Стойка универсальная пол/потолок (EMI.PS)	142
Подвес универсальный пол/потолок (EMI.KPO/EMI.2KPO)	142
Стойка универсальная пол/потолок двойная (EMI.2PS)	143
Подвес универсальный пол/потолок (EMI.KPU/EMI.2KPU)	143
Полки сборных подвесов	144
Консоль горизонтальная (EMI.KGO)	144
Полка кабельная (EMI.K)	144
Планка для стойки (EMI.PL1)	144
Консоль усиленная горизонтальная (EMI.KGU)	145
Профили	146
Перфошвеллер (EMI.PO3532)	146
Перфошвеллер (EMI.K235)	146
Монтажная система для средних нагрузок	147
Консоль горизонтальная для средних нагрузок (SSN.KGO)	147
Перфошвеллер для средних нагрузок (SSN.PO5030)	148
Перфошвеллер двойной для средних нагрузок (SSN.2PO5030)	150
Стойка универсальная пол/потолок для средних нагрузок (SSN.PO)	152
Стойка универсальная пол/потолок двойная для средних нагрузок (SSN.2PO)	152
Подвес универсальный пол/потолок для средних нагрузок (SSN.KPU)	153
Уголок универсальный пол/потолок для средних нагрузок (SSN.UU)	153
Уголок настенного крепления для средних нагрузок (SSN.UN)	153
Распорка перфошвеллера SSN.PO для средних нагрузок (SSN.RPO)	154
Соединитель перфошвеллера (SSN.SPO)	154
Монтажная система для тяжелых нагрузок	155
Консоль горизонтальная усиленная для тяжёлых нагрузок (STN.KGU)	155
Перфошвеллер для тяжёлых нагрузок (STN.K235)	156
Перфошвеллер двойной для тяжёлых нагрузок (STN.2K235)	156
Стойка универсальная пол/потолок для тяжёлых нагрузок (STN.K)	157
Стойка универсальная пол/потолок двойная для тяжёлых нагрузок (STN.2K)	157
Подвес универсальный пол/потолок для тяжёлых нагрузок (STN.KPU)	157
Уголок универсальный пол/потолок для тяжёлых нагрузок (STN.UU)	158
Уголок настенного крепления для тяжёлых нагрузок (STN.UN)	158
Распорка перфошвеллера STN.K235 для тяжёлых нагрузок (STN.RK35)	158
Соединитель перфошвеллера STN.K235 для тяжёлых нагрузок (STN.SK)	158
Метрический крепеж	159

Кронштейн потолочный Z-образный (EMI.PPZ)

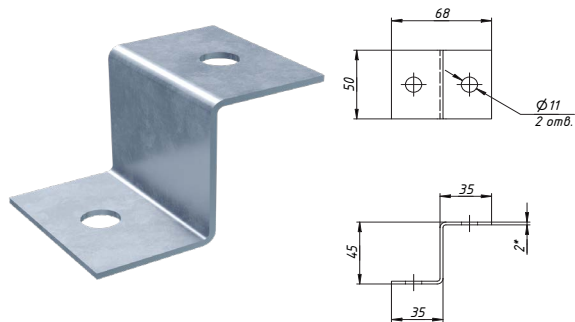

Назначение


Служит для крепления шпильки к потолку.

Монтаж

Способ крепления к потолку выбирается в зависимости от материала потолка и расчетной нагрузки. Шпилька крепится на кронштейне с помощью гаек и шайб.

Толщина металла [мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
2	0,082	EMI.PPZ35

Кронштейн потолочный С-образный (EMI.PPC35)

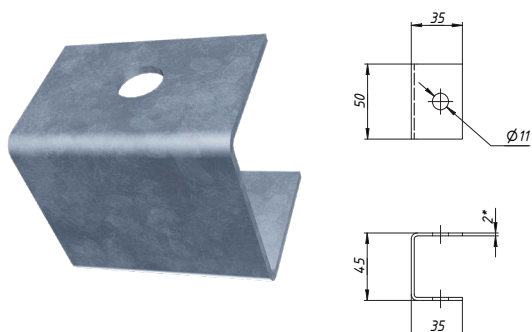

Назначение


Служит для крепления шпильки к потолку.

Монтаж

Способ крепления к потолку выбирается в зависимости от материала потолка и расчетной нагрузки. Шпилька крепится на кронштейне с помощью гаек и шайб.

Толщина металла [мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
2	0,082	EMI.PPC35

Подвес V-образный (EMI.PV130)

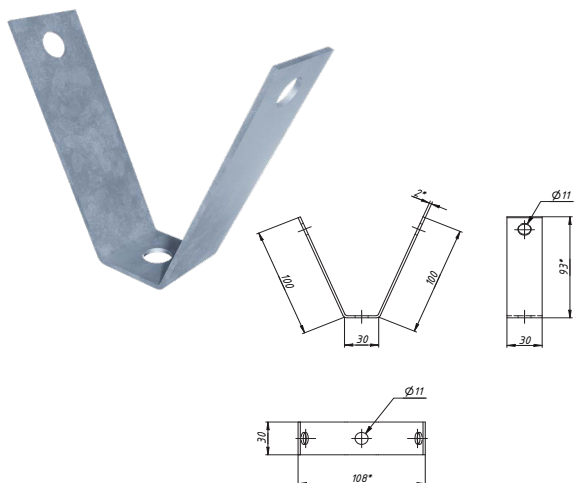


Назначение

Служит для крепления шпильки к потолку из профнастила.


Монтаж

Для крепления к потолку из профнастила необходимо просверлить гребень листа. Далее, совместить просверленные отверстия с отверстиями кронштейна и продеть через них предварительно нарезанную шпильку, закрепить с двух сторон двумя гайками. Шпилька крепится на кронштейне с помощью гаек и шайб

Толщина металла [мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
2	0,082	EMI.PP235

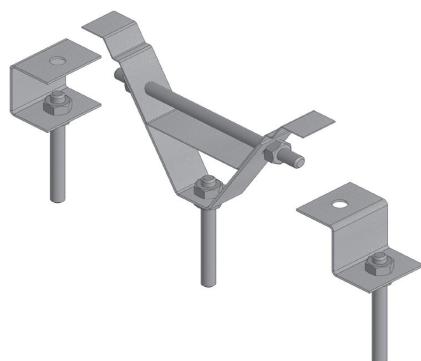

Планка для шпильки (EMI.PL2)

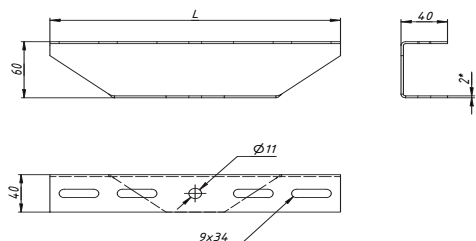

Назначение



Предназначена для организации подвеса проводов, кабелей, лотков и коробов на шпильке.

Монтаж

Планка крепится к потолку на одной шпильке с помощью гаек и шайб.

Кол-во отверстий	Длина L [мм]	Толщина металла [мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
2	100	2,0	0,146	EMI.PL2100
3	150		0,222	EMI.PL2150
5	250		0,371	EMI.PL2250
7	350		0,052	EMI.PL2350
9	450		0,669	EMI.PL2450
11	550		0,806	EMI.PL2550
13	650		0,942	EMI.PL2650

Перекладина (EMI.P)

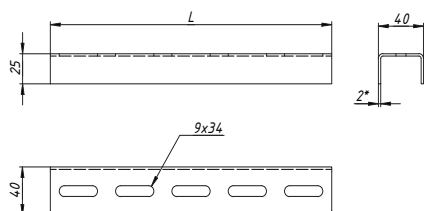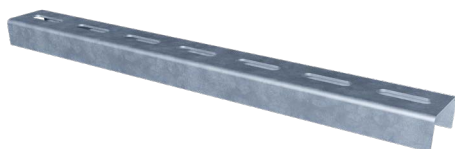

Назначение


Предназначена для организации подвеса проводов, кабелей, лотков и коробов на шпильке.

Монтаж

Перекладина крепится на одной или двух шпильках с помощью гаек и шайб.

Длина L [мм]	Толщина металла [мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
100	2,0	0,122	EMI.P100
150		0,183	EMI.P150
250		0,305	EMI.P250
350		0,427	EMI.P350
450		0,549	EMI.P450
550		0,671	EMI.P550
650		0,792	EMI.P650

Подвес потолочный С-образный (EMI.SL)

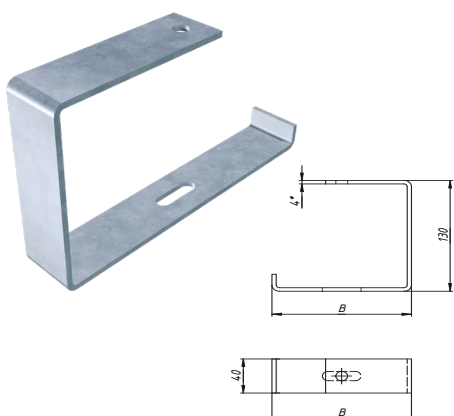


Назначение

Предназначен для организации подвеса проводов, кабелей, лотков и коробов на шпильке.

Монтаж

Перекладина крепится на одной или двух шпильках с помощью гаек и шайб.


Ширина B [мм]	Толщина металла [мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
100	4,0	0,414	EMI.SL100
200		0,603	EMI.SL200
300		0,792	EMI.SL300

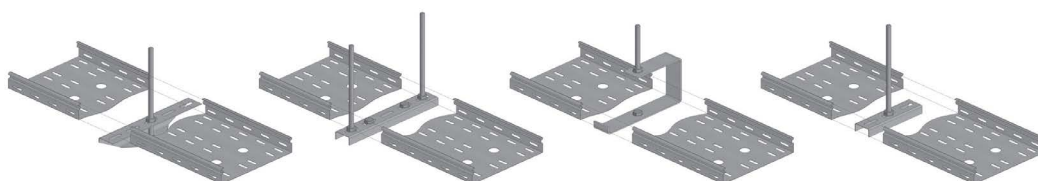

Возможно изготовление изделий в следующих вариантах исполнения:

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска
- 5 исп. - гальваническое покрытие

Скоба для настенного крепления (EMI.SNK)

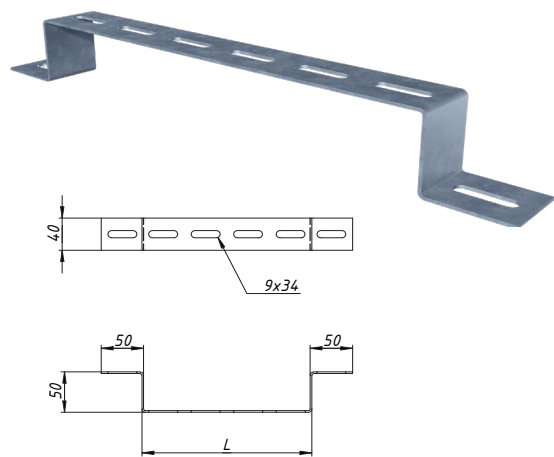

Назначение


Служит для напольного и настенного крепления лотков и коробов.

Ширина В [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
100	2,0	0,162	EMI.SNK100
200		0,216	EMI.SNK200
300		0,269	EMI.SNK300
400		0,323	EMI.SNK400
500		0,377	EMI.SNK500
600		0,431	EMI.SNK600

Возможно изготовление изделий в следующих вариантах исполнения:

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска
- 5 исп. - гальваническое покрытие

Стойка потолочная (EMI.KP)

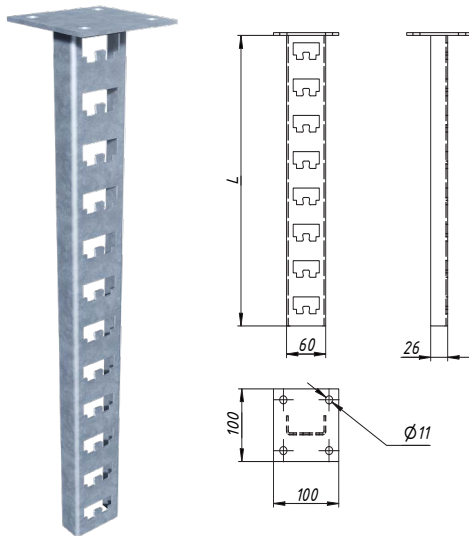

Назначение


Служит для установки полок K1160-K1165 при прохождении кабельной трассы под потолком.

Важно

Подпятник стойки изготавливается из черного металла толщиной 4 мм. Поэтому данное изделие не устойчиво к агрессивным средам и должно эксплуатироваться и храниться только в помещениях с низкой влажностью.

Кол-во отверстий	Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
8	400	2,0/4,0	0,868	EMI.KP1150
12	600		1,152	EMI.KP1151
16	800		1,435	EMI.KP1152
24	1200		2,001	EMI.KP1153
36	1800		2,85	EMI.KP1154
44	2200		3,417	EMI.KP1155

Подвес поворотный (EMI.PP)

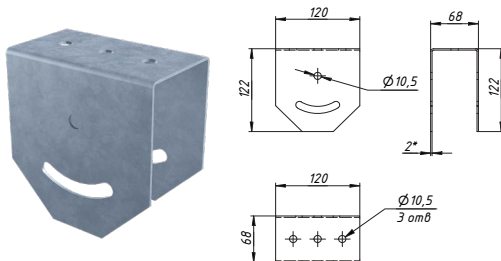


Назначение

Служит для крепления перфошвеллера EMI.K235 к потолку под нужным углом.

Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
2,0	0,503	EMI.PP68

Уголок поворотный (EMI.PV)

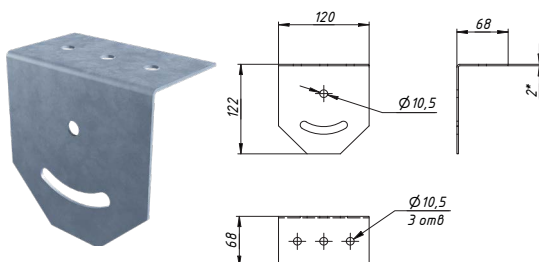

Назначение


Служит для крепления перфошвеллера EMI.K235 или EMI.PO3532 к потолку под нужным углом.

Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
2,0	0,313	EMI.PV68

Возможно изготовление изделий в следующих вариантах исполнения:

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска
- 5 исп. - гальваническое покрытие

Стойка универсальная пол/потолок (EMI.PO)

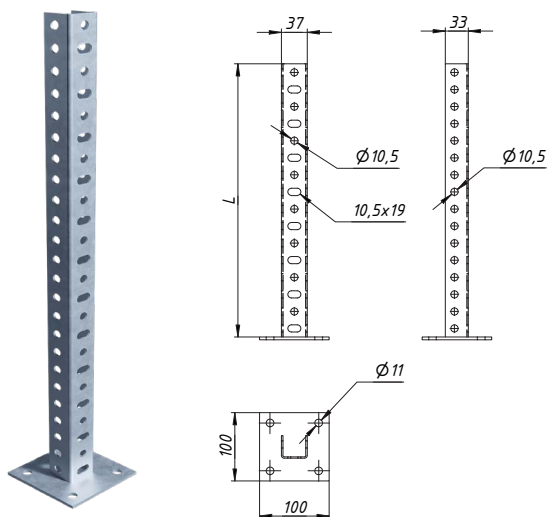

Назначение

Служит для установки горизонтальной консоли EMI.KGO при монтаже кабельной трассы к полу или к потолку.

Важно

Подпятник стойки изготавливается из черного металла толщиной 4 мм. Поэтому данное изделие не устойчиво к агрессивным средам и должно эксплуатироваться и храниться только в помещениях с низкой влажностью.


Замена

Данную стойку можно заменить на аналогичную, собранную из подвеса EMI.KPO3532 и нарезанного в нужный размер перфошвеллера EMI.PO3532.

Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
200	2,0/4,0	0,567	EMI.PO-0.2
300		0,699	EMI.PO-0.3
400		0,831	EMI.PO-0.4
500		0,963	EMI.PO-0.5
600		1,096	EMI.PO-0.6
700		1,228	EMI.PO-0.7
800		1,36	EMI.PO-0.8
900		1,493	EMI.PO-0.9
1000		1,625	EMI.PO-1.0
1100		1,757	EMI.PO-1.1
1200		1,889	EMI.PO-1.2
1300		2,022	EMI.PO-1.3
1400		2,154	EMI.PO-1.4
1500		2,286	EMI.PO-1.5
1600		2,418	EMI.PO-1.6
1700		2,551	EMI.PO-1.7
1800		2,683	EMI.PO-1.8
1900		2,815	EMI.PO-1.9
2000		2,947	EMI.PO-2.0
2100		3,08	EMI.PO-2.1
2200		3,212	EMI.PO-2.2
2300		3,344	EMI.PO-2.3
2400		3,477	EMI.PO-2.4
2500		3,609	EMI.PO-2.5


- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска
- 5 исп. - гальваническое покрытие

Стойка универсальная пол/потолок двойная (EMI.2PO)

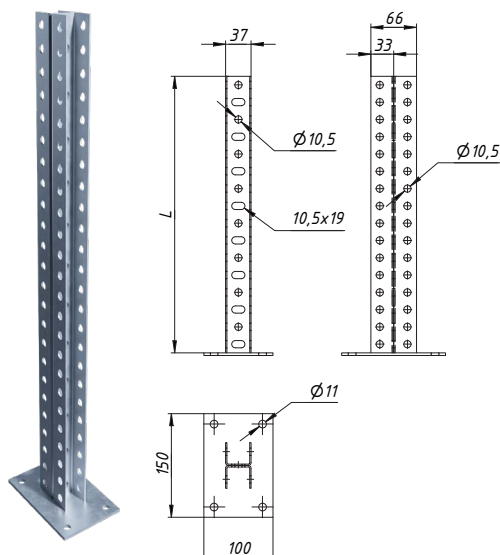

Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
200	2,0/4,0	0,988	EMI.2PO-0.2
300		1,253	EMI.2PO-0.3
400		1,517	EMI.2PO-0.4
500		1,782	EMI.2PO-0.5
600		2,046	EMI.2PO-0.6
700		2,311	EMI.2PO-0.7
800		2,575	EMI.2PO-0.8
900		2,84	EMI.2PO-0.9
1000		3,104	EMI.2PO-1.0
1100		3,369	EMI.2PO-1.1
1200		3,634	EMI.2PO-1.2
1300		3,898	EMI.2PO-1.3
1400		4,163	EMI.2PO-1.4
1500		4,427	EMI.2PO-1.5
1600		4,692	EMI.2PO-1.6
1700		4,956	EMI.2PO-1.7
1800		5,221	EMI.2PO-1.8
1900		5,485	EMI.2PO-1.9
2000		5,75	EMI.2PO-2.0
2100		6,014	EMI.2PO-2.1
2200		6,279	EMI.2PO-2.2
2300		6,544	EMI.2PO-2.3
2400		6,808	EMI.2PO-2.4
2500		7,073	EMI.2PO-2.5

Стойка консоли горизонтальной (EMI.SKG)

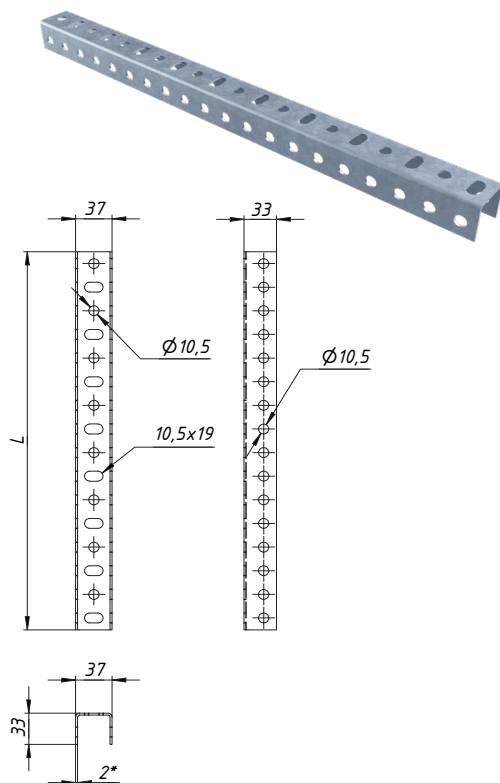

Назначение


Служит для установки консолей горизонтальных EMI.KGO.

Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
150	2,0	0,198	EMI.SKG150
200		0,265	EMI.SKG200
300		0,397	EMI.SKG300
400		0,529	EMI.SKG400
500		0,661	EMI.SKG500

Возможно изготовление изделий в следующих вариантах исполнения:

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска
- 5 исп. - гальваническое покрытие

Стойка универсальная пол/потолок (EMI.PS)

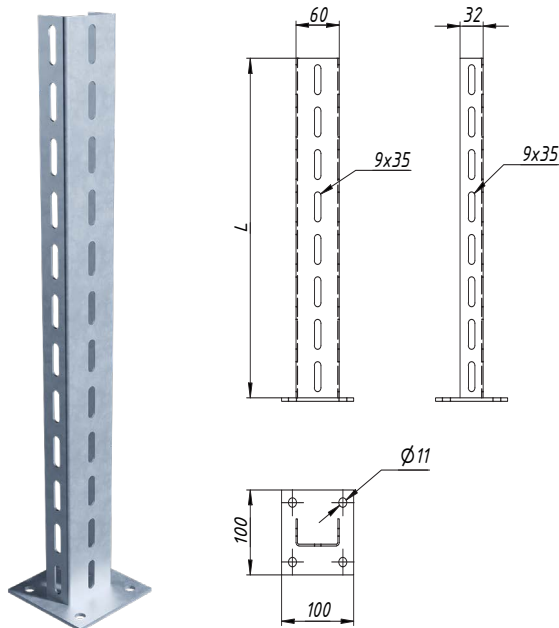

Важно

Подпятник стойки изготовлен из черного металла толщиной 4 мм. Поэтому данное изделие не устойчиво к агрессивным средам и должно эксплуатироваться и храниться в помещениях с низкой влажностью.

Замена


Данную стойку можно заменить на аналогичную, собранную из подвеса EMI.KPU235 и нарезанного в нужный размер перфощвеллера EMI.K235

Назначение

Служит для установки консолей KGU, либо планок PL1 при монтаже кабельной трассы к полу или потолку.

Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
200	2,0/4,0	0,615	EMI.PS-0.2
300		0,771	EMI.PS-0.3
400		0,927	EMI.PS-0.4
500		1,084	EMI.PS-0.5
600		1,24	EMI.PS-0.6
700		1,396	EMI.PS-0.7
800		1,553	EMI.PS-0.8
900		1,709	EMI.PS-0.9
1000		1,865	EMI.PS-1.0
1100		2,022	EMI.PS-1.1
1200		2,178	EMI.PS-1.2
1300		2,334	EMI.PS-1.3
1400		2,391	EMI.PS-1.4
1500		2,647	EMI.PS-1.5
1600		2,803	EMI.PS-1.6
1700		2,96	EMI.PS-1.7
1800		3,116	EMI.PS-1.8
1900		3,272	EMI.PS-1.9
2000		3,428	EMI.PS-2.0
2100		3,585	EMI.PS-2.1
2200		3,741	EMI.PS-2.2
2300		3,897	EMI.PS-2.3
2400		4,054	EMI.PS-2.4
2500		4,21	EMI.PS-2.5

Подвес универсальный пол/потолок (EMI.KPO/EMI.2KPO)

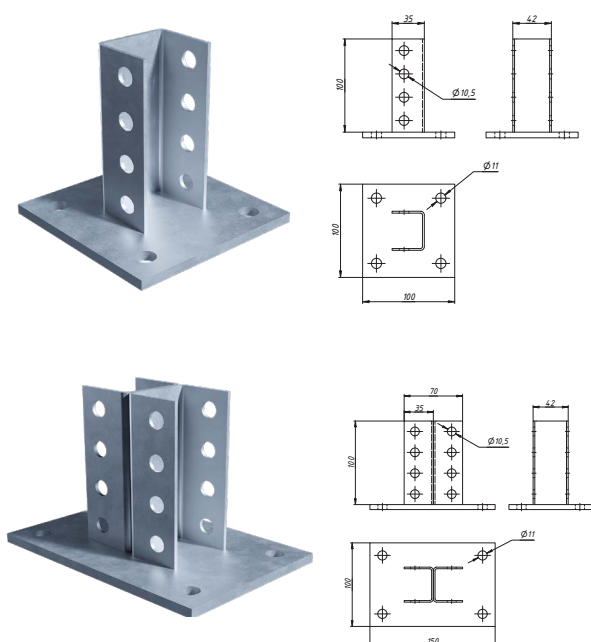

Назначение

Подвес применяется в сборе с нарезанным в нужный размер перфощвеллером EMI.PO3532. Это альтернативное решение необходимо, когда существует масса перепадов высот при монтаже кабельной трассы к полу или потолку.


Важно

Подпятник подвеса изготавливается из черного металла толщиной 4 мм. Поэтому данное изделие не устойчиво к агрессивным средам и должно эксплуатироваться и храниться только в помещениях с низкой влажностью.

Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
2,0/4,0	0,457	EMI.KPO3532
	0,768	EMI.2KPO3532


- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска
- 5 исп. - гальваническое покрытие

Стойка универсальная пол/потолок двойная (EMI.2PS)

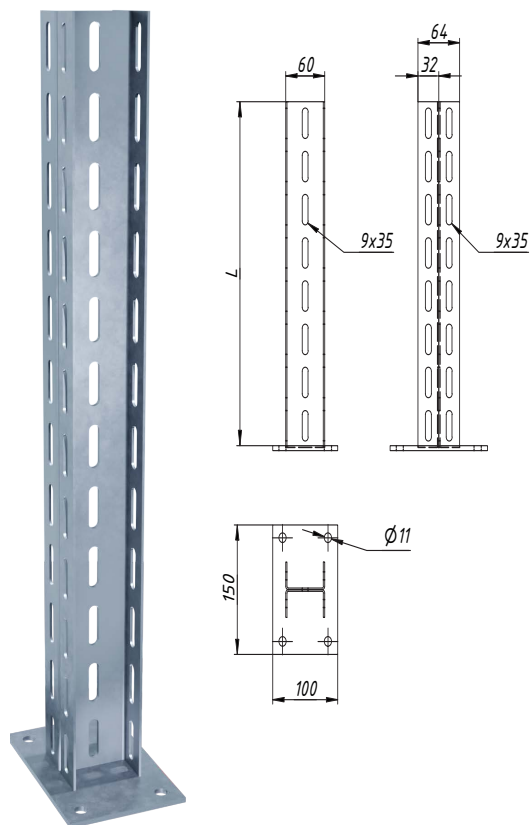

Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
200	2,0/4,0	1,084	EMI.2PS-0.2
300		1,71	EMI.2PS-0.3
400		2,022	EMI.2PS-0.4
500		2,335	EMI.2PS-0.5
600		2,648	EMI.2PS-0.6
700		2,96	EMI.2PS-0.7
800		3,273	EMI.2PS-0.8
900		3,585	EMI.2PS-0.9
1000		3,898	EMI.2PS-1.0
1100		4,211	EMI.2PS-1.1
1200		4,523	EMI.2PS-1.2
1300		4,836	EMI.2PS-1.3
1400		5,149	EMI.2PS-1.4
1500		5,461	EMI.2PS-1.5
1600		2,803	EMI.2PS-1.6
1700		5,774	EMI.2PS-1.7
1800		6,087	EMI.2PS-1.8
1900		6,399	EMI.2PS-1.9
2000		6,712	EMI.2PS-2.0
2100		7,025	EMI.2PS-2.1
2200		7,337	EMI.2PS-2.2
2300		7,65	EMI.2PS-2.3
2400		7,962	EMI.2PS-2.4
2500		8,275	EMI.2PS-2.5

Подвес универсальный пол/потолок (EMI.KPU/EMI.2KPU)

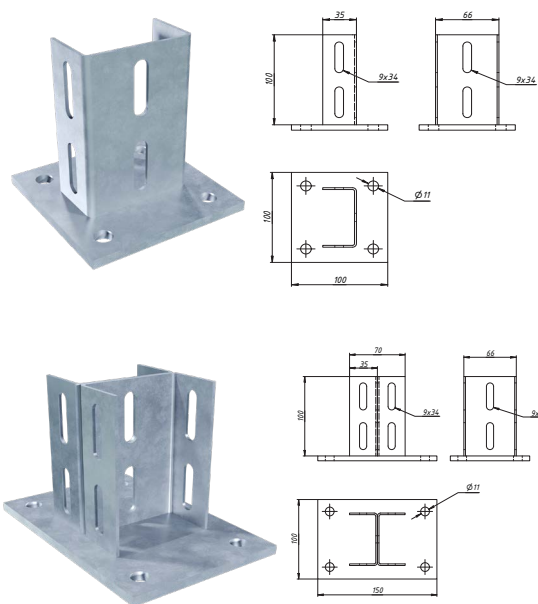

Назначение

Подвес применяется в сборе с нарезанным в нужный размер перфошвеллером EMI.K235. Это альтернативное решение необходимо, когда существует масса перепадов высот при монтаже кабельной трассы к полу или потолку.

Важно


Подпятник подвеса изготавливается из серого металла толщиной 4 мм. Поэтому данное изделие не устойчиво к агрессивным средам и должно эксплуатироваться и храниться только в помещениях с низкой влажностью.

Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
2,0/4,0	0,45	EMI.KPU235
	0,81	EMI.2KPU235

Возможно изготовление изделий в следующих вариантах исполнения:

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска
- 5 исп. - гальваническое покрытие

Консоль горизонтальная (EMI.KGO)

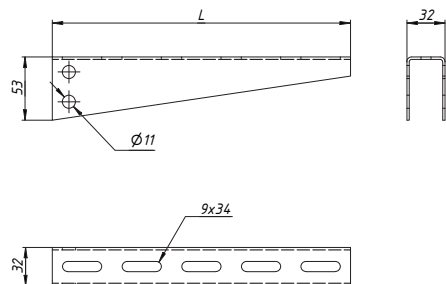

Назначение


Предназначена для организации подвеса проводов, кабелей, лотков и коробов.

Монтаж

Консоль устанавливается в перфощвеллер EMI.PO3532, либо в стойку универсальную пол/потолок EMI.PO (EMI.2PO).

Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
150	1,5	0,156	EMI.KGO1160.15
250		0,263	EMI.KGO1161.15
150	2,0	0,204	EMI.KGO1160
250		0,344	EMI.KGO1161
350		0,484	EMI.KGO1162
450		0,624	EMI.KGO1163
550		0,764	EMI.KGO1164
650		0,904	EMI.KGO1165

Полка кабельная (EMI.K)

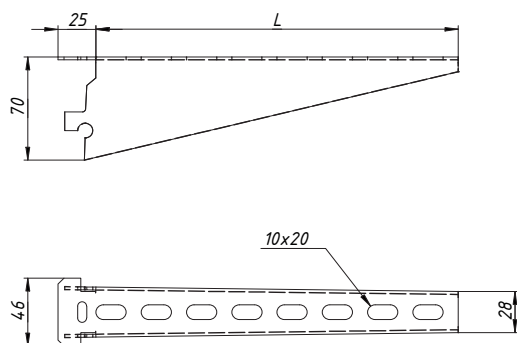

Назначение


Служит для прокладки проводов, кабелей, лотков и коробов.

Монтаж

Полка устанавливается на потолочную стойку EMI.KP, либо на кабельную стойку K1150-1155 без использования метизов.

Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 5
150	1,5	0,193	K1160/1,5	—
250		0,299	K1161/1,5	
150	2,0	0,254	K1160	
250		0,393	K1161	
340		0,532	K1162	
430		0,671	K1163	
520		0,81	K1164	
630		0,949	K1165	
150	2,5	0,318	—	K1160эц
250		0,491		K1161эц
340		0,665		K1162эц
430		0,839		K1163эц
520		1,013		K1164эц
630		1,186		K1165эц

Планка для стойки (EMI.PL1)

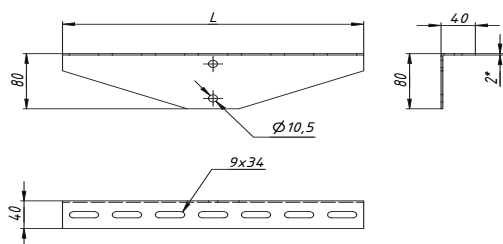

Назначение

Предназначена для организации подвеса проводов, кабелей, лотков и коробов на стойке.


Монтаж

Планка устанавливается на стойки универсальные EMI.PS1 или перфощвеллер EMI.K235.

Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
150	2,0	0,22	EMI.PL1150
250		0,351	EMI.PL1250
350		0,482	EMI.PL1350
450		0,613	EMI.PL1450
550		0,744	EMI.PL1550
650		0,875	EMI.PL1650

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска
- 5 исп. - гальваническое покрытие

Консоль горизонтальная усиленная (EMI.KGU)

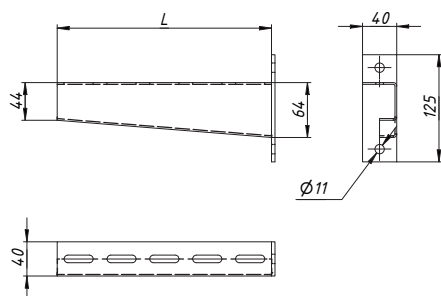

Назначение

Предназначена для организации подвеса проводов, кабелей, лотков и коробов при прохождении кабельной трассы вдоль стен.

Важно



Подпятник консоли изготавливается из черного металла толщиной 4мм. Поэтому данное изделие не устойчиво к агрессивным средам и должно эксплуатироваться и храниться только в помещениях с низкой влажностью.

Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
150	1,5/2,0	0,258	EMI.KGU(M)1160
200		0,319	EMI.KGU(M)1161
150	2,0/2,0	0,315	EMI.KGU(C)1160
200		0,395	EMI.KGU(C)1161
250		0,475	EMI.KGU(C)1162
300		0,554	EMI.KGU(C)1163
350		0,634	EMI.KGU(C)1164
150	2,0/4,0	0,391	EMI.KGU1160
200		0,47	EMI.KGU1161
250		0,55	EMI.KGU1162
300		0,63	EMI.KGU1163
350		0,71	EMI.KGU1164
400		0,79	EMI.KGU1165
450		0,869	EMI.KGU1166
500		0,949	EMI.KGU1167
550		1,029	EMI.KGU1168
600		1,109	EMI.KGU1169
650		1,188	EMI.KGU1170

Возможно изготовление изделий в следующих вариантах исполнения:

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска
- 5 исп. - гальваническое покрытие



Перфошвеллер (EMI.PO3532)

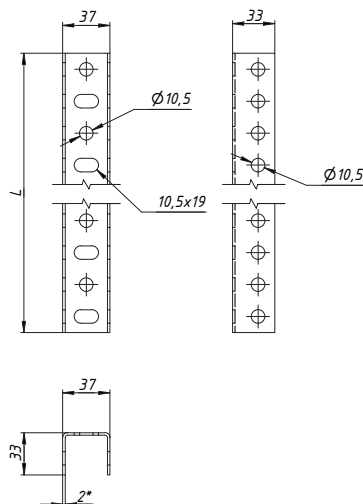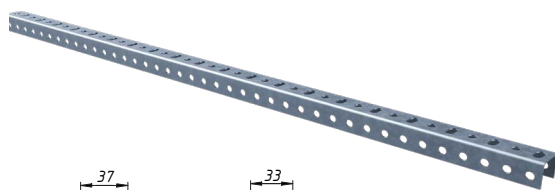**Важно**

Перфошвеллер EMI.PO3532 и перфошвеллер EMI.K235 по требованию заказчика может быть изготовлен длиной от 100 до 3000 мм с шагом 100 мм.

Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
100	2,0	0,132	EMI.PO3532.100
200		0,265	EMI.PO3532.200
300		0,397	EMI.PO3532.300
400		0,529	EMI.PO3532.400
500		0,661	EMI.PO3532.500
600		0,794	EMI.PO3532.600
700		0,929	EMI.PO3532.700
800		1,058	EMI.PO3532.800
900		1,190	EMI.PO3532.900
1000		1,323	EMI.PO3532.1000
1100		1,455	EMI.PO3532.1100
1200		1,587	EMI.PO3532.1200
1300		1,719	EMI.PO3532.1300
1400		1,719	EMI.PO3532.1400
1500		1,984	EMI.PO3532.1500
1600		2,116	EMI.PO3532.1600
1700		2,248	EMI.PO3532.1700
1800		2,381	EMI.PO3532.1800
1900		2,513	EMI.PO3532.1900
2000		2,645	EMI.PO3532.2000
2100		2,777	EMI.PO3532.2100
2200		2,910	EMI.PO3532.2200
2300		3,042	EMI.PO3532.2300
2400		3,174	EMI.PO3532.2400
2500		3,306	EMI.PO3532.2500

Перфошвеллер (EMI.K235)

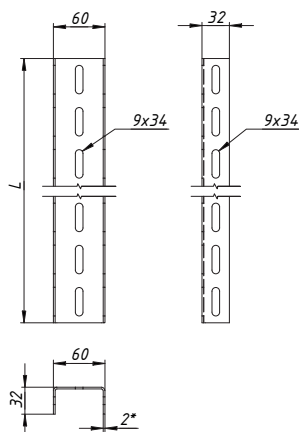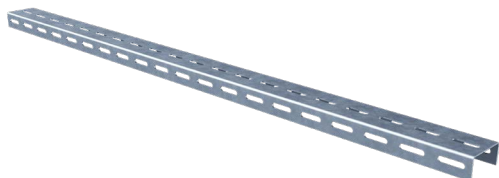**Важно**

Перфошвеллер EMI.K235 по требованию заказчика может быть изготовлен длиной от 100 до 3000 мм с шагом 100 мм.

Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
400	2,0	0,628	EMI.K235.400
500		0,786	EMI.K235.500
600		0,943	EMI.K235.600
700		1,1	EMI.K235.700
800		1,257	EMI.K235.800
900		1,414	EMI.K235.900
1000		1,571	EMI.K235.1000
1100		1,728	EMI.K235.1100
1200		1,885	EMI.K235.1200
1300		2,042	EMI.K235.1300
1400		2,199	EMI.K235.1400
1500		2,356	EMI.K235.1500
1600		2,513	EMI.K235.1600
1700		2,67	EMI.K235.1700
1800		2,827	EMI.K235.1800
1900		2,984	EMI.K235.1900
2000		3,141	EMI.K235.2000
2100		3,298	EMI.K235.2100
2200		3,445	EMI.K235.2200
2300		3,612	EMI.K235.2300
2400		3,769	EMI.K235.2400
2500		3,929	EMI.K235.2500

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска
- 5 исп. - гальваническое покрытие

Консоль горизонтальная (SSN.KGO)




Назначение

Предназначена для организации подвеса проводов, кабелей, лотков и коробов.

Монтаж

Консоли устанавливаются в перфошвеллеры SSN.PO и закрепляются в них с помощью стандартных болтовых креплений М10.

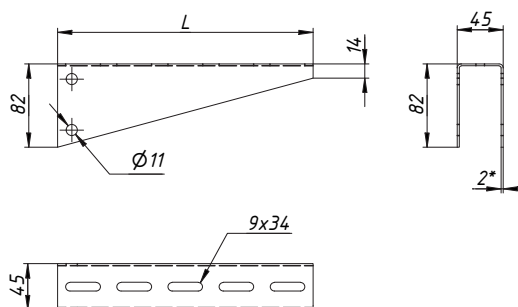


Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
200	2,0	0,401	SSN.KGO200 t=2,0
250		0,503	SSN.KGO250 t=2,0
300		0,605	SSN.KGO300 t=2,0
350		0,706	SSN.KGO350 t=2,0
400		0,808	SSN.KGO400 t=2,0
450		0,91	SSN.KGO450 t=2,0
500		1,012	SSN.KGO500 t=2,0
550		1,113	SSN.KGO550 t=2,0
600		1,215	SSN.KGO600 t=2,0
650		1,317	SSN.KGO650 t=2,0
200	2,5	0,495	SSN.KGO200 t=2,5
250		0,62	SSN.KGO250 t=2,5
300		0,746	SSN.KGO300 t=2,5
350		0,876	SSN.KGO350 t=2,5
400		0,977	SSN.KGO400 t=2,5
450		1,123	SSN.KGO450 t=2,5
500		1,248	SSN.KGO500 t=2,5
550		1,374	SSN.KGO550 t=2,5
600		1,5	SSN.KGO600 t=2,5
650		1,625	SSN.KGO650 t=2,5
200	3,0	0,586	SSN.KGO200 t=3,0
250		0,735	SSN.KGO250 t=3,0
300		0,884	SSN.KGO300 t=3,0
350		1,032	SSN.KGO350 t=3,0
400		1,181	SSN.KGO400 t=3,0
450		1,33	SSN.KGO450 t=3,0
500		1,479	SSN.KGO500 t=3,0
550		1,627	SSN.KGO550 t=3,0
600		1,776	SSN.KGO600 t=3,0
650		1,925	SSN.KGO650 t=3,0

Возможно изготовление изделий в следующих вариантах исполнения:

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска
- 5 исп. - гальваническое покрытие

Перфошвеллер для средних нагрузок (SSN.PO5030)

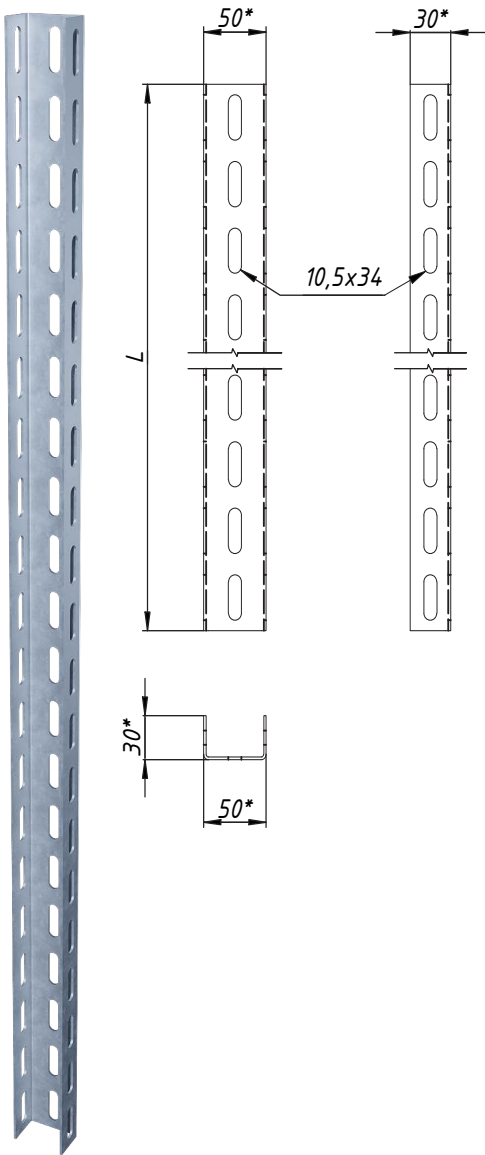

Назначение

Служит для установки консолей SSN.KGO

Важно

При толщине металла 2.5 и 3.0 мм ширина перфошвеллера будет равна 51 и 52 мм соответственно.

Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул
400	2,0	0,568	SSN.PO5030.40
500		0,71	SSN.PO5030.50
600		0,852	SSN.PO5030.60
700		0,994	SSN.PO5030.70
800		1,136	SSN.PO5030.80
900		1,278	SSN.PO5030.90
1000		1,42	SSN.PO5030.100
1100		1,562	SSN.PO5030.110
1200		1,704	SSN.PO5030.120
1300		1,846	SSN.PO5030.130
1400		1,988	SSN.PO5030.140
1500		2,13	SSN.PO5030.150
1600		2,272	SSN.PO5030.160
1700		2,414	SSN.PO5030.170
1800		2,556	SSN.PO5030.180
1900		2,698	SSN.PO5030.190
2000		2,84	SSN.PO5030.200
2100		2,982	SSN.PO5030.210
2200		3,124	SSN.PO5030.220
2300		3,266	SSN.PO5030.230
2400		3,408	SSN.PO5030.240
2500		3,549	SSN.PO5030.250
400*	2,5	0,720	
500		0,901	SSN.PO5130.50
600		1,081	SSN.PO5130.60
700		1,261	SSN.PO5130.70
800		1,441	SSN.PO5130.80
900		1,621	SSN.PO5130.90
1000		1,801	SSN.PO5130.100
1100		1,981	SSN.PO5130.110
1200		2,161	SSN.PO5130.120
1300		2,342	SSN.PO5130.130
1400		2,522	SSN.PO5130.140
1500		2,702	SSN.PO5130.150
1600		2,882	SSN.PO5130.160
1700		3,062	SSN.PO5130.170
1800		3,242	SSN.PO5130.180
1900		3,422	SSN.PO5130.190
2000		3,602	SSN.PO5130.200
2100		3,783	SSN.PO5130.210
2200		3,963	SSN.PO5130.220
2300		4,143	SSN.PO5130.230
2400		4,323	SSN.PO5130.240
2500		4,503	SSN.PO5130.250

Возможно изготовление изделий в следующих вариантах исполнения:


- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска
- 5 исп. - гальваническое покрытие

400*	3,0	0,877	
500		1,097	SSN.PO5230.50
600		1,316	SSN.PO5230.60
700		1,535	SSN.PO5230.70
800		1,755	SSN.PO5230.80
900		1,974	SSN.PO5230.90
1000		2,193	SSN.PO5230.100
1100		2,413	SSN.PO5230.110
1200		2,632	SSN.PO5230.120
1300		2,851	SSN.PO5230.130
1400		3,070	SSN.PO5230.140
1500		3,290	SSN.PO5230.150
1600		3,509	SSN.PO5230.160
1700		3,728	SSN.PO5230.170
1800		3,948	SSN.PO5230.180
1900		4,167	SSN.PO5230.190
2000		4,386	SSN.PO5230.200
2100		4,606	SSN.PO5230.210
2200		4,825	SSN.PO5230.220
2300		5,044	SSN.PO5230.230
2400		5,264	SSN.PO5230.240
2500		5,483	SSN.PO5230.250

Возможно изготовление изделий в следующих вариантах исполнения:

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска
- 5 исп. - гальваническое покрытие

Перфошвеллер двойной для средних нагрузок (SSN.2PO5030)

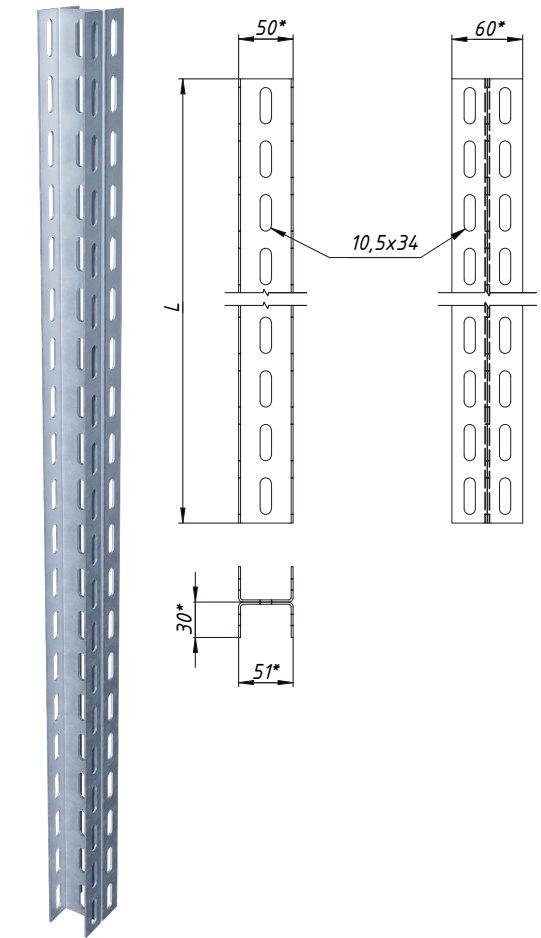

Назначение
Служит для установки консолей SSN.KGO

Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул
400	2,0	1,136	SSN.2PO5030
500		1,420	SSN.2PO5030
600		1,704	SSN.2PO5030
700		1,987	SSN.2PO5030
800		2,271	SSN.2PO5030
900		2,555	SSN.2PO5030
1000		2,839	SSN.2PO5030
1100		3,123	SSN.2PO5030
1200		3,407	SSN.2PO5030
1300		3,691	SSN.2PO5030
1400		3,975	SSN.2PO5030
1500		4,259	SSN.2PO5030
1600		4,543	SSN.2PO5030
1700		4,827	SSN.2PO5030
1800		5,111	SSN.2PO5030
1900		5,394	SSN.2PO5030
2000		5,678	SSN.2PO5030
2100		5,962	SSN.2PO5030
2200		6,246	SSN.2PO5030
2300		6,530	SSN.2PO5030
2400		6,814	SSN.2PO5030
2500		7,098	SSN.2PO5030
400	2,5	1,441	SSN.2PO5130
500*		1,801	
600		2,161	SSN.2PO5130
700		2,522	SSN.2PO5130
800		2,882	SSN.2PO5130
900		3,242	SSN.2PO5130
1000		3,602	SSN.2PO5130
1100		3,963	SSN.2PO5130
1200		4,323	SSN.2PO5130
1300		4,683	SSN.2PO5130
1400		5,043	SSN.2PO5130
1500		5,404	SSN.2PO5130
1600		5,764	SSN.2PO5130
1700		6,124	SSN.2PO5130
1800		6,484	SSN.2PO5130
1900		6,845	SSN.2PO5130
2000		7,205	SSN.2PO5130
2100		7,565	SSN.2PO5130
2200		7,925	SSN.2PO5130
2300		8,286	SSN.2PO5130
2400		8,646	SSN.2PO5130
2500		9,006	SSN.2PO5130

Возможно изготовление изделий в следующих вариантах исполнения:


- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска
- 5 исп. - гальваническое покрытие

400	3,0	1,755	SSN.2PO5230
500*		2,193	
600		2,632	SSN.2PO5230
700		3,071	SSN.2PO5230
800		3,509	SSN.2PO5230
900		3,948	SSN.2PO5230
1000		4,387	SSN.2PO5230
1100		4,825	SSN.2PO5230
1200		5,264	SSN.2PO5230
1300		5,703	SSN.2PO5230
1400		6,142	SSN.2PO5230
1500		6,580	SSN.2PO5230
1600		7,019	SSN.2PO5230
1700		7,458	SSN.2PO5230
1800		7,896	SSN.2PO5230
1900		8,335	SSN.2PO5230
2000		8,774	SSN.2PO5230
2100		9,212	SSN.2PO5230
2200		9,651	SSN.2PO5230
2300		10,090	SSN.2PO5230
2400		10,528	SSN.2PO5230
2500		10,967	SSN.2PO5230

Возможно изготовление изделий в следующих вариантах исполнения:

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска
- 5 исп. - гальваническое покрытие

Стойка универсальная пол/потолок для средних нагрузок (SSN.PO)

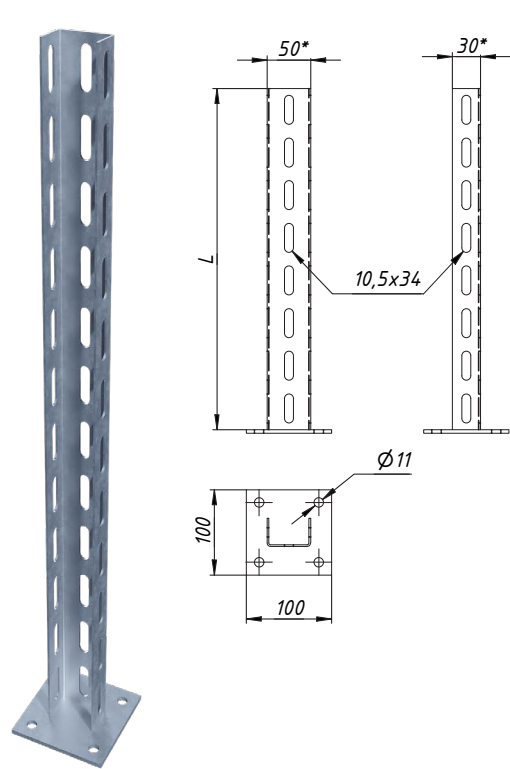


Назначение

Служит для установки консолей SSN.KGO при монтаже кабельной трассы к полу или потолку. Подпятник стойки изготовлен из металла толщиной 4,0 мм.

Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
200	2,0/4,0	0,568	SSN.PO-0.2
300		0,728	SSN.PO-0.3
400		0,864	SSN.PO-0.4
500		1,012	SSN.PO-0.5
600		1,144	SSN.PO-0.6
700		1,296	SSN.PO-0.7
800		1,425	SSN.PO-0.8
900		1,58	SSN.PO-0.9
1000		1,722	SSN.PO-1.0
1100		1,864	SSN.PO-1.1
1200		1,987	SSN.PO-1.2
1300		2,148	SSN.PO-1.3
1400		2,29	SSN.PO-1.4
1500		2,432	SSN.PO-1.5
1600		2,574	SSN.PO-1.6
1700		2,715	SSN.PO-1.7
1800		2,829	SSN.PO-1.8
1900		2,999	SSN.PO-1.9
2000		3,141	SSN.PO-2.0
2100		3,283	SSN.PO-2.1
2200		3,391	SSN.PO-2.2
2300		3,567	SSN.PO-2.3
2400		3,709	SSN.PO-2.4
2500		3,581	SSN.PO-2.5

Стойка универсальная пол/потолок двойная для средних нагрузок (SSN.2PO)

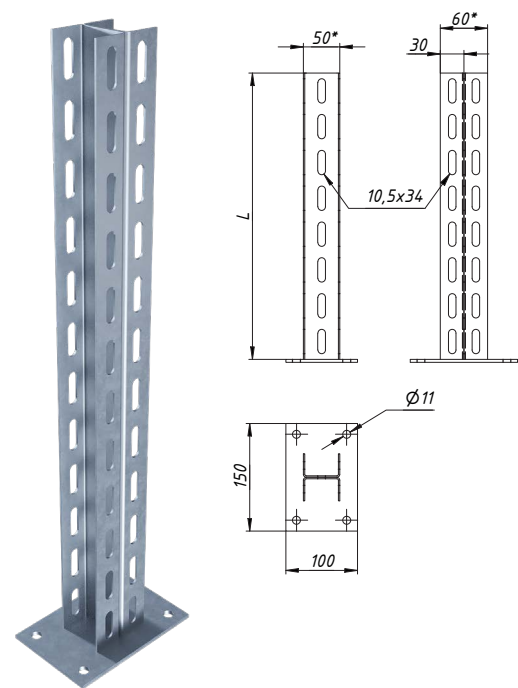


Назначение

Служит для установки консолей SSN.KGO при монтаже кабельной трассы к полу или потолку. Подпятник стойки изготовлен из металла толщиной 4,0 мм.

Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул Исполнение 1
200	2,0/4,0	1,027	SSN.2PO-0.2
300		1,311	SSN.2PO-0.3
400		1,582	SSN.2PO-0.4
500		1,879	SSN.2PO-0.5
600		2,144	SSN.2PO-0.6
700		2,477	SSN.2PO-0.7
800		2,702	SSN.2PO-0.8
900		3,014	SSN.2PO-0.9
1000		3,298	SSN.2PO-1.0
1100		3,582	SSN.2PO-1.1
1200		3,829	SSN.2PO-1.2
1300		4,15	SSN.2PO-1.3
1400		4,434	SSN.2PO-1.4
1500		4,718	SSN.2PO-1.5
1600		5,002	SSN.2PO-1.6
1700		5,286	SSN.2PO-1.7
1800		5,513	SSN.2PO-1.8
1900		5,854	SSN.2PO-1.9
2000		6,138	SSN.2PO-2.0
2100		6,422	SSN.2PO-2.1
2200		6,636	SSN.2PO-2.2
2300		6,99	SSN.2PO-2.3
2400		7,273	SSN.2PO-2.4
2500		7,557	SSN.2PO-2.5

Подвес универсальный пол/потолок для средних нагрузок (SSN.KPU)




Назначение

Служит для крепления перфошвеллера SSN.PO к полу или потолку

Важно

При заказе подвеса для перфошвеллера SSN.PO5130 или SSN.PO5230 нужно заменить числовое значение в артикуле подвеса на соответствующее числовое значение из артикула перфошвеллера.

Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул
4,0/5,0	1,749	SSN.KPU5030.T1 t=4.0
5,0/6,0	2,122	SSN.KPU5030.T1 t=5.0
4,0/5,0	2,191	SSN.KPU5030.T2 t=4.0
5,0/6,0	2,665	SSN.KPU5030.T2 t=5.0




Уголок универсальный пол/потолок для средних нагрузок (SSN.UU)




Назначение

Служит для крепления перфошвеллера SSN.PO к полу или потолку.

Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул
4,0	0,888	SSN.UU5030



Уголок настенного крепления для средних нагрузок (SSN.UN)



Назначение



Служит для крепления перфошвеллера SSN.PO к стене.

Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул
4,0	0,111	SSN.UN5030

Возможно изготовление изделий в следующих вариантах исполнения:

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска
- 5 исп. - гальваническое покрытие

Распорка перфошвеллера для средних нагрузок (SSN.RPO)

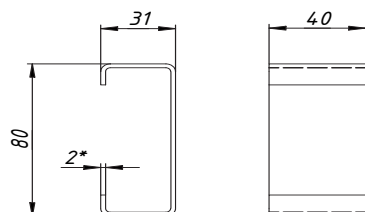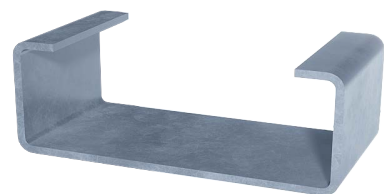



Назначение

Служит для исключения деформации перфошвеллера при затягивании болтов.

Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул
2,0	0,097	SSN.RPO-01
	0,126	SSN.RPO-02

Примечание: Совместимо с консолью SSN.KGO.

Соединитель перфошвеллера (SSN.SPO)

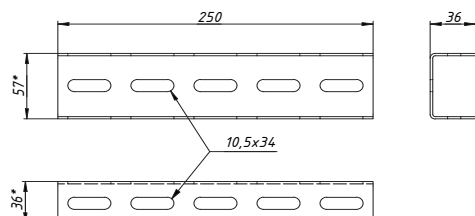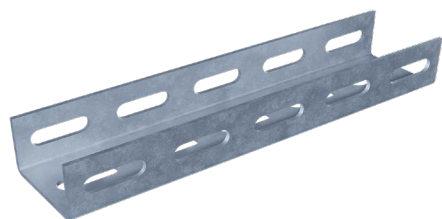


Назначение

Служит для соединения перфошвеллера SSN.PO между собой.

Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул
2,0	0,379	SSN.SPO5030
2,5	0,503	SSN.SPO5130
3,0	0,603	SSN.SPO5230

Консоль горизонтальная усиленная для тяжёлых нагрузок (STN.KGU)

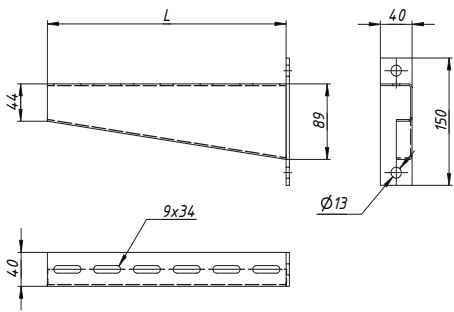

Назначение

Предназначена для организации подвеса проводов, кабелей, лотков и коробов.

Монтаж


Консоли крепятся напрямую к несущим конструкциям или устанавливаются на перфошвеллер STN.K235 и закрепляются на них с помощью болтовых креплений M10.

Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул
200	2,0/4,0	0,54	STN.KGU200
250		0,629	STN.KGU250
300		0,719	STN.KGU300
350		0,808	STN.KGU350
400		0,898	STN.KGU400
450		0,987	STN.KGU450
500		1,077	STN.KGU500
550		1,166	STN.KGU550
600		1,256	STN.KGU600
650		1,345	STN.KGU650
200	2,5/4,0	0,668	STN.KGU200
250		0,778	STN.KGU250
300		0,889	STN.KGU300
350		0,999	STN.KGU350
400		1,109	STN.KGU400
450		1,219	STN.KGU450
500		1,33	STN.KGU500
550		1,44	STN.KGU550
600		1,55	STN.KGU600
650		1,661	STN.KGU650
200	3,0/4,0	0,749	STN.KGU200
250		0,879	STN.KGU250
300		1,01	STN.KGU300
350		1,14	STN.KGU350
400		1,27	STN.KGU400
450		1,401	STN.KGU450
500		1,531	STN.KGU500
550		1,662	STN.KGU550
600		1,792	STN.KGU600
650		1,923	STN.KGU650
750		2,184	STN.KGU750

Возможно изготовление изделий в следующих вариантах исполнения:

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска
- 5 исп. - гальваническое покрытие

Перфошвеллер для тяжёлых нагрузок (STN.K235)

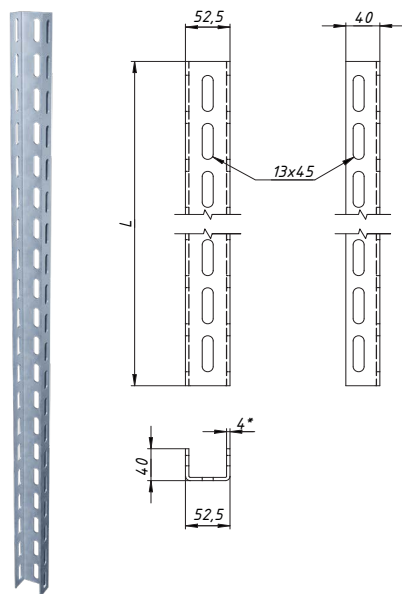


Назначение

Служит для установки консолей STN.KGU

Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул
400	4,0	1,185	STN.K235.40
500		1,481	STN.K235.50
600		1,777	STN.K235.60
700		2,073	STN.K235.70
800		2,369	STN.K235.80
900		2,665	STN.K235.90
1000		2,961	STN.K235.100
1100		3,257	STN.K235.110
1200		3,553	STN.K235.120

Перфошвеллер двойной для тяжелых нагрузок (STN.2K235)

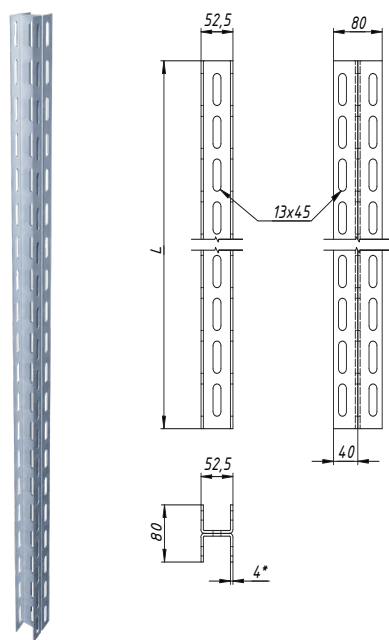


Назначение

Служит для установки консолей STN.KGU

Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул
400	4,0	2,370	STN.2K235.40
500	4,0	2,962	STN.2K235.50
600	4,0	3,554	STN.2K235.60
700	4,0	4,416	STN.2K235.70
800	4,0	4,738	STN.2K235.80
900	4,0	5,330	STN.2K235.90
1000	4,0	5,922	STN.2K235.100
1100	4,0	6,514	STN.2K235.110
1200	4,0	7,106	STN.2K235.120

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска
- 5 исп. - гальваническое покрытие

Стойка универсальная пол/потолок для тяжелых нагрузок (STN.K)

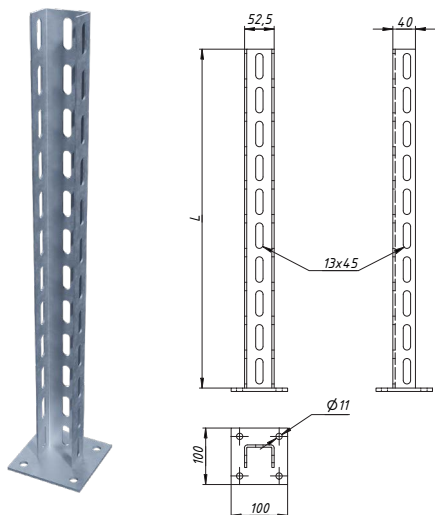

Назначение


Служит для установки консолей STN.KGU при монтаже кабельной трассы к полу или потолку.

Важно

Подпятник стойки изготавливается из металла толщиной 4,0/5,0 мм.

Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул
400	4,0/5,0	1,518	STN.K1150
600		2,074	STN.K1151
800		2,682	STN.K1152
1200		3,846	STN.K1153
1800		5,618	STN.K1154
2200		6,834	STN.K1155

Стойка универсальная пол/потолок двойная для тяжелых нагрузок (STN.2K)

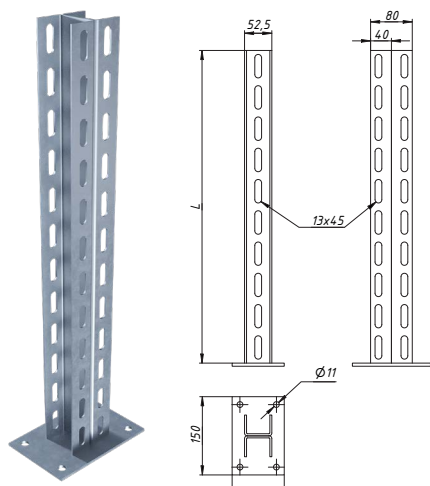

Назначение


Служит для установки консолей STN.KGU при монтаже кабельной трассы к полу или потолку.

Важно

Подпятник стойки изготавливается из металла толщиной 4,0/5,0 мм.

Длина L [мм]	Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул
400	4,0/5,0	2,891	STN.2K1150
600		4,003	STN.2K1151
800		5,219	STN.2K1152
1200		7,547	STN.2K1153
1800		11,091	STN.2K1154
2200		13,523	STN.2K1155

Подвес универсальный пол/потолок для тяжёлых нагрузок (STN.KPU)

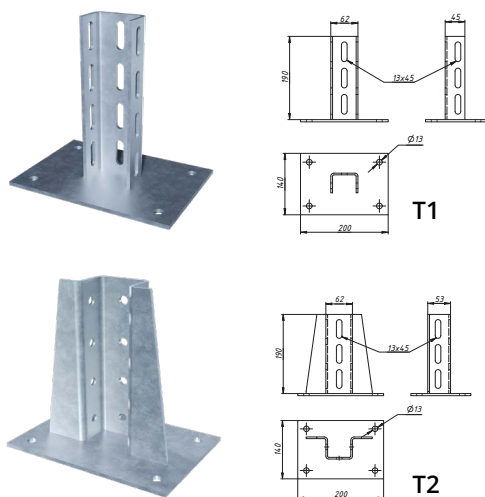

Назначение


Служит для крепления перфошвеллера STN.K235 к полу или потолку.

Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул
4,0/5,0	1,757	STN.KPU235.T1-4
5,0/6,0	2,139	STN.KPU235.T1-5
4,0/5,0	2,225	STN.KPU235.T2-4
5,0/6,0	2,729	STN.KPU235.T2-5

Возможно изготовление изделий в следующих вариантах исполнения:

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сендимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска
- 5 исп. - гальваническое покрытие

Уголок универсальный пол/потолок для тяжёлых нагрузок (STN.UU)

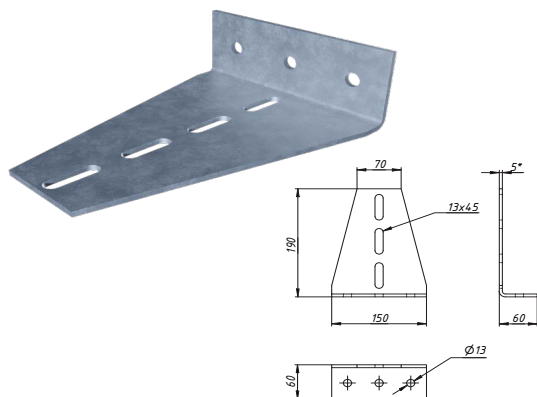


Назначение

Служит для крепления перфошвеллера STN.K235 к полу или потолку

Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул
5,0	1,076	SSN.UU235

Уголок настенного крепления для тяжёлых нагрузок (STN.UN)

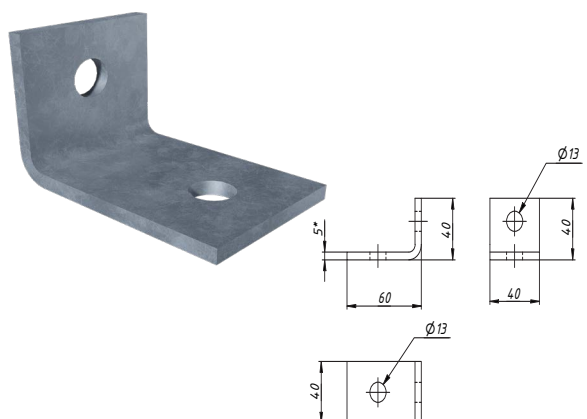


Назначение

Служит для крепления перфошвеллера STN.K235 к стене.

Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул
5,0	0,134	STN.UN235

Распорка перфошвеллера для тяжелых нагрузок (STN.RK235)

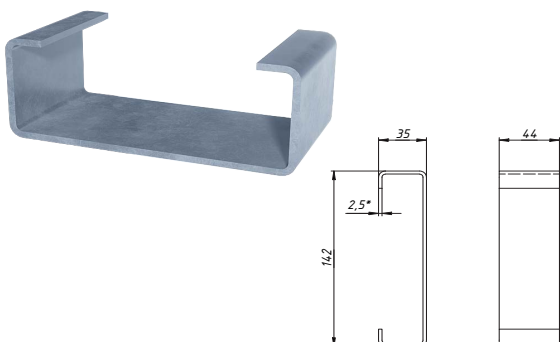


Назначение

Повышение стабильности перфошвеллера STN.K235 совместно с консолью STN.KGU для исключения деформации перфошвеллера при затягивании болтов.

Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул
2,5	0,21	STN.RK235

Соединитель перфошвеллера для тяжелых нагрузок (STN.SK)

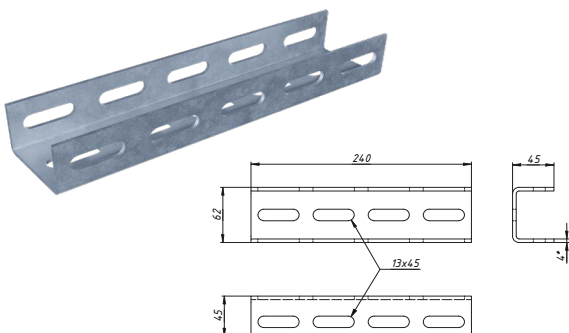

Назначение


Служит для соединения перфошвеллера STN.K235 между собой.

Толщина металла[мм]	Вес [шт]	Артикул
4,0	0,846	STN.SK235

- 1 исп. - сталь, оцинкованная по методу Сэндимира
- 2 исп. - горячее цинкование методом погружения
- 3 исп. - порошковая покраска
- 5 исп. - гальваническое покрытие

Наименование	Масса 1000[шт/кг]	Наименование	Масса 1000[шт/кг]	Наименование	Масса 1000[шт/кг]	Наименование	Масса 1000[шт/кг]
Болт DIN 933 с полной резьбой и шестигранной головкой оцинкованный							
M6x16	5,11	M8x16	11,10				
M6x20	5,80	M8x20	12,30	M10x20	21,20	M12x20	31,00
		M8x30	15,50	M10x30	26,20	M12x30	37,70
		M8x40	18,70	M10x40	31,20	M12x40	44,90
		M8x50	21,80	M10x50	36,20	M12x50	52,00
Шпилька DIN 975 с полной резьбой оцинкованная							
M6x1000	177	M6x2000	354				
M8x1000	319	M8x2000	638				
M10x1000	500	M10x2000	1000				
M12x1000	725	M12x2000	1450				
Гайка DIN 6334 переходная шестигранная оцинкованная							
M6	8,02						
M8	18,08						
M10	40,41						
M12	56,60						
Гайка DIN 934 шестигранная оцинкованная							
M6	2,50						
M8	5,20						
M10	11,60						
M12	17,30						
Гайка DIN 6923 шестигранная с монолитным фланцем оцинкованная							
M6	3,30						
M8	7,00						
M10	11,30						
M12	19,90						
Шайба DIN 125 плоская оцинкованная							
M6	1,02						
M8	1,83						
M10	3,57						
M12	6,27						
Шайба DIN 7349 плоская усиленная оцинкованная							
M6	4,59						
M8	9,15						
M10	12,70						
M12	27,10						
Шайба DIN 127 гроверная оцинкованная							
M6	0,83						
M8	1,6						
M10	2,53						
M12	3,82						





ПРОИЗВОДСТВО

РОССИЯ, 630068, Г. НОВОСИБИРСК,
УЛ. ПРИГРАНИЧНАЯ, ДОМ 1, ОФИС 54

ТЕЛ: +7(383) 251-01-78

ТЕЛ: +7(383) 338-70-22

SALES@ZEMI-NSK.RU